



**collect:**  
sbírat a pojmout

**ACO Self®**

**13**



**ACO Self®****ACO Self®  
EuroSelf/HexaSelf**

|                       |                                    |            |
|-----------------------|------------------------------------|------------|
| <b>EuroSelf</b>       | Žlaby z polymerbetonu včetně roštů | <b>200</b> |
| <b>HexaSelf</b>       | Žlaby z polypropylenu včetně roštů | <b>202</b> |
| <b>Self Platforma</b> | Základní žlabové prvky             | <b>203</b> |
|                       | Příslušenství                      | <b>204</b> |
|                       | Rošty                              | <b>205</b> |

**ACO Self® mini**Žlaby s pozinkovanými rošty, příslušenství **206****ACO Self® 200**Žlaby, vpusti a příslušenství **207****ACO Self®**

|                                                    |                         |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Vario Indoor</b>                                | Systém vnitřních rohoží | <b>209</b> |
| <b>Vario, VarioLight<br/>a úhelníkové rámy</b>     | Vany a rámy             | <b>210</b> |
|                                                    | Výplňové rošty a rohože | <b>211</b> |
| <b>Zatrávňovací panely a<br/>obrubníky EkoBord</b> |                         | <b>213</b> |

## ACO Self® - stavebnicový systém


| Dopravní zatěž                           |            |
|------------------------------------------|------------|
| ■ pojezdny osob. auty v privátní oblasti |            |
| Světla šířka                             |            |
| 100 mm                                   |            |
| Materiál                                 |            |
| polymerbeton / polypropylen              |            |
| Applikace                                |            |
| ■ domovní vchody                         | ■ soukromá |
| ■ vjezdy na privátní parkoviště          | ■ terasy   |
| ■ garáže                                 |            |

ACO Self® odvodnění je navrženo speciálně pro soukromou sféru a kombinuje nejlepší kvalitu provedení s vysokými designovými nároky. Všechny rošty jsou pro pojezd osobními automobily, čímž splňují veškeré požadavky na zátěž vyskytující se kolem rodinných domů. Pro kryty roštů je zvoleno několik materiálů s různými povrchovými úpravami - od pozinkovaného roštu, nerezového, litinového či plastového až po speciální úpravy lakováním do různých odstínů barev. Systém dvou typů žlabů (polymerbeton či plast) s velkým množstvím designových roštů zaručuje modulární řešení pro každého a téměř pro každou situaci v daném segmentu.



### Výhody systému EuroSelf

- 3 základní prvky z polymerbetonu
- mrazuvzdorný
- vysoká pevnost při nízké hmotnosti
- hladký povrch pro rychlé proudění vody a samočisticí schopnosti
- V-profil
- volný přístup do žlabu usnadňuje čištění
- bezšroubová aretace roštů
- SF drážka pro 100 % utěsnění
- pojezdny osobními auty



V - profil žlabu a SF drážka pro 100 % utěsnění žlabu




Žlaby se spodním odtokem DN 100 je možné dovybavit pachovým uzávěrem se sítkem hrubých nečistot (obj.č. 01666)



Odtoková vpust včetně kalového koše (PP) - možno doplnit o pachový uzávěr (obj.č. 01684)

### Přehled systému EuroSelf a napojení na kanalizaci

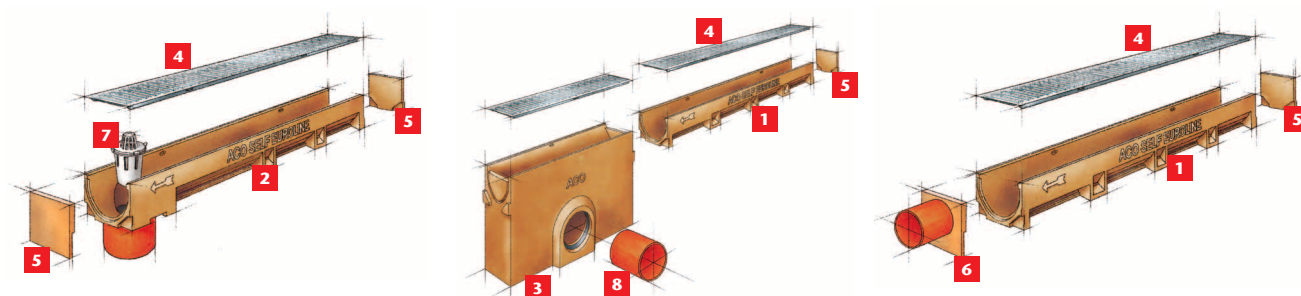

- 1 Tělo žlabu 1,0 m (nebo 0,5 m)
- 2 Tělo žlabu 1,0 m s odtokem DN 100
- 3 Tělo vpusti s odtokem DN 100
- 4 Rošt žlabu (možno použít jakýkoli rošt z nabídky)
- 5 Ukončující čelní stěna
- 6 Čelní stěna s odtokem DN 100
- 7 Pachový uzávěr do žlabu
- 8 Nátrubek DN 100 (nebo PU DN 100)




## Výhody systému HexaSelf

- 1 základní těleso pro flexibilní použití
- mrazuvzdorný
- velmi nízká hmotnost, velmi snadná montáž a manipulace
- hladký povrch pro rychlé proudění vody a samočistící schopnosti
- snadné dodláždění k boku žlabu při dokončování finálního povrchu
- dostatečně vysoká stabilní bočnice s šestihrannou strukturou
- bezšroubová aretace roštů
- zajištění proti podélnému posunu
- dvojitá roštová opora pro lepší přenos zatížení
- SF drážka pro 100 % utěsnění
- pojezdny osobními auty




dvojitá roštová opora s integrovaným zajištěním proti podélnému posunu

předvarování spodního odtoku



## Přehled systému HexaSelf

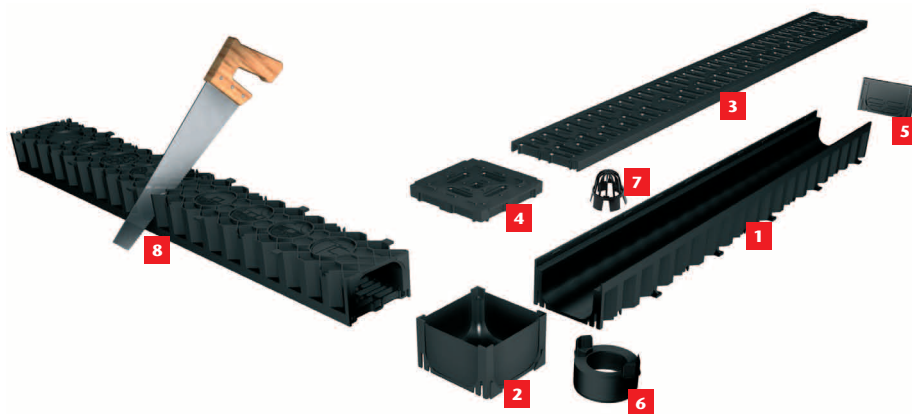

- 1 Tělo žlabu 1,0 m
- 2 Rohový díl
- 3 Rošt žlabu (dle nabídky)
- 4 Rošt rohového dílu (pouze černý plastový)
- 5 Ukončující čelo
- 6 Odtoková přípojka DN 100
- 7 Sítko pro zachytávání nečistot
- 8 Dělení žlabů v délce 0,5 m základního tělesa žlabu

## Přehled krycích roštů




Pozinkovaný můstkový rošt



Nerezový můstkový rošt  
elektrolyticky leštěno



Pozinkovaný můstkový rošt - ANTRACIT  
lakováno



Pozinkovaný můstkový rošt - TERAKOTA  
lakováno



Litínový můstkový rošt



Plastový můstkový rošt s Microgrip



Štěrbinový rošt  
pozinkované nebo nerezové provedení




Heelsafe rošt  
s podélnými pruty  
nerez broušený

## Liniový odvodňovací systém EuroSelf

## Produktové informace

## ACO Produktové výhody

- ▣ žlabové těleso z polymerbetonu
- ▣ s příčným řezem tvaru V
- ▣ volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- ▣ bezšroubová aretace roštu
- ▣ bezpečnostní drážka SF pro vodotěsnou pokládku
- ▣ odpovídá směrnicí o stavebních výrobcích (CE)
- ▣ pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- ▣ světlá šířka 100 mm
- ▣ dodávané včetně roštu pozinkovaného, litinového a plastového

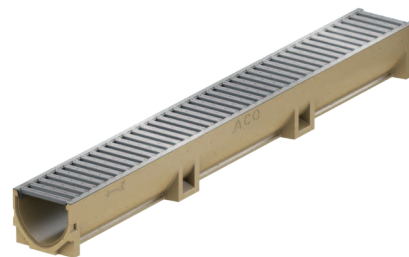

## EuroSelf - s pozinkovanými rošty

## Specifikace produktu

- ▣ žlaby osazeny pozinkovanými rošty
- ▣ bezšroubová aretace roštů


## Přehled prvků s pozinkovaným roštem

| Stavební délka<br>[mm]                       | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Základní žlaby</b>                        |                                   |                        |            |             |                 |
| 1000                                         | 118                               | 100                    | 8,2        | 60          | <b>38700</b>    |
| 500                                          | 118                               | 100                    | 4,2        | 60          | <b>38702</b>    |
| <b>Žlab se spodním odtokem DN 100</b>        |                                   |                        |            |             |                 |
| 1000                                         | 118                               | 100                    | 8,3        | 60          | <b>38701</b>    |
| <b>Odtoková vpust (včetně kalového koše)</b> |                                   |                        |            |             |                 |
| 500                                          | 118                               | 303                    | 11,3       | 12          | <b>38703</b>    |

## EuroSelf - s litinovými rošty

## Specifikace produktu

- ▣ žlaby osazeny litinovými rošty
- ▣ bezšroubová aretace roštů

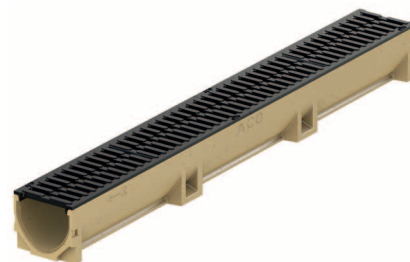


## Přehled prvků s litinovým roštem

| Stavební délka<br>[mm]                       | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Základní žlaby</b>                        |                                   |                        |            |             |                 |
| 1000                                         | 118                               | 104                    | 11,8       | 60          | <b>38705</b>    |
| 500                                          | 118                               | 100                    | 12,5       | 60          | <b>38707</b>    |
| <b>Žlab se spodním odtokem DN 100</b>        |                                   |                        |            |             |                 |
| 1000                                         | 118                               | 104                    | 6,0        | 60          | <b>38706</b>    |
| <b>Odtoková vpust (včetně kalového koše)</b> |                                   |                        |            |             |                 |
| 500                                          | 118                               | 305                    | 13,0       | 12          | <b>38708</b>    |

## EuroSelf - s plastovými rošty Microgrip

## Specifikace produktu

- ▣ žlaby osazeny plastovými rošty s protiskluznou úpravou Microgrip
- ▣ bezšroubová aretace roštů

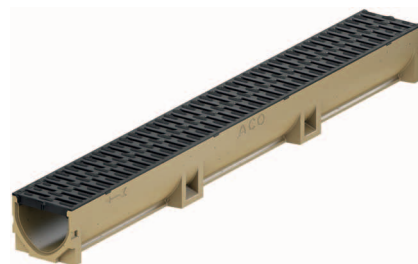

## Přehled prvků s plastovým rostem

| Stavební délka [mm]                          | Rozměry<br>Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------|
| <b>Základní žlaby</b>                        |                                |                     |         |          |                 |
| 1000                                         | 118                            | 100                 | 7,6     | 60       | <b>416324</b>   |
| 500                                          | 118                            | 100                 | 4,6     | 60       | <b>416326</b>   |
| <b>Žlab se spodním odtokem DN 100</b>        |                                |                     |         |          |                 |
| 1000                                         | 118                            | 100                 | 7,7     | 60       | <b>416325</b>   |
| <b>Odtoková vpust (včetně kalového koše)</b> |                                |                     |         |          |                 |
| 500                                          | 118                            | 303                 | 10,7    | 12       | <b>416327</b>   |

## Příslušenství

|                                                                                     | Popis                                                                                                      | Vhodné pro                                             | KS [kg] | BAL [ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
|  | <b>Kombinovaná čelní stěna</b><br>▣ pro začátek a konec<br>▣ z polypropylenu                               | ▣ EuroSelf<br>▣ HexaSelf                               | 0,03    | 50       | <b>319288</b>   |
|  | <b>Čelní stěna s nátrubkem DN 100</b><br>▣ z polypropylenu<br>▣ s nátrubkem DN 100<br>▣ pro odtok ze žlabu | ▣ EuroSelf<br>▣ HexaSelf                               | 0,06    | 8        | <b>319289</b>   |
|  | <b>Pachový uzávěr pro žlab</b><br>▣ 2-dílný                                                                | ▣ EuroSelf žlab se spodním odtokem DN 100              | 0,1     | 12       | <b>01666</b>    |
|  | <b>Pachový uzávěr pro odtokovou vpust</b><br>▣ DN 100                                                      | ▣ EuroSelf<br>▣ další systémové vpusti s odtokem DN100 | 0,2     | 12       | <b>01684</b>    |
|  | <b>Hák na krycí rošty</b><br>▣ hák pro zvedání krycích roštů<br>▣ pozinkované provedení                    | ▣ pro rošty s bezšroubovou aretací                     | 0,3     | 1        | <b>01290</b>    |
|  | <b>Waterseal</b><br>▣ vysoce elastický neutrální tmel pro 100 % těsnou pokládku žlabů<br>▣ 300 ml          | ▣ EuroSelf                                             | 0,3     | 12       | <b>74520</b>    |

## Liniový odvodňovací systém HexaSelf

### Produktové informace

#### ACO Produktové výhody

- ▣ žlabové těleso z polypropylenu
- ▣ těla žlabů v černé barvě
- ▣ s ochrannou plastovou hranou
- ▣ volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- ▣ bezšroubová aretace roštu
- ▣ odpovídá směrnicí o stavebních výrobcích (CE)
- ▣ pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- ▣ světlá šířka 100 mm
- ▣ dodávané včetně roštu pozinkovaného a plastového



### HexaSelf - s osazenými rošty

#### Specifikace produktu

- ▣ žlaby osazeny pozinkovanými nebo plastovými rošty s protiskluznou úpravou Microgrip
- ▣ bezšroubová aretace roštů



#### Přehled prvků s litinovým roštem

| Stavební délka [mm]                   | Rozměry<br>Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------|
| <b>HexaSelf s pozinkovaným roštem</b> |                                |                     |         |          |                 |
| 1000                                  | 129                            | 81                  | 2,0     | 72       | <b>319213</b>   |
| <b>HexaSelf s plastovým roštem</b>    |                                |                     |         |          |                 |
| 1000                                  | 129                            | 82                  | 1,4     | 72       | <b>319210</b>   |

### Příslušenství

|                                                                                     | Popis                                                                                                      | Vhodné pro                         | KS [kg] | BAL [ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|
|  | <b>Sada příslušenství</b><br>▣ z polypropylenu<br>▣ černá                                                  | ▣ HexaSelf                         | 0,16    | 20       | <b>319287</b>   |
|  | <b>Čelní stěna s nátrubkem DN 100</b><br>▣ z polypropylenu<br>▣ s nátrubkem DN 100<br>▣ pro odtok ze žlabu | ▣ EuroSelf<br>▣ HexaSelf           | 0,06    | 8        | <b>319289</b>   |
|  | <b>Rohový díl</b><br>▣ z polypropylenu<br>▣ černý                                                          | ▣ HexaSelf                         | 0,18    | 10       | <b>19280</b>    |
|  | <b>Hák na krycí rošty</b><br>▣ hák pro zvedání krycích roštů<br>▣ pozinkované provedení                    | ▣ pro rošty s bezšroubovou aretací | 0,3     | 1        | <b>01290</b>    |

## Liniový odvodňovací systém Self - kompletní přehled prvků

## Produktové informace


## ACO Produktové výhody

- ▣ žlabové těleso z polymerbetonu nebo polypropylenu
- ▣ až 16 variant odvodňovacích žlabů
- ▣ volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- ▣ bezšroubová aretace roštů

- ▣ odpovídá směrnici o stavebních výrobcích (CE)
- ▣ pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- ▣ světlá šířka 100 mm




## Přehled základních prvků

|                                                                                     | Délka<br>[mm] | Rozměry<br>Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>EuroSelf - Základní žlaby</b>                                                    |               |                          |               |            |             |                 |
|   | 1000          | 118                      | 97            | 7,0        | 60          | 38500           |
|                                                                                     | 500           | 118                      | 97            | 3,6        | 60          | 38502           |
| <b>EuroSelf - Žlab se spodním odtokem DN 100</b>                                    |               |                          |               |            |             |                 |
|  | 1000          | 118                      | 97            | 7,0        | 60          | 38501           |
| <b>EuroSelf - Odtoková vpust (včetně kalového koše)</b>                             |               |                          |               |            |             |                 |
|  | 500           | 118                      | 300           | 10,5       | 12          | 38503           |
| <b>HexaSelf - Základní žlab</b>                                                     |               |                          |               |            |             |                 |
|  | 1000          | 129                      | 79            | 0,75       | 72          | 319200          |








## Příslušenství

|                                                                                     | Popis                                                                                                                                                              | Vhodné pro                                                                                                 | KS<br>[kg] | BAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|    | <b>Kombinovaná čelní stěna</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>pro začátek a konec</li> <li>z polypropylenu</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>EuroSelf</li> <li>HexaSelf</li> </ul>                               | 0,03       | 50          | <b>319288</b>   |
|    | <b>Čelní stěna s nátrubkem DN 100</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>z polypropylenu</li> <li>s nátrubkem DN 100</li> <li>pro odtok ze žlabu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>EuroSelf</li> <li>HexaSelf</li> </ul>                               | 0,06       | 8           | <b>319289</b>   |
|    | <b>Pachový uzávěr pro žlab</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>2-dílný</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>EuroSelf žlab se spodním odtokem DN 100</li> </ul>                  | 0,1        | 12          | <b>01666</b>    |
|    | <b>Pachový uzávěr pro odtokovou vpust</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>DN 100</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>EuroSelf</li> <li>další systémové vpusti s odtokem DN100</li> </ul> | 0,2        | 12          | <b>01684</b>    |
|  | <b>Hák na krycí rošty</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>hák pro zvedání krycích roštů</li> <li>pozinkované provedení</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>pro rošty s bezšroubovou aretací</li> </ul>                         | 0,3        | 1           | <b>01290</b>    |
|  | <b>Waterseal</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>vysoce elastický neutrální tmel pro 100 % těsnou pokládku žlabů</li> <li>300 ml</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>EuroSelf</li> </ul>                                                 | 0,3        | 12          | <b>74520</b>    |
|  | <b>Kalový koš</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>pro vpust</li> <li>z polypropylenu</li> <li>černý</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>EuroSelf</li> </ul>                                                 | 0,5        | 20          | <b>01682</b>    |
|  | <b>Rohový díl</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>z polypropylenu</li> <li>černý</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>HexaSelf</li> </ul>                                                 | 0,18       | 10          | <b>19280</b>    |
|  | <b>Čistící sítko</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>pro odtokovou přípojku DN 100</li> <li>z polypropylenu</li> <li>černý</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>HexaSelf</li> </ul>                                                 | 0,01       | 20          | <b>319282</b>   |
|  | <b>Odtoková přípojka DN 100</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>pro odtok DN 100</li> <li>z polypropylenu</li> <li>černá</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>HexaSelf</li> </ul>                                                 | 0,03       | 20          | <b>19286</b>    |

## EuroSelf / HexaSelf - rošty

## Přehled krycích roštů pro žlaby

|                                                                                     | Materiál                                    | Rozměry       |               | Rozměr vstup. otvoru<br>[mm] | Průřez vtoku<br>[cm²/m] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|
|                                                                                     |                                             | Délka<br>[mm] | Šířka<br>[mm] |                              |                         |            |             |                 |
| Mústkové rošty                                                                      |                                             |               |               |                              |                         |            |             |                 |
|    | pozinkovaná ocel                            | 1000          | 118           | 12                           | 468                     | 1,2        | 20          | 38516           |
|                                                                                     |                                             | 500           | 118           | 12                           | 468                     | 0,58       | 5           | 38517           |
|    | polypropylen s Microgrip                    | 1000          | 118           | 8                            | 254                     | 0,63       | 20          | 319250          |
|                                                                                     |                                             | 500           | 118           | 8                            | 254                     | 0,32       | 5           | 319251          |
|    | nerezová ocel elektrolyticky leštěno        | 1000          | 118           | 12                           | 468                     | 1,05       | 10          | 310307          |
|                                                                                     |                                             | 500           | 118           | 12                           | 468                     | 0,55       | 5           | 310308          |
|   | Pozinkovaná ocel<br>antracit prášková barva | 1000          | 118           | 12                           | 468                     | 1,05       | 10          | 409990          |
|                                                                                     |                                             | 500           | 118           | 12                           | 468                     | 0,55       | 5           | 409991          |
|  | Pozinkovaná ocel<br>terakota prášková barva | 1000          | 118           | 12                           | 468                     | 1,05       | 10          | 310305          |
|                                                                                     |                                             | 500           | 118           | 12                           | 468                     | 0,55       | 5           | 310306          |
|  | tvárná litina                               | 500           | 118           | 12                           | 470                     | 2,4        | 20          | 38512           |
| Rošty s podélnými pruty                                                             |                                             |               |               |                              |                         |            |             |                 |
|  | nerezová ocel broušeno                      | 1000          | 118           | 6                            | 440                     | 3,15       | 6           | 38714           |
|                                                                                     |                                             | 500           | 118           | 6                            | 440                     | 1,5        | 3           | 38715           |
| Rošty šterbinové - výška 105 mm                                                     |                                             |               |               |                              |                         |            |             |                 |
|  | pozinkovaná ocel                            | 1000          | 118           | 10                           | 93                      | 4,93       | 6           | 415838          |
|                                                                                     |                                             | 850           | 188           | 10                           | 93                      | 4,19       | 2           | 415840          |
|                                                                                     |                                             | 500           | 188           | 10                           | 93                      | 2,47       | 2           | 415850          |
|                                                                                     | nerezová ocel                               | 1000          | 188           | 10                           | 93                      | 4,93       | 6           | 415842          |
|                                                                                     |                                             | 850           | 188           | 10                           | 93                      | 4,19       | 2           | 415844          |
|                                                                                     |                                             | 500           | 188           | 10                           | 93                      | 2,47       | 2           | 415851          |
| Rošty šterbinové, revizní díly - výška 105 mm                                       |                                             |               |               |                              |                         |            |             |                 |
|  | pozinkovaná ocel                            | 500           | 118           | 10                           | 92                      | 4,2        | 2           | 415839          |
|                                                                                     |                                             | 150           | 118           | 10                           | 92                      | 1,76       | 2           | 415841          |
|                                                                                     | nerezová ocel                               | 500           | 118           | 10                           | 92                      | 4,2        | 2           | 415843          |
|                                                                                     |                                             | 150           | 118           | 10                           | 92                      | 1,76       | 2           | 415845          |


## Liniový odvodňovací systém Self mini

## Produktové informace

## ACO Produktové výhody

- ▣ žlabové těleso z polymerbetonu
- ▣ volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- ▣ bezšroubová aretace roštu

- ▣ odpovídá směrnicí o stavebních výrobcích (CE)
- ▣ pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- ▣ světlá šířka 100 mm

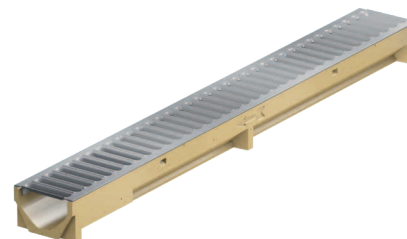

## Self mini - s pozinkovanými rošty

| Stavební délka<br>[mm]                          | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1000                                            | 130                               | 57                     | 5,8        | 60          | 401206          |
| <b>S předtvarováním pro svislý odtok DN 100</b> |                                   |                        |            |             |                 |
| 500                                             | 130                               | 57                     | 2,9        | 60          | 401207          |

## Příslušenství

|                                                                                     | Popis                                                                                                                                                               | Vhodné pro                         | KS<br>[kg] | BAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|  | <b>Kombinovaná čelní stěna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ pro začátek a konec</li> <li>▣ z polymerbetonu</li> </ul>                                   | ▣ Self mini                        | 0,2        | 300         | 401235          |
|                                                                                     | <b>Čelní stěna s nátrubkem DN 60</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ z polymerbetonu</li> <li>▣ s nátrubkem DN 60</li> <li>▣ pro odtok ze žlabu</li> </ul> | ▣ Self mini                        | 0,5        | 100         | 401236          |
|  | <b>Hák na krycí rošty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ hák pro zvedání krycích roštů</li> <li>▣ pozinkované provedení</li> </ul>                        | ▣ pro rošty s bezšroubovou aretací | 0,3        | 20          | 01290           |
|  | <b>Pachový uzávěr</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 3 dílný</li> <li>▣ pro spodní odtok</li> </ul>                                                       | ▣ Self mini                        | 0,2        | 25          | 35565           |



## Liniový odvodňovací systém Self 200

### Produktové informace

#### ACO Produktové výhody

- ▣ žlabové těleso z polymerbetonu
- ▣ vysoká kapacita odtoku díky velké šířce žlabu
- ▣ ochrana proti vandalismu pomocí šroubové aretace ukryté v roštu

- ▣ odpovídá směrnicí o stavebních výrobcích (CE)
- ▣ pojezdny osobními automobily
- ▣ světlá šířka 150 mm
- ▣ vpust s odtokem DN 150 s integrovaným těsněním
- ▣ vpust včetně kalového koše



### Self 200 - přehled základních prvků

| Stavební délka<br>[mm]       | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1000 <sup>1)</sup>           | 200                               | 150                    | 17,7       | 20          | 03590           |
| 500                          | 200                               | 150                    | 8,6        | 20          | 03806           |
| <b>Odtoková vpust DN 150</b> |                                   |                        |            |             |                 |
| 500                          | 200                               | 406                    | 22,0       | 8           | 10453           |

### Příslušenství

|  | Popis                                                                                                                                                                 | Vhodné pro                    | KS<br>[kg] | BAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|  | <b>Kombinovaná čelní stěna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ pro začátek a konec</li> <li>▣ z polymerbetonu</li> </ul>                                     | ▣ Self 200                    | 0,7        | 50          | 03697           |
|  | <b>Čelní stěna s nátrubkem DN 150</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ z polymerbetonu</li> <li>▣ s nátrubkem DN 150</li> <li>▣ pro odtok ze žlabu</li> </ul> | ▣ Self 200                    | 1,2        | 20          | 03698           |
|  | <b>Mřížkový rošt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ pozinkovaná ocel</li> <li>▣ oka 30 x 30 mm</li> <li>▣ v délce 1000 mm a 500 mm</li> </ul>               | ▣ délka 1,0m<br>▣ délka 0,5 m | 5,8<br>2,8 | 20          | 61850<br>03878  |
|  | <b>Aretace pro mřížkový rošt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ pozinkovaná ocel</li> <li>▣ 2 ks aretací na 1 m žlabu</li> </ul>                            | ▣ Self 200                    | 0,2        | 100         | 03651           |
|  | <b>Můstkový rošt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ tvárná litina</li> <li>▣ v délce 500 mm</li> </ul>                                                      | ▣ Self 200                    | 4,1        | 20          | 03611           |
|  | <b>Aretace pro můstkový rošt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ pozinkovaná ocel</li> <li>▣ 2 ks aretací na 1 m žlabu</li> </ul>                            | ▣ Self 200                    | 0,2        | 100         | 03652           |

<sup>1)</sup> Žlab délky 1,0 m s předtvarování DN 150 pro svislé napojení základního vedení.  
Poznámka: Před instalací žlabu je nutné proseknout kapsy na bocích žlabů a vložit aretace roštů.

## ACO Self Vario - čistící rohože

### ACO Self® Vario

#### Vario Indoor

Systém vnitřních rohoží

209

#### Vario, VarioLight a úhelníkové rámy

Vany a rámy

210

Výplňové rošty a rohože

211



**clean:**  
předčistit,  
čistit a upravovat

## Systém čistících rohoží Vario



## Systém vnitřních rohoží Vario Indoor

## Produktové informace


## ACO Produktové výhody

- ▣ snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- ▣ bez potřeby výřezu v podlaze
- ▣ instalace s pokládkou dlažby
- ▣ bezpečně u vchodu díky pevnému rámu rohože
- ▣ dlouhá životnost díky použitým materiálům
- ▣ atraktivní vzhled s kvalitním zpracováním

## Rohožka (antracit) s hliníkovým úhelníkovým rámem

## Specifikace produktu

- ▣ pro vnitřní použití
- ▣ s plstěnou výplní - antracit

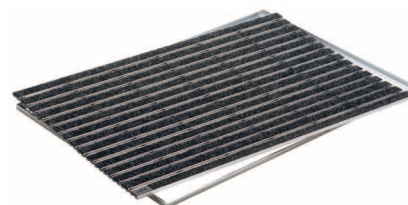

## Přehled vnitřních rohoží

| Stavební délka<br>[mm] | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 600                    | 400                               | 12                     | 1,9        | 4           | 37250           |
| 750                    | 500                               | 12                     | 3          | 4           | 37255           |

## Rohožka (světle šedá) s hliníkovým úhelníkovým rámem

## Specifikace produktu

- ▣ pro vnitřní použití
- ▣ s plstěnou výplní - světle šedá



## Přehled vnitřních rohoží

| Stavební délka<br>[mm] | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 600                    | 400                               | 12                     | 1,9        | 4           | 37251           |
| 750                    | 500                               | 12                     | 3,0        | 4           | 37256           |

## Systém venkovních rohoží Vario

## Produktové informace

## ACO Produktové výhody

- ▣ univerzální kombinace systémových komponent
- ▣ vhodné pro vnitřní i venkovní plochy
- ▣ snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- ▣ individuální designové možnosti
- ▣ dlouhá životnost díky použitým materiálům
- ▣ nadčasový design na prahu vstupních prostor
- ▣ pochozí



## Vario vana z polymerbetonu / plastu

## Specifikace produktu

- ▣ pro venkovní použití
- ▣ z polymerbetonu nebo plastu (PP)
- ▣ ochranná hrana z pozinkované oceli (polymerbetonové provedení)
- ▣ s odtokovým otvorem DN 100



## Přehled van

| Stavební délka<br>[mm]              | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Vario - vana z polymerbetonu</b> |                                   |                        |            |             |                 |
| 600                                 | 400                               | 80                     | 11,4       | 20          | <b>00398</b>    |
| 750                                 | 500                               | 80                     | 16,6       | 20          | <b>00399</b>    |
| 1000                                | 500                               | 80                     | 22,7       | 10          | <b>00400</b>    |
| <b>VarioLight - vana z plastu</b>   |                                   |                        |            |             |                 |
| 600                                 | 400                               | 75                     | 1,5        | 20          | <b>82400</b>    |

## Vario - úhelníkový rám

## Specifikace produktu

- ▣ pro vnitřní a kryté venkovní prostory
- ▣ 4 dílný set speciálních hliníkových profilů s montážními úchyty
- ▣ barva: přírodní hliník



## Přehled rámců

| Stavební délka<br>[mm] | Rozměry<br>Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 600                    | 400                               | 26,5                   | 0,9        | 4           | <b>01995</b>    |
| 750                    | 500                               | 26,5                   | 1,0        | 4           | <b>01996</b>    |
| 1000                   | 500                               | 26,5                   | 1,1        | 4           | <b>01997</b>    |




## Systém venkovních rohoží Vario - rošty a rohože

## Produktové informace

- skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- rámy a rohože jsou vloženy
- pro vany Vario, VarioLight a úhel. rámy
- rohože jsou vhodné pro vnitřní a venkovní kryté prostory

## Rošty a rohože

|                                                                                     | Materiál                         | Vhodné pro<br>délka x šířka<br>[mm] | Výška<br>roštu / rohože<br>[mm] | KS<br>[kg] | BAL<br>[ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| Mřížkový rošt s V-profilem prutu                                                    |                                  |                                     |                                 |            |             |                 |
|    | pozinkovaná<br>ocel              | 600 x 400                           | 20                              | 3,7        | 20          | 01207           |
|                                                                                     |                                  | 750 x 500                           | 20                              | 6,0        | 20          | 01208           |
|                                                                                     |                                  | 1000 x 500                          | 20                              | 8,1        | 10          | 01209           |
| Mřížkový rošt s oky 30/30 mm                                                        |                                  |                                     |                                 |            |             |                 |
|   | pozinkovaná<br>ocel              | 600 x 400                           | 20                              | 3,5        | 20          | 82403           |
|                                                                                     |                                  | 750 x 500                           | 20                              | 5,7        | 20          | 82404           |
| Rohožky s plstěnou výplní                                                           |                                  |                                     |                                 |            |             |                 |
|  | antracit<br>hliníkové profily    | 600 x 400                           | 20                              | 3,0        | 4           | 01210           |
|                                                                                     |                                  | 750 x 500                           | 20                              | 4,6        | 4           | 01211           |
|                                                                                     |                                  | 1000 x 500                          | 20                              | 6,2        | 4           | 01212           |
|  | světle šedá<br>hliníkové profily | 600 x 400                           | 20                              | 3,0        | 4           | 02180           |
|                                                                                     |                                  | 750 x 500                           | 20                              | 4,6        | 4           | 02181           |
|                                                                                     |                                  | 1000 x 500                          | 20                              | 6,2        | 4           | 02182           |
| Rohožky s gumovou výplní                                                            |                                  |                                     |                                 |            |             |                 |
|  | černá<br>hliníkové profily       | 600 x 400                           | 20                              | 3,2        | 4           | 01213           |
|                                                                                     |                                  | 750 x 500                           | 20                              | 4,9        | 4           | 01214           |
|                                                                                     |                                  | 1000 x 500                          | 20                              | 6,7        | 4           | 01215           |
| Rohožky s plstěnou výplní a kazetovými kartáči                                      |                                  |                                     |                                 |            |             |                 |
|  | světle šedá<br>hliníkové profily | 600 x 400                           | 20                              | 3,5        | 4           | 10702           |
|                                                                                     |                                  | 750 x 500                           | 20                              | 5,6        | 4           | 10703           |
|                                                                                     |                                  | 1000 x 500                          | 20                              | 6,3        | 4           | 10704           |

## Zatrávňovací panely

**ACO Self®**  
**Zatrávňovací panely**

**Zatrávňovací panely  
a obrubníky EkoBord**

**213**



**release:**  
čerpat, odvádět  
a opětovně využít

**Zatrávňovací panely**




## Zatrávňovací panely Self

## Produktové informace

## ACO Produktové výhody

- ▣ voda prosakuje, místo aby vtékala do kanalizace
- ▣ plocha zůstává trvale propustná pro vodu
- ▣ z recyklovatelného plastu (polyolefin)
- ▣ florentský design
- ▣ optimální velikost buněk zajistí vysoký podíl zeleně a dobrý růst kořenů
- ▣ jednoduchá a rychlá montáž - nízká hmotnost cca 5 kg/m<sup>2</sup>


- ▣ pojízdné vaším osobním i užitkovým automobilem
- ▣ použitelné na zatížitelných plochách až do sklonu 5 %
- ▣ rozměry základních prvků odpovídají 4,42 ks/m<sup>2</sup>
- ▣ buňky mohou být vyplněny trávnikem nebo kamennou drtí
- ▣ označení parkovacích míst pomocí bílých terčů - jasné a přehledné odlišení

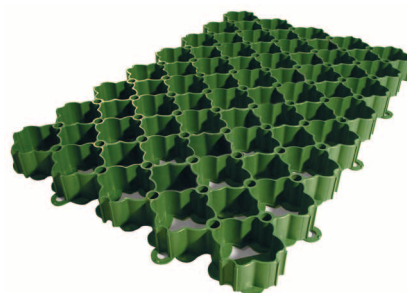

## Přehled zatrávňovacích panelů

| Množství zatrávňovacích panelů | Délka [mm] | Rozměry<br>Šířka [mm] | Výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo |
|--------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------|----------|-----------------|
| 4,42 ks/m <sup>2</sup>         | 580        | 390                   | 38         | 1,07    | 112      | 81071           |


## Příslušenství

|                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                      | Vhodné pro                      | BAL [ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
|  | <b>Terč pro označení parkovacích míst</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ barva: bílá</li> <li>▣ materiál: plast</li> <li>▣ cca 10 ks pro 1 m označení</li> </ul> | ▣ ACO Self® zatrávňovací panely | 100      | 1153            |

## EkoBord - alternativní ohraničení okrajů

## Specifikace produktu

- ▣ prvek na ohraničení okraje
- ▣ z recyklovaného plastu s integrovaným spojem
- ▣ lze řezat pro vytvoření oblých okrajů nebo úhlů až 90°
- ▣ otvory pro ukotvení pomocí ocelových nebo plastových trnů
- ▣ Doporučení: cca 1 trn na 1 bm. U velmi tvrdého podkladu používejte kovové hřeby.
- ▣ obruby jsou délky 1000 mm s výškou hrany 45 mm

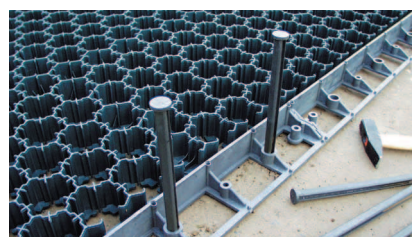

## Přehled obrub a příslušenství

|                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                | Vhodné pro              | BAL [ks] | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|
|                                                                                     | <b>EkoBord</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ barva: černá</li> <li>▣ materiál: plast</li> <li>▣ hmotnost 0,4 kg/ks</li> </ul>                                                             | ▣ pro ohraničení okrajů | 24       | NZ1155          |
|  | <b>Kotvicí trn</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ k dočasnému upevnění oblastí podléhajících provozu, pro vozidla do 1,0 t celk. hmotnosti</li> <li>▣ provedení: pozink / plast</li> </ul> | ▣ plastové provedení    | 100      | NZ1151          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | ▣ pozinkované provedení | 100      | NZ1152          |