



hold:
pozdržet
a zadržovat

Sklepní plastová okna

8

Sklepní plastová okna

ACO Markant®

Typizované rozměry

Sklopná okna

92

Atypické mezirozměry

Sklopná okna a příslušenství

93



Sklepní okna
Online informace



Sklepní plastová okna – sklopná

Půdorysný rozměr	
min. 300 x 250 mm	
max 1000 x 1000 mm	
Materiál	
plastové okenní profily	
Aplikace	
■ garáže	■ zemědělské
■ sklepy	objekty
■ hospodářská	■ zahradní domky
stavení	

Společnost ACO dodává na trh víceúčelová plastová okna vhodná do všech nevytápěných prostor. Pohledová šířka osazovacího rámu a rámu křídla je pouhých 65 mm. Okna se dodávají v barvě bílé nebo hnědé (RAL 8019). Obvodové těsnění je z materiálů odolných světelným a povětrnostním podmínkám - pro optimální těsnost spár a nepropustnost srážkové vlhkosti. Sklopné křídlo je zevnitř vyjímatelné a bez problému je možná i dodatečná montáž ochranné mříže zamezující vnikání např. hlodavců nebo listů.



Popis výrobku

Tyto praktická tepelně izolační okna bílé nebo hnědé barvy jsou vyráběny z 3 komorového plastového profilu. Jsou univerzální a snadno použitelná a lehce instalovatelná. Okna se dodávají s dvojitým zasklením. Všechny komponenty okna jsou barevně sladěné. Okna jsou bezúdržbové a odolná proti povětrnostním vlivům.

Pro průběžné větrání je možné okno bezpečně uchytit ve 3 polohách otevření. Jako příslušenství jsou součástí okna 4 kotvy z pozinkované oceli pro snadnou instalaci.



Sklepní sklopné okno – schéma

- 1 Rám okna – 3 komorový profil
- 2 Rám křídla
- 3 Zasklení izolačním dvojsklem 4 x 6 x 4 mm
- 4 Vodicí kluzák okna s polohami otevření
- 5 Klička okna
- 6 Rohové závěsy okna
- 7 Sada montážních kotev



Sklepní okna – manipulace s křídlem
 Video "Jak na to"

Speciální řešení pro různé aplikace

Tam, kde je nutné vytvořit nucené větrání a přitom zajistit funkce standardního okna, nabízí společnost ACO sklepní okna s integrovanou mřížkou výšky 100 mm. Potřebuje od některého spotřebitele provést odvětrání a již se Vám nechce vytvářet další otvory do zdi? Snadné řešení můžou přinést okna s prostupem Ø 100 mm pro napojení trubky odvodu vzduchu.



nucené větrání - větrací mřížka



nucené větrání - napojení trubky DN100

Jako příslušenství je možné okna dovybavit ocelovou pozinkovanou mřížkou proti hlodavcům, příp. proti nafoukání listů. Velikost ok mřížky je 10 x 10 mm.



mřížka proti hlodavcům



osazená mřížka v okně

Pokyny k instalaci

V každém rohu okna upevněte kotvu šroubem. Umístěte okno do otvoru ve zdi, srovnajte pomocí vodováhy a fixujte do rohů pomocí klínů (15 - 20 cm od rohů rámu).



Zkontrolujte pozici okna v otvoru. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtejte otvory potřebných rozměrů pro hmoždinky a osadte hmoždinky.



Vruty 5x45 mm přichytíte kotvy okna do zdi. Poté proveďte kontrolu správné funkce okna (otevření / uzavření).



Mezeru mezi rámem a otvorem v rozích vyplníme montážní pěnou. Při aplikaci pěny musí být okno uzavřené. Pokud je nutné provést vyplnění po celém obvodu, rozepřete rám tak, aby rozpínající pěna rám neprohnula.



Po zatuhnutí přebytečnou montážní pěnu odřízněte ostrým nožem.



U konečných zednických a malířských prací dbejte na zachování čistoty výrobku, především jeho funkčních a pohyblivých částí.


Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

Produktové informace

ACO Produktové výhody


- s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm)
- součinitel prostupu tepla skla
 $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- v bílém nebo hnědém provedení
- úzké rámy zajišťují největší možnou plochu skla
- jednoduchá instalace bez odborné způsobilosti

- okna jsou vhodná do nevytápěných prostor garáží, hal a dílen nebo zemědělských objektů
- okna je možné dodat i v atypických rozměrech dle přání zákazníka
- nejmenší výrobitelný rozměr je již 300 x 250 mm (šířka x výška)



Přehled sklopných oken

Rozměr okna B x H [mm]	Rozměr křídla Šířka x výška [mm]	KS [kg]	Objednací číslo		Cena/ks [Kč]
			bílé	hnědé RAL 8019	
400 x 400	290 x 285	3,6	F1020	F1060	950,-
600 x 400	490 x 285	6,0	F1021	F1061	1 300,-
600 x 500	490 x 385	6,3	F1022	F1062	1 530,-
600 x 600	490 x 485	7,7	F1023	F1063	1 660,-
800 x 400	690 x 285	8,0	F1024	F1064	1 480,-
800 x 500	690 x 385	9,2	F1025	F1065	1 800,-
800 x 600	690 x 485	9,8	F1026	F1066	1 890,-
900 x 400	790 x 285	10,0	F1027	F1067	1 710,-
900 x 500	790 x 385	10,2	F1028	F1068	1 800,-
900 x 600	790 x 485	11,2	F1029	F1069	1 980,-
900 x 900	790 x 785	17,0	F1030	F1070	2 560,-
1000 x 500	890 x 385	9,7	F1031	F1071	1 890,-
1000 x 600	890 x 485	13,0	F1032	F1072	2 110,-
1000 x 700	890 x 585	17,5	F1033	F1073	2 340,-
1000 x 800	890 x 685	17,7	F1034	F1074	2 520,-
1000 x 900	890 x 785	18,0	F1035	F1075	2 610,-
1000 x 1000	890 x 885	21,5	F1036	F1076	2 790,-
1200 x 600	1090 x 385	16,5	F1037	F1077	2 290,-

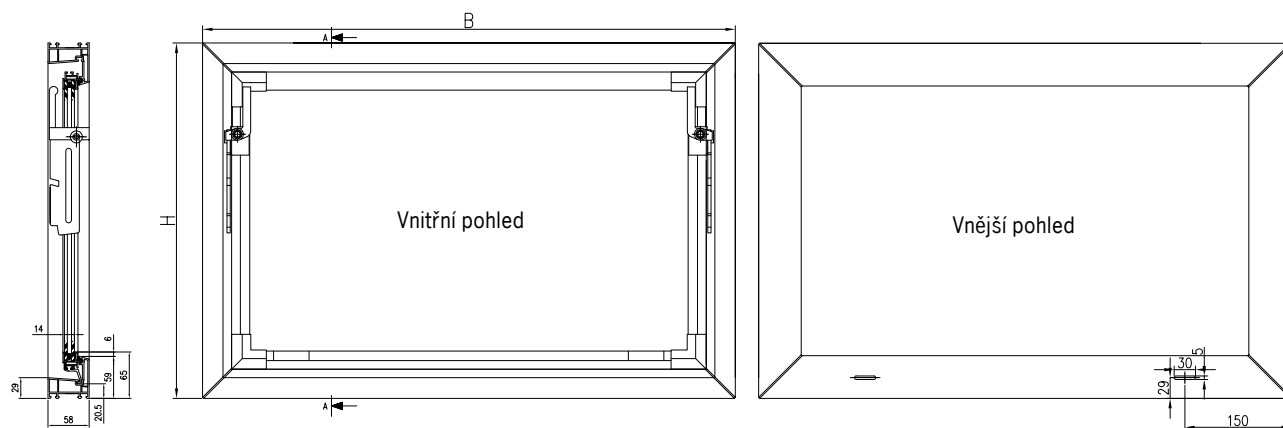

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

Online infobox

Ceník mezirozměrů oken se sklopných křídlem

Specifikace produktu

Poznámky k atypickým oknům

- cena zahrnuje IZO sklo 4-6-4 mm;
 $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- záruka na těsnost se u tohoto typu oken poskytuje pouze do plochy 1 m
- cena mezirozměru je shodná jako nejbližší vyšší rozměr
- šedým polem jsou označeny typizované rozměry
- tučným textem je označena shodná šířka a výška okna

Příplatky:

- $U_g = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 20%
- čínčila 30%
- drátosklo 20%
- CONNEX 30%
- Složení 33.1 (3 + 0,38 + 3 mm)
- matné 15%
- kůra čirá 15%
- kůra kouřová 20%



		výška B [mm]																
		400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
šířka A [mm]	400	950,-	1 210,-	1 310,-	1 440,-	1 570,-	1 660,-	1 780,-	1 910,-	1 920,-	1 980,-	2 010,-	2 070,-	2 090,-	2 120,-	2 150,-	2 180,-	2 270,-
	450	1 230,-	1 330,-	1 460,-	1 570,-	1 710,-	1 750,-	1 870,-	1 960,-	2 070,-	2 080,-	2 110,-	2 150,-	2 200,-	2 240,-	2 270,-	2 300,-	2 410,-
	500	1 340,-	1 460,-	1 590,-	1 750,-	1 910,-	1 890,-	2 040,-	2 050,-	2 070,-	2 140,-	2 200,-	2 250,-	2 290,-	2 330,-	2 370,-	2 440,-	2 550,-
	550	1 460,-	1 570,-	1 750,-	1 690,-	1 920,-	2 080,-	2 100,-	2 120,-	2 150,-	2 220,-	2 230,-	2 320,-	2 330,-	2 450,-	2 520,-	2 560,-	2 670,-
	600	1 300,-	1 710,-	1 530,-	1 920,-	1 660,-	2 130,-	2 160,-	2 200,-	2 270,-	2 320,-	2 350,-	2 420,-	2 490,-	2 550,-	2 660,-	2 750,-	2 870,-
	650	1 690,-	1 790,-	1 890,-	2 080,-	2 130,-	2 070,-	2 220,-	2 280,-	2 310,-	2 350,-	2 480,-	2 570,-	2 620,-	2 760,-	2 790,-	2 870,-	2 980,-
	700	1 780,-	1 870,-	2 040,-	2 100,-	2 160,-	2 220,-	2 260,-	2 330,-	2 380,-	2 530,-	2 550,-	2 690,-	2 820,-	2 880,-	2 950,-	3 000,-	3 090,-
	750	1 900,-	1 960,-	2 050,-	2 120,-	2 200,-	2 280,-	2 330,-	2 390,-	2 550,-	2 580,-	2 730,-	2 750,-	2 880,-	3 020,-	3 050,-	3 090,-	3 210,-
	800	1 480,-	2 070,-	1 800,-	2 150,-	1 890,-	2 310,-	2 380,-	2 550,-	2 590,-	2 750,-	2 790,-	2 910,-	3 070,-	3 120,-	3 150,-	3 220,-	3 240,-
	850	1 980,-	2 080,-	2 140,-	2 200,-	2 320,-	2 350,-	2 520,-	2 580,-	2 750,-	2 770,-	2 930,-	3 100,-	3 120,-	3 190,-	3 230,-	3 300,-	3 430,-
	900	1 710,-	2 110,-	1 800,-	2 230,-	1 980,-	2 480,-	2 550,-	2 730,-	2 760,-	2 930,-	2 560,-	3 130,-	3 230,-	3 260,-	3 330,-	3 480,-	3 630,-
	950	2 070,-	2 150,-	2 250,-	2 330,-	2 420,-	2 570,-	2 690,-	2 730,-	2 910,-	3 100,-	3 130,-	3 230,-	3 260,-	3 350,-	3 470,-	3 680,-	3 840,-
	1000	2 090,-	2 200,-	1 890,-	2 340,-	2 110,-	2 620,-	2 340,-	2 880,-	2 520,-	3 120,-	2 610,-	3 260,-	2 790,-	3 650,-	3 700,-	3 870,-	4 040,-
	1050	2 100,-	2 240,-	2 330,-	2 450,-	2 550,-	2 760,-	2 880,-	3 020,-	3 120,-	3 190,-	3 240,-	3 350,-	3 650,-	3 700,-	3 880,-	4 070,-	4 240,-
	1100	2 150,-	2 270,-	2 370,-	2 520,-	2 660,-	2 790,-	2 950,-	3 050,-	3 150,-	3 230,-	3 330,-	3 470,-	3 690,-	3 880,-	4 070,-	4 260,-	4 440,-
	1150	2 180,-	2 300,-	2 440,-	2 560,-	2 790,-	2 870,-	3 000,-	3 090,-	3 220,-	3 290,-	3 480,-	3 680,-	3 870,-	4 070,-	4 260,-	4 450,-	4 650,-
1200	2 270,-	2 410,-	2 550,-	2 660,-	2 290,-	2 980,-	3 080,-	3 210,-	3 240,-	3 430,-	3 630,-	3 840,-	4 040,-	4 240,-	4 440,-	4 650,-	4 850,-	

Příslušenství - náhradní díly

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [pár]	Objednací číslo	Cena/pár [Kč]
	Vodící kluzáky - krátké					
	■ fixace okna ve sklopené poloze ■ pro okna výšky do 50 cm včetně ■ dodáváno v páru	bilá okna hnědá okna	0,1 0,1	1 1	02061 02062	125,- 125,-
	Vodící kluzáky - dlouhé					
	■ fixace okna ve sklopené poloze ■ pro okna výšky nad 50 cm ■ dodáváno v páru	bilá okna hnědá okna	0,15 0,15	1 1	02059 02060	150,- 150,-
	Klíčky					
	■ dodáváno v páru	bilá okna hnědá okna	0,1 0,1	1 1	02051 02052	100,- 100,-
	Dolní rohové závěsové části					
	■ spodní závěs levý a pravý ■ dodáváno v páru	bilá okna hnědá okna	0,05 0,05	1 1	NS01286 NS01254	75,- 75,-
	Spojovací profil					
	■ pro spojení dvou oken k sobě ■ uvedená cena je za 1bm	bilá okna hnědá okna	0,1 0,1	1 1	02093 02094	300,- 300,-