

Bosch: zaměřeno na rychlost

Program diamantového příslušenství

NOVINKA!
Aktualizovaná
verze 2014

Diamantové dělení, diamantové broušení,
diamantové vrtání



BOSCH

Stvořeno pro život

Program příslušenství

Přehled

Inovativní a efektivní produkty jsou zárukou úspěšnosti prodeje. Ve vlastních výzkumných a vývojových odděleních Bosch se příslušenství nepřetržitě vyvíjí a optimalizuje podle požadavků řemeslníků.



Program vrtáků do kovu

Vrtání do kovu a do dřeva
Příslušenství pro šroubování
Příslušenství pro nářadí
Práce bez kabelu
Bezpečnost práce



Program pilových kotoučů

Řezání okružní pilou
Frézování



Program příslušenství na beton a kámen

Vrtání s příklepem
Vrtání do kamene
Sekání



Program pilových plátek

Řezání kmitací pilou
Řezání pilou ocaskou
Multi-Cutter
Řezání děrovkami



Program diamantového příslušenství

Diamantové dělení
Diamantové broušení
Diamantové vrtání



Program brusiva

Broušení a leštění
Dělení a hrubování
Kartáčování



Poradenství ohledně použití Česká republika

Tel.: 261 300 484
Po – Pá: 08:00 – 16:30 hod

Na tomto telefonním čísle zastihnete tým poradců Bosch, který vám odpoví na technické otázky – rychle a nebyrokraticky.

Obsah

	Diamantové dělení	
	Pro úhlové brusky	14
	Pro řezačky na dlaždice a stolní pily	33
	Pro stolní a benzínové pily	36
	Pro pily na bloky	49
	Pro pojízdné řezačky spár	51

	Diamantové hrncové a leštící kotouče	
	Beton	59
	Abrazivní materiály	62
	Ochranné nátěry	63
	Univerzální	63
	Kámen	64

	Diamantové vrtání	
	Přehled	66
	Vrtací korunky pro vrtání za mokra	75
	Vrtací korunky pro vrtání za sucha	78
	Záhlubník pro elektroinstalační krabice	82
	Diamantové vrtáky pro vrtání za mokra a děrovky	92
	Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha	96
	Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha a frézy pro GTR 30 CE Professional	100

	Všeobecné informace	
	Piktogramy	4
	Seznam	102
	Datum výroby, resp. balení	104
	Systém objednávání a balení	105
	Přehled balení	106



Informační systém pro spotřebitele

Technické informace/použití

Nářadí



Úhlové brusky



Řezačka na dlaždice



Stolní pila



Pila na bloky



Benzinová pila



Pojízdná řezačka spár



Bruska na beton



Bruska na beton Hilti



Bruska na beton Eibenstock



Leštička



GTR 30 CE



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI

Vlastnosti



Power Change



SDS-pro



SDS-plus



Vibration Control



Design segmentů



3D diamantová technologie

Přednosti



Dlouhá životnost



Čistý řez



Velmi čistý řez



Rychlý řez



Mimořádně vysoká rychlost

Bezpečnost



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty




Diamantové dělení, broušení a vrtání

Přední firma z hlediska inovací a kvality

díky vlastnímu výzkumu a vývoji



Inovativní a výkonné výrobky zajišťují odborným obchodům úspěšný prodej. Firma Bosch má zaregistrované velké množství patentů a vybudovala rozsáhlé testovací centrum s cílem nabízet uživatelům výkonné a přesné výrobky s dlouhou životností. Pro hospodárnou práci na vysoké úrovni co do kvality i bezpečnosti.

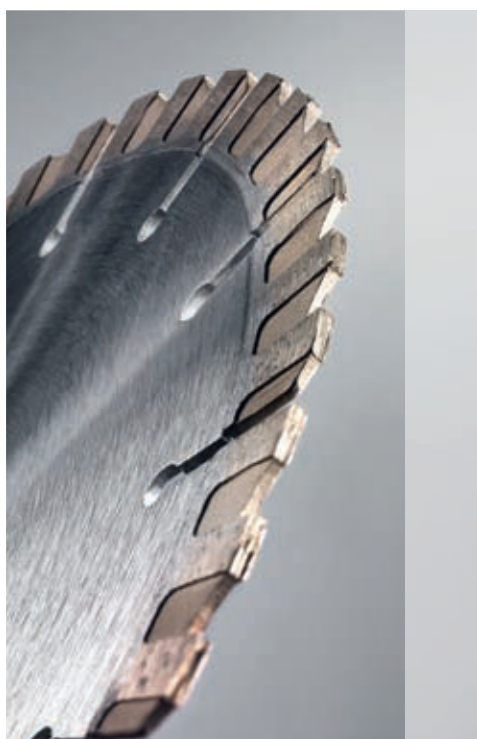

Inovace orientovaná na zákazníka

Díky důsledné orientaci na potřeby uživatelů lze rychle plnit specifická přání zákazníků. Firma Bosch tak například zvýšila řeznou rychlost svých nových diamantových dělicích kotoučů Best for Universal a přizpůsobila se tak aktuálním požadavkům trhu na rychlost.

Kompletní program diamantového příslušenství:

Optimalizovaný výkon, hodí se pro veškeré nářadí

Nový diamantový program kompletně pokrývá všechny aplikace s běžnými stroji prodávanými ve specializovaných obchodech. Diamantové příslušenství zaměřené na rychlost splňuje trend k vyšší produktivitě.






pro úhlové brusky



pro řezačky na dlaždice



pro pily na bloky, stolní a benzínové pily

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Keramika	  			  					
Kámen	  						  		
Beton	  						  		
Univerzální	     						     		
Mramor	 								
Abrazivní	   						  		
Asfalt							 		
Ochranné nátěry									








pro pojízdné rezačky spár



Diamantové vrtání




Diamantové broušení a leštění

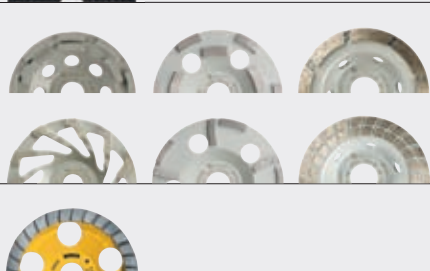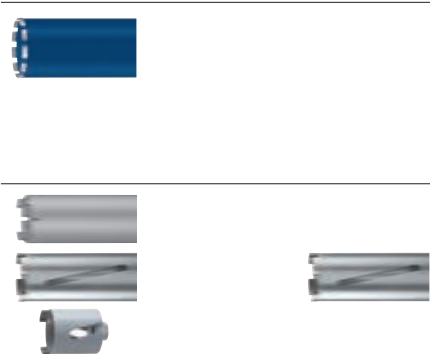

Na základě příslušného barevného kódu ke správnému diamantovému příslušenství

Barevné kódování programu se řídí podle různých druhů profesionálního použití. To umožňuje rychlé a jednoduché nalezení příslušného optimálního kotouče. Tím se ušetří čas a snižují se náklady na poradenství.


		Ceramic Keramika Strana 14, 33			Stone Kámen Strana 17, 36
		Concrete Beton Strana 20, 38, 51			Universal Univerzální Strana 23, 40, 49
		Marble Mramor Strana 27, 44			Abrasive Abrazivní Strana 29, 46
		Asphalt Asfalt Strana 46, 54			

Výkonnostní třídy

Čím větší je počet vyobrazených diamantů na obalu, tím je příslušné diamantové příslušenství výkonnější. Profesionál si zde může vybrat ze tří výkonnostních tříd:

Best		Diamantové příslušenství špičkové třídy pro nejvyšší požadavky
Expert		Diamantové příslušenství pro vysoké požadavky
Standard		Diamantové příslušenství s dobrým výkonem za atraktivní cenu


Řezný výkon*

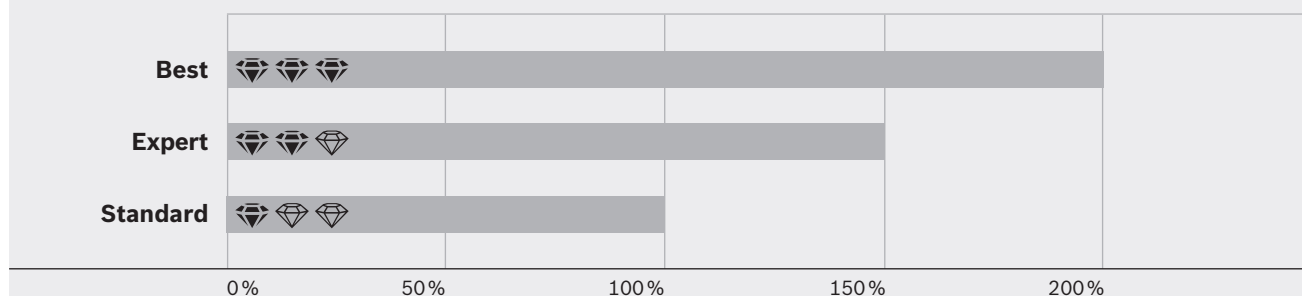

* Řezný výkon = řezná rychlost a životnost

Přehled na první pohled: obal s kompletními informacemi

Design výrobků a obalů je jednoznačně sladěný. Jsou zde přehledně uvedené všechny důležité informace, které jsou pro uživatele relevantní. Pro rychlou a bezproblémovou volbu nástroje.

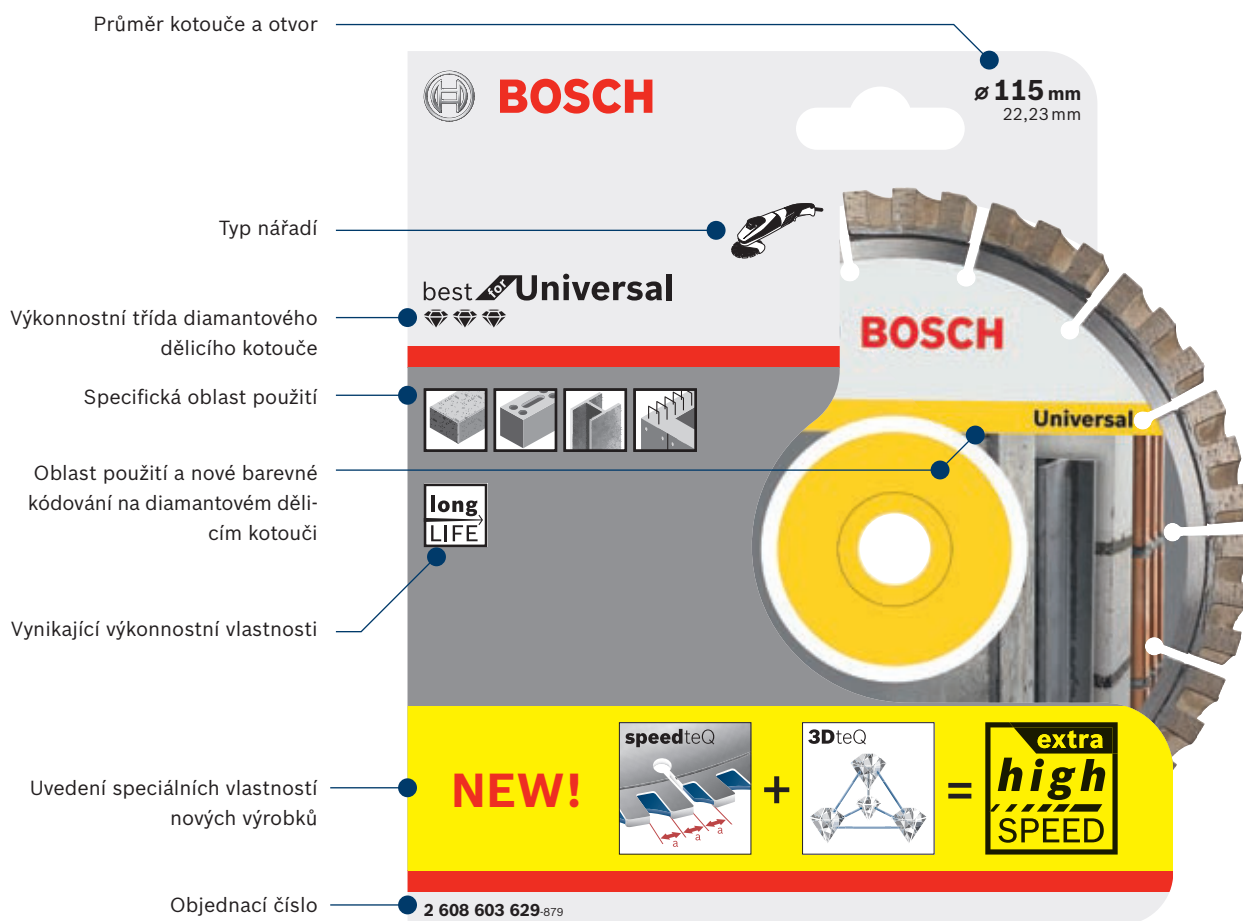


Pro mimořádně vysokou rychlost při řezání stavebních materiálů



Stavebnictví je neustále pod obrovským tlakem, aby byl projekt zrealizován v čase, který zásadně bývá velmi krátký. Zvyšování produktivity dnes představuje ve stavebnictví jednu z největších výzev. Cílem je maximalizovat výkon a tím i ziskovost. Řezání stavebních materiálů, především tvrdých materiálů, jako je armovaný beton, vždy představuje problém a vyžaduje spoustu času.



Nový diamantový dělicí kotouč Best for Universal byl vyvinutý speciálně tak, aby díky inovativnímu designu segmentů a novému 3D rozložení diamantů dosahoval až 30 % vyšší řeznou rychlost.

Až o 30 % vyšší řezná rychlost díky jedinečným vlastnostem výrobku




Design segmentů Speedteq

- Mimořádně vysoká řezná rychlost díky menšímu tření mezi segmentem a stavebním materiálem a dále jednotná délka segmentů a vzdálenost mezi segmenty.

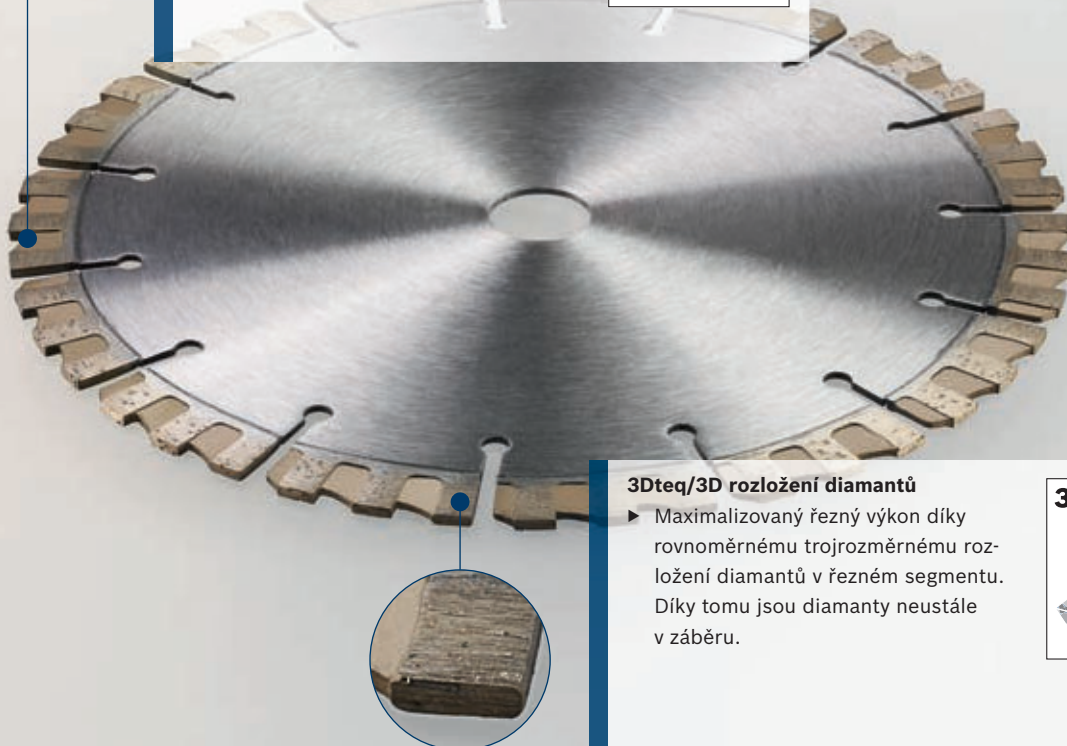

3Dteq/3D rozložení diamantů

- Maximalizovaný řezný výkon díky rovnoměrnému trojrozměrnému rozložení diamantů v řezném segmentu. Díky tomu jsou diamanty neustále v záběru.



Dvě inovativní vlastnosti výrobku – Speedteq a 3Dteq – vedou k výraznému zvýšení řezné rychlosti, bez kompromisu ohledně životnosti. Technologie 3Dteq zaručuje optimální rozložení diamantů v řezném segmentu. Díky tomu jsou diamanty neustále v záběru a je dosaženo vynikajícího řezného výkonu. Technologie Speedteq je inovativní design segmentů, u kterého je délka segmentů i vzdálenost mezi nimi stejná, čímž je dosaženo větší řezné rychlosti. Dále speciální design segmentů zabraňuje tření mezi řezným segmentem a stavebním materiálem, a tím dále zvyšuje řeznou rychlost.

Kombinace obou technologií umožňuje mimořádně vysokou řeznou rychlost pro nejrůznější použití, i na tvrdé materiály.

**Nový diamantový dělicí kotouč
Best for Universal řeže výrazně
rychleji než ostatní dělicí kotouče
Premium**



Premium





NEW! Best for Universal

+ 30 %



Diamantové dělicí kotouče na keramiku pro úhlové brusky



	Best for   			Standard for   
Výrobek	Ceramic	Ceramic Extraclean	Ceramic Extraclean Turbo	Ceramic
				
	Strana 15	Strana 15	Strana 16	Strana 16
Materiály				
Cihla			○	
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	○	○	○	○
Kámen, přírodní	○	○	●	
Kamenina	●	●	●	●
Kamenina, jemná, tvrdá	●	●	●	○
Keramické dlaždice, glazované	●	●	●	●
Mramor	●	●	●	●
Na obklady	●	●	●	●
Obklady, keramické	●	●	●	●
Pálené cihly, duté cihly			○	
Pískovec			○	
Střešní tašky	○	○	○	○
Vápencový pískovec			○	
Žula	○	○	●	

● ideálně vhodné ○ vhodné

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Ceramic

best  **Ceramic**



- Správný kotouč pro nejvyšší nároky na životnost s výškou segmentu 10 mm
- Dobrá kvalita řezu s čistými hranami i při řezání nejtvrdších desek z jemné kameniny a mramoru
- Sintrovaný okraj kotouče



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
110	22,23	1,8	10	10	2 608 602 629	C1c	1	1	581356
115	22,23	1,8	10	10	2 608 602 630	C1c	1	1	581363
125	22,23	1,8	10	10	2 608 602 631	C1c	1	1	581370
150	22,23	1,9	10	10	2 608 602 632	C1c	1	1	581387
180	22,23	2,2	10	10	2 608 602 633	C1c	1	1	581394
230	22,23	2,4	10	10	2 608 602 634	C1c	1	1	581400



Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro

Hodí se pro GWS 14,4 V Professional

100	22,23	1,6	8	2 608 600 856	C1c	1	1	293396
-----	-------	-----	---	---------------	-----	---	---	--------

Diamantové dělicí kotouče Best for Ceramic Extraclean

best  **Ceramic extraclean**



- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na přesné řezné hrany bez otřepů. Výrazně menší množství prasklých dlaždic u všech druhů dlaždic
- Mimořádně tenký okraj pro maximální rychlost
- Příruba pro větší stabilitu a menší vibrace
- Sintrovaný okraj kotouče



115	22,23	1,2	5	2 608 602 368	C1c	1	1	504997
125	22,23	1,2	5	2 608 602 369	C1c	1	1	505000

Diamantové dělicí kotouče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best  **Ceramic** extraclean



- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na přesné řezné hrany bez otřepů u řezů do tvrdých materiálů, jako je Gres, extrémně tvrdá jemná kamenina a přírodní kámen
- Vysoká rychlost při řezání veškerých dlaždic
- Sintrovaný okraj kotouče



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
115	22,23	1,4	7	2 608 602 478	C1c	1	1	518086	
125	22,23	1,4	7	2 608 602 479	C1c	1	1	518093	
180	22,23	1,6	7	2 608 603 596	C1c	1	1	761888	
230	22,23	1,8	7	2 608 603 597	C1c	1	1	761895	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Ceramic

standard  **Ceramic**



- Pro čisté řezné hrany keramických obkladů. Cenově výhodné řešení pro univerzální použití na dlaždice
- Sintrovaný okraj kotouče



Balení 1 ks

110	22,23	1,6	7,5	2 608 602 535	C1c	1	1	576390
115	22,23	1,6	7	2 608 602 201	C1c	1	1	441292
125	22,23	1,6	7	2 608 602 202	C1c	1	1	441308
150	22,23	1,6	7	2 608 602 203	C1c	1	1	441315
180	22,23	1,6	7	2 608 602 204	C1c	1	1	441322
230	22,23	1,6	7	2 608 602 205	C1c	1	1	441339

Balení 10 ks

115	22,23	1,6	7	2 608 603 231	C0a	10	1	665735
125	22,23	1,6	7	2 608 603 232	C0a	10	1	665742
180	22,23	1,6	7	2 608 603 233	C0a	10	1	665759
230	22,23	1,6	7	2 608 603 234	C0a	10	1	665766

Diamantové dělicí kotouče na kámen

pro úhlové brusky



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Výrobek	Stone	Stone	Stone
			
	Strana 18	Strana 18	Strana 18

Materiály

Beton, armovaný*	●	●	
Beton, starý	●	●	●
Beton, vymývaný	●	●	●
Břidlicové cihly	●	●	●
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	●	●	●
Kámen, přírodní	●	●	●
Kamenina	●	●	○
Mramor	○	○	○
Obrubníky (umělý kámen)	●	●	●
Pískovec	●	●	●
Porfyr	●	●	○
Šamotové cihly	●	●	●
Terraco	●	●	○
Vápenkový pískovec	●	●	●
Zámková dlažba	●	●	○
Zvonivky	●	●	●
Žula	●	●	●

● ideálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lez proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Stone

best  Stone



- ▶ Na extrémně tvrdé horniny jako žula nebo na armovaný beton.
- ▶ Vynikající řezná rychlost díky „Speed Stripes“ pro menší boční tření.
- ▶ Výška segmentu až 15 mm umožňuje dlouhou životnost i při řezání nejnáročnějších materiálů.
- ▶ Diamantové řezné segmenty svařované laserem.



Průměr mm				Průměr otvoru mm				Šířka řezu (mm)				Výška segmentu mm				Objednací číslo				Druh balení				Obsah balení				Minimální objednávkové množství				Kód EAN 3165140...			
Vlastnosti výrobků								Objednací informace																											
115	22,23	2,2	12	2 608 602 641	C1c	1	1	581479																											
125	22,23	2,2	12	2 608 602 642	C1c	1	1	581486																											
150	22,23	2,4	12	2 608 602 643	C1c	1	1	581493																											
180	22,23	2,4	12	2 608 602 644	C1c	1	1	581509																											
230	22,23	2,4	15	2 608 602 645	C1c	1	1	581516																											
300	22,23	2,8	15	2 608 602 646	C1a	1	1	581523																											

Diamantové dělicí kotouče Expert for Stone

expert  Stone



- ▶ Na tvrdý materiál, jako je žula, beton, armovaný beton.
- ▶ Dlouhá životnost díky výšce segmentu 12 mm.
- ▶ Diamantové řezné segmenty svařované laserem.



115	22,23	2,2	12	2 608 602 588	C1c	1	1	580946																										
125	22,23	2,2	12	2 608 602 589	C1c	1	1	580953																										
150	22,23	2,4	12	2 608 602 590	C1c	1	1	580960																										
180	22,23	2,4	12	2 608 602 591	C1c	1	1	580977																										
230	22,23	2,4	12	2 608 602 592	C1c	1	1	580984																										
300	22,23	2,8	12	2 608 602 697	C1a	1	1	586405																										

Diamantové dělicí kotouče Standard for Stone

standard  Stone



- ▶ Na tvrdé materiály, jako je žula, přírodní kámen.
- ▶ Cenově výhodný diamantový dělicí kotouč jako řešení problémů při řezání tvrdých materiálů.
- ▶ Sintrované diamantové řezné segmenty.



Balení 1 ks

115	22,23	1,6	10	2 608 602 597	C1c	1	1	581035																										
125	22,23	1,6	10	2 608 602 598	C1c	1	1	581042																										
150	22,23	2	10	2 608 602 599	C1c	1	1	581059																										
180	22,23	2	10	2 608 602 600	C1c	1	1	581066																										
230	22,23	2,3	10	2 608 602 601	C1c	1	1	581073																										
300	22,23	3,1	10	2 608 602 698	C1a	1	1	586412																										

Diamantové dělicí kotouče Standard for Stone

Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Balení 10 ks								
115	22,23	1,6	10	2 608 603 235	C0a	10	1	665773
125	22,23	1,6	10	2 608 603 236	C0a	10	1	665780
180	22,23	2	10	2 608 603 237	C0a	10	1	665797
230	22,23	2,3	10	2 608 603 238	C0a	10	1	665803



Diamantové dělicí kotouče na beton pro úhlové brusky



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Výrobek	Concrete	Concrete	Concrete
			
	Strana 21	Strana 21	Strana 21

Materiály

Asfalt, živičné povrchy	○	○	
Beton, armovaný*	●	●	○
Beton, čerstvý (abrazivní)	○	○	
Beton, starý	●	●	●
Beton, vymývaný	●	●	●
Břidlicové cihly	○	○	○
Cihla	○	○	○
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	●	●	●
Kamenina	○	○	○
Malta, omítka	○	○	○
Obrubníky (umělý kámen)	●	●	
Pálené cihly	○	○	○
Pemza	●	●	●
Pískovec	●	●	
Pórobeton	●	●	●
Potěrový beton	●	●	●
Sádra, vápenná	●	●	○
Střešní tašky	○	○	○
Vápenkový pískovec	○	○	○
Zámková dlažba	○	○	○

● ideálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lez proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice




Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Concretebest  **Concrete**
 

- Ideální pro všechny vytvrzené druhy betonu a armovaný beton.
- Vynikající řezná rychlost díky „Speed Stripes“ pro menší boční tření.
- Výška segmentu až 15 mm pro dlouhou životnost i při řezání náročných materiálů.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
115	22,23	2,2	12	2 608 602 651	C1c	1	1	581578	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 652	C1c	1	1	581585	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 653	C1c	1	1	581592	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 654	C1c	1	1	581608	
230	22,23	2,4	15	2 608 602 655	C1c	1	1	581615	
300	22,23	2,8	15	2 608 602 656	C1a	1	1	581622	

Diamantové dělicí kotouče Expert for Concreteexpert  **Concrete**
 

- Na všechny druhy betonu včetně armovaného betonu.
- Dlouhá životnost díky výšce segmentu 12 mm.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.



115	22,23	2,2	12	2 608 602 555	C1c	1	1	580618	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 556	C1c	1	1	580625	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 557	C1c	1	1	580632	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 558	C1c	1	1	580649	
230	22,23	2,4	12	2 608 602 559	C1c	1	1	580656	
300	22,23	2,8	12	2 608 602 694	C1a	1	1	586375	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Concretestandard  **Concrete**
 

- Cenově výhodný dělicí kotouč jako řešení problémů při řezání betonu.
- Sintrované diamantové řezné segmenty.



Balení 1 ks

115	22,23	1,6	10	2 608 602 196	C1c	1	1	441247	
125	22,23	1,6	10	2 608 602 197	C1c	1	1	441254	
150	22,23	2	10	2 608 602 198	C1c	1	1	441261	
180	22,23	2	10	2 608 602 199	C1c	1	1	441278	
230	22,23	2,3	10	2 608 602 200	C1c	1	1	441285	
300	22,23	3,1	10	2 608 602 542	C1a	1	1	576468	



Diamantové dělicí kotouče Standard for Concrete

Průměr mm				Průměr otvoru mm				Šířka řezu (mm)				Výška segmentu mm				Objednací číslo				Druh balení				Obsah balení				Minimální objednávkové množství				Kód EAN 3165140...			
Vlastnosti výrobků								Objednací informace																											
Balení 10 ks																																			
115	22,23	1,6	10	2 608 603 239	C0a	10	1	665711																											
125	22,23	1,6	10	2 608 603 240	C0a	10	1	665810																											
150	22,23	2	10	2 608 603 241	C0a	10	1	665827																											
180	22,23	2	10	2 608 603 242	C0a	10	1	665834																											
230	22,23	2,3	10	2 608 603 243	C0a	10	1	665841																											

Diamantové dělicí kotouče univerzální

pro úhlové brusky



	Best for 		Expert for 		Standard for 	
Výrobek	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo
						
	Strana 24	Strana 25	Strana 25	Strana 25	Strana 26	Strana 26
Materiály						
Asfalt, živičné povrchy	○	○				
Beton, armovaný*	●	●	●	●	○	○
Beton, čerstvý (abrazivní)	○	○	○	○	○	○
Beton, starý	●	●	●	●	○	○
Beton, vymývaný	●	●	●	●	○	○
Břidlicové cihly	○	○	○	○	○	○
Cihla	●	●	●	●	●	●
Dřevotřísková deska s cementovým pojivem	●	●	○	●	○	○
Kámen, přírodní	○	○	○	○		
Kamenina	○	○	○			
Kov	●					
Malta, omítka	●	●	●	●	●	
Mramor	○	○	○	○	○	○
Obklady, keramické		○		○		○
Obrubníky (umělý kámen)	●	●	●	●	●	●
Pálené cihly, duté cihly	●	●	●	○	○	○
Pemza	○	○	○	○	●	●
Pískovec	●	●	●	●	●	●
Porfyr	○	○	○	○		
Pórobeton	●	●	●	●	●	●
Potěrový beton	●	●	●	●	●	●
Sádra, vápenná	●	●	●	●	○	○
Šamotové cihly	○	○	○	○	○	○
Střešní tašky	●	●	●	●	○	○
Terraco	●	●	●	●	○	○
Vápenkový pískovec	●	●	●	●	●	●
Zámková dlažba	○	●	○	○	○	○
Žula	○	○				
Zvonivky	●	●	●	●	●	●

● speciálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lez proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučená ochranná pomůcka:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice




Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Best for Universal

Extrémní rychlost při řezání všech materiálů

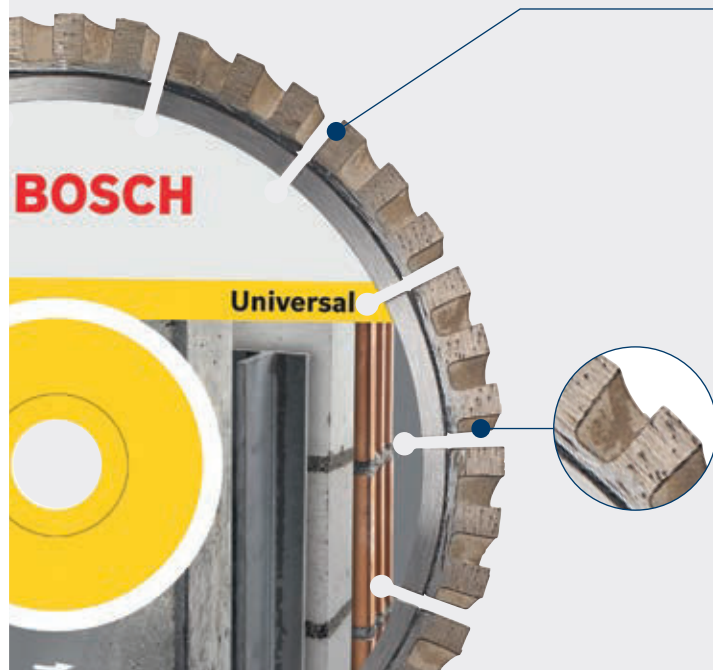

3Dteq/3D rozložení diamantů

Maximální řezný výkon díky rovnoměrnému trojrozměrnému rozložení diamantů v řezném segmentu. Díky tomu jsou diamanty neustále v záběru.




Design segmentů Speedteq

Mimořádně vysoká řezná rychlost díky menšímu tření mezi segmentem a stavebním materiálem a dále jednotná délka segmentů a vzdálenost mezi nimi.

Diamantové dělicí kotouče Best for Universal

best **Universal**



- ▶ Ideální na běžné stavební materiály, jako beton, zdivo, cihly, žula, litinové trubky a příležitostně kov.
- ▶ Vynikající řezný výkon díky speciálnímu tvaru segmentů „speedteq“ pro menší tření při řezání a diamantům „3Dteq“ umístěným ve stejné vzdálenosti.
- ▶ Výška segmentu až 15 mm pro dlouhou životnost i při řezání náročných materiálů.
- ▶ Diamantové řezné segmenty svařované laserem.



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
115	22,23	2,2	12	2 608 603 629	C1c	1	1	739610	
125	22,23	2,2	12	2 608 603 630	C1c	1	1	739627	
150	22,23	2,4	12	2 608 603 631	C1c	1	1	739634	
180	22,23	2,4	12	2 608 603 632	C1c	1	1	739641	
230	22,23	2,4	15	2 608 603 633	C1c	1	1	739658	
300	22,23	2,8	15	2 608 603 634	C1a	1	1	739665	

Diamantové dělicí kotouče Best for Universal Turbobest  **Universal**


- Vynikající řezný výkon u všech stavebních materiálů, obzvláště vhodné pro dosažení čistých řezných hran bez lámání materiálu díky celoobvodovému okraji
- Náš nejlepší diamantový dělicí kotouč Turbo
- Sintrovaný okraj kotouče



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
115	22,23	2,2	12	2 608 602 671	C1a	1	1	581776	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 672	C1a	1	1	581783	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 673	C1a	1	1	581790	
180	22,23	2,5	12	2 608 602 674	C1a	1	1	581806	
230	22,23	2,5	15	2 608 602 675	C1a	1	1	581813	
300	22,23	3	15	2 608 602 676	C1a	1	1	581820	

Diamantové dělicí kotouče Expert for Universalexpert  **Universal**


- Univerzální nástroj na všechny stavební materiály. Zdařilá kombinace dlouhé životnosti díky výšce segmentu 12 mm a skvělého pracovního výkonu umožňuje bezproblémové dělení.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.



115	22,23	2,2	12	2 608 602 564	C1c	1	1	580700	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 565	C1c	1	1	580717	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 566	C1c	1	1	580724	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 567	C1c	1	1	580731	
230	22,23	2,4	12	2 608 602 568	C1c	1	1	580748	
300	22,23	2,8	12	2 608 602 569	C1a	1	1	580755	

Diamantové dělicí kotouče Expert for Universal Turboexpert  **Universal**


- Univerzální nástroj na všechny stavební materiály. Zdařilá kombinace dlouhé životnosti a pracovního výkonu umožňuje bezproblémové dělení s čistými řeznými hranami díky celoobvodovému okraji
- Sintrovaný okraj kotouče



115	22,23	2	12	2 608 602 574	C1c	1	1	580809	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 575	C1c	1	1	580816	
150	22,23	2,2	12	2 608 602 576	C1c	1	1	580823	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 577	C1c	1	1	580830	
230	22,23	2,8	12	2 608 602 578	C1c	1	1	580847	
300	22,23	3	12	2 608 602 695	C1a	1	1	586382	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Universal

standard  **Universal**



- Cenově výhodný diamantový dělicí kotouč jako řešení problémů při řezání všech stavebních materiálů.
- Sintrované diamantové řezné segmenty.



Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

Balení 1 ks

115	22,23	1,6	10	2 608 602 191	C1c	1	1	441193
125	22,23	1,6	10	2 608 602 192	C1c	1	1	441209
150	22,23	2	10	2 608 602 193	C1c	1	1	441216
180	22,23	2	10	2 608 602 194	C1c	1	1	441223
230	22,23	2,3	10	2 608 602 195	C1c	1	1	441230
300	22,23	3,1	10	2 608 602 547	C1a	1	1	576512

Balení 10 ks

115	22,23	1,6	10	2 608 603 244	C0a	10	1	665858
125	22,23	1,6	10	2 608 603 245	C0a	10	1	665865
150	22,23	2	10	2 608 603 246	C0a	10	1	665872
180	22,23	2	10	2 608 603 247	C0a	10	1	665889
230	22,23	2,3	10	2 608 603 248	C0a	10	1	665896

Diamantové dělicí kotouče Standard for Universal Turbo

standard  **Universal**



- Cenově výhodné řešení problémů při řezání všech stavebních materiálů s čistými řeznými hranami
- Sintrovaný okraj kotouče



Balení 1 ks

115	22,23	2	10	2 608 602 393	C1c	1	1	510004
125	22,23	2	10	2 608 602 394	C1c	1	1	510011
150	22,23	2,5	10	2 608 602 395	C1c	1	1	510028
180	22,23	2,5	10	2 608 602 396	C1c	1	1	510035
230	22,23	2,5	10	2 608 602 397	C1c	1	1	510042
300	22,23	3	10	2 608 602 696	C1a	1	1	586399

Balení 10 ks


115	22,23	2	10	2 608 603 249	C0a	10	1	665902
125	22,23	2	10	2 608 603 250	C0a	10	1	665919
180	22,23	2,5	10	2 608 603 251	C0a	10	1	665926
230	22,23	2,5	10	2 608 603 252	C0a	10	1	665933



Diamantové dělicí kotouče na mramor

pro úhlové brusky



	Best for   	Standard for   
Výrobek	Marble	Marble
		
	Strana 28	Strana 28
Materiály		
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	○	○
Mramor	●	●
Pískovec	○	○
Plexisklo	●	●
Sádra, sádrokarton	●	●
Vápencový pískovec	●	●

● ideálně vhodné ○ vhodné

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Marble

best  **Marble**


- Jako břitva ostré hrany bez vytrhávání materiálu pro řezání mramoru, vápenopískových cihel a plexiskla díky galvanickému povlaku okraje ostří.
- Pro nejvyšší nároky na rychlost a kvalitu řezu



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
115	22,23	2,2	3		2 608 602 689	C1c	1	1	581950
125	22,23	2,2	3		2 608 602 690	C1c	1	1	581967
150	22,23	2,2	3		2 608 602 691	C1c	1	1	581974
180	22,23	2,2	3		2 608 602 692	C1c	1	1	581981
230	22,23	2,2	3		2 608 602 693	C1a	1	1	581998

Diamantové dělicí kotouče Standard for Marble

standard  **Marble**


- Cenově výhodné řešení pro řezání mramoru, vápencového pískovce a plexiskla s čistými řeznými hranami
- Okraj kotouče s galvanickou povrchovou úpravou



115	22,23	2,2	3	2 608 602 282	C1c	1	1	484336
230	22,23	2,8	3	2 608 602 283	C1c	1	1	484343

Diamantové dělicí kotouče abrazivní

pro úhlové brusky



	Best for   	Expert for   	Expert for   	Standard for   
Výrobek	Abrasive	Abrasive	Mortar	Abrasive
				
	Strana 30	Strana 30	Strana 31	Strana 31
Materiály				
Asfalt, živичné povrchy	○	○		
Beton, čerstvý (abrazivní)	●	●		●
Cihla	●	●		○
Malta, omítka	●	●	●	○
Pálené cihly, duté cihly	●	●		●
Pemza	●	●		○
Pískovec	●	●		●
Pórobeton	●	●		
Potěrový beton	●	●		○
Sádra, sádrokarton	●	●		○
Sádra, vápenná	●	●		○
Střešní tašky	●	●		●
Vápenec, vápencový pískovec	●	●		●
Zvonivky	●	●		○

● ideálně vhodné ○ vhodné

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Abrasive

best  **Abrasive**
  



- Na všechny měkké a abrazivní materiály jako cihly, pískovec nebo vápencový pískovec. Tvrdé pojivo odolá zatížení při řezání abrazivních materiálů a zaručuje maximální životnost díky výšce segmentu až 15 mm
- Vynikající řezná rychlost díky „Speed Stripes“ pro menší boční tření.
- Diamantové segmenty svařované laserem



Průměr mm				Průměr otvoru mm				Šířka řezu (mm)				Výška segmentu mm				Objednací číslo				Druh balení				Obsah balení				Minimální objednávkové množství				Kód EAN 3165140...			
Vlastnosti výrobků								Objednací informace																											
115	22,23	2,2	12	2 608 602 679	C1c	1	1	581851																											
125	22,23	2,2	12	2 608 602 680	C1c	1	1	581868																											
150	22,23	2,4	12	2 608 602 681	C1c	1	1	581875																											
180	22,23	2,4	12	2 608 602 682	C1c	1	1	581882																											
230	22,23	2,4	15	2 608 602 683	C1c	1	1	581899																											
300	22,23	2,8	15	2 608 602 684	C1a	1	1	581905																											

Diamantové dělicí kotouče Expert for Abrasive

expert  **Abrasive**
  



- Na všechny měkké a abrazivní materiály jako cihly, pískovec nebo vápencový pískovec. Tvrdé pojivo odolá zatížení při řezání abrazivních materiálů a zaručuje maximální životnost díky výšce segmentu až 12 mm.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.



115	22,23	2,2	12	2 608 602 606	C1c	1	1	581127	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 607	C1c	1	1	581134	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 608	C1c	1	1	581141	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 609	C1c	1	1	581158	
230	22,23	2,4	12	2 608 602 610	C1c	1	1	581165	
300	22,23	2,8	12	2 608 602 699	C1a	1	1	586429	

Frézy na spáry, Expert for Mortarexpert  **Mortar**
  

- **Hodí se pro** vybroušení zbytků staré malty z pálených cihel, přírodního kamene a fasád obložených pohledovými cihlami
- Šířka záběru 6 mm pro rychlé odstranění malty
- Dlouhá životnost při broušení abrazivních materiálů
- Svařované laserem a opatřené ochrannými segmenty



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
115	22,23	6	7		2 608 602 533	C1c	1	1	572231
125	22,23	6	7		2 608 602 534	C1c	1	1	572248

Diamantové dělicí kotouče Standard for Abrasivestandard  **Abrasive**
  

- Cenově výhodné řešení problémů pro řezání měkkých a abrazivních materiálů.
- Sintrované diamantové řezné segmenty.



115	22,23	1,6	10	2 608 602 615	C1c	1	1	581219	
125	22,23	1,6	10	2 608 602 616	C1c	1	1	581226	
150	22,23	2	10	2 608 602 617	C1c	1	1	581233	
180	22,23	2	10	2 608 602 618	C1c	1	1	581240	
230	22,23	2,3	10	2 608 602 619	C1c	1	1	581257	
300	22,23	3,1	10	2 608 602 700	C1a	1	1	586436	

Rychloupínací matice SDS-clic M 14

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...

Rychloupínací matka SDS-clic M 14

Hodí se pro všechny úhlové brusky se závitem M 14 (disponibilní délka závitu – přechňávající nejsilnější nástroj – více než 6 mm)

Od data výroby 08/90


Upozornění: Vystředění kotouče musí být provedeno na opěrné přírubě, ne na matici




	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
--	----------------------	-----	---	---	--------

Diamantové dělicí kotouče na keramiku

pro řezačky na dlaždice a stolní pily



		Best for   		Standard for   
Výrobek	Ceramic	Ceramic Extraclean Turbo	Ceramic and Stone	Ceramic
				
	Strana 34	Strana 34	Strana 35	Strana 35
Materiály				
Cihla		○	○	
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	○	○	○	○
Kámen, přírodní	○	●	●	
Kamenina	●	●	●	
Kamenina, jemná, tvrdá	●	●	●	○
Mramor	●	●	●	○
Obklady	●	●	●	●
Obklady, keramické	●	●	●	●
Obklady, keramické, glazované	●	●	●	●
Pálené cihly, duté cihly		○	○	
Pískovec		○	○	
Střešní tašky pálené	○	○	○	○
Vápencový pískovec		○	○	
Žula	○	●	●	

● speciálně vhodné ○ vhodné

Doporučená ochranná pomůcka:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Ceramic

best **Ceramic**



- Správný kotouč pro nejvyšší nároky na životnost s výškou segmentu 10 mm
- Dobrá kvalita řezu s čistými hranami i při řezání nejtvrděších desek z jemné kameniny a mramoru
- Sintrovaný okraj kotouče
- * S redukčním kroužkem




	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
180	25,40	2,2	10	10	2 608 602 635	C1c	1	1	581417
200	25,40	2,2	10	10	2 608 602 636	C1c	1	1	581424
230	25,40	2,4	10	10	2 608 602 637	C1c	1	1	581431
250	30/25,40*	2,4	10	10	2 608 602 638	C1c	1	1	581448
300	30/25,40*	2,8	10	10	2 608 602 639	C1c	1	1	581455
350	30/25,40*	3	10	10	2 608 602 640	C1a	1	1	581462

Diamantové dělicí kotouče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best **Ceramic extraclean**



- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na přesné řezné hrany bez otřepů u řezů do tvrdých materiálů, jako je Gres, extrémně tvrdá jemná kamenina a přírodní kámen
- Vysoká rychlost při řezání veškerých dlaždic
- Sintrovaný okraj kotouče



180	25,40	1,6	7	2 608 603 598	C1a	1	1	761901
200	25,40	1,8	7	2 608 603 599	C1a	1	1	761918
230	25,40	1,8	7	2 608 603 600	C1a	1	1	761925



Diamantové dělicí kotouče Best for Ceramic and Stonebest  **Ceramic+Stone**

- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na přesné řezné hrany bez otřepů u řezů do tvrdých materiálů, jako je Gres, extrémně tvrdá jemná kamenina a přírodní kámen.
- Omezení hlučnosti a menší vibrace díky sendvičovému nosnému kotouči.
- Diamantové řezné segmenty pájené stříbrem.



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
250	25,40	1,8	10	2 608 603 601	C1a	1	1	761932	
300	25,40	1,8	10	2 608 603 602	C1a	1	1	761949	
350	25,40	1,8	10	2 608 603 603	C1a	1	1	761956	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Ceramicstandard  **Ceramic**


- Pro čisté řezné hrany keramických obkladů. Cenově výhodné řešení pro univerzální použití do všech dlaždic
- Hodí se pro použití za mokra a za sucha.
- Přímě syntrovaný uzavřený řezací kruh.
- * S redukčním kroužkem



180	25,40	1,6	7	2 608 602 536	C1c	1	1	576406	
200	25,40	1,6	7	2 608 602 537	C1c	1	1	576413	
230	25,40	1,6	7	2 608 602 538	C1c	1	1	576420	
250	30/25,40*	1,6	7	2 608 602 539	C1c	1	1	576437	
300	30/25,40*	2	7	2 608 602 540	C1a	1	1	576444	
350	30/25,40*	2	7	2 608 602 541	C1a	1	1	576451	

Diamantové dělicí kotouče na kámen

pro stolní a motorové pily



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Výrobek	Stone	Stone	Stone
			
	Strana 37	Strana 37	Strana 37
Materiály			
Beton, armovaný*	●	●	
Beton, starý	●	●	●
Beton, vymývaný	●	●	●
Břidlicové cihly	●	●	●
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	●	●	●
Kámen, přírodní	●	●	●
Kamenina	●	●	●
Mramor	○	○	○
Obrubníky (umělý kámen)	●	●	●
Pískovec	●	●	●
Porfyr	●	●	○
Šamotové cihly	●	●	●
Terraco	●	●	●
Vápenkový pískovec	●	●	●
Zámková dlažba	●	●	●
Zvonivky	●	●	●
Žula	●	●	●

● ideálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lez proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Stonebest **long**
LIFE **fast**
CUT


- ▶ Na extrémně tvrdé horniny jako žula nebo na armovaný beton.
- ▶ Vynikající řezná rychlost díky „Speed Stripes“ pro menší boční tření.
- ▶ Výška segmentu až 15 mm umožňuje dlouhou životnost i při řezání nejnáročnějších materiálů.
- ▶ Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- ▶ * S redukčním kroužkem.



Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
300	20/25,40*	2,8	15	2 608 602 647	C1a	1	1	581530
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 648	C1a	1	1	581547
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 649	C1a	1	1	581554
450	25,40	3,8	12	2 608 602 650	C1a	1	1	581561

Diamantové dělicí kotouče Expert for Stoneexpert **long**
LIFE

- ▶ Na tvrdý materiál, jako je žula, beton, armovaný beton.
- ▶ Dlouhá životnost díky výšce segmentu 12 mm.
- ▶ Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- ▶ * S redukčním kroužkem.



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 593	C1a	1	1	580991
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 594	C1a	1	1	581004
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 595	C1a	1	1	581011
450	25,40	3,8	12	2 608 602 596	C1a	1	1	581028

Diamantové dělicí kotouče Standard for Stonestandard 



- ▶ Na tvrdé materiály, jako je žula, přírodní kámen.
- ▶ Cenově výhodný diamantový dělicí kotouč jako řešení problémů při řezání tvrdých materiálů.
- ▶ Přímě sintrovaný uzavřený řezací kruh.
- ▶ * S redukčním kroužkem.
- ▶ ** Diamantové řezné segmenty svařované laserem pro velké průměry.



300	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 602	C1a	1	1	581080
350	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 603	C1a	1	1	581097
400	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 604	C1a	1	1	581103
450**	25,40	3,6	10	2 608 602 605	C1a	1	1	581110

Diamantové dělicí kotouče na beton

pro stolní a motorové pily



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Výrobek	Concrete	Concrete	Concrete
			
	Strana 39	Strana 39	Strana 39

Materiály

Asfalt, živичné povrchy	○	○	
Beton, armovaný*	●	●	○
Beton, čerstvý (abrazivní)	○	○	
Beton, starý	●	●	●
Beton, vymývaný	●	●	●
Břidlicové cihly	○	○	○
Cihla	○	○	○
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	●	●	●
Kamenina	○	○	○
Malta, omítka	○	○	○
Obrubníky (umělý kámen)	●	●	○
Pálené cihly	○	○	○
Pemza	●	●	●
Pískovec	●	●	
Pórobeton	●	●	●
Potěrový beton	●	●	●
Sádra, vápenná	●	●	○
Střešní tašky	○	○	○
Vápenkový pískovec	○	○	○
Zámková dlažba	○	○	○

● ideálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lez proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Concrete

best  Concrete



long
LIFE

fast
CUT

- Ideální pro všechny vytvrzené druhy betonu a armovaný beton.
- Vynikající řezná rychlost díky „Speed Stripes“ pro menší boční tření.
- Výška segmentu až 15 mm pro dlouhou životnost i při řezání náročných materiálů.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



Průměr mm		Průměr otvoru mm		Šířka řezu (mm)		Výška segmentu mm		Objednací číslo		Druh balení		Obsah balení		Minimální objednávkové množství		Kód EAN 3165140...	
Vlastnosti výrobků				Objednací informace													
300	20/25,40*	2,8	15	2 608 602 657	C1a	1	1	581639									
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 658	C1a	1	1	581646									
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 659	C1a	1	1	581653									
450	25,40	3,6	12	2 608 602 660	C1a	1	1	581660									

Diamantové dělicí kotouče Expert for Concrete

expert  Concrete



long
LIFE

- Na všechny druhy betonu včetně armovaného betonu.
- Dlouhá životnost díky výšce segmentu 12 mm.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 560	C1a	1	1	580663	
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 561	C1a	1	1	580670	
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 562	C1a	1	1	580687	
450	25,40	3,6	12	2 608 602 563	C1a	1	1	580694	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Concrete

standard  Concrete



- Cenově výhodný dělicí kotouč jako řešení problémů při řezání betonu.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.




300	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 543	C1a	1	1	576475	
350	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 544	C1a	1	1	576482	
400	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 545	C1a	1	1	576499	
450	25,40	3,6	10	2 608 602 546	C1a	1	1	576505	

Diamantové dělicí kotouče univerzální

pro stolní a motorové pily



	Best for   		Expert for   		Standard for   	
Výrobek	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo
						
	Strana 41	Strana 41	Strana 42	Strana 42	Strana 42	Strana 43
Materiály						
Asfalt, živичné povrchy	○	○				
Beton, armovaný*	●	●	●	●	○	○
Beton, čerstvý (abrazivní)	○	○	○	○	○	○
Beton, starý	●	●	●	●	○	○
Beton, vymývaný	●	●	●	●	○	○
Břidlicové cihly	○	○	○	○	○	○
Cihla	●	●	●	●	●	●
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	●	●	○	●	○	○
Kámen, přírodní	○	○	○	○		
Kamenina	○	○	○			
Kov	●					
Malta, omítka	●	●	●	●	●	
Mramor	○	○		○		
Obklady, keramické		○		○		○
Obrubníky (umělý kámen)	●	●	●	●	●	●
Pálené cihly, duté cihly	●	●	●	○	○	○
Pemza	○	○	○	○	●	●
Pískovec	●	●	●	●	●	●
Porfyr	○	○	○	○		
Pórobeton	●	●	●	●	●	●
Potěrový beton	●	●	●	●	●	●
Sádra, vápenná	●	●	●	●	○	○
Šamotové cihly	○	○	○	○	○	○
Střešní tašky	●	●	●	●	○	○
Terraco	●	●	●	●	○	○
Vápencový pískovec	●	●	●	●	●	●
Zámková dlažba	○	●	○	○	○	○
Žula	○	○				
Zvonivky	●	●	●	●	●	●

● speciálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lez proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučená ochranná pomůcka:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice




Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Universal

best  **Universal**
  



- Ideální na běžné stavební materiály, jako beton, zdivo, cihly, žula, litinové trubky a příležitostně kov.
- Vynikající řezný výkon díky speciálnímu tvaru segmentů „speedteQ“ pro menší tření při řezání a diamantům „3DteQ“ umístěným ve stejné vzdálenosti.
- Výška segmentu až 15 mm pro dlouhou životnost i při řezání náročných materiálů.
- * S redukčním kroužkem.



Průměr mm		Průměr otvoru mm		Šířka řezu (mm)		Výška segmentu mm		Objednací číslo		Druh balení		Obsah balení		Minimální objednávkové množství		Kód EAN 3163140...	
Vlastnosti výrobků				Objednací informace													
300	20,00	2,8	15	2 608 603 746	C1a	1	1	780964									
300	25,40	2,8	15	2 608 603 635	C1a	1	1	739672									
350	20/25,40*	3,3	15	2 608 603 636	C1a	1	1	739689									
400	20/25,40*	3,3	15	2 608 603 637	C1a	1	1	739696									
450	25,40	3,3	15	2 608 603 638	C1a	1	1	739702									

Diamantové dělicí kotouče Best for Universal Turbo

best  **Universal**
  



- Vynikající řezný výkon u všech stavebních materiálů, obzvláště vhodné pro dosažení čistých řezných hran bez lámání materiálu díky celoobvodovému okraji
- Náš nejlepší diamantový dělicí kotouč Turbo
- Sintrovaný okraj kotouče
- * S redukčním kroužkem



300	20/25,40*	3	15	2 608 602 677	C1a	1	1	581837	
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 678	C1a	1	1	581844	

Diamantové dělicí kotouče Expert for Universal

expert  **Universal**



**long
LIFE**

- Univerzální nástroj na všechny stavební materiály. Zdařilá kombinace dlouhé životnosti díky výšce segmentu 12 mm a pracovního výkonu umožňuje bezproblémové dělení.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



Průměr mm		Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 570	C1a	1	1	580762	
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 571	C1a	1	1	580779	
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 572	C1a	1	1	580786	
450	25,40	3,6	12	2 608 602 573	C1a	1	1	580793	

Diamantové dělicí kotouče Expert for Universal Turbo

expert  **Universal**



**long
LIFE**

- Univerzální nástroj na všechny stavební materiály. Zdařilá kombinace dlouhé životnosti díky výšce segmentu 12 mm a pracovního výkonu umožňuje bezproblémové dělení.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



300	20/25,40*	2,2	12	2 608 602 579	C1a	1	1	580854	
350	20/25,40*	2,2	12	2 608 602 580	C1a	1	1	580861	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Universal

standard  **Universal**



- Cenově výhodný diamantový dělicí kotouč jako řešení problémů při řezání všech stavebních materiálů.
- Sintrované diamantové řezné segmenty.
- * S redukčním kroužkem.
- ** Diamantové řezné segmenty svařované laserem pro velké průměry.



300	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 548	C1a	1	1	576529	
350	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 549	C1a	1	1	576536	
400**	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 550	C1a	1	1	576543	
450**	25,40	3,6	10	2 608 602 551	C1a	1	1	576550	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Universal Turbo

standard  **Universal**



- Cenově výhodné řešení problémů při řezání všech stavebních materiálů s čistými řeznými hranami
- Sintrovaný okraj kotouče
- * S redukčním kroužkem




Průměr mm		Průměr otvoru mm		Šířka řezu (mm)		Výška segmentu mm		Objednací číslo		Druh balení		Obsah balení		Minimální objednávkové množství		Kód EAN 3165140...	
Vlastnosti výrobků						Objednací informace											
300 20/25,40*		3	10	2 608 602 586		C1a		1	1	580922							
350 20/25,40*		3	10	2 608 602 587		C1a		1	1	580939							



Diamantové dělicí kotouče na mramor pro stolní pily



	Best for   
Výrobek	Marble
	

	Strana 45
--	-----------

Materiály

Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	☐
Mramor	☒
Pískovec	☐
Plexisklo	☒
Sádra, sádrokarton	☒
Vápencový pískovec	☒

● ideálně vhodné ○ vhodné

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Marble


best  **Marble**




- Pro nejvyšší nároky na rychlost a kvalitu řezu
- Jako břitva ostré hrany bez vytrhávání materiálu pro řezání mramoru, vápenopiskových cihel a plexiskla díky galvanickému povlaku okraje ostří.
- * S redukčním kroužkem

Průměr mm				Průměr otvoru mm				Šířka řezu (mm)				Výška segmentu mm				Objednací číslo				Druh balení				Obsah balení				Minimální objednávkové množství				Kód EAN 3165140...			
Vlastnosti výrobků								Objednací informace																											
300	25,40*	2,6	5	2 608 602 701	C1c	1	1	586894																											
350	25,40*	2,6	5	2 608 602 702	C1a	1	1	586900																											

Diamantové dělicí kotouče abrazivní a na asfalt pro stolní a motorové pily



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Výrobek	Abrasive	Abrasive	Abrasive
			
	Strana 47	Strana 47	Strana 48

Materiály

Asfalt, živичné povrchy	○	○	○
Beton, čerstvý (abrazivní)	●	●	●
Cihla	●	●	○
Malta, omítka	●	●	○
Pálené cihly, duté cihly	●	●	●
Pemza	●	●	○
Pískovec	●	●	●
Pórobeton	●	●	○
Potěrový beton	●	●	○
Sádra, sádkartón	●	●	○
Vápenec, vápencový pískovec	●	●	●
Zvonivky	○	○	○



	Best for   	Standard for   
Výrobek	Asfalt	Asfalt
		
	Strana 48	Strana 48

Materiály

Asfalt na betonu	●	○
Asfalt, živичné povrchy	●	●
Beton, čerstvý (abrazivní)	●	●

● speciálně vhodné ○ vhodné

Doporučená ochranná pomůcka:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Abrasive


best  **Abrasive**
  



long
LIFE

fast
CUT

- ▶ Na všechny měkké a abrazivní materiály, jako čerstvý beton, pískovec nebo vápencový pískovec. Tvrdé pojivo odolá zatížení při řezání abrazivních materiálů a zaručuje maximální životnost díky výšce segmentu až 15 mm
- ▶ Vynikající řezná rychlost díky „Speed Stripes“ pro menší boční tření.
- ▶ Diamantové segmenty svařované laserem
- ▶ * S redukčním kroužkem



Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
300	20/25,40*	2,8	15	2 608 602 685	C1a	1	1	581912
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 686	C1a	1	1	581929
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 687	C1a	1	1	581936
450	25,40	3,6	12	2 608 602 688	C1a	1	1	581943

Diamantové dělicí kotouče Expert for Abrasive

expert  **Abrasive**
  



long
LIFE

- ▶ Na všechny měkké a abrazivní materiály, jako čerstvý beton, pískovec nebo vápencový pískovec. Tvrdé pojivo odolá zatížení při řezání abrazivních materiálů a zaručuje maximální životnost díky výšce segmentu až 12 mm.
- ▶ Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- ▶ * S redukčním kroužkem.



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 611	C1a	1	1	581172
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 612	C1a	1	1	581189
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 613	C1a	1	1	581196
450	25,40	3,6	12	2 608 602 614	C1a	1	1	581202

Diamantové dělicí kotouče Standard for Abrasive

standard **Abrasive**




- Cenově výhodné řešení problémů pro řezání měkkých a abrazivních materiálů.
- Sintrované diamantové řezné segmenty.
- * S redukčním kroužkem.
- ** Diamantové řezné segmenty svařované laserem pro velké průměry.



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
300	20/25,40*		2,8	10	2 608 602 620	C1a	1	1	581264
350	20/25,40*		2,8	10	2 608 602 621	C1a	1	1	581271
400**	20/25,40*		3,2	12	2 608 602 622	C1a	1	1	581288
450**	25,40		3,6	12	2 608 602 623	C1a	1	1	581295

Diamantové dělicí kotouče Best for Asphalt

best **Asphalt**




- Ideální pro řezání asfaltu a asfaltu na betonu. Lze řezat čerstvý beton a příležitostně i beton.
- Ochranné segmenty zabraňují předčasnému opotřebení nosného kotouče a zaručují maximální životnost.
- Diamantové segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



300	20,00	3,2	12	2 608 603 639	C1a	1	1	739719
300	25,40	3,2	12	2 608 603 640	C1a	1	1	739726
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 641	C1a	1	1	739733
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 642	C1a	1	1	739740
450	20/25,40*	3,6	12	2 608 603 643	C1a	1	1	739757

Diamantové dělicí kotouče Standard for Asphalt

standard **Asphalt**





- Ideální na asfalt a příležitostně řezání betonu
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



300	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 624	C1a	1	1	581301
350	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 625	C1a	1	1	581318
400	20/25,40*	3,6	10	2 608 602 626	C1a	1	1	581325
450	25,40	3,2	10	2 608 602 627	C1a	1	1	581332

Diamantové dělicí kotouče univerzální

pro pilu na bloky



	Best for   
Výrobek	Universal
	

	Strana 50
--	-----------

Materiály

Beton, armovaný*	●
Beton, starý	●
Beton, vymývaný	●
Břidlicové cihly	○
Cihla	●
Dřevovláknitá deska s cementovým pojivem	●
Kámen, přírodní	○
Mramor	○
Obrubníky (umělý kámen)	●
Pálené cihly, duté cihly	●
Pemza	○
Pískovec	●
Porfyr	○
Pórobeton	●
Sádra, vápenná	●
Šamotové cihly	○
Střešní tašky	●
Terraco	●
Vápencový pískovec	●
Zámková dlažba	○
Žula	○
Zvonivky	●

● speciálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lze proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučená ochranná pomůcka:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice




Noste ochranné boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Universal

best  **Universal**
  

- Ideální pro běžné stavební materiály, jako beton, zdivo a cihly. Pro nejvyšší nároky na rychlost a životnost.
- Pájené diamantové řezné segmenty.



Průměr mm				Průměr otvoru mm				Šířka řezu (mm)				Výška segmentu mm				Objednací číslo				Druh balení				Obsah balení				Minimální objednávkové množství				Kód EAN 3165140...			
Vlastnosti výrobků								Objednací informace																											
500	25,40	3,6	13	2 608 603 454	C1c	1	1	721943																											
600	25,40	4,5	13	2 608 603 455	C1c	1	1	721950																											
900	60	4,5	13	2 608 603 456	C1a	1	1	721967																											

Diamantové dělicí kotouče na beton

pro pojízdné řezačky spár



	Best for 	Expert for 	Standard for 
Výrobek	Concrete	Concrete	Concrete
			
	Strana 52	Strana 52	Strana 53

Materiály

Asfalt, živичné povrchy	○	○	
Beton, armovaný*	●	●	○
Beton, čerstvý (abrazivní)	○	○	○
Beton, starý	●	●	●
Beton, vymývaný	●	●	●
Obrubníky (umělý kámen)	●	●	
Pískovec	●	●	
Pórobeton	●	●	●
Potěrový beton	●	●	●
Zámková dlažba	○	○	○

● ideálně vhodné ○ vhodné

* Armaturu lez proříznout pouze se souhlasem statika.

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty


Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Concrete

best  **Concrete**
  



- Ideální pro všechny vytvrzené druhy betonu a armovaný beton.
- Vynikající řezná rychlost díky „Speed Stripes“ pro menší boční tření (do průměru 450 mm).
- Výška segmentu až 15 mm pro dlouhou životnost i při řezání náročných materiálů.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem do průměru 700 mm.
Pájené diamantové řezné segmenty pro průměr 800 a 900 mm.
- * S redukčním kroužkem.



Průměr mm		Průměr otvoru mm		Šířka řezu (mm)		Výška segmentu mm		Objednací číslo		Druh balení		Obsah balení		Minimální objednávkové množství		Kód EAN 3165140...	
Vlastnosti výrobků					Objednací informace												
300	20/25,40*	2,8	15	2 608 602 657	C1a	1	1	581639									
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 658	C1a	1	1	581646									
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 659	C1a	1	1	581653									
450	25,40	3,6	12	2 608 602 660	C1a	1	1	581660									
500	25,40	3,6	10	2 608 602 710	C1a	1	1	587044									
600	25,40	4,2	13	2 608 603 446	C1a	1	1	721868									
700	25,40	4,2	13	2 608 603 447	C1a	1	1	721875									
800	25,40	4,5	13	2 608 603 448	C1a	1	1	721882									
900	25,40	4,5	13	2 608 603 449	C1a	1	1	721899									

Diamantové dělicí kotouče Expert for Concrete

expert  **Concrete**
  



- Na všechny druhy betonu včetně armovaného betonu.
- Dlouhá životnost díky výšce segmentu 12 mm.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 560	C1a	1	1	580663									
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 561	C1a	1	1	580670									
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 562	C1a	1	1	580687									
450	25,40	3,6	12	2 608 602 563	C1a	1	1	580694									
500	25,40	3,6	10	2 608 602 711	C1a	1	1	587051									

Diamantové dělicí kotouče Standard for Concrete

standard **Concrete**



- Cenově výhodný dělicí kotouč jako řešení problémů při řezání betonu.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



Průměr mm		Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednávací číslo		Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednávací informace					
300	20/25,40*	2,8	10		2 608 602 543	C1a	1	1	576475	
350	20/25,40*	2,8	10		2 608 602 544	C1a	1	1	576482	
400	20/25,40*	3,2	10		2 608 602 545	C1a	1	1	576499	
450	25,40	3,6	10		2 608 602 546	C1a	1	1	576505	
500	25,40	3,6	10		2 608 602 712	C1a	1	1	587068	



Diamantové dělicí kotouče na asfalt pro pojízdné řezačky spár



	Best for   	Standard for   
Výrobek	Asfalt	Asfalt
		
	Strana 55	Strana 55
Materiály		
Asfalt, živičné povrchy	●	●
Asfalt na betonu	●	○
Beton, čerstvý (abrazivní)	●	●

● ideálně vhodné ○ vhodné

Doporučené ochranné pomůcky:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



Noste ochranné boty


Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové dělicí kotouče Best for Asphalt

best  **Asphalt**



- Ideální pro řezání asfaltu a asfaltu na betonu. Lze řezat čerstvý beton a příležitostně i beton.
- Ochranné segmenty zabráňují předčasnému opotřebení nosného kotouče a zaručují maximální životnost.
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem do průměru 700 mm. Pájené diamantové řezné segmenty u průměru 800 a 900 mm.
- * S redukčním kroužkem.



	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Šířka řezu (mm)	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
300	20,00	3,2	12	2 608 603 639	C1a	1	1	739719	
300	25,40	3,2	12	2 608 603 640	C1a	1	1	739726	
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 641	C1a	1	1	739733	
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 642	C1a	1	1	739740	
450	20/25,40*	3,6	12	2 608 603 643	C1a	1	1	739757	
500	20/25,40*	3,6	12	2 608 603 644	C1a	1	1	739764	
600	25,40	3,8	11	2 608 603 450	C1a	1	1	721905	
700	25,40	4,5	11	2 608 603 451	C1a	1	1	721912	
800	25,40	4,5	11	2 608 603 452	C1a	1	1	721929	
900	25,40	4,5	11	2 608 603 453	C1a	1	1	721936	

Diamantové dělicí kotouče Standard for Asphalt

standard  **Asphalt**



- Ideální na asfalt a příležitostně řezání betonu
- Diamantové řezné segmenty svařované laserem.
- * S redukčním kroužkem.



300	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 624	C1a	1	1	581301	
350	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 625	C1a	1	1	581318	
400	20/25,40*	3,6	10	2 608 602 626	C1a	1	1	581325	
450	25,40	3,2	10	2 608 602 627	C1a	1	1	581332	
500	25,40	3,6	10	2 608 602 628	C1a	1	1	581349	

Diamantové hrncové a lešticí kotouče



Pro dokončovací práce na přírodním kameni, jako např. žula, jsou diamantové hrncové kotouče Bosch jako stvořeny. Výhodou celoobvodového brusného prstence turbo je velmi jemný a hladký povrch.

Výběrové prvotřídní diamanty zaručují vysoký brusný výkon a velmi dlouhou životnost.

Nová technologie Bosch zahrnuje 100 % dynamické vyvážení každého kotouče již ve výrobním procesu, takže se brousí bez vibrací a šetří se tak elektrické nářadí.



Concrete

Ideální na rychlé broušení hrubých betonových vrstev. Hrubování betonu proto již není žádný problém. Optimální řešení pro profesionální uživatele.



Abrasive

Optimalizovaný kotouč na vápennou omítku a potěrový beton. Tvrdé kovové pojivo odolá i zátěži při broušení abrazivních materiálů.




Protective Coating

Snadno zbroší tenké vrstvy termoplastických ochranných nátěrů. Středně tvrdé kovové pojivo a zvětšené vzdálenosti segmentů jsou navrženy pro nižší pracovní teploty. To znamená, že ochranný nátěr se nerozmazává a kotouč se nezálepne.



Universal

Plný brusný okraj turbo umožňuje jemný vzhled výbrusu při finišování přírodních hornin, jako žula, a stavebních materiálů, jako beton.

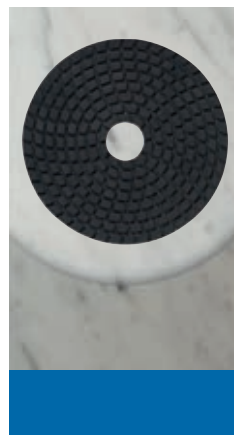

Stone

Leštící kotouče umožňují dosáhnout perfektní kresby při dokončovací práci na přírodním kamenu.

Diamantové hrncové a lešticí kotouče

pro každý materiál



	Best for Expert for Standard for	Best for Expert for	Best for	Best for	Best for
	Concrete Concrete Extraclean Concrete Turbo	Abrasive	Protective Coating	Universal Turbo	Stone
Výrobek					

	Strana 59	Strana 62	Strana 63	Strana 63	Strana 64
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Materiály

Asfalt, litý	○	●			
Asfalt, živичné povrchy		●			
Beton, čerstvý (abrazivní)		●			
Beton, potěrový	○	●		○	
Beton, starý	●	○	○	●	
Betonové roury, cihly	●	○	○	●	
Břidlice, přírodní				●	
Čedič	●	○	○	●	
Cihly	●			●	
Eternit	○			●	
Křemenec	○	○		●	
Lité formy, tvrdé				●	
Malta, omítka	●	●		○	
Mramor				●	●
Obrubníky (umělý kámen)	●			●	
Pemza	○	●	○		
Pískovec	○	○	○	○	
Plynobeton	●	●	○	○	
Porfyr				●	
Poroton				●	
Sádra, sádrokarton	○	●			
Šamotové cihly	○		○	○	
Termoplastické ochranné nátěry			●		
Travertin				●	
Vápenecový pískovec, měkký	○	●		○	
Vápenecový pískovec, tvrdý	●		○	○	
Vápenec, přírodní	○	○	○	●	
Žula				●	●
Zvonivky, měkké				●	

● speciálně vhodné ○ vhodné

Doporučená ochranná pomůcka:



Používejte ochran-
né brýle



Používejte ochrannou
masku



Používat chrániče
sluchu



Používejte ochranné
rukavice



Noste ochranné
boty

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové hrncové kotouče

mimořádně vhodné pro brusky na beton

Beton

Diamantový hrncový kotouč Best for Concrete

best  **Concrete**
  



- **Hodí se pro** rychlé zbroušení tlustých vrstev betonu
- S pojivem z kobaltu vyztuženého tvrdokovem pro nejnáročnější použití
- Pájené segmenty
- Dvě řady segmentů pro rovnoměrné zbroušení a dlouhou životnost
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
Nevyváženost, max. g*mm	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
50	125	22,23	4,5	2 608 600 259	C1a	1	1	143028

Diamantový hrncový kotouč Best for Concrete

best  **Concrete**
  



- **Hodí se pro** rychlé zbroušení tlustých vrstev betonu
- **Hodí se pro** brusku na beton Hilti DG 150
- Pájené segmenty
- Jedna řada segmentů
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



50	150	19/22,23	5	2 608 603 326	C1a	1	1	695459
----	-----	----------	---	---------------	-----	---	---	--------

Diamantový hrncový kotouč Best for Concrete

best  **Concrete**



- **Hodí se pro** rychlé zbroušení tlustých vrstev betonu
- **Hodí se pro** brusku na beton Eibenstock EBS 180 H
- Pájené segmenty
- Dvě řady segmentů pro rovnoměrné zbroušení a dlouhou životnost
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
Nevyváženost, max. g*mm	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
50	180	22,23	5,5	2 608 603 328	C1a	1	1	695473

Diamantový hrncový kotouč Expert for Concrete

expert  **Concrete**



- **Hodí se pro** obroušení silných vrstev betonu
- Pájené segmenty
- Dvě řady segmentů pro rovné obroušení
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



50	125	22,23	4,5	2 608 602 552	C1a	1	1	578837
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Diamantový hrncový kotouč Expert for Concrete Extraclean

expert  **Concrete extraclean**



- **Hodí se pro** obroušení silných vrstev betonu
- Pájené segmenty
- Uspořádání segmentů do L pro velmi čisté a rovnoměrné povrchy
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



50	125	22,23	4,5	2 608 602 554	C1a	1	1	578851
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Diamantový hrncový kotouč Standard for Concretestandard  **Concrete** ▶ **Hodí se pro** obroušení silných vrstev betonu

- ▶ Sintrované segmenty
- ▶ Jedna řada segmentů
- ▶ Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
Nevyváženost, max. g*mm	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...	
50	105	22,23	3	2 608 603 312	C1a	1	1	695183	

Diamantový hrncový kotouč Standard for Concrete Turbostandard  **Concrete** ▶ **Hodí se pro** obroušení silných vrstev betonu

- ▶ Sintrované segmenty
- ▶ Brusný prstenec turbo po celém obvodu zajišťuje jemné obroušení při závěrečném broušení stavebních materiálů, jako je beton
- ▶ Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



50	105	22,23	3	2 608 603 313	C1a	1	1	695190
----	-----	-------	---	---------------	-----	---	---	--------

Diamantový hrncový kotouč Standard for Concretestandard  **Concrete** ▶ **Hodí se pro** rychlé zbroušení tlustých vrstev betonu

- ▶ **Hodí se pro** brusku na beton Eibenstock EBS 180 H
- ▶ Pájené segmenty
- ▶ Jedna řada segmentů
- ▶ Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



50	180	22,23	5,5	2 608 603 327	C1a	1	1	695466
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Abrazivní materiály

Diamantový hrncový kotouč Best for Abrasive

best  Abrasive



- **Hodí se pro** velkoplošný úběr abrazivních materiálů jako je vápenná omítka, potěr (podklad podlahy), pískovec nebo velmi abrazivní beton – nehodí se pro broušení tvrdých materiálů
- Tvrdé kovové pojivo odolá zátěži způsobené silně abrazivními materiály
- Natupo přivařené segmenty
- Dvě řady segmentů pro rovnoměrné zbroušení a dlouhou životnost
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



Vlastnosti výrobků				Objednací informace					
50	125	22,23	4,5	2 608 600 260	C1a	1	1	143035	Kód EAN 3163140...

Diamantový hrncový kotouč Expert for Abrasive

expert  Abrasive



- **Hodí se pro** velkoplošný úběr abrazivních materiálů, jako je vápenná omítka, potěr (podklad podlahy), pískovec nebo velmi abrazivní beton – nehodí se pro broušení tvrdých materiálů
- Pájené segmenty
- Dvě řady segmentů pro rovné obroušení
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



50	125	22,23	4,5	2 608 602 553	C1a	1	1	578844
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Ochranné nátěry

Diamantový hrncový kotouč Best for Protective Coating

best  **ProtectiveCoating**



**long
LIFE**

- **Hodí se pro** zbrúšení tenkých vrstev termoplastických ochranných nátěrů na betonu, potěru, sklolaminátu – nehodí se pro velký úběr materiálu z betonu
- Středně tvrdé kovové pojivo a velké rozestupy mezi segmenty jsou dimenzovány pro nízké pracovní teploty – tím při broušení nedojde k zanesení ochranného nátěru
- Natupo přivařené segmenty
- Dvě řady segmentů pro rovnoměrné zbrúšení a dlouhou životnost
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
Nevyváženost, max. g*mm	Průměr mm	Průměr otvoru mm	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN
50	125	22,23	4,5	2 608 600 258	C1a	1	1	143011

Univerzální

Diamantový hrncový kotouč Best for Universal Turbo

best  **Universal**



**long
LIFE**

- **Hodí se pro** jemné povrchy na žule (tvrdé a měkké), stavební materiály, umělý kámen, beton a pro opracování hran bez lomů
- Plný brusný prstenec Turbo vytváří jemný brus při konečných pracích na přírodním kamenu jako je žula a stavebních materiálech jako např. beton
- Maximální nevyváženost 50 g*mm pro práci bez vibrací



50	125	22,23	5	2 608 600 261	C1a	1	1	143042
----	-----	-------	---	---------------	-----	---	---	--------

Diamantové lešticí kotouče

Diamantové lešticí kotouče pro použití za mokra



- Diamantový lešticí kotouč je vhodný na přírodní kámen, hlavně na žulu a mramor. Diamantový lešticí kotouč používejte s vodou a rychlostí otáčení menší než 4 000 ot/min. Pro ideální výsledek leštění by se měly použít všechny zrnitosti (50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 a lešticí kotouč pro vysoký lesk)
- Podklad s diamanty a pojivem ze syntetické pryskyřice se spojením na suchý zip



Průměr mm	Zrnitost	Průměr otvoru mm	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

Balení 10 ks

100	50	-	3	2 608 603 385	C1a	10	1	705660
-----	----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

Balení 10 ks

100	100	-	3	2 608 603 386	C1a	10	1	705677
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

Balení 10 ks

100	200	-	3	2 608 603 387	C1a	10	1	705684
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

Balení 10 ks

100	400	-	3	2 608 603 388	C1a	10	1	705691
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

Balení 10 ks

100	800	-	3	2 608 603 389	C1a	10	1	705707
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------



Diamantové lešticí kotouče pro použití za mokra

Průměr mm	Zrnitost	Průměr otvoru mm	Výška segmentu mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednávací informace					
Balení 10 ks								
100	1500	-	3	2 608 603 390	C1a	10	1	705714



Balení 10 ks								
100	3000	-	3	2 608 603 391	C1a	10	1	705721



Lešticí kotouč pro vysoký lesk
Balení 10 ks

100	-	-	3	2 608 603 392	C1a	10	1	705738
-----	---	---	---	---------------	-----	----	---	--------



Po 1 ks se zrnitostí 50 až po lešticí kotouč pro vysoký lesk
Balení 8 ks

100	-	-	3	2 608 603 393	C1a	8	1	705745
-----	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------

Opěrný talíř s upínáním M 14 pro diamantové lešticí kotouče

- Opěrný talíř se suchým zipem a závitem M 14. Max. 4 000 ot/min.



Vlastnosti výrobků		Objednací informace				
		Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Balení 1 ks						
		2 608 603 435	P1b	1	1	711067


Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Dry Speed:

pro nejvyšší rychlost vrtání do všech tvrdých dlaždic




Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha s upínáním M 14 pro úhlové brusky s maximálními otáčkami 11 000 ot/min dosahují výrazně vyšší rychlosti a mají delší životnost než srovnatelné výrobky pro vrtání za mokra. Vynikající efekt:

- Umožňují více vyvrtaných otvorů za nejkratší pracovní dobu s menší námahou

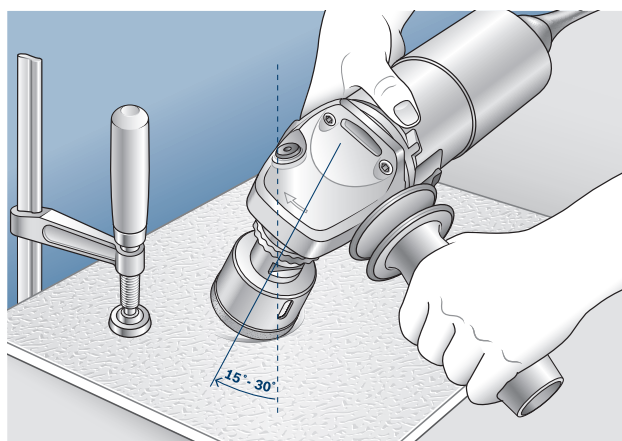

Při navrtávání nasadíte vrták šikmo (úhel 15° až 30°) a postupně ho nastavujete do rovné polohy.

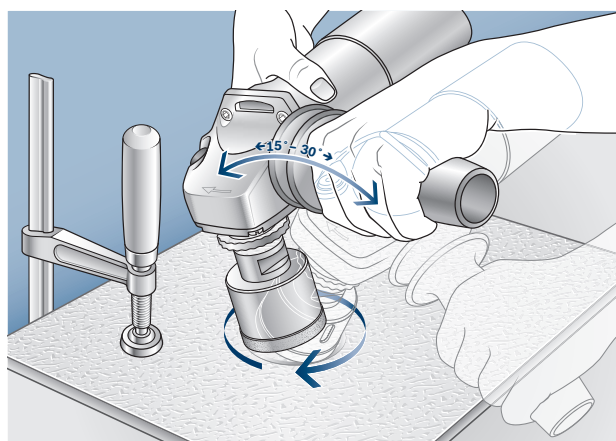


Mírně krouživým pohybem vrtejte do dlaždice nebo desky s přírodního kamene.



Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha

Easy Dry:

dlouhá životnost, jednoduchá manipulace

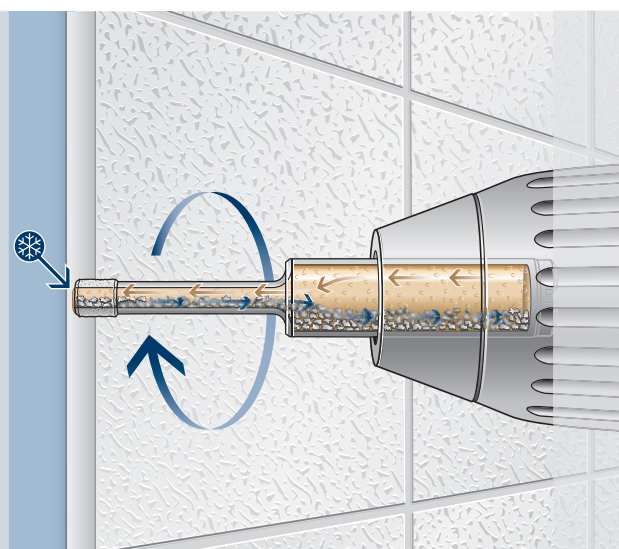

Síla nových diamantových vrtáků pro vrtání za sucha Easy Dry spočívá v jednoduché manipulaci a velmi dlouhé životnosti díky použití za sucha. Časově náročné přípravy, běžné u vrtání za mokra, a vybavení se redukuje na minimum.

- ▶ Není nutná instalace systémů vodního chlazení
- ▶ Již není nutné odstraňovat vrtné jádro
- ▶ Není nutné časově náročné čištění stavby po vrtání
- ▶ Samouzavírací vrták, nevytéká chladicí kapalina


Chlazení diamantů vrtáku je zajišťováno rostlinnou chladicí kapalinou uvnitř stopky vrtáku. Při vrtání vytéká hrotem vrtáku a chladí diamanty.

Chladicí kapalina je uvolňována otáčivým pohybem vrtáku a snižováním objemu v těle vrtáku. Diamanty jsou při vrtání efektivně chlazeny.

Tím se zabráňuje předčasnému zpečení a prodlužuje se životnost.



Pro univerzální použití: diamantové vrtací korunky a záhlubníky pro elektroinstalační krabice

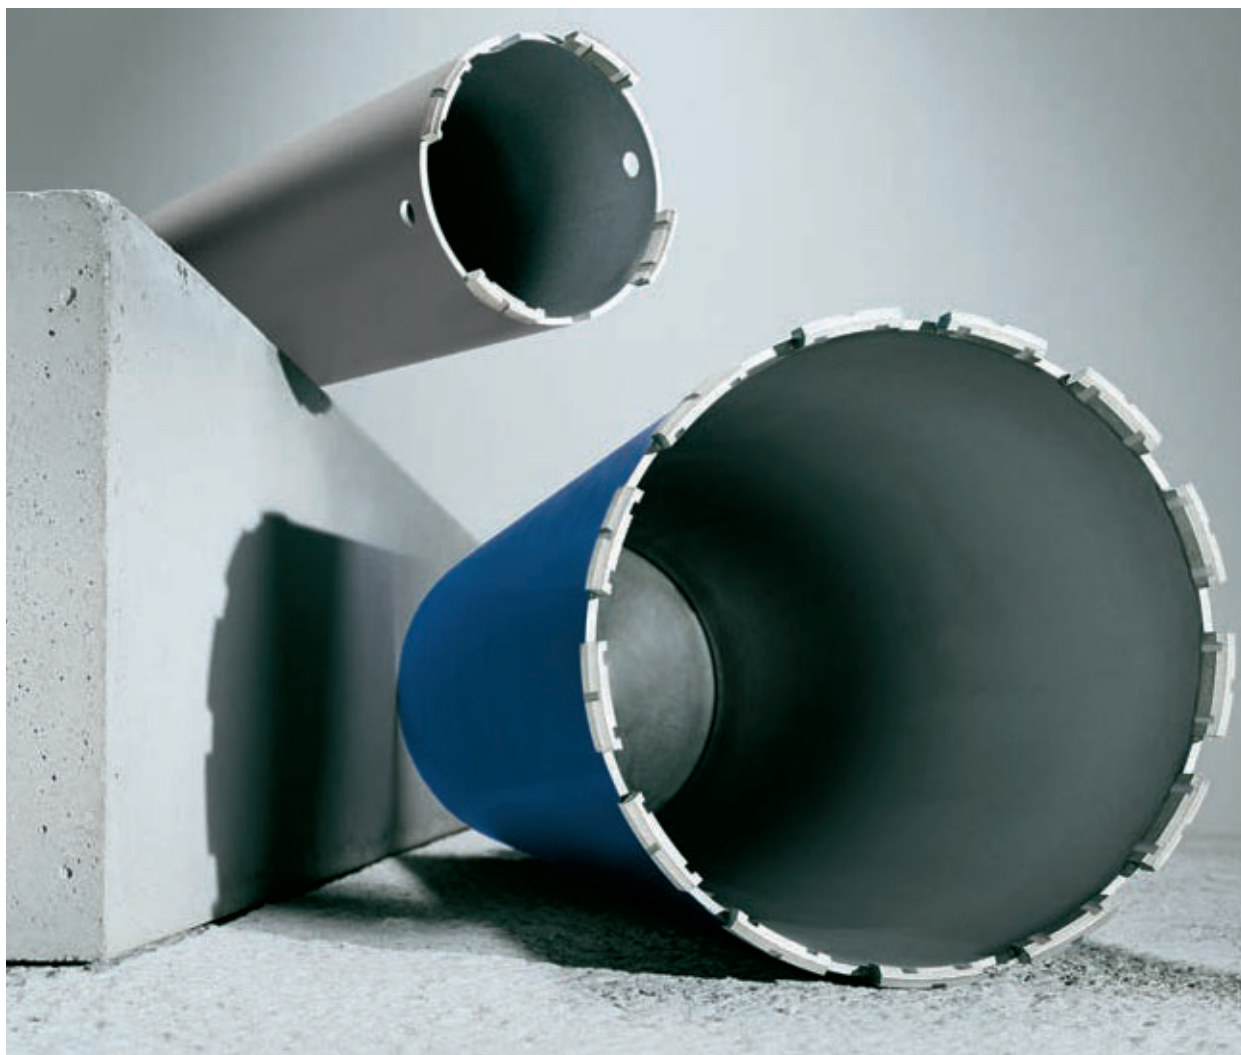

Systém vrtání za mokra: diamantová vrtačka Bosch GDB 2500 WE, diamantové vrtací korunky, stojan na vrtačku S 500 A, odsávací zařízení a univerzální vysavač.



Vrtání za sucha diamantovou vrtačkou Bosch GDB 1600 DE – bez přiklepu, přesně, stacionárně nebo vedením nářadí z ruky a s uživatelsky přívětivým odsáváním prachu.

Všechno na jednom místě – to zaručuje přehledný sortiment diamantových vrtacích korunek a jim přizpůsobené systémové příslušenství Bosch.

Diamantové vrtací korunky Bosch s dlouhou životností jsou dimenzované na maximální rychlost vrtání a univerzální použití do všech běžných materiálů.

Nové střechovité segmenty umožňují rychlé vystředění a dodávají vrtací korunce vynikající vlastnosti při navrtávání. Speciální segmenty zaručují díky malému tření rychlý posuv už od prvního zavrtání.

	 Vrtací korunky pro vrtání za mokra G 1/2" 1 1/4" UNC	 Vrtací korunky pro vrtání za sucha 1 1/4" UNC a G 1/2"	 Diamantové vrtáky a diamantová děrovka Diamond for Hard Ceramics	 Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha	 Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Dry Speed	 Záhlubník pro elektroinstalační krabice pro vrtání za sucha M16	 Záhlubník pro elektroinstalační krabice pro vrtání za sucha s adaptérem Power Change
							
	Strana 75	Strana 78	Strana 92	Strana 96	Strana 98	Strana 82	Strana 82
Asfalt	○						
Beton, armovaný	●						
Beton, čerstvý	●						
Beton, s hustou armaturou	●						
Beton, s měkkými příměsemi	●	●					
Beton, s tvrdými příměsemi	●						
Beton, se středně tvrdými příměsemi	●						
Beton, vymývaný	●	○				○	
Betonové panely	●	○					
Břidlice	●		○	○	○		
Cementové cihly/trubky	●	○				○	
Dlaždice (jemná kamenina)			●	●	●		
Dlaždice (kamenina)			●	●	●		
Dlaždice (keramické)			●	●	●		
Mramor	●	○	●	●	●		
Pálené cihly/trubky	●	○				○	
Pískovec, měkký	●	●				○	●
Pískovec, středně tvrdý	●	●				●	●
Pískovec, tvrdý	●	●				●	
Porfyr	○						
Pórobeton	●	●				●	●
Rula, žula	●	○	○	○	●		
Sádra		○				●	●
Šamotové cihly	●					●	○
Vápencový pískovec, měkký	●	●				○	●
Vápencový pískovec, tvrdý	●	●				●	

● speciálně vhodné ○ vhodné

Doporučená ochranná pomůcka:



Používejte ochranné brýle



Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice

Bohatý výběr ochranných brýlí, ochranných masek atd. najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Diamantové vrtání s výrobky Bosch: kompletní systém z jedné ruky

Vrtání za mokra (stacionární)

Diamantová vrtačka



GDB 1600 WE Professional, 1600 W, upínání nástrojů
G 1/2" a 1 1/4" UNC (0 601 189 ...)



GDB 2500 WE Professional, 2500 W, G 1/2"
a upínání nástrojů 1 1/4" UNC (0 601 18P ...)

Diamantová vrtací korunka pro vrtání za mokra



G 1/2" 12-35 x 300 mm
37-47 x 400 mm



1 1/4" UNC 52-300 x 450 mm

Vedení, chlazení vodou a odsávání vody



Stojan na vrtačku S 500 A
(0 601 190 025)



Vodní kroužek pro S 500 A
Ø až 212 mm
(2 609 390 389)



Tlaková nádoba na vodu,
resp. přípojka vody
(2 609 390 308)



GAS 50 Professional
(0 601 989 ...)

Upevnění stojanu na vrtačku



S kotvami do betonu
Kompletní souprava
(2 607 000 744)



S kotvami do zdiva
Kompletní souprava
(2 607 000 745)



S rychloupínacím sloupkem
Pro rychlé upevnění stojanu na vrtačku
S 500 A upnutím mezi podlahu a strop
(2 608 597 111)

Vrtání za sucha (stacionární/ruční vedení)

Diamantová vrtačka



GDB 1600 DE Professional, 1600 W,
upínání nástrojů G 1/2" a 1 1/4" UNC
(0 601 188 ...)

Diamantová vrtací korunka pro vrtání za sucha



1 1/4" UNC 32-52 x 330 mm
62-157 x 400 mm

Vedení



Stacionární
Stojan na vrtačku S 500 A
(0 601 190 025)



Ruční vedení
Středicí kříž s pomůckou při na-
vrtávání

Odsávání



GAS 50 Professional
(0 601 989 ...)

Upevnění stojanu na vrtačku



S kotvami do betonu
Kompletní souprava
(2 607 000 744)



S kotvami do zdiva
Kompletní souprava
(2 607 000 745)



S rychloupínacím sloupkem,
pro rychlé upevnění stojanu na vrtačku
S 500 A upnutím mezi podlahu a strop
(2 608 597 111)

Vrtání za sucha (ruční vedení)**Elektrické nářadí se silným krouticím momentem a příslušný adaptér pro vrtací korunky G 1/2"**

Vrtací kladivo
SDS-plus se zapínatelnou
funkcí přiklepu



např. Bosch
GBH 2-26 DRE
Professional, 800 W



SDS-plus → G 1/2"
(2 608 598 123)

Přímá montáž na
vřeteno (bez sklíčidla)



5/8" – 16 UNF →
G 1/2"
(2 608 598 125)



1/2" – 20 UNF →
G 1/2"
(2 608 598 126)

Vrtačka s upínáním
SDS-DI nebo Hilti BI



např. Bosch
GDB 1600 DE
před r. 2004



SDS-DI → G 1/2"
(2 608 598 127)

Hilti DD100



Hilti DD100 G 1/2"
(2 608 598 124)

Ručně vedená vrtací korunka pro vrtání za sucha s přípojkou G 1/2"

Best for Universal: 22-32 x 350 mm, 38-202 x 150 mm
Professional for Universal: 28 x 350 mm, 38-127 x 150 mm



Středicí vrták s kuželovou stopkou. Délka 200 mm
pro použití bez odsávání prachu
(2 608 597 921)

Prodlužovací díl pro vrtací korunky pro vrtání za sucha s přípojkou G 1/2" (volitelné)


150 mm od průměru korunky 32 mm
(2 608 598 128)



300 mm od průměru korunky 32 mm
(2 608 598 129)

Vrtací korunky pro vrtání za mokra

Ideální pro vrtání do betonu a armovaného betonu

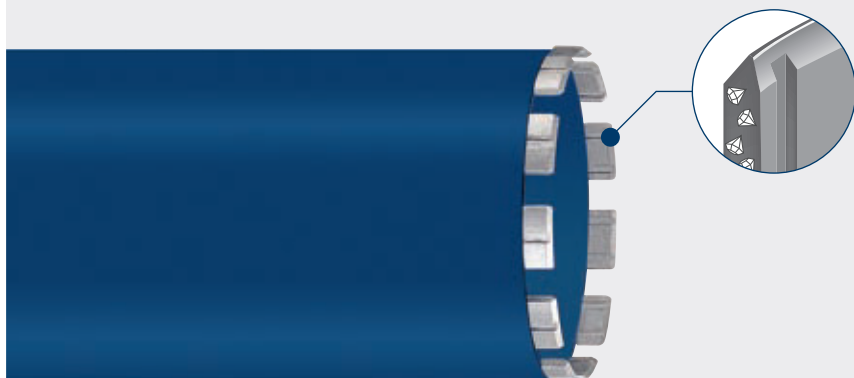

Speciální tvar segmentu

Segment střešového tvaru Speed Stripes pro mimořádně vysokou rychlost vrtání, rychlejší vystředění, rychlejší navrtávání, dlouhou životnost, snadnější odstraňování vrtné moučky, menší vibrace, menší tření



Upínání G 1/2"
Ø 12 – 47 mm



Upínání 1 1/4" UNC
Ø 52 – 300 mm

10 mm výška segmentu
Ø 12 – 47 mm

11,5 mm výška segmentu
Ø 52 – 300 mm

Diamantové vrtací korunky pro vrtání za mokra G 1/2" a 1 1/4" UNC Best for Concrete

best **Concrete**

- Univerzální segment do betonu. Vysoký vrtací výkon a dlouhá životnost.
- **Upozornění:** Použitelné jen ve strojích, které jsou dimenzované pro vrtání s výplachem. K odsávání použijte vysavač Bosch GAS 35 M AFC nebo GAS 55 M AFC Professional.



Průměr mm	Pracovní délka mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
12	300	Kroužek	10	2 608 580 542	C0a	1	1	595438
14	300	Kroužek	10	2 608 580 543	C0a	1	1	595445
16	300	Kroužek	10	2 608 580 544	C0a	1	1	595452
18	300	Kroužek	10	2 608 580 545	C0a	1	1	595469
20	300	Kroužek	10	2 608 580 546	C0a	1	1	595476
22	300	Kroužek	10	2 608 580 547	C0a	1	1	595483
24	300	Kroužek	10	2 608 580 548	C0a	1	1	595490
25	300	Kroužek	10	2 608 580 549	C0a	1	1	595506
28	300	Kroužek	10	2 608 580 550	C0a	1	1	595513

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Diamantové vrtací korunky pro vrtání za mokra G 1/2" a 1 1/4" UNC Best for Concrete

Průměr mm		Pracovní délka mm		Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednáací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednáací informace					
30	300	Kroužek	10	2 608 580 551	C0a	1	1	595520		
32	300	Kroužek	10	2 608 580 552	C0a	1	1	595537		
35	300	Kroužek	10	2 608 580 553	C0a	1	1	595544		
37	400	Kroužek	10	2 608 580 554	C0a	1	1	595551		
40	400	Kroužek	10	2 608 580 555	C0a	1	1	595568		
42	400	Kroužek	10	2 608 580 556	C0a	1	1	595575		
47	400	Kroužek	10	2 608 580 557	C0a	1	1	595582		
52	450	5	11,5	2 608 580 558	C0a	1	1	595599		
57	450	5	11,5	2 608 580 559	C0a	1	1	595605		
62	450	6	11,5	2 608 580 560	C0a	1	1	595612		
72	450	7	11,5	2 608 580 561	C0a	1	1	595629		
77	450	7	11,5	2 608 580 562	C0a	1	1	595636		
82	450	7	11,5	2 608 580 563	C0a	1	1	595643		
92	450	8	11,5	2 608 580 564	C0a	1	1	595650		
102	450	9	11,5	2 608 580 565	C0a	1	1	595667		
107	450	9	11,5	2 608 580 566	C0a	1	1	595674		
112	450	9	11,5	2 608 580 567	C0a	1	1	595681		
122	450	10	11,5	2 608 580 568	C0a	1	1	595698		
127	450	11	11,5	2 608 580 569	C0a	1	1	595704		
132	450	11	11,5	2 608 580 570	C0a	1	1	595711		
138	450	11	11,5	2 608 580 571	C0a	1	1	595728		
152	450	12	11,5	2 608 580 572	C0a	1	1	595735		
162	450	12	11,5	2 608 580 573	C0a	1	1	595742		
172	450	12	11,5	2 608 580 574	C0a	1	1	595759		
182	450	13	11,5	2 608 580 575	C0a	1	1	595766		
186	450	13	11,5	2 608 580 576	C0a	1	1	595773		
202	450	14	11,5	2 608 580 577	C0a	1	1	595780		
212	450	14	11,5	2 608 580 578	C0a	1	1	595797		
226	450	15	11,5	2 608 580 579	C0a	1	1	595803		
250	450	16	11,5	2 608 580 580	C0a	1	1	595810		
276	450	17	11,5	2 608 580 581	C0a	1	1	595827		
300	450	18	11,5	2 608 580 582	C0a	1	1	595834		

Segmenty pro diamantové vrtací korunky 1 1/4" UNC Best for Concrete

best  Concrete

- Segmenty pro osazení segmentových vrtacích korunek Best for Concrete
- **Hodí se na** beton a železobeton s normálními až tvrdými příměsemi, zdivo

Pro průměr vrtací korunky mm		Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednávací informace				
52	5	11,5	2 600 116 053	P0b	5	1	597371	
57	5	11,5	2 600 116 054	P0b	5	1	597388	
62	6	11,5	2 600 116 055	P0b	6	1	597395	

 Obsah balení
(počet kusů v balení)

 Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Segmenty pro diamantové vrtací korunky 1 1/4" UNC Best for Concrete




Pro průměr vrtací korunky mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednávací informace				
72 77 82	7	11,5	2 600 116 056	P0b	7	1	597548
92	8	11,5	2 600 116 057	P0b	8	1	597555
102 107 112	9	11,5	2 600 116 058	P0b	9	1	597562
122	10	11,5	2 600 116 059	P0b	10	1	597579
127	11	11,5	2 600 116 060	P0b	11	1	597586
132	11	11,5	2 600 116 061	P0b	11	1	597593
138	11	11,5	2 600 116 062	P0b	11	1	597609
152 162	12	11,5	2 600 116 063	P0b	12	1	597616
172	12	11,5	2 600 116 064	P0b	12	1	597623
182 186	13	11,5	2 600 116 065	P0b	13	1	597630
202 212	14	11,5	2 600 116 066	P0b	14	1	597647
226	15	11,5	2 600 116 067	P0b	15	1	597654
250	16	11,5	2 600 116 068	P0b	16	1	597661
276	17	11,5	2 600 116 069	P0b	17	1	597678
300	18	11,5	2 600 116 070	P0b	18	1	597685



Vrtací korunky pro vrtání za sucha

Ideální pro vrtání do vápencového pískovce, zdiva a cihel

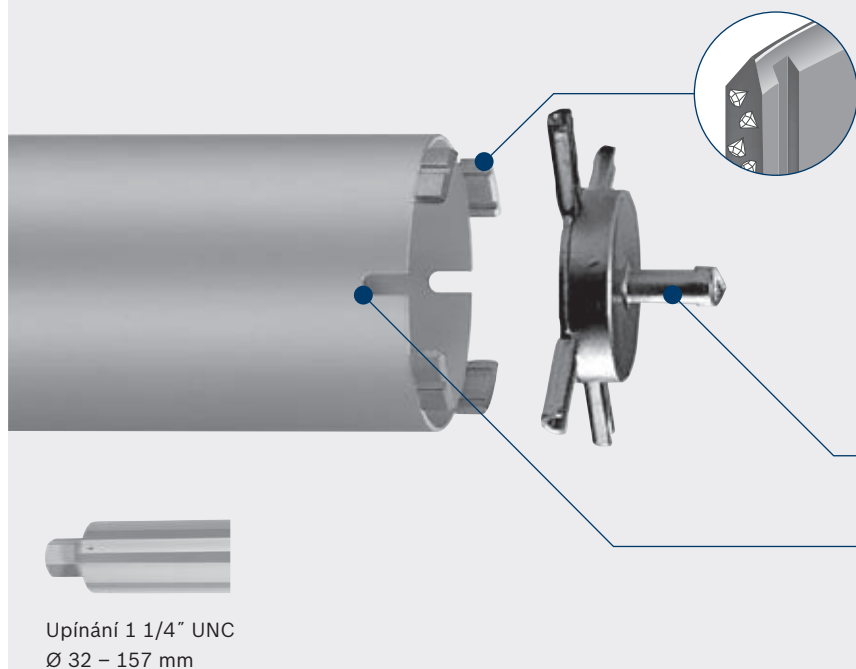

Speciální tvar segmentu

Segment střešového tvaru Speed Stripes pro mimořádně vysokou rychlost vrtání, rychlejší vystředění, menší vibrace, rychlejší navrtávání, dlouhou životnost, snadnější odstraňování vrtné moučky, menší tření

Středící kříž (strana 85)
pro jednoduché navrtání

Držák pro středící kříž

10 mm výška segmentu Ø 32 – 42 mm

11,5 mm výška segmentu Ø 52 – 157 mm



Upínání 1 1/4" UNC
Ø 32 – 157 mm

Diamantové vrtací korunky pro vrtání za sucha 1 1/4" UNC Best for Universal

best **Universal**

- Univerzální segment na vápenec, cihly a pískovec
- **Upozornění:** K odsávání použijte vysavač Bosch GAS 35 M AFC nebo GAS 55 M AFC Professional.
- **Hodí se pro** diamantové vrtačky všech značek s přípojkou 1 1/4" UNC



Průměr mm	Pracovní délka mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků				Objednávací informace				
Diamantová vrtací korunka pro vrtání za sucha 1 1/4" UNC								
32	330	Kroužek	10	2 608 580 583	C0a	1	1	595841
42	330	Kroužek	10	2 608 580 584	C0a	1	1	595858
52	330	3	11,5	2 608 580 585	C0a	1	1	595865
62	400	4	11,5	2 608 580 586	C0a	1	1	595872
68	400	4	11,5	2 608 580 587	C0a	1	1	595889
87	400	4	11,5	2 608 580 588	C0a	1	1	595896
102	400	4	11,5	2 608 580 589	C0a	1	1	595902

Diamantové vrtací korunky pro vrtání za sucha 1 1/4" UNC Best for Universal

Průměr mm	Pracovní délka mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednávací informace				
Diamantová vrtací korunka pro vrtání za sucha 1 1/4“ UNC								
112	400	6	11,5	2 608 580 590	C0a	1	1	595919
122	400	6	11,5	2 608 580 591	C0a	1	1	595926
132	400	6	11,5	2 608 580 592	C0a	1	1	595933
142	400	8	11,5	2 608 580 593	C0a	1	1	595940
152	400	8	11,5	2 608 580 594	C0a	1	1	595957
157	400	8	11,5	2 608 580 595	C0a	1	1	595964

Segmenty pro diamantové vrtací korunky 1 1/4" UNC Best for Universal

best  **Universal** ▶ Segmenty pro osazení segmentových vrtacích korunek Best for Universal



Pro průměr vrtací korunky mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednáací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednáací informace				
Hodí se na vápencový pískovec, cihly, zdivo							
52	3	11,5	2 600 116 071	P0b	3	1	597692
62	4	11,5	2 600 116 072	P0b	4	1	597708
68	4	11,5	2 600 116 073	P0b	4	1	597715
87	4	11,5	2 600 116 074	P0b	4	1	597722
102	4	11,5	2 600 116 075	P0b	4	1	597739
112	6	11,5	2 600 116 076	P0b	6	1	597746
122	6	11,5	2 600 116 077	P0b	6	1	597753
132	6	11,5	2 600 116 078	P0b	6	1	597760
142	8	11,5	2 600 116 082	P0b	8	1	621519
152							
157							



Diamantová vrtací korunka pro vrtání za sucha G 1/2" Best for Universal

best  **Universal**
  

- Univerzální segment na vápenec, cihly a pískovec.
- Velmi vysoký řezný výkon a životnost při použití do zdiva.

Průměr mm	Pracovní délka mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
Diamantová vrtací korunka pro vrtání za sucha G 1/2“								
22	350	3	7	2 608 587 313	C0a	1	1	623766
28	350	3	7	2 608 587 314	C0a	1	1	623773
32	350	3	7	2 608 587 315	C0a	1	1	623780
38	150	3	7	2 608 587 316	C0a	1	1	623797
42	150	3	7	2 608 587 317	C0a	1	1	623803
48	150	3	7	2 608 587 318	C0a	1	1	623810
52	150	4	7	2 608 587 319	C0a	1	1	623827
60	150	4	7	2 608 587 320	C0a	1	1	623834
65	150	4	7	2 608 587 321	C0a	1	1	623841
68	150	4	7	2 608 587 322	C0a	1	1	623858
72	150	4	7	2 608 587 323	C0a	1	1	623865
78	150	5	7	2 608 587 324	C0a	1	1	623872
82	150	5	7	2 608 587 325	C0a	1	1	623889
92	150	5	7	2 608 587 326	C0a	1	1	623896
102	150	5	7	2 608 587 327	C0a	1	1	623902
107	150	6	7	2 608 587 328	C0a	1	1	623919
117	150	6	7	2 608 587 329	C0a	1	1	623926
127	150	6	7	2 608 587 330	C0a	1	1	623933
132	150	6	7	2 608 587 331	C0a	1	1	623940
142	150	7	7	2 608 587 332	C0a	1	1	623957
152	150	7	7	2 608 587 333	C0a	1	1	623964
162	150	7	7	2 608 587 334	C0a	1	1	623971
202	150	9	7	2 608 587 335	C0a	1	1	623988



Diamantová vrtací korunka pro vrtání za sucha G 1/2" Standard for Universal

standard  **Universal**
  

- Univerzální segment na vápenec, cihly a pískovec.
- Vysoký řezný výkon a životnost při použití do zdiva.



Diamantová vrtací korunka pro vrtání za sucha G 1/2"

28	350	3	7	2 608 587 336	C0a	1	1	623995
38	150	3	7	2 608 587 337	C0a	1	1	624008
48	150	3	7	2 608 587 338	C0a	1	1	624015
52	150	4	7	2 608 587 339	C0a	1	1	624022
65	150	4	7	2 608 587 340	C0a	1	1	624039
107	150	6	7	2 608 587 341	C0a	1	1	624046
117	150	6	7	2 608 587 342	C0a	1	1	624053
127	150	6	7	2 608 587 343	C0a	1	1	624060

5dílná sada diamantových vrtacích korunek pro vrtání za sucha G 1/2" Standard for Universal



- Univerzální segment na vápenec, cihly a pískovec.
- Vysoký řezný výkon a životnost při použití do zdiva.

Průměr mm	Pracovní délka mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

5dílná sada diamantových vrtacích korunek pro vrtání za sucha G 1/2" včetně:

- 1 x vyřazeč
- 1 x adaptér 6hran – G 1/2"
- 1 x adaptér SDS-plus – G 1/2"
- 1 x prodlužovací díl 6hran – G 1/2" (240 mm)
- 1 x prodlužovací díl SDS-plus – G 1/2" (240 mm)
- 1 x středící vrták 200 mm



38	150	4	7	2 608 587 007	U0	5	1	625081
52								
65								
117								
127								

Záhlubník pro elektroinstalační krabice

Ideální pro vrtání do vápencového pískovce, zdiva, cihel

Optimalizované segmenty pro mimořádně rychlý posun při vrtání a dlouhou životnost při vrtání do tvrdých nebo středně tvrdých materiálů

Ideální pro středně tvrdé stavební materiály



M 16

pasuje na všechny standardní upínací stopky

Užitečná výška segmentu **7 mm**

Ideální pro tvrdé stavební materiály



Upínání pro adaptér Power Change

pro rychlé a bezpečné upevnění a opětovné uvolnění středícího vrtáku a záhlubníku pro elektroinstalační krabice jen na jedno cvaknutí

Užitečná výška segmentu **10 mm**

Diamantové záhlubníky pro elektroinstalační krabice s adaptérem Power

best **Universal**

► Na vrtání bez přiklepu. Pro vrtačky s příkonem minimálně 1 000 W. Ideální otáčky od 1 500 do 2 000 ot/min

	Průměr mm		Pracovní délka mm		Počet segmentů		Výška segmentu mm		Objednací číslo		Druh balení		Obsah balení		Minimální objednávkové množství		Kód EAN 3163140...	
	Vlastnosti výrobků		Objednací informace															
	hodí se na měkké a středně tvrdé stavební materiály, jako vápencový pískovec, pálené cihly, zvonivky, zdivo																	
	68	60	3	7	2 608 550 569	C0a	1	1	464222									
	82	60	4	7	2 608 550 571	C0a	1	1	464246									
	hodí se na tvrdé stavební materiály, jako lisovaný vápencový pískovec, pálené cihly, zvonivky, zdivo																	
	68	60	3	10	2 608 550 568	C0a	1	1	464215									
	82	60	4	10	2 608 550 570	C0a	1	1	464239									

Diamantové záhlubníky pro elektroinstalační krabice s upínací stopkou M 16

best  **Universal**
  

- Na vrtání bez přiklepu. Pro vrtačky s příkonem minimálně 1 000 W.
 Ideální otáčky od 1 500 do 2 000 ot/min



Vlastnosti výrobků				Objednací informace							
Průměr mm	Pracovní délka mm	Počet segmentů	Výška segmentu mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3163140...			
hodí se na měkké a středně tvrdé stavební materiály, jako vápencový pískovec, pálené cihly, zvonivky, zdivo											
68	60	3	7	2 608 550 575	C0a	1	1	464284			
82	60	4	7	2 608 550 577	C0a	1	1	464307			
hodí se na tvrdé stavební materiály, jako lisovaný vápencový pískovec, pálené cihly, zvonivky, zdivo											
68	60	3	10	2 608 550 574	C0a	1	1	464277			
82	60	4	10	2 608 550 576	C0a	1	1	464291			

Příslušenství pro diamantové záhlubníky pro elektroinstalační krabice s adaptérem Power Change

Vlastnosti výrobků		Objednací informace				
		Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
	Adaptér Power Change s šestihrannou upínací stopkou 8 mm se středícím vrtákem z tvrdokovu. Pro děrovky o Ø 19-159 mm.	2 608 584 772	PC1b	1	1	375870
	Adaptér Power Change s upínací stopkou SDS-plus se středícím vrtákem z tvrdokovu. Pro děrovky o Ø 19-159 mm.	2 608 584 773	PC1b	1	1	375887
	Adaptér Power Change Heavy Duty S 11mm šestihrannou upínací stopkou. Pro děrovky o Ø 14–210 mm. Bez středícího vrtáku.	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500
	Adaptér Power Change S upínací stopkou SDS-plus. Pro pilové děrovky Ø 14-210 mm. Bez středícího vrtáku.	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252

Příslušenství pro diamantové záhlubníky pro elektroinstalační krabice s adaptérem Power Change

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Středicí vrták z tvrdokovu pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm Se šestihrannou stopkou 1/4", závrtaná špička 118°. Diamantem broušené břity z tvrdokovu, se středěním a univerzálním speciálním výbrusem					
	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924

Příslušenství k diamantovému záhlubníku pro elektroinstalační krabice M 16

Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Průměr/velikost klíče mm	Adaptér ze strany stroje	Celková délka mm	Objednací informace				
					Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Adaptér 5/8" -16UNF s M 16									
	-	-	5/8"-16 UNF	-	2 600 116 081	P0b	1	1	621502
Šestihranná upínací stopka pro duté vrtací korunky se závitem M 16									
	-	11	-	80	2 608 550 078	P1e	1	1	084680
	-	11	-	220	2 608 598 109	P1e	1	1	096744
Upínací stopka SDS-plus pro duté vrtací korunky se závitem M 16									
	-	-	-	105	2 608 550 057	P1e	1	1	046138
	-	-	-	220	2 608 598 110	P1e	1	1	096751
Středicí vrták pro šestihrannou upínací stopku									
	8	-	-	120	2 608 550 079	PC1d	1	1	085403

Příslušenství k diamantovým vrtacím systémům Bosch

- Systémové díly a pomůcky pro optimální práci na staveništi

Středicí kříže pro vrtací korunky k vrtání za sucha 1 1/4" UNC



Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Průměr/velikost klíče mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
32	2 608 597 475	C0a	1	1	110013	
42	2 608 597 476	C0a	1	1	110020	
52	2 608 597 477	C0a	1	1	110037	
62	2 608 597 904	C0a	1	1	220057	
68	2 608 597 478	C0a	1	1	110044	
87	2 608 597 479	C0a	1	1	110051	
102	2 608 597 480	C0a	1	1	110068	
112	2 608 597 481	C0a	1	1	110075	
122	2 608 597 905	C0a	1	1	220064	
132	2 608 597 482	C0a	1	1	110082	

Adaptér pro diamantové vrtací korunky



Adaptér ze strany stroje		Adaptér ze strany ko-		Celková délka mm		Objednací číslo		Druh balení		Obsah balení		Minimální objednávkové množství		Kód EAN 3165140...	
Vlastnosti výrobků				Objednací informace											
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	2 608 598 043	P1h	1	1	116169								
G 1/2"	SDS-DI	-	2 608 550 141	P1h	1	1	108003								
G 1/2"	G 1/2"	-	2 608 598 145	P1h	1	1	639569								
1 1/4" UNC	SDS-DI	-	2 608 550 140	P1h	1	1	107990								
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	2 608 598 042	P1h	1	1	116152								
SDS-DI	1 1/4" UNC	-	2 608 550 142	P1h	1	1	108010								

Adaptér pro diamantové vrtací korunky



Vlastnosti výrobků			Objednací informace					
SDS-DI	G 1/2"	-	2 608 550 143	P1h	1	1	108027	



SDS-plus	G 1/2"	115	2 608 598 123	C0a	1	1	230445
SDS-plus	G 1/2"	240	2 608 580 864	C0a	1	1	660518



6hran	G 1/2"	88	2 608 598 122	C0a	1	1	230438
6hran	G 1/2"	240	2 608 580 865	C0a	1	1	660501



Hilti DD100	G 1/2"	-	2 608 598 124	P1h	1	1	230452
-------------	--------	---	---------------	-----	---	---	--------



5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	2 608 598 125	P1h	1	1	230469
---------------	--------	---	---------------	-----	---	---	--------




1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	2 608 598 126	P1h	1	1	230476
-------------	--------	---	---------------	-----	---	---	--------



SDS-DI	G 1/2"	-	2 608 598 127	P1h	1	1	230483
--------	--------	---	---------------	-----	---	---	--------



Pixi	1 1/4" UNC	-	2 608 598 150	P1h	1	1	639613
------	------------	---	---------------	-----	---	---	--------



1 1/4" UNC	Pixi	-	2 608 598 151	P1h	1	1	639620
------------	------	---	---------------	-----	---	---	--------



5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	2 608 598 153	P1h	1	1	639644
---------------	------------	---	---------------	-----	---	---	--------



M16	G 1/2"	-	2 608 000 503	P1h	1	1	660532
-----	--------	---	---------------	-----	---	---	--------



M18	G 1/2"	-	2 608 000 504	P1h	1	1	660549
-----	--------	---	---------------	-----	---	---	--------

Prodlužovací díly pro diamantové vrtací korunky

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
	300	2 608 598 112	P0h	1	1	108034
	300	2 608 598 044	P1h	1	1	116176
	500	2 608 598 143	P1h	1	1	108027
	300	2 608 598 045	P1h	1	1	116183
	500	2 608 598 144	P1h	1	1	639552
	150	2 608 598 128	C0a	1	1	230490
	150	2 608 598 146	P1h	1	1	639576
	250	2 608 598 147	P1h	1	1	639583

Tlaková nádoba na vodu




- **Hodí se pro** vrtání s výplachem na staveništích bez vodovodní přípojky
- Ocelová nádrž se speciálním plastovým potahem
- Plnicí objem: 10 litrů

Tlaková nádoba na vodu

-	2 609 390 308	C0a	1	1	107907
---	---------------	-----	---	---	--------

Zachycovací kroužky na vodu pro stojany na vrtačku S 500 a S 500 A Professional

- Zachytí vodu vytékající z vrtaného otvoru
- Společně s univerzálním vysavačem brání znečištění a škodám způsobeným vodou



Vodní kroužek pro stojan na vrtačku S 500 Professional
max. průměr vrtací korunky 92 mm
Vhodné pro GDB 1600 WE Professional

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	2 609 390 310	C0a	1	1	107921



Vodní kroužek pro stojan na vrtačku S 500 A Professional
max. průměr vrtací korunky 150 mm
Vhodné pro GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional

	2 609 390 389	C0a	1	1	288774
--	---------------	-----	---	---	--------

Těsnicí kryt pro zachycovací kroužek



Těsnicí kryt pro vodní kroužek 2 609 390 310


Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Objednací informace				
	123	2 609 390 311	C0a	10	1	107938



Těsnicí kryt pro vodní kroužek 2 609 390 389

	235	2 609 390 391	C0a	2	1	288798
--	-----	---------------	-----	---	---	--------

Upevňovací souprava



27dílná upevňovací souprava
Speciální provedení na beton a tvrdou horninu

	15	2 607 000 744	C0a	27	1	107945
--	----	---------------	-----	----	---	--------



6dílná upevňovací souprava
Speciální provedení na přírodní a umělý kámen

	20	2 607 000 745	C0a	6	1	107952
--	----	---------------	-----	---	---	--------


Sady kolíků

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Průměr mm	Objednáací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
 50dílná sada kolíků Speciální provedení na beton a tvrdou horninu	15	2 607 000 746	C0a	50	1	107969
 25dílná sada kolíků Speciální provedení na přírodní a umělý kámen	20	2 607 000 747	C0a	25	1	107976

Rychloupínací sloupek

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
 Rychloupínací sloupek pro stojany na vrtačku Pro jednoduché upevnění stojanu na vrtačku upnutím mezi podlahu a strop nebo mezi dvě stěny. Upínací šířka: od 1,7 m do 3,0 m Vhodné pro S 500; S 500 A Professional	2 608 598 111	C0a	1	1	107983

Vakuová souprava, vyplachovací a odsávací hlava

	1dílná vakuová souprava Skládající se ze: sacího hrdla s gumovým těsněním, trojcestným kulovým ventilem k rychlému odvodu vzduchu vakuové desky, těsnící gumy pro vakuovou přísavku Vhodné pro S 500; S 500 A Professional	2 609 390 314	C0a	1	1	127998
	Vyplachovací hlava Hodí se pro vrtání za mokra s diamantovým vrtacím systémem Bosch GDB 1600 WE Professional (provedení SDS-DI do roku výroby 2004) Vyplachovací hlava pro GDB 1600 WE Professional s upínáním G 1/2" / 1 1/4" UNC Č. náhradního dílu 3.607.031.573	2 609 390 317	C0a	1	1	139687

Vakuová souprava, vyplachovací a odsávací hlava

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...



Odsávací hlava

Hodí se pro vrtání za sucha s diamantovým vrtacím systémem Bosch GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional (provedení SDS-DI do roku výroby 2004)

Odsávací hlava pro GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional s upínáním R 1/2" / 1 1/4" UNC
Č. náhradního dílu 3.607.031.574

	2 609 390 318	C0a	1	1	139694
--	---------------	-----	---	---	--------

Přídavná rukojeť a transportní kolečka



Přídavná rukojeť pro diamantové vrtačky Bosch

Hodí se pro GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional

	2 609 390 316	C0a	1	1	139670
--	---------------	-----	---	---	--------



Transportní kolečka

Hodí se pro lehkou přepravu stojanů na vrtačku Bosch S 500 nebo S 500 A Professional

	2 609 390 309	C0a	1	1	107914
--	---------------	-----	---	---	--------

Příslušenství pro diamantové vrtací korunky



Vyrážec

	2 608 597 923	C0a	1	1	230575
--	---------------	-----	---	---	--------

Středicí vrták

Vlastnosti výrobků		Objednací informace					
Středicí vrtáky pro krátké diamantové korunky pro vrtání zasucha							
		200	2 608 597 921	C0a	1	1	230551

Středicí vrtáky pro krátké diamantové korunky pro vrtání zasucha
Pro použití s odsávacím hrdlem

	300	2 608 597 922	C0a	1	1	230568	
--	-----	---------------	-----	---	---	--------	--



Diamantové vrtáky a děrovky pro vrtání za mokra

Diamond for Hard Ceramics

žádné dlaždice nejsou příliš tvrdé

Speciální boční otvory
pro jednoduché odstraňování
kusů jádra

Adaptér Power Change
pro rychlé, bezpečné upevně-
ní a opětovné uvolnění děrov-
ky jen na jedno cvaknutí

Tenká řezná hrana
pro rychlé, čisté řezy

Diamantová vrstva
pro dlouhou životnost
v nejtvrděších dlaždicích




V sortimentu:
Ø 19 – 83 mm

Diamantové děrovky Diamond for Hard Ceramics



- Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a chlazení (viz Návod k obsluze).
- **Upozornění:** Vrtejte bez přiklepu. Vždy pracujte s vodním chlazením. Používejte pouze akumulátorové vrtačky.




Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Průměr mm	Průměr palce	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství
19	3/4	2 608 580 301	PC1b	1	1	488990
20	25/32	2 608 580 302	PC1b	1	1	489003
22	7/8	2 608 580 303	PC1b	1	1	489010

Obsah balení
(počet kusů v balení)



Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Diamantové děrovky Diamond for Hard Ceramics

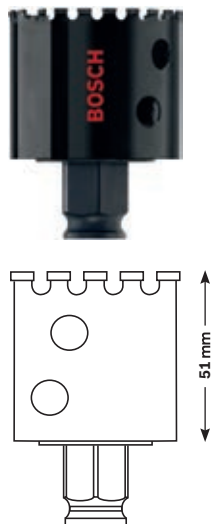

Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Průměr palce	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
25	1		2 608 580 304	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8		2 608 580 305	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4		2 608 580 306	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8		2 608 580 307	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2		2 608 580 308	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8		2 608 580 394	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4		2 608 580 309	PC1b	1	1	489072
51	2		2 608 580 310	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8		2 608 580 311	PC1b	1	1	489096
57	2 1/4		2 608 580 312	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8		2 608 580 313	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2		2 608 580 314	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16		2 608 580 315	PC1b	1	1	489133
67	2 5/8		2 608 580 316	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16		2 608 580 317	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4		2 608 580 318	PC1b	1	1	489171
76	3		2 608 580 319	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8		2 608 580 320	PC1b	1	1	489195
83	3 1/4		2 608 580 321	PC1b	1	1	489201

Diamantové vrtáky pro vrtání za mokra Diamond for Hard Ceramics

- **Vhodné na** měkké obkládačky až po velmi tvrdou dlažbu a jemnou kameninu.
- **Upozornění:** Vrtejte bez přiklepu. Vždy pracujte s vodním chlazením. Používejte pouze akumulátorové vrtačky.



Vlastnosti výrobků	Průměr (D) mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
5		2 608 550 605	P1a	1	1	495721
6		2 608 550 606	P1a	1	1	495738
7		2 608 550 607	P1a	1	1	495745
8		2 608 550 608	P1a	1	1	495752
10		2 608 550 609	P1a	1	1	495769
12		2 608 550 610	P1a	1	1	495776
14		2 608 550 611	P1a	1	1	495783

Příslušenství pro diamantové děrovky Diamond for Hard Ceramics

Vlastnosti výrobků	Objednávací informace				
	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...



Adaptér Power Change

Se šestihrannou upínací stopkou 8 mm. Pro pilové děrovky Ø 14-210 mm. Bez středícího vrtáku.

	2 608 584 844	PC1b	1	1	429245
--	---------------	------	---	---	--------



Adaptér Power Change Heavy Duty

S 11mm šestihrannou upínací stopkou. Pro děrovky o Ø 14-210 mm. Bez středícího vrtáku.

	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500
--	---------------	------	---	---	--------



Adaptér Power Change

S upínací stopkou SDS-plus. Pro pilové děrovky Ø 14-210 mm. Bez středícího vrtáku.

	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252
--	---------------	------	---	---	--------

Sada diamantových vrtáků pro vrtání za mokra Robust Line Diamond for Hard Ceramics

diamond HardCeramics

- **Vhodné na** měkké obkládačky až po velmi tvrdou dlažbu a jemnou kameninu.
- **Upozornění:** Vrtejte bez přiklepu. Vždy pracujte s vodním chlazením. Používejte pouze akumulátorové vrtačky.

Velikost sady A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Objednávací informace				Kód EAN 3165140...
		Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	

4dílná sada diamantových vrtáků pro vrtání za mokra Robust Line

	6,0 8,0 10,0 14,0	2 607 019 880	P1k	4	1	495790
	5,0 6,0 7,0 8,0	2 607 019 881	P1k	4	1	495806

Příslušenství pro diamantové vrtáky pro vrtání za sucha a diamantové děrovky



Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Středicí pomůcka pro diamantové vrtáky	2 608 598 142	PC1a	1	1	495813



Středicí pomůcka pro diamantové vrtáky a děrovky pro vrtání za mokra

	2 608 580 327	C1a	1	1	489683
--	---------------	-----	---	---	--------



Tlaková nádoba na vodu

K chlazení diamantových vrtáků pro vrtání za mokra a děrovek


max. plnicí objem 0,9 l

Vč. hadice (délka 1,8 m)

	2 608 190 048	C1a	1	1	495820
--	---------------	-----	---	---	--------

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Easy Dry pro vynikající výsledky vrtání

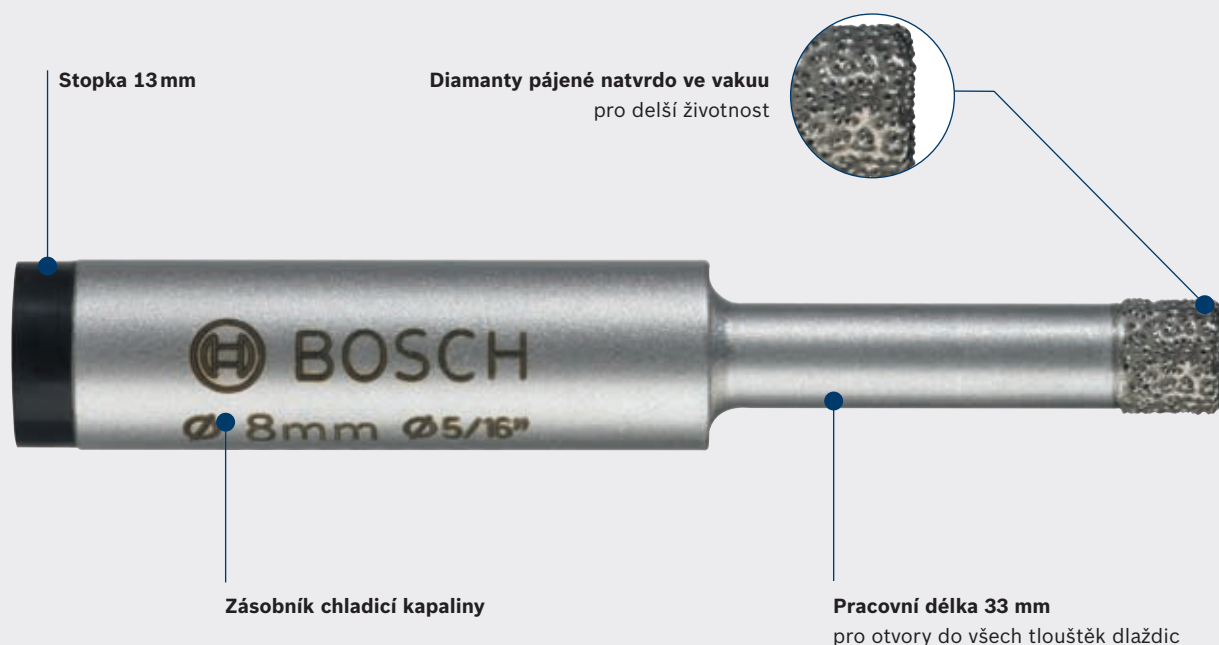

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Easy Dry

best **Ceramic**



- **Vhodné** na měkké obkládačky až po velmi tvrdou dlažbu a jemnou kameninu.
- Pro použití v akumulátorových šroubovácích a vrtačkách se **sklíčidlem 13 mm**.
- **Upozornění:** vrtejte bez přiklepu. Optimální otáčky 1 500 ot/min



Průměr (D) mm		Průměr (D) in	Pracovní délka (L1) mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace					
6	15/64		33	2 608 587 139	P1p	1	1	577915
7	9/32		33	2 608 587 140	P1p	1	1	577922
8	5/16		33	2 608 587 141	P1p	1	1	577939
10	25/64		33	2 608 587 142	P1p	1	1	577946
12	15/32		33	2 608 587 143	P1p	1	1	577953
14	9/16		33	2 608 587 144	P1p	1	1	577960

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Sada diamantových vrtáků pro vrtání za sucha Robust Line Easy Dry

best 


Velikost sady A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		Objednávací informace				
3dílná sada diamantových vrtáků pro vrtání za sucha						
6,0 8,0 10,0	33	2 608 587 145	P1k	3	1	577977

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Standard for Ceramic

standard 

- **Vhodné na** měkké obkládačky až po velmi tvrdou dlažbu a jemnou kameninu.
- Pro použití v akumulátorových šroubovácích a vrtačkách.
- **Upozornění:** vrtejte bez přiklepu. Optimální otáčky 1 500 ot/min.



Průměr (D) mm	Průměr (D) in	Pracovní délka (L1) mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednávací informace				
6	15/64	33	2 608 580 890*	PC1d	1	1	713894
7	9/32	33	2 608 580 891*	PC1d	1	1	713900
8	5/16	33	2 608 580 892*	PC1d	1	1	713917
10	25/64	33	2 608 580 893*	PC1d	1	1	713924
12	15/32	33	2 608 580 894*	PC1d	1	1	713931
14	9/16	33	2 608 580 895*	PC1d	1	1	713948
16	5/8	33	2 608 580 896*	PC1d	1	1	713955

* K dispozici od března 2014

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Dry Speed pro výrazně vyšší rychlost vrtání a delší životnost

Závit M 14
pro úhlové brusky

Otvor
pro jednoduché odstraňování vrtného jádra


Diamanty pájené natvrdo ve vakuu
pro delší životnost

Pracovní délka 35 mm
pro všechny tloušťky dlaždic a desek z přírodního kamene

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Dry Speed

best **Ceramic**

- **Vhodné na** měkké obkládačky až po velmi tvrdou dlažbu a přírodní kámen.
- Pro použití v úhlových bruskách.



	Průměr (D) mm	Průměr (D) in	Pracovní délka (L1) mm	Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednávací informace					
6	15/64	33	2 608 580 898*	P1h	1	1	713979	
7	9/32	33	2 608 580 899*	P1h	1	1	713986	
8	5/16	33	2 608 580 900*	P1h	1	1	713993	
10	25/64	33	2 608 580 901*	P1h	1	1	714006	
12	15/32	33	2 608 580 902*	P1h	1	1	714013	
14	9/16	30	2 608 587 113	P1h	1	1	577656	
16	5/8	30	2 608 587 114	P1h	1	1	577663	
20	25/32	35	2 608 587 115	P1h	1	1	577670	
22	7/8	35	2 608 587 116	P1h	1	1	577687	
25	1	35	2 608 587 117	P1h	1	1	577694	
27	1 1/16	35	2 608 587 118	P1h	1	1	577700	

* K dispozici od března 2014

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Dry Speed



Průměr (D) mm		Průměr (D) in	Pracovní délka (L1) mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace					
30	1 3/16		35	2 608 587 119	P1h	1	1	577717
32	1 1/4		35	2 608 587 120	P1h	1	1	577724
35	1 3/8		35	2 608 587 121	P1h	1	1	577731
38	1 1/2		35	2 608 587 122	P1h	1	1	577748
40	1 9/16		35	2 608 587 123	P1h	1	1	577755
45	1 49/64		35	2 608 587 124	P1h	1	1	577762
51	2		35	2 608 587 125	P1h	1	1	577779
55	2 11/64		35	2 608 587 126	P1h	1	1	577786
57	2 1/4		35	2 608 587 127	P1h	1	1	577793
60	2 3/8		35	2 608 587 128	P1h	1	1	577809
65	2 9/16		35	2 608 587 129	P1h	1	1	577816
67	2 5/8		35	2 608 587 130	P1h	1	1	577823
68	2 11/16		35	2 608 587 131	P1h	1	1	577830
70	2 3/4		35	2 608 587 132	P1h	1	1	577847
75	2 61/64		35	2 608 587 133	P1h	1	1	577854
80	3 5/32		35	2 608 587 134	P1h	1	1	577861
83	3 1/4		35	2 608 587 135	P1h	1	1	577878

Sada diamantových vrtáků pro vrtání za sucha Dry Speed

best **Ceramic**

Průměr mm		Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
3dílná sada diamantových vrtáků pro vrtání za sucha Včetně 19mm jednostranného vidlicového klíče							
14,0		30	2 608 587 136	U0	3	1	577885
25,0		35					
35,0							




4dílná sada diamantových vrtáků pro vrtání za sucha Včetně 19mm jednostranného vidlicového klíče							
25,0		35	2 608 587 137	U0	4	1	577892
35,0							
45,0							
51,0							

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha a frézy pro GTR 30 CE Professional

Diamantové vrtáky pro vrtání za sucha Best for Ceramic

best  **Ceramic**

- **Hodí se pro** GTR 30 CE Professional
- **Vhodné na** měkké obkládačky až po velmi tvrdou dlažbu a přírodní kámen.




Průměr (D) mm					Průměr (D) in					Stopka mm					Stopka palce					Pracovní délka (L1) mm					Objednací číslo					Druh balení					Obsah balení					Minimální objednávkové množství					Kód EAN 3165140...				
Vlastnosti výrobků										Objednací informace																																							
6	15/64	6,3	1/4	35	2 608 587 155	P1a	1	1	587686																																								
8	5/16	6,3	1/4	35	2 608 587 156	P1a	1	1	592734																																								
12	15/32	6,3	1/4	35	2 608 620 211	P1a	1	1	582018																																								
15	19/32	6,3	1/4	35	2 608 620 212	P1a	1	1	582025																																								
21	7/8	6,3	1/4	35	2 608 620 213	P1a	1	1	582032																																								
25	1	6,3	1/4	35	2 608 620 214	P1a	1	1	582049																																								
30	1 3/16	6,3	1/4	35	2 608 620 215	P1a	1	1	582056																																								
35	1 3/8	6,3	1/4	35	2 608 620 216	P1a	1	1	582063																																								

Diamantové frézy Best for Ceramic

best  **Ceramic**

- **Hodí se pro** GTR 30 CE Professional
- **Vhodné na** měkké obkládačky až po tvrdou dlažbu.



Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
Stopka mm	Stopka palce	Průměr (D) mm	Pracovní délka (L) mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
6,35	1/4	7,4	35	2 608 620 217	P1a	1	1	582070

Frézy z tvrdokovu



- **Hodí se pro** GTR 30 CE Professional
- **Vhodné na** měkké dlaždice.



Průměr (D) mm	Pracovní délka (L) mm	Stopka mm	Stopka palce	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
4	25	4	5/32	2 608 620 218	P1a	1	1	582087

Příslušenství pro diamantové vrtáky a frézy pro vrtání za sucha, frézy z tvrdokovu



Kleštinové upínací pouzdro
Vhodné pro GTR 30 CE Professional

4	5/32	2 608 620 219	PC1b	1	1	582094
---	------	---------------	------	---	---	--------



Kleštinové upínací pouzdro
Vhodné pro GTR 30 CE Professional

6,3	1/4	2 608 620 220	PC1b	1	1	582100
-----	-----	---------------	------	---	---	--------



Hadice pro odsávání prachu
Vhodné pro GTR 30 CE Professional

35 50	1,35	1 3/8 2	2 607 002 626	C1a	1	1	582001
----------	------	------------	---------------	-----	---	---	--------

Seznam objednacích čísel

Objednáací číslo	Strana	MOM*	Objednáací číslo	Strana	MOM*	Objednáací číslo	Strana	MOM*	Objednáací číslo	Strana	MOM*
1 603 340 031	32	1	2 608 580 327	95	1	2 608 587 120	99	1	2 608 598 126	86	1
2 600 116 053	76	1	2 608 580 394	93	1	2 608 587 121	99	1	2 608 598 127	86	1
2 600 116 054	76	1	2 608 580 542	75	1	2 608 587 122	99	1	2 608 598 128	87	1
2 600 116 055	76	1	2 608 580 543	75	1	2 608 587 123	99	1	2 608 598 142	95	1
2 600 116 056	77	1	2 608 580 544	75	1	2 608 587 124	99	1	2 608 598 143	87	1
2 600 116 057	77	1	2 608 580 545	75	1	2 608 587 125	99	1	2 608 598 144	87	1
2 600 116 058	77	1	2 608 580 546	75	1	2 608 587 126	99	1	2 608 598 145	85	1
2 600 116 059	77	1	2 608 580 547	75	1	2 608 587 127	99	1	2 608 598 146	87	1
2 600 116 060	77	1	2 608 580 548	75	1	2 608 587 128	99	1	2 608 598 147	87	1
2 600 116 061	77	1	2 608 580 549	75	1	2 608 587 129	99	1	2 608 598 150	86	1
2 600 116 062	77	1	2 608 580 550	75	1	2 608 587 130	99	1	2 608 598 151	86	1
2 600 116 063	77	1	2 608 580 551	76	1	2 608 587 131	99	1	2 608 598 153	86	1
2 600 116 064	77	1	2 608 580 552	76	1	2 608 587 132	99	1	2 608 600 258	63	1
2 600 116 065	77	1	2 608 580 553	76	1	2 608 587 133	99	1	2 608 600 259	59	1
2 600 116 066	77	1	2 608 580 554	76	1	2 608 587 134	99	1	2 608 600 260	62	1
2 600 116 067	77	1	2 608 580 555	76	1	2 608 587 135	99	1	2 608 600 261	63	1
2 600 116 068	77	1	2 608 580 556	76	1	2 608 587 136	99	1	2 608 600 856	15	1
2 600 116 069	77	1	2 608 580 557	76	1	2 608 587 137	99	1	2 608 602 191	26	1
2 600 116 070	77	1	2 608 580 558	76	1	2 608 587 139	96	1	2 608 602 192	26	1
2 600 116 071	79	1	2 608 580 559	76	1	2 608 587 140	96	1	2 608 602 193	26	1
2 600 116 072	79	1	2 608 580 560	76	1	2 608 587 141	96	1	2 608 602 194	26	1
2 600 116 073	79	1	2 608 580 561	76	1	2 608 587 142	96	1	2 608 602 195	26	1
2 600 116 074	79	1	2 608 580 562	76	1	2 608 587 143	96	1	2 608 602 196	21	1
2 600 116 075	79	1	2 608 580 563	76	1	2 608 587 144	96	1	2 608 602 197	21	1
2 600 116 076	79	1	2 608 580 564	76	1	2 608 587 145	97	1	2 608 602 198	21	1
2 600 116 077	79	1	2 608 580 565	76	1	2 608 587 155	100	1	2 608 602 199	21	1
2 600 116 078	79	1	2 608 580 566	76	1	2 608 587 156	100	1	2 608 602 200	21	1
2 600 116 081	84	1	2 608 580 567	76	1	2 608 587 313	80	1	2 608 602 201	16	1
2 600 116 082	79	1	2 608 580 568	76	1	2 608 587 314	80	1	2 608 602 202	16	1
2 607 000 744	88	1	2 608 580 569	76	1	2 608 587 315	80	1	2 608 602 203	16	1
2 607 000 745	88	1	2 608 580 570	76	1	2 608 587 316	80	1	2 608 602 204	16	1
2 607 000 746	89	1	2 608 580 571	76	1	2 608 587 317	80	1	2 608 602 205	16	1
2 607 000 747	89	1	2 608 580 572	76	1	2 608 587 318	80	1	2 608 602 282	28	1
2 607 002 626	101	1	2 608 580 573	76	1	2 608 587 319	80	1	2 608 602 283	28	1
2 607 019 880	94	1	2 608 580 574	76	1	2 608 587 320	80	1	2 608 602 368	15	1
2 607 019 881	94	1	2 608 580 575	76	1	2 608 587 321	80	1	2 608 602 369	15	1
2 608 000 503	86	1	2 608 580 576	76	1	2 608 587 322	80	1	2 608 602 393	26	1
2 608 000 504	86	1	2 608 580 577	76	1	2 608 587 323	80	1	2 608 602 394	26	1
2 608 190 048	95	1	2 608 580 578	76	1	2 608 587 324	80	1	2 608 602 395	26	1
2 608 550 057	84	1	2 608 580 579	76	1	2 608 587 325	80	1	2 608 602 396	26	1
2 608 550 078	84	1	2 608 580 580	76	1	2 608 587 326	80	1	2 608 602 397	26	1
2 608 550 079	84	1	2 608 580 581	76	1	2 608 587 327	80	1	2 608 602 478	16	1
2 608 550 140	85	1	2 608 580 582	76	1	2 608 587 328	80	1	2 608 602 479	16	1
2 608 550 141	85	1	2 608 580 583	78	1	2 608 587 329	80	1	2 608 602 533	31	1
2 608 550 142	85	1	2 608 580 584	78	1	2 608 587 330	80	1	2 608 602 534	31	1
2 608 550 143	86	1	2 608 580 585	78	1	2 608 587 331	80	1	2 608 602 535	16	1
2 608 550 568	82	1	2 608 580 586	78	1	2 608 587 332	80	1	2 608 602 536	35	1
2 608 550 569	82	1	2 608 580 587	78	1	2 608 587 333	80	1	2 608 602 537	35	1
2 608 550 570	82	1	2 608 580 588	78	1	2 608 587 334	80	1	2 608 602 538	35	1
2 608 550 571	82	1	2 608 580 589	78	1	2 608 587 335	80	1	2 608 602 539	35	1
2 608 550 574	83	1	2 608 580 590	79	1	2 608 587 336	80	1	2 608 602 540	35	1
2 608 550 575	83	1	2 608 580 591	79	1	2 608 587 337	80	1	2 608 602 541	35	1
2 608 550 576	83	1	2 608 580 592	79	1	2 608 587 338	80	1	2 608 602 542	21	1
2 608 550 577	83	1	2 608 580 593	79	1	2 608 587 339	80	1	2 608 602 543	39, 53	1
2 608 550 605	93	1	2 608 580 594	79	1	2 608 587 340	80	1	2 608 602 544	39, 53	1
2 608 550 606	93	1	2 608 580 595	79	1	2 608 587 341	80	1	2 608 602 545	39, 53	1
2 608 550 607	93	1	2 608 580 864	86	1	2 608 587 342	80	1	2 608 602 546	39, 53	1
2 608 550 608	93	1	2 608 580 865	86	1	2 608 587 343	80	1	2 608 602 547	26	1
2 608 550 609	93	1	2 608 580 890	97	1	2 608 597 475	85	1	2 608 602 548	42	1
2 608 550 610	93	1	2 608 580 891	97	1	2 608 597 476	85	1	2 608 602 549	42	1
2 608 550 611	93	1	2 608 580 892	97	1	2 608 597 477	85	1	2 608 602 550	42	1
2 608 580 095	83, 94	1	2 608 580 893	97	1	2 608 597 478	85	1	2 608 602 551	42	1
2 608 580 301	92	1	2 608 580 894	97	1	2 608 597 479	85	1	2 608 602 552	60	1
2 608 580 302	92	1	2 608 580 895	97	1	2 608 597 480	85	1	2 608 602 553	62	1
2 608 580 303	92	1	2 608 580 896	97	1	2 608 597 481	85	1	2 608 602 554	60	1
2 608 580 304	93	1	2 608 580 898	98	1	2 608 597 482	85	1	2 608 602 555	21	1
2 608 580 305	93	1	2 608 580 899	98	1	2 608 597 904	85	1	2 608 602 556	21	1
2 608 580 306	93	1	2 608 580 900	98	1	2 608 597 905	85	1	2 608 602 557	21	1
2 608 580 307	93	1	2 608 580 901	98	1	2 608 597 921	91	1	2 608 602 558	21	1
2 608 580 308	93	1	2 608 580 902	98	1	2 608 597 922	91	1	2 608 602 559	21	1
2 608 580 309	93	1	2 608 584 772	83	1	2 608 597 923	90	1	2 608 602 560	39, 52	1
2 608 580 310	93	1	2 608 584 773	83	1	2 608 598 042	85	1	2 608 602 561	39, 52	1
2 608 580 311	93	1	2 608 584 777	84	1	2 608 598 043	85	1	2 608 602 562	39, 52	1
2 608 580 312	93	1	2 608 584 844	94	1	2 608 598 044	87	1	2 608 602 563	39, 52	1
2 608 580 313	93	1	2 608 584 845	83, 94	1	2 608 598 045	87	1	2 608 602 564	25	1
2 608 580 314	93	1	2 608 587 007	81	1	2 608 598 109	84	1	2 608 602 565	25	1
2 608 580 315	93	1	2 608 587 113	98	1	2 608 598 110	84	1	2 608 602 566	25	1
2 608 580 316	93	1	2 608 587 114	98	1	2 608 598 111	89	1	2 608 602 567	25	1
2 608 580 317	93	1	2 608 587 115	98	1	2 608 598 112	87	1	2 608 602 568	25	1
2 608 580 318	93	1	2 608 587 116	98	1	2 608 598 122	86	1	2 608 602 569	25	1
2 608 580 319	93	1	2 608 587 117	98	1	2 608 598 123	86	1	2 608 602 570	42	1
2 608 580 320	93	1	2 608 587 118	98	1	2 608 598 124	86	1	2 608 602 571	42	1
2 608 580 321	93	1	2 608 587 119	99	1	2 608 598 125	86	1	2 608 602 572	42	1

* minimální objednávkové množství

Objednáací číslo	Strana	MOM*
2 608 602 573	42	1
2 608 602 574	25	1
2 608 602 575	25	1
2 608 602 576	25	1
2 608 602 577	25	1
2 608 602 578	25	1
2 608 602 579	42	1
2 608 602 580	42	1
2 608 602 586	43	1
2 608 602 587	43	1
2 608 602 588	18	1
2 608 602 589	18	1
2 608 602 590	18	1
2 608 602 591	18	1
2 608 602 592	18	1
2 608 602 593	37	1
2 608 602 594	37	1
2 608 602 595	37	1
2 608 602 596	37	1
2 608 602 597	18	1
2 608 602 598	18	1
2 608 602 599	18	1
2 608 602 600	18	1
2 608 602 601	18	1
2 608 602 602	37	1
2 608 602 603	37	1
2 608 602 604	37	1
2 608 602 605	37	1
2 608 602 606	30	1
2 608 602 607	30	1
2 608 602 608	30	1
2 608 602 609	30	1
2 608 602 610	30	1
2 608 602 611	47	1
2 608 602 612	47	1
2 608 602 613	47	1
2 608 602 614	47	1
2 608 602 615	31	1
2 608 602 616	31	1
2 608 602 617	31	1
2 608 602 618	31	1
2 608 602 619	31	1
2 608 602 620	48	1
2 608 602 621	48	1
2 608 602 622	48	1
2 608 602 623	48	1
2 608 602 624	48, 55	1
2 608 602 625	48, 55	1
2 608 602 626	48, 55	1
2 608 602 627	48, 55	1
2 608 602 628	55	1
2 608 602 629	15	1
2 608 602 630	15	1
2 608 602 631	15	1
2 608 602 632	15	1
2 608 602 633	15	1
2 608 602 634	15	1
2 608 602 635	34	1
2 608 602 636	34	1
2 608 602 637	34	1
2 608 602 638	34	1
2 608 602 639	34	1
2 608 602 640	34	1
2 608 602 641	18	1
2 608 602 642	18	1
2 608 602 643	18	1
2 608 602 644	18	1
2 608 602 645	18	1
2 608 602 646	18	1
2 608 602 647	37	1
2 608 602 648	37	1
2 608 602 649	37	1
2 608 602 650	37	1
2 608 602 651	21	1
2 608 602 652	21	1
2 608 602 653	21	1
2 608 602 654	21	1
2 608 602 655	21	1
2 608 602 656	21	1
2 608 602 657	39, 52	1
2 608 602 658	39, 52	1
2 608 602 659	39, 52	1
2 608 602 660	39, 52	1
2 608 602 671	25	1
2 608 602 672	25	1
2 608 602 673	25	1
2 608 602 674	25	1
2 608 602 675	25	1

Objednáací číslo	Strana	MOM*
2 608 602 676	25	1
2 608 602 677	41	1
2 608 602 678	41	1
2 608 602 679	30	1
2 608 602 680	30	1
2 608 602 681	30	1
2 608 602 682	30	1
2 608 602 683	30	1
2 608 602 684	30	1
2 608 602 685	47	1
2 608 602 686	47	1
2 608 602 687	47	1
2 608 602 688	47	1
2 608 602 689	28	1
2 608 602 690	28	1
2 608 602 691	28	1
2 608 602 692	28	1
2 608 602 693	28	1
2 608 602 694	21	1
2 608 602 695	25	1
2 608 602 696	26	1
2 608 602 697	18	1
2 608 602 698	18	1
2 608 602 699	30	1
2 608 602 700	31	1
2 608 602 701	45	1
2 608 602 702	45	1
2 608 602 710	52	1
2 608 602 711	52	1
2 608 602 712	53	1
2 608 603 231	16	1
2 608 603 232	16	1
2 608 603 233	16	1
2 608 603 234	16	1
2 608 603 235	19	1
2 608 603 236	19	1
2 608 603 237	19	1
2 608 603 238	19	1
2 608 603 239	22	1
2 608 603 240	22	1
2 608 603 241	22	1
2 608 603 242	22	1
2 608 603 243	22	1
2 608 603 244	26	1
2 608 603 245	26	1
2 608 603 246	26	1
2 608 603 247	26	1
2 608 603 248	26	1
2 608 603 249	26	1
2 608 603 250	26	1
2 608 603 251	26	1
2 608 603 252	26	1
2 608 603 312	61	1
2 608 603 313	61	1
2 608 603 326	59	1
2 608 603 327	61	1
2 608 603 328	60	1
2 608 603 385	64	1
2 608 603 386	64	1
2 608 603 387	64	1
2 608 603 388	64	1
2 608 603 389	64	1
2 608 603 390	65	1
2 608 603 391	65	1
2 608 603 392	65	1
2 608 603 393	65	1
2 608 603 435	65	1
2 608 603 446	52	1
2 608 603 447	52	1
2 608 603 448	52	1
2 608 603 449	52	1
2 608 603 450	55	1
2 608 603 451	55	1
2 608 603 452	55	1
2 608 603 453	55	1
2 608 603 454	50	1
2 608 603 455	50	1
2 608 603 456	50	1
2 608 603 596	16	1
2 608 603 597	16	1
2 608 603 598	34	1
2 608 603 599	34	1
2 608 603 600	34	1
2 608 603 601	35	1
2 608 603 602	35	1
2 608 603 603	35	1
2 608 603 629	24	1
2 608 603 630	24	1

Objednáací číslo	Strana	MOM*
2 608 603 631	24	1
2 608 603 632	24	1
2 608 603 633	24	1
2 608 603 634	24	1
2 608 603 635	41	1
2 608 603 636	41	1
2 608 603 637	41	1
2 608 603 638	41	1
2 608 603 639	48, 55	1
2 608 603 640	48, 55	1
2 608 603 641	48, 55	1
2 608 603 642	48, 55	1
2 608 603 643	48, 55	1
2 608 603 644	55	1
2 608 620 211	100	1
2 608 620 212	100	1
2 608 620 213	100	1
2 608 620 214	100	1
2 608 620 215	100	1
2 608 620 216	100	1
2 608 620 217	100	1
2 608 620 218	101	1
2 608 620 219	101	1
2 608 620 220	101	1
2 609 390 308	87	1
2 609 390 309	90	1
2 609 390 310	88	1
2 609 390 311	88	1
2 609 390 314	89	1
2 609 390 316	90	1
2 609 390 317	89	1
2 609 390 318	90	1
2 609 390 389	88	1
2 609 390 391	88	1

Datum výroby, resp. balení

Zakódované měsíční ukazatele

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leden	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Únor	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Březen	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
Duben	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Květen	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Červen	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Červenec	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Srpen	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Září	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Říjen	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Listopad	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Prosinec	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch - systém objednávání a balení

Díky systému objednávání a balení si lze jednodušeji objednat správné množství a na první pohled najít odpovídající druh balení.

Objednávací množství se zaokrouhluje na velkoobchodní balení (VB).

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{OB} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{VB} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{VB} & \text{VB} & \text{VB} \\ \hline \end{array}$$

Objednávací množství OB VB

Objednávací množství musí být násobkem velkoobchodního balení:

3, 6, 9...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{OB} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{VB} & \text{VB} & \text{VB} \\ \hline \end{array}$$

Objednávací množství OB VB VB

Příklad:

Krok 1: Na stránkách výrobku najdete druh obalu u každého objednávacího čísla:

Objednávací informace				
Objednávací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Krok 2: Na zadní straně obalu najdete obrázek příslušného druhu obalu a údaje o zavěšení a tvaru obalu.



P1p Watchbox s eurootvorem

P2p Watchbox s jiným zavěšením

Krok 3: Jaká je struktura označování druhů obalů?

1 ————— **C1a** ————— 2
3

1. Existuje šest různých skupin materiálů, které jsou označeny počátečními písmeny anglického výrazu:

Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (**C**ardboard)
 Plastový obal (**P**lastic)
 Kombinovaný kartonový a plastový obal (**P**lastic and **C**ardboard)
 Kovový obal (**M**etal)
 Nezabalené zboží (**U**npacked)
 Dřevěný obal (**W**ood)

2. Obaly se liší třemi různými druhy zavěšení:

0 bez zavěšení
 1 s eurootvorem
 2 jiné zavěšení

3. V šesti materiálových skupinách je každý tvar obalu označen malým písmenem:

C Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky

a Krabice
 b Skládací karton
 c Taška

P Plastový obal

a Box
 b Sáček
 c Taška
 d Sáček s posuvným uzávěrem

PC Kombinovaný kartonový a plastový obal

a Blistr
 b Skládání blistr

M Kovový obal

a Kazeta

U Nezabalené zboží

Bez údajů o tvaru

W Dřevěný obal

a Bedna

d Obalový karton
 e K zavěšení
 f Papírový sáček

e K zavěšení
 f Fóliový obal
 h Pouzdro
 k Kazeta

c Karton Skin
 d Tight Pack

b Rozprašovač

h Pouzdro
 k Kartonový list s páskou

n Páska
 p Watchbox

Obaly, které přehledně informují

Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (**C**ardboard)



C0a Krabice bez zavěšení



C1a Krabice s eurootvorem



C2a Krabice s jiným zavěšením




C1b Skládací karton s eurootvorem



C1c Kapsa s eurootvorem



C1d Kartonový obal s eurootvorem



C1e Závěs s eurootvorem



C0f Papírový sáček bez zavěšení



C0h Pouzdro bez zavěšení



C2h Pouzdro s jiným zavěšením



C1k Kartonová karta s páskou s eurootvorem

Plastový obal (Plastic)



P0a Box bez zavěšení



P1a Box s eurootvorem



P0b Sáček bez zavěšení



P1b Sáček s eurootvorem



P1c Kapsa s eurootvorem



P2c Kapsa s jiným zavěšením



P1d Sáček s kartou a eurootvorem



P1e Závěs s eurootvorem



P2e Závěs s jiným zavěšením



P0f Fóliový obal bez zavěšení



P1f Fóliový obal s eurootvorem



P0h Pouzdro bez zavěšení



P1h Pouzdro s eurootvorem



P1k Kazeta s eurootvorem



P0n Páska bez zavěšení



P1p Watchbox s eurootvorem



P2p Watchbox s jiným zavěšením

Kombinovaný kartonový a plastový obal (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blistr s eurootvorem



PC1b Sklapovací blistr s eurootvorem



PC1c Karton Skin s eurootvorem



PC1d Tight Pack s eurootvorem

Kovový obal (**M**etal)

Nezabalené zboží (**U**npacked)

Dřevěný obal (**W**ood)



M1a Kazeta s eurootvorem




M0b Rozprašovač bez zavěšení





U0 bez zavěšení



W0a Krabice bez zavěšení

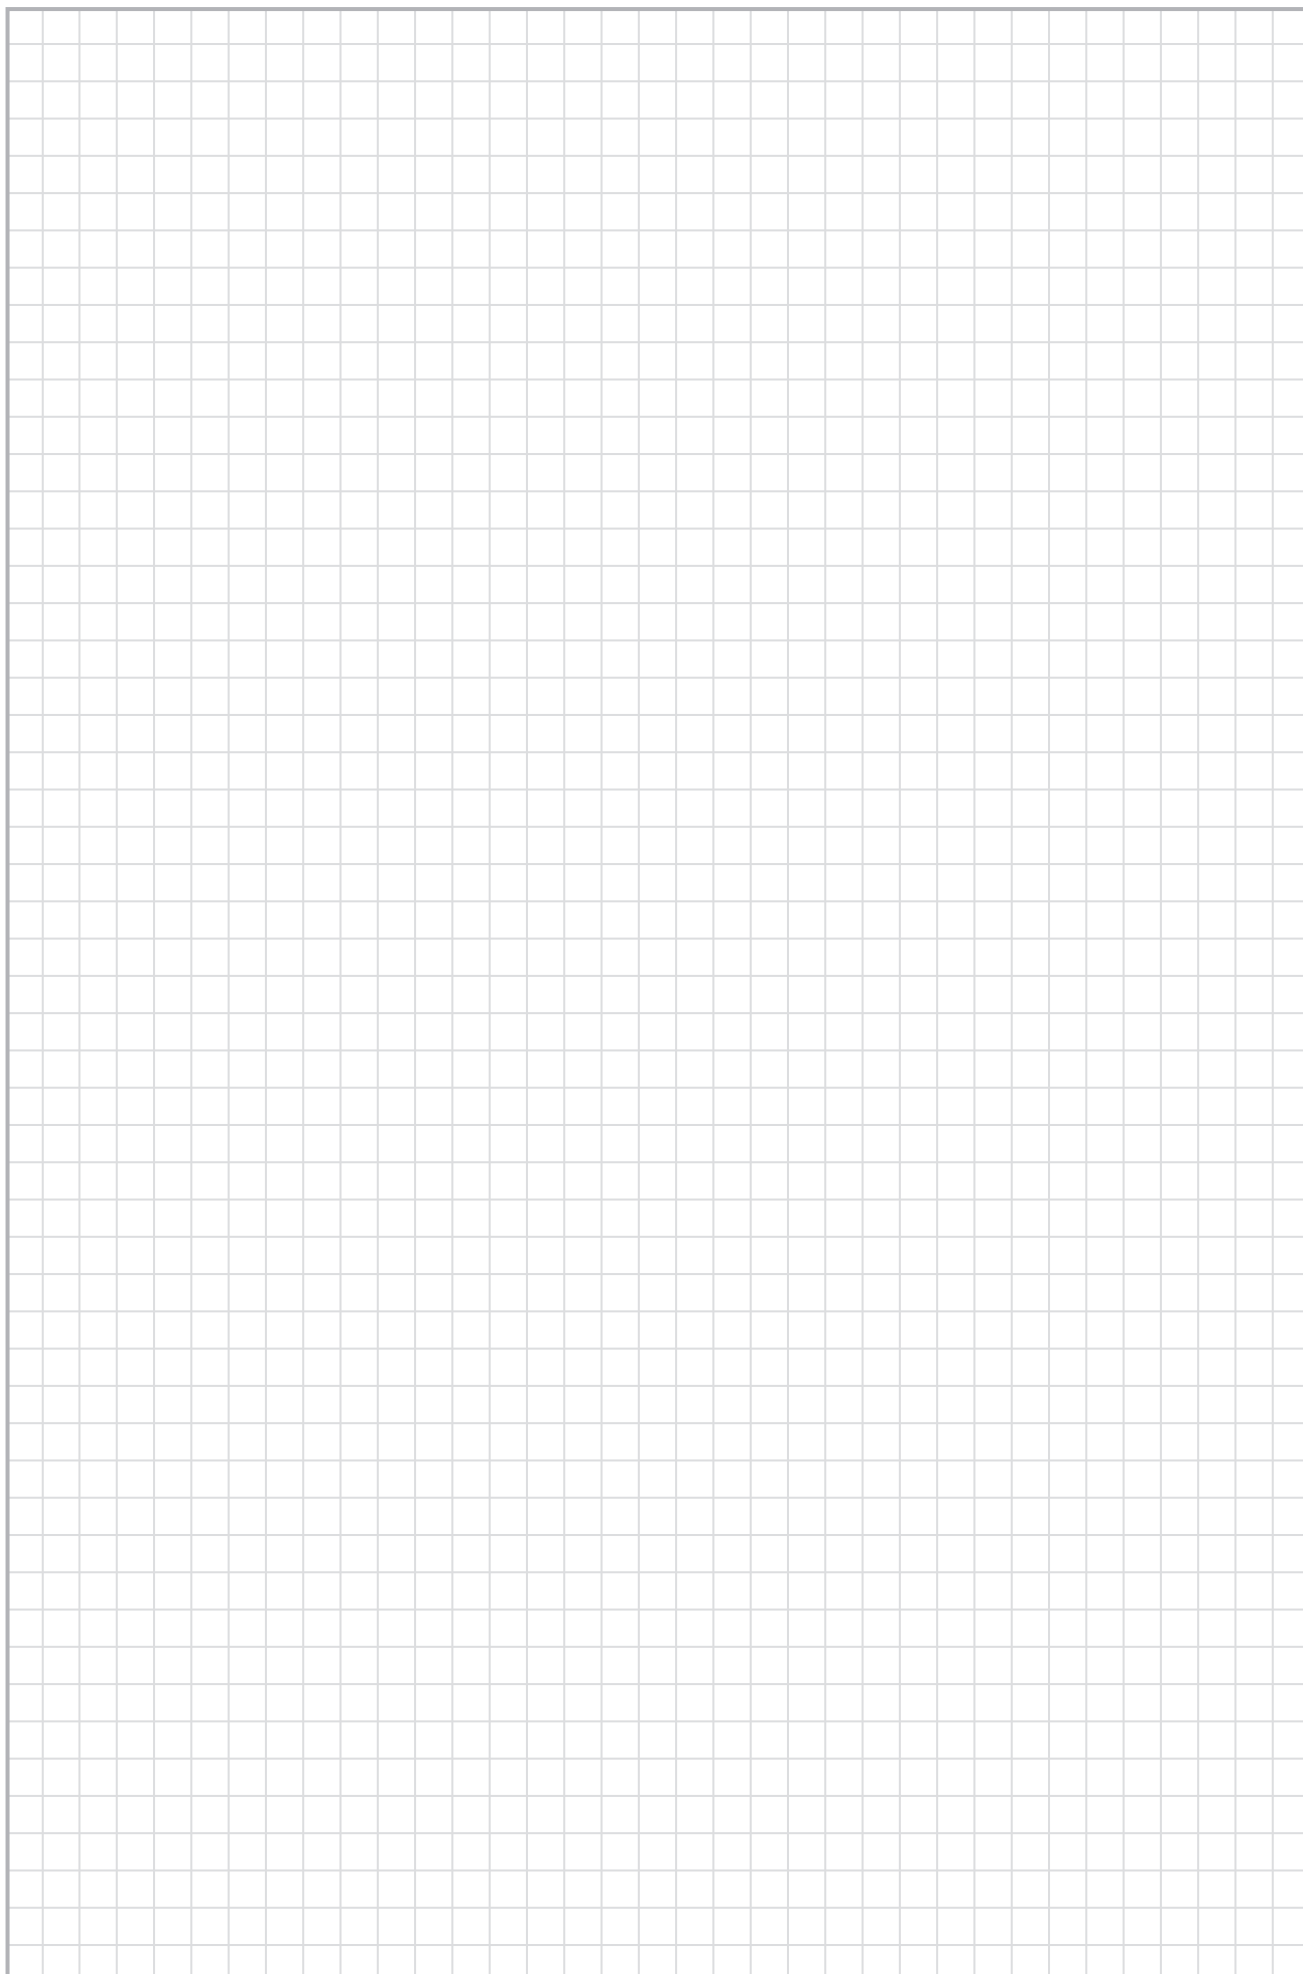

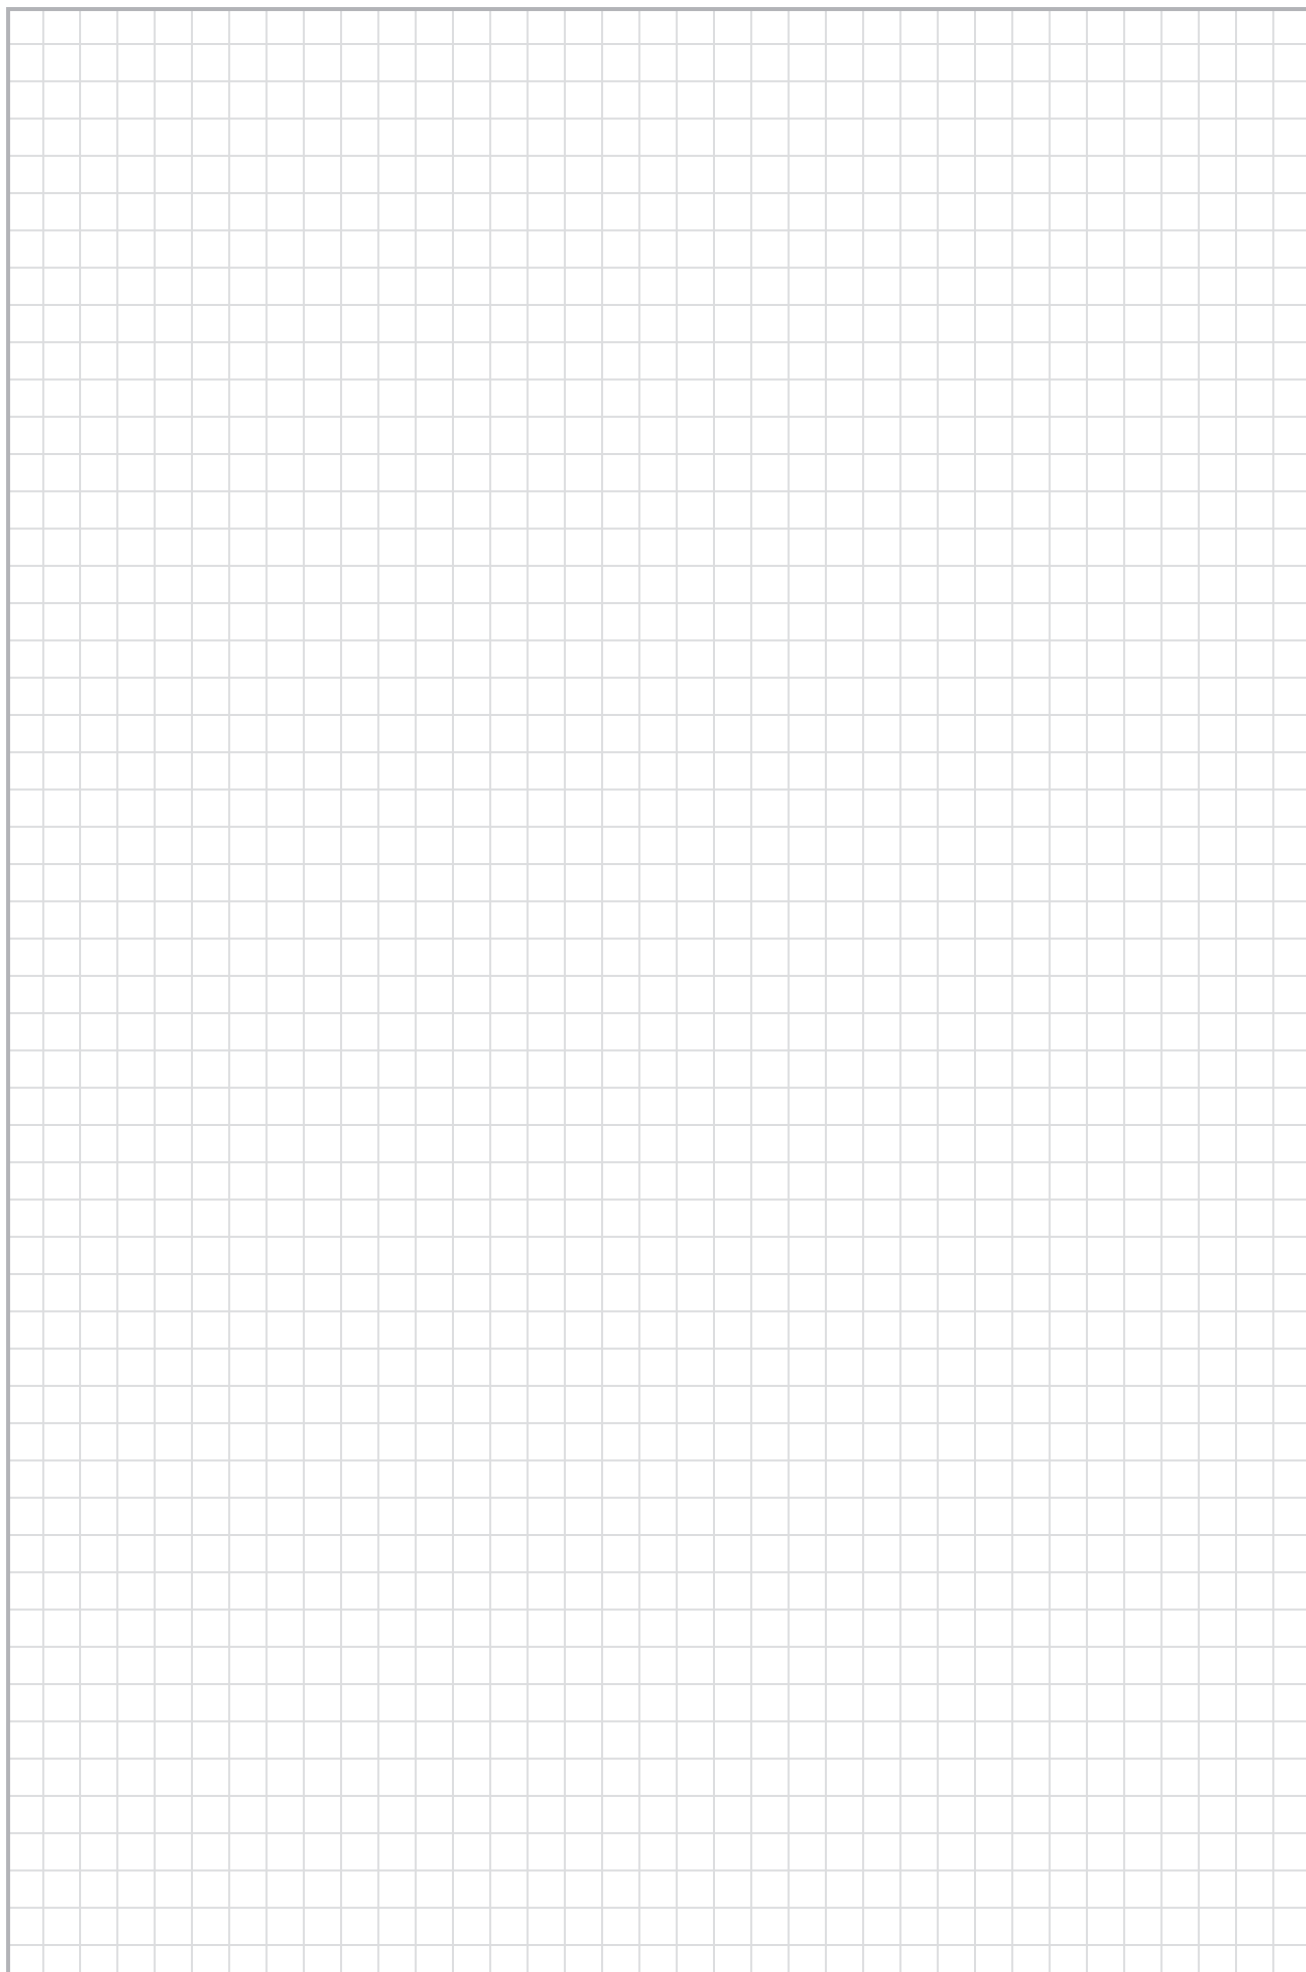



1 619 A00 X4 Z000 1

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Elektrické nářadí

Pod Višňovkou 35/1661

140 00 Praha 4-Krč

Česká republika

www.bosch.cz/ew



BOSCH

Stvořeno pro život