




■ ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Podkład podłogowy Expert Eko Matt CEZAR to podkład pod panele podłogowe wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Produkt cechuje się zdolnością wyrównywania nierówności podłoża, ma wysoką odporność na obciążenia oraz tłumi powstający pogłos podczas chodzenia. Podkłady Expert Eko Matt sprzedawane są w postaci pojedynczych płyt o powierzchni 0,56 m² i grubości 3, 5 lub 6 mm. Układ płytkowy ułatwia docinanie i szybki montaż podkładów. Expert Eko Matt przeznaczony jest pod wszystkie typy podłóg pływających. Do utworzenia dodatkowej izolacji paroszczelnej polecane jest użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.

Expert Eko Matt - это подложка, изготовленная из экструзионного пенополистирола, предназначена для всех типов «плавающих» полов. Рекомендуется для укладки как под ламинат, так и под паркетную доску. Expert Matt сглаживает видимые неровности пола, обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, а также хорошими звукоизоляционными свойствами. Площадь листа толщиной 3 мм, 5 или 6 мм составляет 0,56 м². Для дополнительной пароизоляции рекомендуется использование пароизоляционной пленки Basic Izopar.

Expert Eko Matt CEZAR underlay is made from extruded polystyrene (XPS). It features capability to level floor unevenness, high compressive strength and it muffles walking sounds. Expert Eko Matt is sold as single sheets of 0,56 m² area and thickness of 3, 5 or 6 mm. Sheets provide easy trimming and fast laying of underlays. Expert Eko Matt is intended for all types of floating floors. It is recommended to use it together with Cezar Basic Izopar - the vapour retarder film.

■ WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

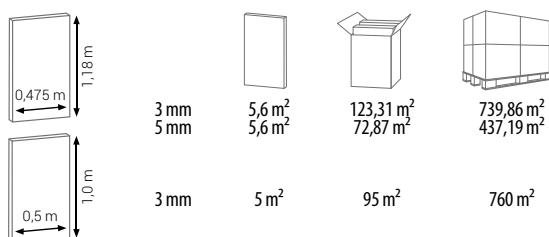

Grubość Толщина Thickness						
3 mm	≤12%	>18 dB	≤60 kPa	≤2,5 mm	≤0,11 m ² /K/W	E ₁
5 mm	≤9%	>18 dB	≤50 kPa	≤4,0 mm	≤0,18 m ² /K/W	E ₁