

Guttafol WB

Parotěsná fólie zabraňující průniku vodních par do střešní konstrukce



Použití

Parotěsná fólie Guttafol WB zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace. Zabraňuje tak vzniku plísni a hnilobě dřevěné konstrukce domu.

- Vlastnosti:**
- parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztužnou mřížkou 6x8 mm
 - zabraňuje pronikání páry do podstřešního prostoru
 - transparentnost fólie usnadňuje montáž

Tabulka vlastností

délka	- 50 m
šířka	- 1,5 m
plošná hmotnost	- 105 g/m ² (± 10%)
pevnost v podélném směru	- 195 N/5 cm
pevnost v příčném směru	- 120 N/5 cm
průtažnost	- 12 - 13%
propustnost vodní páry	- 6,34.10-15 g/(m ² .s.Pa) ± 20%
požární odolnost	- F
teplotní stálost	- od -40°C do +80°C

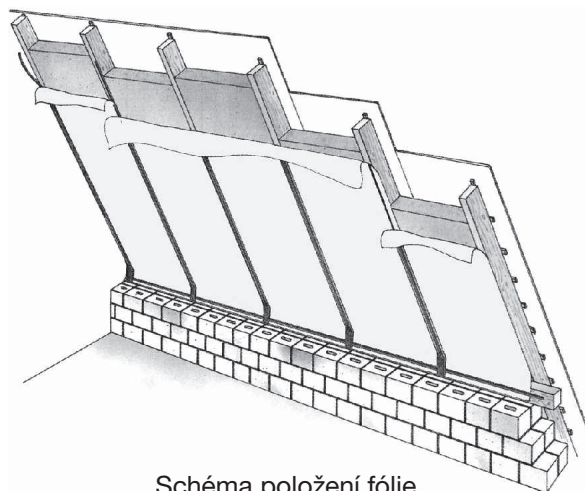


Schéma položení fólie

1. Parotěsná fólie Guttafol WB je určena pro použití pouze v interiéru.
2. Umísťuje se mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti.
3. Fólie se kotví na vnitřní stranu tepelné izolace rovnoběžně s krokvemi, nebo napříč ke krokvím.
4. Připevňují se sponami mechanické sešívачky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik fólií je nutno utěsnit.
5. Veškeré přesahy se těsní páskou Butylband nebo Guttaband WB



Distributor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r. o.
Na Dlouhém láně 41/08, 160 00 Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001