

Výrobní program

Ceník 2017



A brand of

 **BASF**

We create chemistry

Abecední seznam produktů

Balkónové profily	35, 36	PCI Flexmörtel® S2 Rapid	27	PCI Multitop® FK	14	PCI Pericem® EBF 04	38
DIN-Polyband 08	35	PCI FT® Extra	26	PCI Multitop® FT	14	PCI Pericem® EBF 08	38
Injektážní tryska	49	PCI FT® Fugenbreit	29	PCI Multitop® FM	13	PCI Pericem® EBF Rapid	39
OP 940	43	PCI FT® Klebemörtel	25	PCI Multitop® FS	12	PCI Pericem® EBF Special	39
		PCI FT® Rapid	26	PCI Multitop® Premium	52	PCI Pericem® Grund	38
A						PCI Pericem® Plastifikator	40
PCI Adaptol®	16	G		N		PCI Pericol® FlexPlus	25
PCI Apoflex® F	21	PCI Gisogrund®	15, 18, 52	PCI Nanocret® AP	42	PCI Pericol® Fluid	25
PCI Apoflex® W	21	PCI Gisogrund® 404	18	PCI Nanocret® FC	42	PCI Pericol® FX Profi	24
PCI Apogel® Dübel	43	PCI Gisogrund® PGM	5, 12, 13,	PCI Nanocret® R2	42	PCI Pericol® FX Rapid	25
PCI Apogel® SH	43		15, 18, 52	PCI Nanofug® Premium	29, 34	PCI Pericol® K	24
PCI Armiermatte GFM	43	PCI Gisogrund® PPB	19	PCI Nanolight®	26	PCI Pericol® SL	25
PCI Armiermatte GFS	43	PCI Gisogrund® Rapid	18	PCI Nanoflott® light	26	PCI Pericol® Special	24
				PCI Nanolight® White	26	PCI Pericol® Standard	24
				PCI Naturstein-Imprägnierung	34	PCI Pericol® ZL	24
B		L		PCI Novoment® M1 plus	39	PCI Pericolor® Flex	28
PCI Barrafix® 920	16	PCI Lastogum®	20	PCI Novoment® M3 plus	39	PCI Pericolor® FlexA	28
PCI Barrafix® PU GUN	16			PCI Novoment® Z1	39	PCI Pericret®	42
PCI Barraseal® CS	21, 50	M		PCI Novoment® Z3	39	PCI Periplan® Extra	41
		PCI Multicret® DK	6			PCI Periplan® plus	41
C		PCI Multicret® DUO	6	P		PCI Polycrret® K 30 Rapid	42
PCI Carraferm®	31, 34	PCI Multicret® Multi	6	PCI Pavifix® 1K Extra	35	PCI Polycrret® K 40	42
PCI Carraflex®	32	PCI Multicret® PS	5	PCI Pavifix® CEM	35	PCI Polyfix® 5 Min.	41, 50
PCI Carraflott® NT	33	PCI Multicret® PU EPS	6	PCI Pavifix® DM	34		
PCI Carrafug®	29, 33	PCI Multicret® Super	5	PCI Pecicret® HK 01	45	S	
PCI Carrament®	33	PCI Multicret® Super white	5	PCI Pecicret® HK 02	46	PCI Saniment® 01	48
PCI Collastic®	27, 33	PCI Multicret® UP	6	PCI Pecicret® K 01	45	PCI Saniment® 02	48
		PCI Multicret® XT	6	PCI Pecicret® K 04	46	PCI Saniment® 03	48
D		PCI Multigrund® PGL	15	PCI Pecicret® K 12	46	PCI Saniment® 04	48
PCI Decotop® AZ	56	PCI Multigrund® PGS	12	PCI Pecicret® K 13	46	PCI Saniment® Injekt C	49
PCI Decotop® BAP	56	PCI Multigrund® PGT	14	PCI Pecicret® KMM	45	PCI Saniment® Injekt R	49
PCI Decotop® BAP Pigment	56	PCI Multigrund® PGU	7, 10	PCI Pecicret® PR	45	PCI Saniment® PGI	49
PCI Decotop® EW	56	PCI Multiputz® ED	11	PCI Pecilastic®	43	PCI Saniment® Super	49
PCI Decotop® HQL	54	PCI Multiputz® MP	10	PCI Pecilastic® U	21	PCI Seccoral® 1K	20
PCI Decotop® PL	55	PCI Multiputz® MRP	11	PCI Pecilastic® W	21	PCI Seccoral® 2K Rapid	21
PCI Decotop® SAL	54	PCI Multiputz® MSP	11	PCI Pecilastic® WS	22	PCI Silconal® AG	16
PCI Decotop® SWL	54	PCI Multiputz® NoBio Z	7	PCI Pecimor® 1K	49	PCI Silconal® W	16
PCI Decotop® Uniprimer	55	PCI Multiputz® RA	9	PCI Pecimor® 2K	50	PCI Silcoferm® KTW	31
PCI Decotop® UWP	54	PCI Multiputz® RS	8	PCI Pecimor® P	49	PCI Silcofug® E	30
PCI Durafug® NT	29	PCI Multiputz® RT	9	PCI Pecitape® 10 x 10	22	PCI Silcofug® N	31
PCI Durapox® NT	30	PCI Multiputz® UP UNI	7	PCI Pecitape® 90° I/A	22	PCI Spezial-Reiniger Epoxi	30
PCI Durapox® NT plus	30	PCI Multiputz® ZA	9	PCI Pecitape® 120	22, 50		
		PCI Multiputz® ZM	8	PCI Pecitape® Butyl	22	V	
E		PCI Multiputz® ZS	8	PCI Pecitape® DB	35	PCI Verlegemörtel®	25
PCI Elastoprimer 145	31	PCI Multiputz® ZT	9	PCI Pecitape® Objekt	22		
PCI Elritan® 140	31	PCI Multiputz® ZX	9	PCI Pericem® 440	41	W	
PCI Epoxigrund 390	19	PCI Multitop® Classic	53	PCI Pericem® 505	40	PCI Wadian®	19
		PCI Multitop® Classic Object	53	PCI Pericem® 510	40		
F		PCI Multitop® Elastik T	15	PCI Pericem® 515	40	Z	
PCI Farbchips 05	56	PCI Multitop® FA	13	PCI Pericem® EBF 02	38	PCI Zemtec® 1K	41
PCI Flexmörtel® S2	26	PCI Multitop® FC	16				

FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

str. 4–16



OBKLADY A DLAŽBY

str. 17–36



PODLAHY A VYROVNÁVACÍ HMOTY

str. 37–43



OMÍTKY A MALTY

str. 44–46



SANACE ZDIVA

str. 47–50



NÁTĚROVÉ HMOTY

str. 51–56



PCI SERVIS

str. 57–60



CENOVÉ SKUPINY ODSTÍNŮ

str. 61–72





Lepicí a stěrkové hmoty

str. 5

Tenkvrstvé omítky

str. 7

Fasádní nátěry

str. 12

Sanace, renovace, speciální produkty

str. 15

FASÁDY

■ dostatečná
■■ dobrá
■■■ výborná
■■■■ vynikající



Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeba jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu. Pro přesné určení ceny je rozhodující cena za celé balení bez DPH.

**Lepicí a armovací
stěrková hmota**
PCI Multicret® Multi



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	256,50	10,26	6–9 kg pro lepení i armování	42/1050	A

**Lepicí a armovací
stěrková hmota**
PCI Multicret® DUO



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s národním schválením STO. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	213,50	8,54	6–9 kg pro lepení i armování	42/1050	A

**Lepicí a armovací
stěrková hmota**
PCI Multicret® XT



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Díky větší zrnitosti usnadňuje dosažení optimální tloušťky výztužné vrstvy. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s národním schválením STO. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	219,–	8,76	8–10 kg pro lepení i armování	42/1050	A

**Urychlovací tekutá
přísada**
PCI Multicret® UP



Speciální tekutá přísada – aditivum pro urychlení schnutí cementových lepicích a armovacích hmot PCI používaných při montážích zateplovacích systémů z EPS a minerální vlny při aplikacích za nízkých teplot od +1 °C. Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
3 l	723,–	241,–	0,2 l na 25 kg lepidla/stěrky	–	A

**Jednokomponentní
polyuretanová lepicí pěna**
**PCI Multicret®
PU EPS**



Jednokomponentní nízkoexpanzní polyuretanová lepicí pěna určená pro lepení polystyrenu a zateplovacích systémů s izolantem na bázi EPS nebo XPS. Lepicí pěna je certifikována pro použití v systémech ETICS s národním schválením STO. Je vhodná zejména pro zateplování lehkých obvodových plášťů (cementotřískové desky, sádro-vláknité desky, překližované desky, OSB desky, desky z rostlého dřeva, ocelové pozinkované a hliníkové plechy atd.). Vhodná pro vyplňování spár mezi izolanty a pro vyplňování dutin. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
0,75 l (dodáváno po 12 ks)	213,–	213,–	0,1 l	624/624	A

**Disperzní armovací
a lepicí hmota**
PCI Multicret® DK



Bezcementové lepidlo pro lepení a armování zateplovacích systémů s izolanty na bázi EPS a XPS. Elastické, s obsahem skelného vlákna, vhodné i pro plošnou sanaci prasklin na omítkách. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
23 kg	1 640,–	71,30	2,2 kg / 2 mm (armování) 1,1 kg / 1 mm (celoplošné lepení)	24/552	A

Tenkovrstvé omítky

Skupina omítek	TOP silikonové omítky	silikonové omítky		polymerní silikonové omítky	silikon silikátové omítky	akrylátové omítky			silikátové omítky	minerální omítky		
Název produktu	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multiputz® MP	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® MSP	PCI Multiputz® MRP	PCI Multiputz® ED
Zrnitost (mm)	1,5 / 2,0	1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,8	1,5 / 2,0	1,5 / 2,5 / 3,0	2,5	do 0,7
Odolnost vůči vodě	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Ochrana vůči biotickému napadení	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Probarvitelnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	dle vzorníku	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Penetrace	PCI Multigrund® PGU											

■ dostatečná ■■■■ dobrá ■■■■■ výborná ■■■■■■ vynikající

Pozn.: Z – zatřená struktura omítky
R – rýhovaná struktura omítky

□ U minerálních omítek lze použitím fasádního nátěru (např. PCI Multitop® FS) výrazně zlepšit některé vlastnosti, jako je odolnost vůči vodě nebo ochrana proti biotickému napadení.

Penetrace a přísady

Omítková penetrace s granulátem PCI Multigrund® PGU



Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Ředění: max. do 5 % vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 20 kg 5 kg 1 kg	1 660,- 465,- 177,-	83,- 93,- 177,-	0,22 kg	24/480 90/450 200/200	A
odstíny	viz str. 62–69				

Univerzální urychlovací přísada pro pastovité omítky PCI Multiputz® UP UNI



Univerzální urychlovací přísada pro pastovité omítky na bázi silikonových a akrylátových pryskyřic. Vhodná také pro penetraci PCI Multigrund® PGU.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
0,5 kg	276,-	552,-	viz technický list	–	A

Omítky pastovité – silikonové

Speciální zatřená silikonová omítky PCI Multiputz® NoBio Z



Zatřená speciální silikonová omítky s vysokou ochranou proti růstu plísní, hub a řas, zatřené struktury s plynule se uvolňujícími multibiotocidy. Omítky je vysoce hydrofobní, s tzv. odporovacím efektem a samočisticí schopností. Velmi dobrá paropropustnost. Mimořádně stálobarevná a UV odolná. Ideální pro zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	1 375,- 1 425,- 1 500,- 1 600,- 1 775,- viz str. 62–69	55,- 57,- 60,- 64,- 71,-	2,1/3 kg	24/600	A

**Zatřená minerálně
polymerní silikonová
pastovitá omítka
PCI Multiputz® ZM**



Minerálně polymerní zatřená omítka na bázi silikonu s vysokou vodoodpudivostí. Bez obsahu biocidních látek, vhodná pro zateplovací systémy, silně rezistentní proti mikroorganismům, vysoce paropropustná a odolná UV záření. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 245,-	49,80	2,1/3 kg	24/600	A
odstín I	1 295,-	51,80			
odstín II	1 370,-	54,80			
odstín III	1 470,-	58,80			
odstín IV	1 595,-	63,80			
odstín V	viz str. 62–69				

**Zatřená silikonová
pastovitá omítka
PCI Multiputz® ZS**



Zatřená silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, při dešti tzv. odperlovací efekt, vhodná na zateplovací systémy. S obsahem látek zajišťujících odolnost proti biotickým činitelům. Samočisticí účinek. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
Zrno 1 mm a 3 mm na objednání.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 270,-	50,80	1,9/2,1/3/3,7 kg	24/600	A
odstín I	1 325,-	53,-			
odstín II	1 390,-	55,60			
odstín III	1 490,-	59,60			
odstín IV	1 675,-	67,-			
odstín V	viz str. 62–69				

**Rýhovaná silikonová
pastovitá omítka
PCI Multiputz® RS**



Rýhovaná silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, při dešti tzv. odperlovací efekt, vhodná na zateplovací systémy. S obsahem látek zajišťujících odolnost proti biotickým činitelům. Samočisticí účinek. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 350,-	54,-	2,1/2,7 kg	24/600	A
odstín I	1 400,-	56,-			
odstín II	1 475,-	59,-			
odstín III	1 600,-	64,-			
odstín IV	1 800,-	72,-			
odstín V	viz str. 62–69				

Omítky pastovité – silikon-silikátové

Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZX



Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná. Díky kombinaci silikonových a silikátových aditiv je omítka přirozeně rezistentní vůči biotickému napadení. Bez obsahu biocidních látek mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, vhodná pro zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 220,-	48,80	2,1/3 kg	24/600	A
odstín I	1 295,-	51,80			
odstín II	1 370,-	54,80			
odstín III	1 470,-	58,80			
odstín IV	1 595,-	63,80			
odstín V	viz str. 62–69				

Omítky pastovité – akrylátové

Zatřená akrylátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZA



Akrylátová zatřená pastovitá omítka, vhodná pro zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 120,-	44,80	2,1/3 kg	24/600	A
odstín I	1 160,-	46,40			
odstín II	1 230,-	49,20			
odstín III	1 330,-	53,20			
odstín IV	1 520,-	60,80			
odstín V	viz str. 62–69				

Rýhovaná akrylátová pastovitá omítka PCI Multiputz® RA



Akrylátová pastovitá omítka, vhodná pro zateplovací systémy s rýhovanou strukturou. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 190,-	47,60	2,1/2,7 kg	24/600	A
odstín I	1 240,-	49,60			
odstín II	1 310,-	52,40			
odstín III	1 450,-	58,00			
odstín IV	1 650,-	66,00			
odstín V	viz str. 62–69				

Omítky pastovité – silikátové

Zatřená silikátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZT



Silikátová zatřená pastovitá omítka, vhodná nejen pro zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 270,–	50,80	2,7/3 kg	24/600	A
odstíny	viz str. 62–69				

Rýhovaná silikátová pastovitá omítka PCI Multiputz® RT



Silikátová pastovitá omítka, vhodná nejen pro zateplovací systémy s rýhovanou strukturou. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 2 mm

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg bílý	1 350,-	54,-	3 kg	24/600	A
odstíny	na vyžádání	na vyžádání			

Omítky mozaikové

Omítková penetrace s granulátem PCI Multigrund® PGU



Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Cenové skupiny spojené s příslušným odstínem mozaikové omítky PCI Multiputz® MP viz vzorník na této stránce dole. Ředění: max. do 5 % vodou. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg bílý odstín I-III odstín IV-V	1 660,- 2 120,- 2 520,-	83,- 106,- 126,-	0,22 kg	24/480	A
5 kg bílý odstín I-III odstín IV-V	465,- 585,- 660,-	93,- 117,- 132,-		90/450	
1 kg bílý odstín I-V	177,- 177,-	177,- 177,-		200/200	

Disperzní omítková směs PCI Multiputz® MP



Disperzní omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,8 mm. Omítky je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům. Je vhodná pro vnitřní a venkovní použití, na sokly domů a k dekorativnímu ztvárnění povrchů. Aplikace na podklad napenetrovaný základním nátěrem PCI Multigrund® PGU probarveným do příslušného odstínu omítkové směsi. K dispozici je 44 základních barevných odstínů a dalších více než 120 barevných odstínů v míchacích centrech PCI (www.fasadnistudio.cz). Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg 6 kg	2 100,- 612,-	84,- 102,-	4,5 kg	24/600 90/540	A

Vzorník PCI Multiputz® MP platný pro rok 2017

(zrnitost do 1,8 mm)

MP 101 (cen. sk.* I)	MP 102 (cen. sk.* I)	MP 103 (cen. sk.* IV)	MP 104 (cen. sk.* IV)	MP 105 (cen. sk.* IV)	MP 106 (cen. sk.* III)	MP 107 (cen. sk.* III)
MP 108 (cen. sk.* III)	MP 109 (cen. sk.* IV)	MP 110 (cen. sk.* IV)	MP 111 (cen. sk.* IV)	MP 112 (cen. sk.* IV)	MP 113 (cen. sk.* IV)	MP 114 (cen. sk.* IV)
MP 115 (cen. sk.* V)	MP 116 (cen. sk.* IV)	MP 117 (cen. sk.* I)	MP 118 (cen. sk.* III)	MP 119 (cen. sk.* IV)	MP 120 (cen. sk.* I)	MP 121 (cen. sk.* V)
MP 122 (cen. sk.* V)	MP 123 (cen. sk.* IV)	MP 124 (cen. sk.* I)	MP 125 (cen. sk.* I)	MP 126 (cen. sk.* III)	MP 127 (cen. sk.* III)	MP 128 (cen. sk.* I)
MP 129 (cen. sk.* IV)	MP 130 (cen. sk.* I)	MP 131 (cen. sk.* I)	MP 132 (cen. sk.* V)	MP 133 (cen. sk.* IV)	MP 134 (cen. sk.* I)	MP 135 (cen. sk.* IV)
MP 136 (cen. sk.* IV)	MP 137 (cen. sk.* IV)	MP 138 (cen. sk.* I)	MP 139 (cen. sk.* IV)	MP 140 (cen. sk.* III)	MP 141 (cen. sk.* IV)	MP 142 (cen. sk.* IV)
MP 143 (cen. sk.* IV)	MP 144 (cen. sk.* III)					

Uvedené barevné odstíny je nutno porovnat s reálným vzorníkem. Případné barevné odchylky jsou způsobeny tiskem. *Cenová skupina penetrace PCI Multigrund® PGU.

Omítky minerální

Zatřená minerální omítka PCI Multiputz® MSP



PCI Multiputz® MSP 1

Zatřená omítka pro dekorativní tvorbu finálních povrchů, pro vnitřní i vnější použití. Vhodná pro zateplovací systémy. Je odolná vůči vodě, mrazu a je omyvatelná. Zrnitost do 1,5 mm.

PCI Multiputz® MSP 2 (viz PCI Multiputz® MSP 1)

Zrnitost do 2,5 mm.

PCI Multiputz® MSP 3 (viz PCI Multiputz® MSP 1)

Zrnitost do 3 mm.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
přírodně bílý 25 kg	354,-	14,16	2,8 kg (25 kg / 9 m²)	40/1000	A
25 kg	354,-	14,16	3,2 kg (25 kg / 7,5 m²)	40/1000	A
25 kg	354,-	14,16	4,1 kg (25 kg / 6 m²)	40/1000	A

Rýhovaná minerální omítka PCI Multiputz® MRP



PCI Multiputz® MRP 2

Rýhovaná omítka pro dekorativní tvorbu finálních povrchů, pro vnitřní i venkovní použití. Vhodná pro zateplovací systémy. Je odolná vůči vodě, mrazu a je omyvatelná. Zrnitost do 2,5 mm.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
přírodně bílý 25 kg	354,-	14,16	3,2 kg (25 kg / 7,8 m²)	40/1000	A

Speciální minerální omítka PCI Multiputz® ED



NA OBJEDNÁNÍ

Unikátní minerální omítka se třpytivým efektem, pro provádění hladkých nebo dekorativních úprav fasád. Součást zateplovacích systémů ETICS. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Zrnitost 0–0,7 mm.

Tloušťka vrstvy 3–5 mm.

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Pozn.: Produkt na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 25 kg	1 375,-	55,-	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m² / 4 mm)	40/1000	A
probarvený 25 kg (min. odběr 300 kg)	1 675,-	67,-	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m² / 4 mm)	40/1000	A

Příklady struktur designové omítky PCI Multiputz® ED



Fasádní nátěry

Skupina barev	silikonové barvy	polymer silikonové barvy	akrylátové barvy	silikátové barvy	vápenné barvy
Název produktu	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® FA	PCI Multitop® FT	PCI Multitop® FK
Balení	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	15,0 kg
Odolnost vůči vodě	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
Ochrana vůči biotickému napadení	■■■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
Probarvitelnost	■■■	■■■	■■■■■	■■■	■
Penetrace	PCI Multigrund® PGS	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund® PGM	PCI Multigrund® PGT	bez penetrace

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Fasádní barvy silikonové

Penetrační nátěr na bázi silikonu

PCI Multigrund® PGS



Penetrační nátěr vodou ředitelný, nutný základ pod silikonové fasádní barvy.
Ředění: max. 30 % vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 10 l 5 l	1 100,- 645,-	111,- 129,-	0,17 l	40/400	A

Silikonová fasádní barva

PCI Multitop® FS



Speciální typ silikonové fasádní barvy, hydrofobní, s vynikající stálobarevností, vysokým tzv. odperlovacím a samočisticím efektem při dešti. Nátěr je vysoce paropropustný. Vhodný jako finální nátěr pro zateplovací systémy, omítkové systémy i sanační omítky. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 12,5 l 3 l	3 800,- 1 047,-	304,- 349,-	0,25 l (2 nátěry)	40/800	A
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	3 600,- 3 650,- 3 900,- 5 050,- viz str. 62-69	288,- 292,- 312,- 404,-			
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	990,- 1 005,- 1 074,- 1 389,- viz str. 62-69	330,- 335,- 358,- 463,-			

Penetrační nátěr

PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	2 040,- 1 080,- 585,- 157,-	102,- 108,- 117,- 157,-	0,08-0,125 kg	24/480 39/390 90/450 200/200	A

**Fasádní minerálně
polymerní barva na bázi
silikonu**
PCI Multitop® FM



Minerálně polymerní fasádní barva na bázi silikonu s hydrofobními účinky, tzv. odperlovacím efektem a vysokou paropropustností (vhodná i na sanační omítky). Slučuje v sobě nejvýraznější přednosti běžně používaných barev, jako jsou skvělá paropropustnost silikátových barev, výborná vodoodpudivost silikonových barev a snadná zpracovatelnost akrylátových barev. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 12,5 l 3 l	2 900,- 804,-	232,- 268,-	0,25 l (2 nátěry)	40/800	A
12,5 l odstín I	3 000,-	240,-			
odstín II	3 225,-	258,-			
odstín III	3 600,-	288,-			
odstín IV	3 950,-	316,-			
odstín V	viz str. 62–69				
3 l odstín I	819,-	273,-			
odstín II	882,-	294,-			
odstín III	975,-	325,-			
odstín IV	1 062,-	354,-			
odstín V	viz str. 62–69				

Fasádní barvy akrylátové

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	2 040,–	102,–	0,08–0,125 kg	24/480	A
10 kg	1 080,–	108,–		39/390	
5 kg	585,–	117,–		90/450	
1 kg	157,–	157,–		200/200	

Fasádní akrylátová barva
PCI Multitop® FA



Fasádní akrylátová barva, odolná proti povětrnostním podmínkám a silným deštům. Vhodná pro nátěry na zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 12,5 l 3 l	2 375,- 654,-	190,- 218,-	0,25 l (2 nátěry)	40/800	A
12,5 l odstín I	2 400,-	192,-			
odstín II	2 475,-	198,-			
odstín III	2 700,-	216,-			
odstín IV	3 125,-	250,-			
odstín V	viz str. 62–69				
3 l odstín I	651,-	217,-			
odstín II	684,-	228,-			
odstín III	750,-	250,-			
odstín IV	867,-	289,-			
odstín V	viz str. 62–69				

Fasádní barvy silikátové

Penetrační nátěr na bázi silikátu

PCI Multigrund® PGT



Penetrace pod silikátové nátěry a omítky, k ředění barev a omítek, na nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo, staré nátěry minerálních barev.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 10 l 5 l	1 270,- 725,-	127,- 145,-	0,2 l	40/600	A

Fasádní silikátová barva

PCI Multitop® FT



Silikátová fasádní barva, hydrofobní, s vysokou paropropustností, na nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo, staré nátěry minerálních barev. Pro případné ředění je možné použít penetraci PCI Multigrund® PGT. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 12,5 l 3 l	2 750,- 765,-	220,- 255,-	0,25 l (2 nátěry)	40/800	A
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	3 025,- 3 125,- 3 200,- 3 275,- viz str. 62–69	242,- 250,- 256,- 262,-			
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	822,- 858,- 873,- 900,- viz str. 62–69	274,- 286,- 291,- 300,-			

Fasádní barvy vápenné

Fasádní barva na bázi stabilizovaného vápna

PCI Multitop® FK



Přírodní minerální nátěr vhodný pro renovaci fasád historických budov a pro použití na sanační omítky. Na bázi odleželého vápna a metakaolinu, bez obsahu disperze. Pro interiéry i exteriéry. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 15 kg	2 730,-	182,-	0,3–0,6 kg	40/800	A
barevný 15 kg	3 120,-	208,-	0,3–0,6 kg	40/800	A

Sanace, renovace a speciální produkty

Skupina materiálů	Penetrační nátěry			Renovace fasád				
Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund® PGL	PCI Gisogrund®	PCI Multitop® Elastik T	PCI Adaptol®	PCI Multitop® FC	PCI Silconal® W	PCI Silconal® AG
Běžný podklad	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	-	-	-	-	-
Nesavý podklad	-	-	-	-	-	-	-	-
Vysoce nasávkavý podklad	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-	-	-	-	-
Pískující podklad	-	■ ■ ■ ■	-	-	-	-	-	-
Sprašující podklad	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-	-	-	-	-
Zpevnění podkladu	-	■ ■ ■	■	-	-	-	-	-
Oprava trhlin	-	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-	-	-
Odstanění řas a plísní	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■	-	-
Zvýšení vodoodpudivosti	-	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■	-
Ochrana proti sprayerům	-	-	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■
Nanášení dalších vrstev (hod.)	24	24	1 - 3	12	24	24	-	-
Odstín	mléčný	čirý	modrý	viz vzorník	bílý	čirý	čirý	čirý

■ dostatečná ■ ■ dobrá ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ vynikající

Penetrační nátěr PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasávkavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	2 040,- 1 080,- 585,- 157,-	102,- 108,- 117,- 157,-	0,08-0,125 kg	24/480 39/390 90/450 200/200	A

Adhezni a ochranná penetrace PCI Gisogrund®



Penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasávkavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
modrý 10 l 5 l 1 l	2 160,- 1 265,- 290,-	216,- 253,- 290,-	0,1-0,2 l	45/459 75/383 480/490	B

Hlubkový rozpouštědlový penetrační nátěr PCI Multigrund® PGL



Hlubková penetrace na bázi rozpouštědla pro pískovité a sprašující podklady z minerální omítky, betonu, cementotřískových desek, vápence, ostře pálených cihel a disperzních nátěrů. Pro vnitřní i venkovní použití.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 10 l 2,5 l	1 870,- 545,-	187,- 218,-	0,17 l (1 nátěr)	-	A

Elastická silikonová fasádní barva PCI Multitop® Elastik T



Krycí, silikonový, elastický fasádní nátěr. Vhodný na popraskané omítkové podklady (vlásečnicové trhlínky 0,1-0,3 mm) ve venkovním prostředí. Elastický až do -20 °C. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 12,5 l 3 l	4 750,- 1 236,-	380,- 412,-	0,4 l (2 nátěry)	40/800	C
barevné odstíny 12,5 l 3 l	viz str. 62-69 viz str. 62-69				

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasávkavosti podkladu. Pro přesné určení ceny je rozhodující cena za celé balení bez DPH.

Akrylátový fasádní tmel PCI Adaptol®



Akrylátový těsnicí tmel pro vyplnění spár a trhlin v omítkě, betonu, cementovláknitých deskách, sádkokartonu atd. Přetíratelný. Vhodný pro fasádní systémy s nátěry PCI Multitop® Elastik T. Dobře přilnavý, plasticko-elastický.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
310 ml kartuše bílá šedá	125,-	125,-	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 ks v kartonu	C

Sanační prostředek PCI Multitop® FC



Sanační prostředek s biocidními účinky, k čištění ploch napadených mikroorganismy (řasami, mechy, plísněmi). Vhodný také jako preventivní nátěr nových povrchů pro zvýšení ochrany před biotickým napadením. Pouze pro vnější použití. Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 10 l	742,-	74,20	0,2 l	40/400	A

Hydrofobizační nátěr minerálních podkladů PCI Silconal® W



Impregnace fasád a stavebních dílů z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav. Pro hydrofobizaci stavebních památek z pískovce a jiných přírodních materiálů, kamenů, pálených cihel. Po vytvrzení transparentní barva. Použití primárně v exteriéru, na stěny.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý, po vytvrzení transparentní 5 l	1 455,-	291,-	0,2-0,5 l	-	A

Ochranný nátěr před graffiti PCI Silconal® AG



Speciální ochranný nátěr na minerální, silikonové, akrylátové podklady (omítky/barvy) před znečištěním sprejery. Prodyšný, mechanicky odolný, bez obsahu rozpouštědel. Mléčná barva, která se po vytvrzení změní v průhlednou neboli transparentní.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý, po vytvrzení transparentní 5 kg	6 500,-	1 300,-	0,2-0,5 l	-	A

Pistolová montážní a výplňová pěna PCI Barrafix® PU GUN



Pistolová jednokomponentní polyuretanová montážní a výplňová pěna. Vhodná pro montáž oken, dveří, vyplňování dutin, potrubních, elektrických a jiných prostupů.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
0,75 l (dodáváno po 12 ks)	148,-	148,-	-	624/624	A


Chemická kotva PCI Barrafix® 920



Dvousložková chemická kotva na bázi metyl metakrylátu, bez styrenu. Pro střední zatížení, vhodná i do vlhkého prostředí. Splňuje ETA pro kotvení výztuže a šroubů. Zkouška vytvrzení dle ČSN EN 1504-6. Rozsah použití: -5 °C až +35 °C.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
280 ml kartuše (baleno po 12 ks)	350,-	350,-	-	-	A

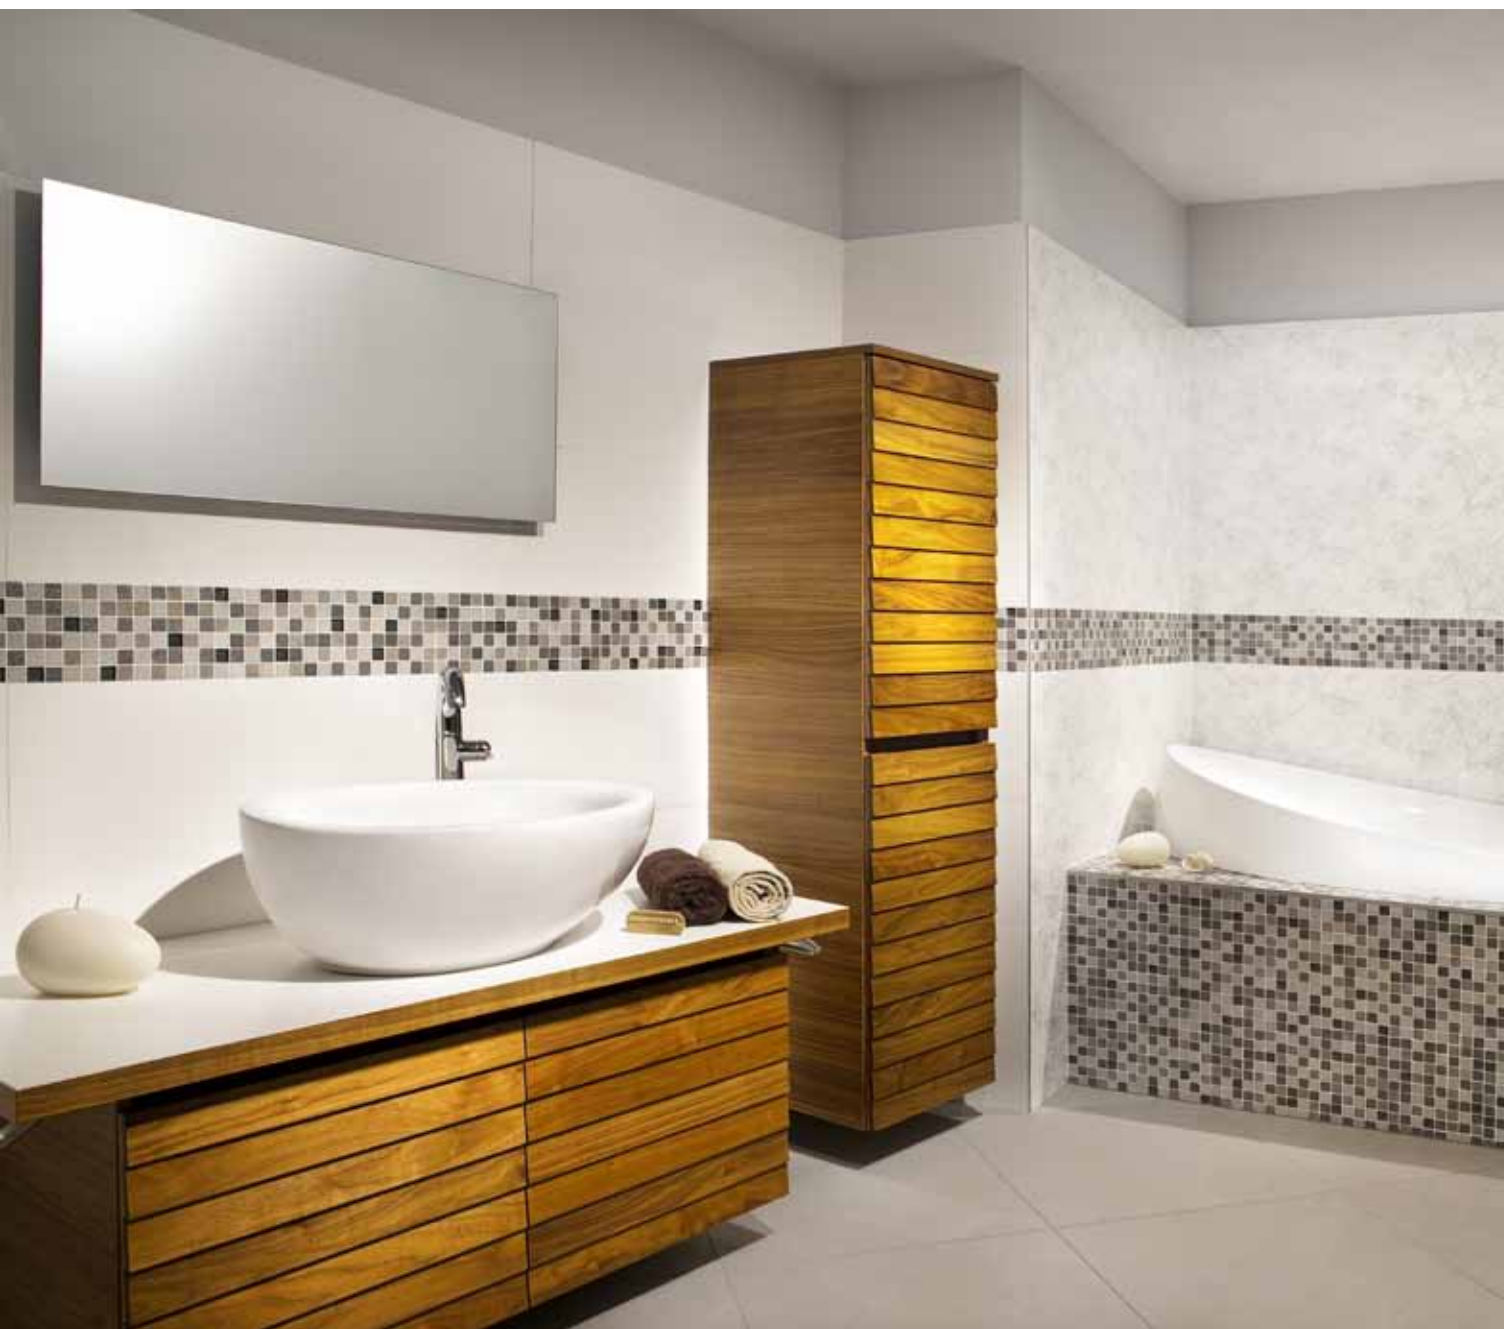

Penetrace a přísady str. 18

Hydroizolace str. 20

Lepidla na obklady a dlažby str. 23

Spárovací hmoty a pružné tmely str. 27

Systémy pro přírodní kámen a zahradní program str. 32

Doplňky str. 34

Penetrace a přísady

Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund®	PCI Gisogrund® 404	PCI Gisogrund® Rapid	PCI Gisogrund® PPB	PCI Epoxigrund 390	PCI Wadian®
Cementové potěry a omítky							
Anhydritové potěry							
Sádkartonové desky, sádrovláknité podklady, sádrové omítky							
Dřevěné podklady (prkna, OSB desky, DTD V100 apod.)							
Asfalt litý, popískovaný, v interiéru							
Zbytky voděvzdorných podlahářských lepidel							
Potlačení prostupující zbytkové vlhkosti z podkladu							
Hladké nesavé podklady (keramická dlažba, zbytky nátěrů apod.)							
Ochrana proti vnikání vodních par do dřevěných konstrukcí							
Ředitelnost vodou	1:1	1:1	1:1-3				

doporučené podmíněně možné nevhodné

Penetrační nátěr PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	2 040,-	102,-	0,08-0,125 kg	24/480	A
10 kg	1 080,-	108,-		39/390	
5 kg	585,-	117,-		90/450	
1 kg	157,-	157,-		200/200	

Adhezni a ochranná penetrace PCI Gisogrund®



Penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
modrý			0,1-0,2 l		B
10 l	2 160,-	216,-		45/459	
5 l	1 265,-	253,-		75/383	
1 l	290,-	290,-		480/490	

Rychleschnoucí penetrační nátěr PCI Gisogrund® Rapid



Bleskový pětiminutový penetrační nátěr pro savé minerální podklady. Na cementové podklady a podklady s obsahem sádry. Penetrační nátěr s rychlou reakcí pro vysychání a vyzrání s univerzálním použitím na podklady, jako jsou sádrové a vápenosádrové omítky, sádkartonové desky, cementové a anhydritové stěrky, pórobeton, beton, omítky a zdivo. Penetrace před aplikací cementových lepidel a samonivelačních stěrtek PCI. Použití v interiéru i exteriéru.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
růžový			0,05-0,15 l		B
5 l	1 635,-	327,-		96/480	
1 l	487,-	487,-		48/480	

Penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady PCI Gisogrund® 404



Speciální penetrační nátěr pod cementová lepidla a samonivelační hmoty PCI. Penetrační nátěr na anhydritové a magnezitové potěry. Speciální podkladový nátěr na dřevěné podlahy, dřevotřískové a OSB desky, na keramické dlaždice, kde se počítá s nanesením vyrovnávacích stěrtek a lepidel. Zaručuje vysokou pevnost spoje a přilnavost obkladů i potěrů. Použití v interiéru i exteriéru.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
fialový			0,1-0,2 l		B
20 l	8 940,-	447,-		22/452	
5 l	2 565,-	513,-		75/386	

Kontaktní (spojovací) můstek

PCI Gisogrund® PPB



Speciální kontaktní nátěr pro nesavé a hladké podklady. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodný na umakart, emailové nátěry, hladké betony apod. K vytvoření adhezniho můstku pro aplikaci dalších vrstev.
Ředění: neředí se.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
10 kg	850,-	85,-	0,3 kg	39/390	A
5 kg	480,-	96,-		90/450	
1 kg	114,-	114,-		200/200	

Paronepropustný penetrační nátěr

PCI Wadian®



Na stěny a podlahy v obytných prostorech, jejichž podkladem jsou OSB desky, cementotřískové desky, dřevotřískové desky, případně sádkartonové desky. Zabraňuje pronikání vlhkosti do dřevotřísek (v mokřích prostorech v kombinaci s hydroizolací PCI). Vhodná také jako penetrace na cementové podklady bránící průniku vodní páry (např. stropy plaveckých hal), zabraňuje průniku vodní páry na tepelné izolace, zamezuje kondenzování vody. Použití v interiéru.
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
žlutý 5 l	2 740,-	548,-	0,15–0,2 l	96/596	B

Speciální epoxidový penetrační nátěr

PCI Epoxigrund 390



Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Nízkoviskózní dvousložková penetrace na savé betonové plochy a cementové stěrky. Ve spojení s křemičitým pískem vhodná i pro drobné vyrovnávky. Použití v interiéru, exteriéru, na podlahy a stěny, na zbytky starých nátěrů a litého asfaltu. Uzavírá zbytkovou vlhkost podkladu do 4 % CM.
Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
transparentní 10 kg	6 100,-	610,-	0,3–0,5 kg	28/280	B
1 kg	916,-	916,-		96/96	
karton 4 × 1 kg					

Hydroizolace

Skupina materiálů	Stěrkové hydroizolace				Izolační pásy		
Název produktu	PCI Lastogum®	PCI Seccoral® 1K	PCI Seccoral® 2K Rapid	PCI Apoflex® W (F)	PCI Pecilastic® W	PCI Pecilastic® U	PCI Pecilastic® WS
Použití v interiéru (koupelny a sprchy)							
Použití v exteriéru – prostory zatížené beztlakovou vodou (balkony, terasy apod.)							
Použití na podlahách							
Použití na stěnách							
Prostory zatížené tlakovou vodou (plavecké bazény, rehabilitační vany apod.)							
Chemicky zatížené vlhké prostory (pivovary, mlékárny, chladírny, jatka, myčky, nemocnice, velkokapacitní kuchyně apod.)							
Parní lázně							
Překlenutí trhlin, vyrovnává napětí a pohyby v podkladu							
Difúzní, redukce kročejového hluku							
Možnost lepení keramického obkladu nebo dlažby	2 hod	24 hod	4 hod	12 hod	3 - 24 hod	3 - 24 hod	ihned
Certifikace dle ETAG 022							

doporučené
 podmíněně možné
 nevhodné

Vodotěsná stěrková hmota pod obklady a dlažby k vnitřnímu použití

PCI Lastogum®



Tekutá plošná izolace do vlhkých a mokřích prostor, na stěny a podlahy, kde není zatížení tlakovou vodou, jako např. koupelny a sprchy v domácnostech, hotelech, nemocnicích apod. Na minerální savé podklady jako např. beton, potěr, cement, omítky, ale i na sádkartonové a dřevotřískové desky, anhydritové potěry. Certifikován v systému dle ETAG 022. Pro použití v interiéru. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 2–3 hod.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 25 kg 8 kg	2 850,– 960,–	114,– 120,–	1–1,2 kg (2 nátěry)	24/600 80/640	B
šedý 25 kg 8 kg 4 kg	2 850,– 960,– 496,–	114,– 120,– 124,–		24/600 80/640 128/512	

Pružná hydroizolační stěrka pro vnitřní i vnější použití

PCI Seccoral® 1K



K utěsnění pod keramické obklady a dlažby na balkónech, terasách, ve sprchách. Pro izolaci plaveckých bazénů až do 8 m hloubky vody. Vytvrzuje bez smršťování, netrhá se, spolehlivě překlenuje dodatečně vzniklé trhliny podkladu. Hmota je plastická, snadno se zpracovává. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 15 kg 3,5 kg	1 950,– 612,50	130,– 175,–	1,7 kg / 1 mm	64/960 200/700	A

**Rychle vytvrzující
dvousložková
hydroizolační stěrka pro
univerzální použití**
**PCI Seccoral® 2K
Rapid**



Pro izolaci s přemostěním drobných trhlin pod keramické obklady a dlažby ve sprchách a v plaveckých bazénech, rehabilitačních vanách apod. Pro zatížení proti pozitivní tlakové vodě do hloubky 15 m. K utěsnění vnějších stěn sklepů a základů, vlhkých prostor a opěrných zdí, vhodná pro pružnou hydroizolaci pod dlažbu balkónů a teras. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikován v systému dle ETAG 022. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 4 hod.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 25 kg (12,5 kg tekutá + 12,5 kg prášková složka)	4 025,-	161,-	1,25 kg / 1 mm	40/1000	A

**Vodotěsná hydroizolační
stěrka**
PCI Barraseal® CS



Vodotěsná hydroizolační stěrka, odolná tlakové vodě, s atestem pro kontakt s pitnou vodou. K izolaci základů, nádrží, bazénů, jímek a soklů.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 25 kg	825,-	33,-	1,6 kg / 1 mm	42/1050	C

**PUR hydroizolace
s vysokou chemickou
odolností**
PCI Apoflex® W
PCI Apoflex® F



Hydroizolace pod keramické dlažby a obklady ve vlhkých prostorách jako jsou např. nemocnice, chladírny, jatka, papírny, bazény s vodou, myčky apod. Také pro chemicky zatížené plochy. Přemostuje trhliny, je bezrozpouštědlová.
Bez nutnosti aplikace s výztužnou tkaninou.
PCI Apoflex® W – tixotropní verze pro stěny. **PCI Apoflex® F** – lehce se roztírající verze pro podlahy.
Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
Apoflex® W 5 kg (dvousložkové)	2 958,-	591,60	1,1 kg / 1 mm	56/280	B
Apoflex® F 10 kg (dvousložkové)	5 610,-	561,-		28/280	B

**Pružná pásová izolace
pod keramické obklady
a dlažby**
PCI Pecilastic® W



Flexibilní, trhliny překlenující pás z kaširovaného polyethylenu. Pro provádění rychlých izolačních prací. Vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy, malé bazény do hloubky 1,5 m a parní kabiny lázní. Lze použít i na balkónech a terasách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Možnost z pásu vytvořit manžety na dotěsnění prostupů konstrukce.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
modrý 30 m role šíře 1 m tloušťka 0,5 mm	11 910,-	397,-	–	–	B
<i>Možnost prodeje i po 1 m</i>	448,-	448,-			B

**Univerzální překlenovací
a izolační podložka**
PCI Pecilastic® U



Dífušní, trhliny překlenující pás z kaširovaného polyethylenu. Pro provádění rychlých izolačních prací. Vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy a ochozy plaveckých bazénů. Vhodný i pro použití na terasách a balkónech. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 m role šíře 1 m	2 290,-	458,-	–	–	B

Samolepicí pásová izolace pro balkóny a terasy
PCI Pecilastic® WS



Samolepicí, flexibilní, trhliny překlenující bitumenový pás pro vytvoření hydroizolace pod dlažbu na balkónech a terasách. Možnost okamžité pokládky dlažby. Použití v exteriéru, na podlahy.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
černo-šedý 10 m role šíře 1 m	4 835,-	483,50	–	–	B

Speciální izolační páska
PCI Pecitape® Objekt



Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna. Vkládá se do 1. vrstvy ještě nezaschlé hydroizolace PCI. Použití v interiéru i exteriéru.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
oranžový/modrý 50 m	2 600,-	52,-	1 m/bm	–	B

Těsnicí pružná bandáž pro vodotěsné rohové a napojovací spáry
PCI Pecitape® 120



Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, zvláště ve sprchách, bazénech a vlhkých prostorech. Vhodná i pro tlakovou vodu do 15 m. K utěsnění oddělovacích spár budov na vnějších stěnách sklepů v kombinaci s bitumenovou stěrkou řady PCI Pecimor®. Šířka 12 cm. K utěsnění rohových a napojovacích spár, vkládá se do čerstvého nátěru izolačních stěrek PCI. Použití v interiéru i exteriéru, ideální pro bazény. Certifikováno v systému dle ETAG 022.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
modrý 50 m 10 m role šíře 12 cm	7 900,- 2 060,-	158,- 206,-	1 m/bm	–	B

Samolepicí butylkaučuková izolační páska
PCI Pecitape® Butyl




Vysoce flexibilní samolepicí butylkaučuková izolační páska. Vhodná k napojení izolace na ocel, plast, PVC, dřevo a sklo. Extrémní přilnavost s možností aplikace při nízkých teplotách. Šířka pásy 100 mm. Použití v interiéru i exteriéru.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 m	1 720,-	86,-	1 bm/m	–	B

Těsnicí rohy
PCI Pecitape® 90° I/A



Těsnicí vnitřní a vnější rohy systému PCI Pecitape®. Rohové detaily připravené k okamžité instalaci. Minimalizují možnost vzniku chyb. Určené pro vložení do hydroizolačních stěrek PCI. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
oranžový/modrý 1 ks	155,-	155,-	–	–	B

Těsnicí manžeta pro stěnové prostupy
PCI Pecitape® 10 × 10



Těsnicí manžeta pro vodotěsné utěsnění stěnových prostupů. Pod obklady ve sprchách a mokřích prostorech, rozměry 10 × 10 cm. Použití v interiéru i exteriéru, na stěny. Certifikováno v systému dle ETAG 022.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
oranžový/modrý 1 ks	139,-	139,-	–	–	B

Lepidla na obklady a dlažby

Název produktu	PCI Pericol® K	PCI Pericol® ZL	PCI Pericol® Standard	PCI Pericol® Special	PCI Pericol® FX (PCI Pericol® Flex)	PCI Pericol® FX Rapid (PCI Pericol® Flex Rapid)	PCI Pericol® FlexPlus	PCI Pericol® SL	PCI Pericol® Fluid	PCI Verlegemörtel®	PCI FT® Klebemörtel	PCI FT® Extra	PCI FT® Rapid	PCI Nanolight®	PCI Nanolight® White	PCI Nanoflott® light	PCI Flexmörtel® S2	PCI Flexmörtel S2 Rapid®	PCI Collastic®
Klasifikace	C1T	C1T	C1TE	C2T	C2TE	C2FT	C2TE S1	C2T S1	C2FE S1	C2T	C2T	C2TE S1	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2E S1	C2TE S2	C2FE S2	R2T
Podklady v interiéru - stěny																			
Cementová omítka																			
Sádrová omítka, sádrokarton, sádrové tvárnice, silikátové desky																			
Původní keramický obklad																			
Olejové a disperzní nátěry, laky																			
Beton, lehčený beton (stáří min. 6 měsíců), plynobeton																			
Ocel																			
Plasty																			
Mladé nevyzrálé potěry (stáří od 3 dnů)																			
Dřevotřísková deska (V 100)																			
Podklady v mokřem prostředí																			
Podklady v interiéru – podlahy																			
Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychletuhnoucích																			
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)																			
Potěry z litého asfaltu, popískované																			
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba																			
Olejové nátěry a laky na potěrech																			
Potěry s podlahovým vytápěním																			
Podklady v trvale mokřem prostředí																			
Zbytky podlahových lepidel vodovzdorných																			
Podklady v exteriéru																			
Cementová omítka																			
Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)																			
Cementový potěr																			
Podklady v trvale mokřem prostředí																			
Speciální keramické obklady																			
Jemně slinutý střeš																			
Skleněná mozaika																			
Dlažba z čediče (EUTIT)																			
Oblast použití																			
Balkóny a terasy																			
Bazény																			
Velkoformátová keramika rozměr nad 50 x 50 cm																			

doporučené
 podmíněně možné
 nevhodné

Lepidlo na nasákavé obklady a dlažby
PCI Pericol® K



Základní cementové lepidlo, pro lepení nasákavé keramiky.
Klasifikace C1T dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	126,50	5,06	2,4–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	A

Mrazuvzdorné lepidlo
PCI Pericol® ZL



Mrazuvzdorné lepidlo pro obklady a dlažby pro vnitřní a vnější použití. Vhodné k lepení nasákavé keramiky, nenasákavé keramiky pouze ve vnitřním prostředí, teracových a cihlových obkladů na beton a omítku. Vysoká spolehlivost lepení, snadná zpracovatelnost, se sníženým skluzem.
Klasifikace C1T dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	148,50	5,94	2,4–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	A

Lepidlo pro tenkovrstvé lepení
PCI Pericol® Standard



Lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nasákavostí > 3 % na beton, potěry a omítky. Pro vnitřní i vnější použití. Pro tenkovrstvé lepení, s extra dlouhou dobou lepidlosti.
Klasifikace C1TE dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg 5 kg	162,50 73,50	6,50 14,70	2,5–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050 216/1080	A

Zlepšené jakostní lepidlo
PCI Pericol® Special



Zlepšené jakostní lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nasákavostí ≤ 0,5 % na beton, potěry a omítky. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatížením. Vhodné pro lepení slinuté dlažby v interiéru.
Klasifikace C2T dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	274,50	10,98	2,5–6 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	A

Zlepšené lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
PCI Pericol® FX Profi
(PCI Pericol® Flex)



Zlepšené lepidlo pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Pro vnitřní i vnější použití. Vysoce odolné vodě a mrazu. Vhodné k lepení „obklad na obklad“.
Klasifikace C2TE dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg 5 kg	319,50 118,–	12,78 23,60	1,5–5kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050 216/1080	A

Rychletuhnoucí zlepšené lepidlo

PCI Pericol® FX Rapid
(PCI Pericol® Flex Rapid)



Rychletuhnoucí lepidlo pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy a podlahová topení. Spárovatelné po 3 hodinách. Vhodné k lepení „obklad na obklad“. Vysoce odolné proti vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace C2FT dle ČSN EN 12004.


Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	478,50	19,14	1,5–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	A

Flexibilní cementové lepidlo se skvělým poměrem cena výkon

PCI Pericol® FlexPlus



Flexibilní cementové lepidlo pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Vhodné k lepení „obklad na obklad“. Vysoce odolné vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace C2TE S1 dle ČSN EN 12004.


Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	339,50	13,58	1,5–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	A

Flexibilní lepidlo se sníženým skluzem

PCI Pericol® SL



Flexibilní lepidlo se sníženým skluzem pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb, pro lepení keramických mozaiek. Zejména vhodné pro plochy se zvýšeným hydrotermickým namáháním – balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Ideální pro lepení velkoformátových obkladů. Vysoce odolné proti vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace C2T S1 dle ČSN EN 12004.


Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	459,50	18,38	1,5–4,5 kg dle obkladů (1,2 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	B

Flexibilní lepidlo pro dlažby

PCI Pericol® Fluid



Flexibilní lepidlo pro pokládku do tekutého lože, eliminující tvorbu dutých míst. Pro lepení dlažby na balkóny, terasy, podlahová topení a vysoce mechanicky zatěžované plochy. Ideální pro lepení velkoformátových obkladů. Použití i pro vyrovnávání podkladu do tl. 15 mm. Spárovatelné po 6 hodinách. Vysoce odolné proti vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace C2FE S1 dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	421,–	16,84	4,5–7,5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	A

Zlepšené cementové lepidlo pro keramické obklady a dlažby

PCI Verlegemörtel®



Univerzální lepidlo pro tenkovrstvé lepení, na obklady a dlažbu pro nejrůznější druhy keramiky. Pro použití na takřka všechny druhy nejběžněji používaných podkladů. Vhodné i do vlhkého prostředí i pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro sílu lepidlového lože od 1 do 5 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace C2T dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	344,–	17,20	1,5–3,6 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	50/1000	B

Univerzální zlepšené lepidlo

PCI FT® Klebemörtel



Univerzální lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Pro použití na takřka všechny druhy nejběžněji používaných podkladů. Vhodné i do vlhkého prostředí, např. bazény (s přísadou PCI Lastoflex®) a pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro tloušťku lože od 1 do 5 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace C2T dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	585,–	23,40	1,5–3,6 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	B

Flexibilní lepidlo pro tenkovrstvé lepení

PCI FT® Extra



Pro všechny druhy podkladů. Pro lepení keramických dlažeb a obkladů, porcelánové mozaiky, cihelných obkladů, kabřince a slinuté keramiky. Pro vlhké prostory i prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Pro tloušťku lože od 1 do 5 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace C2TE S1 dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	810,-	32,40	1,5–3,6 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	B

Rychlé flexibilní lepidlo

PCI FT® Rapid



Rychlé univerzální lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky.

Po 3 hodinách spárovatelné. Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro tloušťku lože od 1 do 5 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace C2FT S1 dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	1 240,-	49,60	2,3–3,2 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	B

Flexibilní vylehčené lepidlo

PCI Nanolight®



Nanostrukturální pružné vylehčené lepidlo nové technologie. Pro použití na všechny druhy podkladů a všechny druhy keramiky, s vysokou vydatností. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Vhodné pro terasy, plavecké bazény, průmyslové plochy. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace C2TE S1 dle ČSN EN 12004.

Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.

Nově zpracovatelnost až 90 min.!

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
15 kg	819,-	54,60	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,9 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/720	B

Speciální lepidlo pro lepení skleněné mozaiky

PCI Nanolight® White



Bílá varianta nanostrukturálního flexibilního lepidla nové generace s lehčenými plnivem. Použití pro všechny druhy podkladů a pro lepení skleněné a porcelánové mozaiky. Vhodné pro malou a střední velikost mozaiky s následným bílým spárováním. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace C2TE S1 dle ČSN EN 12004.

Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 15 kg	987,-	65,80	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,9 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/900	B

Unikátní flexibilní lepidlo

PCI Nanoflott® light



Unikátní flexibilní nanostrukturální vylehčené lepidlo pro lepení velkoformátové a průmyslové dlažby.

Pro lepení do tekutého lože. S univerzálním využitím na všechny druhy podkladů. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů z keramiky a slinuté keramiky a pro dlažbu s tloušťkovou tolerancí jako např. cotto či teracové dlaždice. Nahrazuje kombinovaný postup pokládky. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.

Klasifikace C2E S1 dle ČSN EN 12004.

Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	952,-	47,60	2–5 kg dle obkladů (1,2 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/840	B

Vysoce deformovatelné lepidlo i na mladé potěry

PCI Flexmörtel® S2



Univerzální lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro použití na cementové potěry starší 3 dnů (pochozí). Vhodné i do vlhkého prostředí i pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro podklady s extrémními výkyvy teplot. Možnost nastavení hustoty lepidla dle lepené keramiky.

Klasifikace C2TE S2 dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	1 340,-	67,-	2,7–4,9 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	B

Rychletuhnoucí vysoce deformovatelné lepidlo PCI Flexmörtel® S2 Rapid



Rychlé vysoce deformovatelné univerzální lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Pro použití na cementové potěry starší 3 dnů (pochozi). Vhodné i do vlhkého prostředí i pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro podklady s extrémními výkyvy teplot. Možnost nastavení hustoty lepidla dle lepené keramiky. **Klasifikace C2FT S2 dle ČSN EN 12004.** Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	1 520,-	76,-	2,4–4,5 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	B

Dvousložkové PUR lepidlo na ocel a polyester PCI Collastic®



Vodotěsné, rychle tvrdnoucí polyuretanové lepidlo s reakční pryskyřicí pro lepení obkladů a dlažby z keramiky i přírodního kamene. Pro nepropustné hladké i vibrující podklady, jako např. hliník, ocel, PVC krytiny, polyester. Pro problematické podklady citlivé na vlhkost a otřesy, jako např. dřevotřískové, sádkartonové, sádrovláknité, cementovláknité a jiné desky včetně parket a překližek. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Ideální pro ocelová schodiště.

Klasifikace R2T dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 3 kg kombi nádoba	1 800,-	600,-	1,8–4,2 kg dle obkladů (1,6 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	125/375	B

Spárovací hmoty a pružné tmely

Spárovací hmoty

Název produktu	PCI Pericolor® Flex	PCI Pericolor® FlexA	PCI Nanofug® Premium	PCI Carrafug®	PCI Durafug® NT	PCI FT® Fugenbreit	PCI Durapox® NT/NT Plus
Klasifikace	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	–	–	R2T
Použití							
Šířka spáry (mm)	1–12	1–12	1–10	1–8	3–20	5–20	2–20
Exteriér a interiéru včetně podlahového vytápění							
Certifikováno pro nádrže s pitnou vodou							
Pro slinutou keramiku							
Pro sklo a čedič							
Pro obkladové pásy (klinkery)							
Na balkóny a terasy							
Pro bazény							
Prostory s chemickým zatížením							
Odolnost posypovým solím							
Odolnost domácím čističům							
Odolnost plísním	■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■	■■■■

Tmely

Název produktu	PCI Silcofug® E	PCI Silcofug® N	PCI Carraferm®	PCI Elritan® 140	PCI Silcoferm® KTW
Použití					
Šířka spáry (mm)	1–30	1–30	1–20	10–30	1–20
Interiér a exteriér					
Na acetátovém základu					
Neutrální					
Polyuretan					
Balkóny a terasy					
Bazény					
Chemicky zatížené prostory					
Certifikováno pro styk s pitnou vodou					
Penetrace	–	–	–	PCI Elastoprimer® 145	–

■ doporučené ■ podmíněně možné ■ nevhodné

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu. Pro přesné určení ceny je rozhodující cena za celé balení bez DPH.

Spárovací hmoty

Barevná spárovací hmota

PCI Pericolor® Flex



Barevná spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažeb na balkónech, terasách, podlahách s podlahovým vytápěním. Pro šířku spáry 1–12 mm. Vhodná do koupelen, sprch a kuchyní. Po vytvrzení je vysoce a dlouhodobě vodoodpudivá s odperlovacím efektem, odolná vůči povětrnostním vlivům. Nenahrazuje izolaci. Pochůznost již po cca 6 hod. Bohatá barevná škála spárovacích hmot a silikonů dokonale sladěna pro použití v systémech PCI.

Klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888.

Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg 31 cement. šedý 20 bílý	500,- 500,-	25,- 25,-	0,3–1,2 kg dle šířky a hloubky spáry	64/1280	A
3 kg 31 cement. šedý 20 bílý 2 bahama 16 stříbřitě šedý 19 basalt 3 karamel 93 crocus 47 antracit 5 středně hnědý 92 mint 11 jasmín 91 magnólie 12 anemone 50 červenohnědý (baleno po 6 ks)	117,- 117,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,- 141,-	39,- 39,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,-		216/648	

Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou odolností proti plísním a mikroorganismům

PCI Pericolor® FlexA



Univerzální spárovací hmota se zvýšenou ochranou proti plísním a ulpívání nečistot. Pro spárování obkladů a dlažeb na balkónech, terasách, podlahách s podlahovým vytápěním. Pro šířku spáry 1–12 mm. Vhodná do koupelen, sprch a kuchyní. Po vytvrzení je vysoce a dlouhodobě vodoodpudivá s odperlovacím efektem, odolná vůči povětrnostním vlivům. Pochůznost již po cca 6 hod. Bohatá barevná škála spárovacích hmot kompatibilní s řadou silikonů PCI Silcofug® E. Možnost namíchat směs přímo v obalu.

Klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888.

Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.





Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
3 kg 31 cement. šedý 20 bílý 2 bahama 16 stříbřitě šedý 19 basalt 3 karamel 93 crocus 47 antracit 5 středně hnědý 92 mint 11 jasmín 91 magnólie 12 anemone 50 červenohnědý	150,- 150,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,- 174,-	50,- 50,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,-	0,3–1,2 kg dle šířky a hloubky spáry	90/270	A

Unikátní spárovací hmota

PCI Nanofug®
Premium



NOVÁ
RECEPTURA



Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náchylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu, vysoká odolnost vůči domácím čistícím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 kg 20 bílý 2 bahama 3 karamel 5 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 19 basalt 31 cement. šedý 18 manhattan 40 černý 47 antracit 50 červenohnědý	500,-	100,-	obklady a dlažba 30 × 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg střední mozaika 5 × 5 cm (pro 2 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg kabřinec 24 × 11,5 cm (pro 8 mm šířku a 10 mm hloubku spáry) cca 1,5 kg	65/325	B

Spárovací hmota pro obklady a dlažby z přírodního kamene

PCI Carrafug®



Spárovací malta pro obklady a dlažby z opracovaného přírodního kamene. Ke spárování leštěných desek z přírodních materiálů jako je mramor, travertin, žula apod. Pro vytápěné potěry, balkóny a terasy. Rychle vytvrzuje bez trhlin, po 6 hodinách pochozí, pro spáry šířky 1 až 8 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 kg 25 křídově bílý 22 pískově šedý 27 jura béžový 47 antracit	465,-	93,-	0,3–0,9 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	200/1000	B

Spárovací hmota pro průmyslové objekty

PCI Durafug® NT



Cementová malta pro spárování keramických obkladů a dlažeb z jemné kameniny, bělniny, kabřince. Dobře snáší vyšší mechanickou zátěž a namáhání při čištění chemikáliemi v průmyslových a veřejných objektech. Odolná vůči neutrálním a alkalickým čistidlům. Pro šířku spár 3 až 20 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Odolává posypovým solím.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg 31 cement. šedý 16 stříbřitě šedý 22 pískově šedý 20 bílý	3 475,-	139,-	1,2 kg (šířka spáry 8 × 8 mm a formát obkladu 24 × 11,5 cm)	40/1000	B

Spárovací malta pro štípaný kabřinec a pohledové zdivo

PCI FT® Fugenbreit



Spárovací malta pro cihelné pásy, štípaný kabřinec a pohledové zdivo. Pro spárování obkladů z kameniny, kamenných dlaždic, cihelných obkladů, kabřincových obkladů a betonových pásků. Pro šířku spár 5–20 mm. Ve vnitřním a vnějším prostředí.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg 31 cement. šedý	835,-	33,40	0,6–1,5 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	40/1000	A

Epoxidové pojivo pro lepení a spárování chemicky zatěžovaných ploch a bazénů PCI Durapox® NT



NA
OBJEDNÁNÍ

Pojivo obsahující jemné přísady a tvrdidlo. Na rozdíl od malty PCI Durapox® NT plus je tento produkt určen k domíchávání s až 6,5 kg křemičitého písku jemné frakce. Takto vzniklý lepicí a spárovací tmel je určen k chemicky odolnému a vodotěsnému lepení nebo spárování keramických dlažeb a obkladů, mozaiky a kabřince, na cementové omítky, potěry, beton a dřevotřísky. Pro mokré, agresivní, chemicky zatěžované prostory, jako např. potravinářský a chemický průmysl, kuchyně, bazény, laboratoře, zdravotnictví atd. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Doba skladovatelnosti: min. 15 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
4 kg 30 starobílý 16 stříbřitě šedý 22 pískově šedý 31 cement. šedý	2 112,-	528,-	1,1–1,6 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	A

Epoxidové lepidlo a spárovací hmota pro chemicky zatěžované plochy a bazény PCI Durapox® NT plus



Dvousložkový lepicí a spárovací tmel, do kterého se již nepřidávají další pískové příměsi. K chemicky odolnému a vodotěsnému lepení nebo spárování keramických dlažeb a obkladů, mozaiky a kabřince na cementové omítky, potěry, beton a dřevotřísky. Pro mokré, agresivní, chemicky zatěžované prostory, jako např. potravinářský a chemický průmysl, kuchyně, bazény, laboratoře, zdravotnictví atd. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Klasifikace R2T dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 15 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
4 kg 30 starobílý 16 stříbřitě šedý 22 pískově šedý 31 cement. šedý 2 bahama 47 antracit	1 188,-	297,-	4,4–1,6 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	A

Přípravek k odstranění epoxidového šlemu z obkladů a dlažeb PCI Spezial-Reiniger Epoxi



Speciální gel pro odstranění již zaschlého šlemu z epoxidové spárovací hmoty. Lze nanášet štětcem a válečkem.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 l	4 385,-	877,-	250 g/m	96/480	B

Pružné tmely

Acetický univerzální elastický těsnicí tmel PCI Silcofug® E



K utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnici. K utěsnění okenních a dveřních rámu z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro trvalé uložení pod vodou v bazénech.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
310 ml kartuše 31 cement. šedý 18 manhattan 1 sněh. bílý 2 bahama 16 stříbřitě šedý 19 basalt 3 karamel 93 crocus 47 antracit 5 středně hnědý 92 mint 11 jasmín 91 magnolie 12 anemone 22 pískově šedý 50 červenohnědý 40 černý transparent	149,-	149,-	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	A

Neutrální elastický těsnicí tmel

PCI Silcofug® N



Neutrální těsnicí hmota. Mrazuvzdorná, odolná vůči vodě, povětrnostním vlivům a UV záření. Téměř bez zápachu, nepřetíratelná. Univerzální použití, ideální pro bazény. Vysoká přilnavost na omítku, kov, keramiku a většinu stavebních materiálů.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
310 ml kartuše 20 bílý 31 cement. šedý transparent	152,-	152,-	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartonu	A

Speciální elastický těsnicí tmel pro přírodní kámen

PCI Carraferm®



Pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
310 ml kartuše 25 křídově bílý 22 pískově šedý 27 jura béžový 47 antracit transparent	270,-	270,-	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartonu	B

Silikonový tmel pro trvalý styk s vodou

PCI Silcoferm® KTW



Pro elastické uzavření spár na stěnách a podlahách v jímkách na pitnou vodu, plaveckých areálech. Velmi se hodí do prostor trvale zatížených vodou. S atestem pro kontakt s pitnou vodou. Pro interiéru a exteriéru.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
310 ml kartuše transparent	440,-	440,-	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartonu	B

PUR těsnicí tmel

PCI Elritan® 140



Polyuretanový těsnicí tmel na chemicky zatížené spáry v podlahách průmyslových objektů a skladovacích prostor. Používá se také ve velkokuchyních, na schodištových stupních, terasách, kolem průchoďů trubek. K lepení v dřevo a kovoprůmyslu. Možno použít i pro spárování vodních staveb, jako jsou např. ČOV. Použití v interiéru i exteriéru.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 600 ml monoporční balení	269,-/ks	269,-/ks	120 ml/bm (pro spáru 15 x 8 mm)	–	C

Penetrace pro polyuretanové těsnicí tmely

PCI Elastoprimer 145



Adhezni podkladní penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár. Podstatně zlepšuje přilnavost PUR těsnicích hmot. Pro spáry na stěnách, podlahách a střepech. Slouží jako penetrace boků spár před nanášením spárovací hmoty PCI Elritan® 140 na nesavých kovových podkladech, jako je hliník, ocel, zinek, měď, mosaz či smalt, případně sklo a keramika (glazovaná i neglazovaná). Použití v interiéru i exteriéru.
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
červený 250 ml	719,-	719,-	5 ml/bm spáry	–	C

Systémy pro přírodní kámen a zahradní systémy

Lepidla pro přírodní kámen

Název produktu	PCI Carraflex®	PCI Carrament®	PCI Carraflo® NT	PCI Collastic®
Klasifikace	C2FT S1	C2F	C2F S1	R2T
Podklady v interiéru				
Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychletuhnoucích				
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)				
Potěry z litého asfaltu				
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba				
Olejové nátěry a laky na potěrech				
Ocel				
Dřevotřísková deska (V 100)				
Potěry na podlahovém vytápění				
Podklady v trvale mokřím prostředí				
Umělé podlahy, PVC, linoleum				
Podklady v exteriéru				
Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)				
Cementový potěr				
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba				
Podklady v trvale mokřím prostředí				
Speciální keramické obklady				
Přírodní kámen citlivý na zbarvení				
Přírodní kámen necitlivý na zbarvení				
Umělý kámen				
Prvky z čediče (EUTIT)				

doporučené podmíněně možné nevhodné

Spárovací hmoty a tmely

Název produktu	PCI Carrafug®	PCI NanoFug® Premium	PCI Carratarm®
Klasifikace	CG2 WA	CG2 WA	-
Šířka spáry (mm)	1-8	1-10	1-20
Interiér a exteriér			
Kámen citlivý na zbarvení			
Trvale mokřé prostředí			
Určeno pro pružné spáry (dilatace apod.)			

Zahradní program

Název produktu	PCI Pavifix® DM	PCI Pavifix® 1K Extra	PCI Pavifix® CEM
Odolnost proti mrazu			
Sloužící jako podklad			
Určeno pro spárování			
Drenážní			
Pro přírodní kámen			
Odolávající posypovým solím			

Lepidla na přírodní kámen

Flexibilní lepidlo pro lepení přírodního kamene na stěny do tenkého lože
PCI Carraflex®



Lepidlo pro lepení do tenkého lože (2–10 mm) nové technologie s univerzálním použitím pro pokládku kalibrovaného přírodního kamene. Speciálně navrženo pro lepení přírodního kamene na stěny v interiéru a exteriéru.
Klasifikace C2FT S1 dle ČSN EN 12004.
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 25 kg	1 790,-	71,60	2,1–3 kg dle obkladů (1,2 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	B

Lepidlo pro přírodní kámen

PCI Carrament®



Lepidlo na lepení přírodního kamene, pro středně silné lože. Lepidlo k pokládce řezaných desek z přírodních materiálů, kladených do pásů v síle od 5 do 40 mm. Vhodné pro použití v obývacích prostorách, na schodiště a na sokly domů, na podlahy s elektrickým vytápěním, na vytápěné mazaniny, na balkóny a terasy, do hal, místností a chodeb v průmyslových objektech, obchodních a administrativních budovách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace C2F dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý bílý 25 kg	940,- 1 090,-	37,60 43,60	4,7–8,1 kg dle obkladů (1,3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	B

Lepidlo pro lepení problematického přírodního kamene

PCI Carraflott® NT



Lepidlo nové technologie pro pokládku kalibrovaného přírodního kamene do tekutého lože o síle od 3 do 20 mm. Speciálně pro profilovanou dlažbu a nerovný podklad. Rychlé, zvláště vhodné pro lepení přírodního i umělého kamene, který je citlivý na probarvení a inklinuje k deformacím, jako např. kámen typu: Padang, bílý kašmír, břidlice nebo štipaný mramor. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.

Klasifikace C2F S1 dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 25 kg	1 390,-	55,60	2,6–4,2 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	40/1000	B

Dvousložkové PUR lepidlo na ocel a polyester

PCI Collastic®



Vodotěsné, rychle tvrdnoucí polyuretanové lepidlo s reakční pryskyřicí pro lepení obkladů a dlažby z keramiky i přírodního kamene. Pro nepropustné hladké i vibrující podklady, jako např. hliník, ocel, PVC krytiny, polyester. Pro problematické podklady citlivé na vlhkost a otřesy, jako např. dřevotřískové, sádkartonové, sádrovláknité, cementovláknité a jiné desky včetně parket a překližek. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Ideální pro ocelová schodiště.

Klasifikace R2T dle ČSN EN 12004.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 3 kg kombi nádoba	1 800,-	600,-	1,8–4,2 kg dle obkladů (1,6 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	125/375	B

Spárovací hmoty

Spárovací hmota pro obklady a dlažby z přírodního kamene

PCI Carraflug®



Spárovací malta pro obklady a dlažby z opracovaného přírodního kamene. Ke spárování leštěných desek z přírodních materiálů jako je mramor, travertin, žula apod. Pro vytápěné potěry, balkóny a terasy. Rychle vytvrzuje bez trhlin, po 6 hodinách pochozí, pro spáry šířky 1 až 8 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.




Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 kg 25 křídově bílý 22 pískově šedý 27 jura béžový 47 antracit	465,-	93,-	0,3–0,9 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	200/1000	B

Unikátní spárovací hmota

PCI Nanofug®
Premium



NOVÁ RECEPTURA



Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náchylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu, vysoká odolnost vůči domácím čistícím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 kg	500,-	100,-	obklady a dlažba 30 x 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg	65/325	B
20 bílý 2 bahama 3 karamel 5 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 19 basalt 31 cement. šedý 18 manhattan 40 černý 47 antracit 50 červenohnědý			obklady a dlažba 20 x 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg		
			střední mozaika 5 x 5 cm (pro 2 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg		
			kabřinec 24 x 11,5 cm (pro 8 mm šířku a 10 mm hloubku spáry) cca 1,5 kg		

Speciální elastický těsnicí tmel pro přírodní kámen

PCI Carraferm®



Pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
310 ml kartuše	270,-	270,-	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartonu	B
25 křídově bílý 22 pískově šedý 27 jura béžový 47 antracit transparent					

Impregnační přípravek na přírodní kámen

PCI Naturstein-
Imprägnierung



Speciální ochranný a pečující přípravek pro všechny druhy mramorů a další druhy savých a slabě savých přírodních kamenů. Impregnuje jura mramory, vápence, břidlice, cotto, umělé kameny. Chrání kameny před možnou tvorbou skvrn a vápenných výkvětů, zabraňuje působení mastnot, olejů a vody. Nevytváří povrchový film, optika kamenů zůstává beze změny. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doba skladovatelnosti: min. 48 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
transparentní 1 l	693,-	693,-	0,03 l	4 plechovky v kartonu	A

Zahradní program

Podkladní lože pro všechny druhy dlažebních kostek

PCI Pavifix® DM



Vodopropustná podkladní malta pod dlažbu z kostek a desek z přírodního kamene a také pod betonovou zámkovou dlažbu. Používá se jako drenážní vrstva proti pasivnímu kapilárnímu vztlání. Vhodná všude tam, kde je zatížení občasným provozem osobních automobilů. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	454,-	18,16	1,4 kg / 1 mm	40/1000	B

Vodopropustná spárovací malta PCI Pavifix® 1K Extra



Vodopropustná spárovací malta pro spárování dlažebních kostek. Pro spáry 3–50 mm. Vhodná na chodníky pro pěší a občasný provoz osobních automobilů, např. parkoviště, zahradní cesty, vjezdy do garáží a na terasy. Určena pouze na vodopropustné podloží. Velice dobře se čistí z plochy pouze ometením. Ideální v kombinaci s PCI Pavifix® DM.
Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg běžový šedý antracit	2 070,–	82,80	2–8,5 kg (dle šířky a hloubky spáry)	24/600	B

Vodonepropustná spárovací malta PCI Pavifix® CEM



Vhodná na spárování dlažby z kostek a desek z přírodního kamene. Pro šířku spáry 5–80 mm. Pro spárování dlažeb z mozaikových, malých i velkých kamenných kostek. Nanáš se zaléváním nebo zaplavením. Vhodná pro všechny dopravní plochy. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy. Odolná posypovým solím.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 25 kg	592,50	23,70	7–13 kg (dle šířky a hloubky spáry)	42/1050	B

Doplňky

Odolný polyethylenový provazec DIN-Polyband 08



Speciální vysoce odolný polyethylenový provazec k vyplnění dilatačních a rohových spár při montáži obkladů a dlažeb. Vkládá se do spár před nanesením trvale pružných tmelů.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 100 m 9 m role ø 8 mm	2 100,– 225,–	21,– 25,–	1 bm/bm	–	A

Difúzní páska PCI Pecitape® DB



Speciální ochranná páska nezbytná pro zajištění difúzních schopností balkónových systémů. Nutná součást balkónového systému PCI Pecitherm® a skladeb s hydroizolační folií PCI Pecilastic® U.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
24 m (šíře 50 mm)	912,–	38,–	–	–	A

Balkónový profil Přímý 2 m



BÍLÝ A ŠEDÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ

Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	227,–	227,–

Balkónový profil Rohový 1 × 1 m



BÍLÝ A ŠEDÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ

Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	227,–	227,–

Balkónové koncovky**NOVINKA****BÍLÁ A ŠEDÁ
KONCOVKA NA
OBJEDNÁNÍ**


Koncovka balkónového profilu.
Materiál: plast
Barva: šedá, bílá, hnědá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	pár	82,-	82,-

Balkónový profil
Spojka balkónového profilu
**BÍLÁ A ŠEDÁ
SPOJKA NA
OBJEDNÁNÍ**

Spojka pro balkónový profil přímý.
Materiál: hliník eloxovaný/lakovaný
Barva: šedá, bílá, hnědá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	14,-	14,-

PCI balkónový profil
Přímý 2 m


Balkónový profil pro zakončení balkónů a teras se sekundárním odvodem vodních par.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	1 806,-	1 806,-

PCI balkónový profil
Roh vnější 90°


Vnější roh – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	1 029,-	1 029,-

PCI balkónový profil
Roh vnitřní 90°
(nebo jiné úhly)



Roh vnitřní – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	na vyžádání	na vyžádání

PCI balkónový profil
Spojka malá (sada)



Spojka malá – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5	ks (sada)	166,-	166,-

PCI balkónový profil
Spojka velká (sada)


Spojka velká – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5	ks (sada)	170,-	170,-

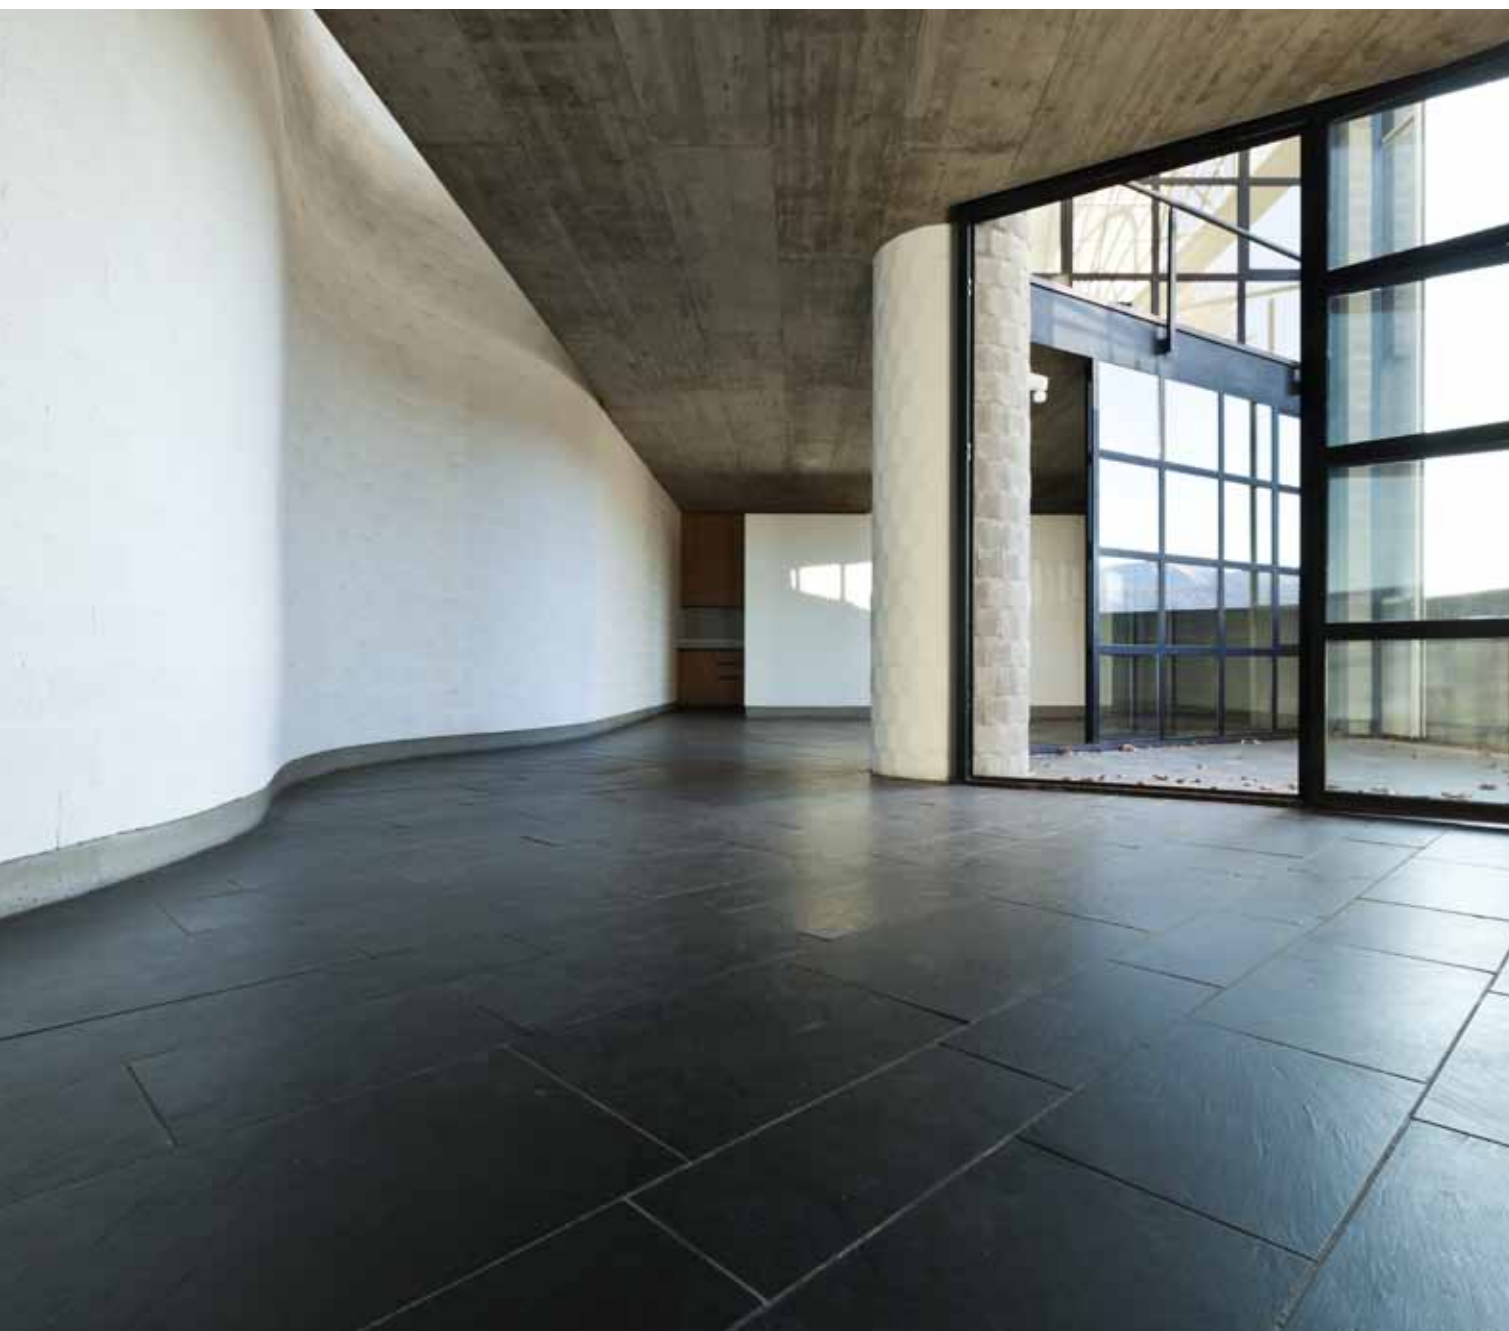

Podlahové potěry

str. 38

Samonivelační stěrky

str. 40

Opravné materiály

str. 41

Doplňky

str. 43

Podlahové potěry

Název produktu	PCI Pericem® EBF 02	PCI Pericem® EBF 04	PCI Pericem® EBF 08	PCI Pericem® EBF Special	PCI Pericem® EBF Rapid	PCI Novoment® M1 Plus	PCI Novoment® M3 Plus	PCI Novoment® Z1	PCI Novoment® Z3
Aplikační vrstva	10–30 mm	20–70 mm	40–150 mm	20–70 mm	15–80 mm	20–80 mm	20–80 mm	10–100 mm	10–100 mm
Použití v exteriéru i interiéru									
Prostory trvale zatěžované vodou									
Potěry s podlahovým vytápěním									
Běžné betonářské práce (patky sloupků, lože pro betonové obruby, výplň ztraceného bednění apod.) – Beton tř. C16/20									
Balkóny a terasy (vytvoření spádové vrstvy)									
Strojní zpracování									
Pochůznost po	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	4 hod.	3 hod.	24 hod.	3 hod.	24 hod.
Pokládka keramické dlažby po	dle tloušťky vrstvy max. 28 dní	dle tloušťky vrstvy max. 28 dní	dle tloušťky vrstvy max. 28 dní	dle tloušťky vrstvy max. 28 dní	24 hodin	24 hodin	3 dny	24 hodin	3 dny
Pojivo určené k smíchání s plnivem v poměru 1:4 objem. dílů									
Kontaktní můstek pro vytvoření spráženého potěru	PCI Pericem® Grund								

doporučené podmíněně možné nevhodné

Spojovací můstek PCI Pericem® Grund



Spojovací můstek na cementové bázi pod potěry. Pro vnitřní i vnější použití. Pro pevné spojení betonových podkladů se spráženými betonovými potěry řady PCI Pericem® EBF a PCI Novoment®. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	920,-	36,80	2–2,5 kg	42/1050	A

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 10–30 mm PCI Pericem® EBF 02



Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 10–30 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Zrnitost: 0–2 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	93,-	3,10	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	A

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 20–70 mm PCI Pericem® EBF 04



Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodný i pro běžné betonářské práce – patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20–70 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Zrnitost: 0–4 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	93,-	3,10	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	A

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 40–150 mm PCI Pericem® EBF 08



Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Vhodný i pro běžné betonářské práce – patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod. Lze použít jako prostý beton třídy CT-C25-F4. Používá se pro tloušťku vrstvy 40–150 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Zrnitost 0–8 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	93,-	3,10	19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	A

**Speciální potěrový beton
pro tloušťku vrstvy
od 20 do 70 mm**
**PCI Pericem® EBF
Special**



Speciální potěrový beton pro terasy, balkóny a průmyslové podlahy. Vysoká pevnost a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20–70 mm. Minimální pevnost v tlaku 30 MPa. Zrnitost: 0–4 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	107,–	4,28	20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	A

**Rychlý potěrový beton
pro tloušťku vrstvy
od 15 do 80 mm**
**PCI Pericem® EBF
Rapid**



Speciální potěrový beton s urychlenou dobou tuhnutí a rychlým vysycháním pro vyrovnávací, nášlapné a spádové vrstvy. Přidaná výstužná vlákna kompenzují smršťovací trhliny. Pro vnitřní i venkovní použití. Vysoká pevnost (30 MPa) a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm jako spřažený a od 40 do 80 mm jako oddělený potěr. Maltu lze zpracovávat po dobu cca 30 min., pochůzná po cca 4 hod. Možnost pokládky dalších vrstev po cca 24 hod. (vč. keramické dlažby nebo hydroizolační stěrky). Zrnitost: 0–4 mm. Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	272,50	10,90	18 kg/1 cm	42/1050	A

Rychle tvrdnoucí malta
**PCI Novoment®
M1 plus**



Pro rychle tvrdnoucí spřažené potěry, stejně tak pro potěry na dělicích a izolačních vrstvách. Vhodná pro prostory vystavené působení vlhkosti. Lze ji využít k rychlým opravám průmyslových podlah. Malta lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny při síle vrstvy 20–80 mm, pochůzná po 3 hodinách, dlažbu je možné pokládat po cca 24 hod. Vhodná pro podlahy včetně průmyslových. Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	682,–	27,28	20 kg / 1 cm	40/1000	B

Zrychleně tvrdnoucí malta
**PCI Novoment®
M3 plus**



Pro zrychleně tvrdnoucí spřažené potěry, stejně tak pro potěry na dělicích a izolačních vrstvách. Vhodná pro prostory vystavené působení vlhkosti. Lze využít k rychlým opravám průmyslových podlah. Malta lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny při síle vrstvy 20–80 mm, pochůzná po cca 24 hodinách, dlažbu lze pokládat cca po 3 dnech. Vhodná pro podlahy včetně průmyslových. Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	606,–	24,24	20 kg / 1 cm	40/1000	B

Rychlovazný cement
PCI Novoment® Z1



Rychlovazné pojivo pro zhotovení spřažených potěrů a potěrů na dělicích a izolačních vrstvách. Výborně váže vodu, nesmršťuje se a je stabilní. Potěr lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny. V závislosti na kvalitě písku a poměru míchání mohou cementové potěry dosáhnout vyšší jakosti. Velká teplotní odolnost (chladírny a vytápěné potěry). Potěr je pochůzný po cca 3 hod., dlažbu je možné pokládat po cca 24 hodinách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy. Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	1 365,–	54,60	3,4 kg / 1 cm (míchací poměr s kamenivem 1:5)	40/1000	B

Rychlovazný cement
PCI Novoment® Z3



Rychlovazné pojivo pro zhotovení spřažených potěrů a potěrů na dělicích a izolačních vrstvách. Výborně váže vodu, nesmršťuje se a je stabilní. Potěr lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny. V závislosti na kvalitě písku a poměru míchání mohou cementové potěry dosáhnout vyšší jakosti. Velká teplotní odolnost (chladírny a vytápěné potěry). Potěr je pochůzný po cca 24 hod., dlažbu je možné pokládat po cca 3 dnech. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy. Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	757,50	30,30	3,4 kg / 1 cm (míchací poměr s kamenivem 1:5)	40/1000	B

Přísada do potěrůvých betonů

PCI Pericem®
Plastifikátor



Speciální superplastifikační přísada do potěrůvých betonů řady PCI Pericem® a betonových směsí. Výrazně omezuje vznik trhlin. Snižuje množství záměsové vody (o 15–20 %) – umožňuje dřívější pokračování dalších prací. Značně zlepšuje zhutnění a zvyšuje pevnosti. Dávkování v závislosti na požadované konzistenci.

Doporučené dávkování: PCI Pericem® EBF 02, EBF 04, EBF 08: 0,05–0,082 l na 1 pytel (30 kg)
PCI Pericem® EBF Special: 0,05–0,074 l na 1 pytel (25 kg)
Betonové směsi: 1–1,55 l na 100 kg cementu

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 l	635,–	127,–	–	–	A

Samonivelační stěrky

Název produktu	PCI Pericem® 505	PCI Pericem® 510	PCI Pericem® 515	PCI Pericem® 440	PCI Periplan® Extra	PCI Periplan® plus	PCI Zemtec® 1K
Aplikační vrstva	2–10 mm	2–20 mm	1–15 mm	3–40 mm	3–60 mm	15–70 mm	3–30 mm
Pochozí po	10 hod.	6 hod.	3 hod.	6 hod.	3 hod.	5 hod.	3 hod.
Podklady v interiéru							
Cementové potěry							
Podklady na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit apod.)							
Dřevotřískové desky (V100, OSB)							
Magnezitové a asfaltové potěry							
Původní keramická dlažba, zbytky vodězdorných lepidel							
Potěry s podlahovým vytápěním, zálévání elektrických topných rohoží							
Jako finální vrstva							
Jako vrstva pod vhodný finální nátěr							
Spotřeba materiálu (kg/m²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	2	1,6

doporučené nevhodné

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2–10 mm

PCI Pericem® 505



Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2–10 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahové vytápění. Pro jemné vyrovnaní nerovností podkladu.

Pevnost v tlaku: min. 20 MPa

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	289,–	11,56	1,7 kg / 1 mm	40/1000	A

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2–20 mm

PCI Pericem® 510



Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2–20 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahové vytápění, pro jemné vyrovnaní nerovných podlah.

Pevnost v tlaku: min. 20 MPa

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	404,–	16,16	1,7 kg / 1 mm	40/1000	A

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 1–15 mm

PCI Pericem® 515



Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1–15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahové vytápění, pro jemné vyrovnaní nerovných podlah. Po naplnění křemičitým pískem pro tloušťky až 30 mm. Pochozí po cca 3 hodinách.

Pevnost v tlaku: min. 30 MPa

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	546,–	21,84	1,7 kg / 1 mm	40/1000	A

Anhydritová samonivelační podlahová stěrka

PCI Pericem® 440



Anhydritová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 3–40 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah.
Pevnost v tlaku: min. 20 MPa
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	295,-	11,80	1,5 kg / 1 mm	42/1050	A

Samonivelační stěrka s vláknem

PCI Periplan® Extra



K vyrovnání a opravě dřevěných a dřevotřískových podlah od 3 do 60 mm. Vhodná pro podlahová vytápění. Vyztužená vlákny, proto vhodná pro problematické podklady. Rychle vytvrzuje, pochůzná po 3 hodinách. Použití v interiéru, na podlahy v suchých prostorech.
Pevnost v tlaku: min. 25 MPa
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	1 365,-	54,60	1,6 kg / 1 mm	40/1000	B

Litý potěr

PCI Periplan® plus

NA
OBJEDNÁNÍ



Pro vyrovnání nerovností od 20 do 70 mm. Od 45 mm je možná aplikace na oddělovací vrstvu. Lepení dlažby je možné po cca 24 hodinách. Pochůzná po cca 5 hodinách. Použití v interiéru, na podlahy.
Pevnost v tlaku: min. 30 MPa
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	682,-	27,28	2 kg / 1 mm	40/1000	B

Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy

PCI Zemtec® 1K



K vyrovnání nerovných betonových podlah a potěrů, včetně vytvoření finální vrstvy bez nutnosti ochranného nátěru. Díky vyztužení vláknem vhodná do lehčích průmyslových provozů. Pro vnitřní suché prostory skladů, dílen, sklepů, garáží v tloušťce vrstvy od 3 do 30 mm. Na kritické podklady. Použití v interiéru, na podlahy.
Pevnost v tlaku: min. 25 MPa
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	1 415,-	56,60	1,6 kg / 1 mm	40/1000	B

Opravné malty

Název produktu	PCI Polyfix® 5 Min.	PCI Polycrret® K30 Rapid	PCI Polycrret® K40	PCI Pericret®	PCI Nanocret® FC	PCI Nanocret® R2
Aplikační vrstva	2–10 mm	2–30 mm	3–40 mm	3–50 mm	0,5–7 mm	3–100 mm
Pochozí po	5 min	4 hod.	6 hod.	2 hod.	4 hod.	4 hod.
Možnost pokládky keramické dlažby	4 hod.	4 hod.	24 hod.	2 hod.	4 hod.	4 hod.
Použití v interiéru i exteriéru						
Použití na podlahy i stěny						
Vyztužená vláknem						
Vysoká odolnost proti působení vlhkosti						
Sanace betonu (certifikace dle EN 1504)						
Spotřeba materiálu (kg/m²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,75	1,65	1,65	1,3	1,5	1,5

doporučené nevhodné

Blesková cementová malta

PCI Polyfix® 5 Min.



Blesková cementová malta k opravě, upevnění a montáži. Vytvrzuje po cca 5 min bez tvorby trhlin. Ke kotvení strojů, motorů, zárubní, balkónového a mostního zábradlí. K opravám děr, spár a trhlin betonových dílců.
Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 kg	230,-	46,-	1,75 kg / 1 mm	72/360	C

Rychlá opravná a vyrovnávací malta na zdivo a beton PCI Polycrét® K 30 Rapid

DOSTUPNÁ
VE 2. POLOVINĚ
ROKU



Rychle tvrdnoucí malta s kompenzovaným smrštěním určená k lokálnímu nebo plošnému vyrovnání stěn a podlah v interiéru i exteriéru (balkony, terasy, koupelny apod.) Vhodná pro vytvoření spádové vrstvy před pokládkou obkladů a dlažeb. Používá se pro tloušťku vrstvy od 3 do 30 mm. Aplikace na navlhčený podklad – není nutno penetrovat. Možnost pokládky dalších vrstev po 4 hod.
Zrnitost: 0–1 mm
Doba skladovatelnosti: 6 měsíců

K dispozici v 2. polovině roku.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	397,50	15,90	1,6 kg / 1 mm	42/1050	A

Reprofiláční malta pro opravu betonu a zdiva PCI Polycrét® K 40



Opravná nesmrštitvá malta na beton a zdivo, pro interiéru a exteriéru. Použitelná pro tloušťky vrstvy 3–40 mm v jednom kroku. Je určena na lokální opravy balkonů, teras, schodišť a výtlačků v podlahách. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k podkladu a vysokou odolností vůči působení vlhkosti. Vytužena vláknem.
Pevnost v tlaku: min. 40 MPa
Zrnitost: 0–1,2 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg 5 kg	482,– 151,50	19,28 30,30	1,65 kg / 1 mm	42/1050 90/450	A

Univerzální vyrovnávací malta PCI Pericrét®



Na zdivo, beton, vápenocementové, cementové a sádrové omítky, na sádrokartonové desky a na stávající keramický obklad. K vyrovnání nerovností od 3 do 50 mm. Pro vyrovnání stěn a stropů před aplikací tenkovrstvých minerálních a disperzních omítek. K vyrovnání a opravám stěn a podlah před pokládkou obkladů a dlažby. Velmi rychle tvrdnoucí, již po 2 hodinách lze obkládat. Ideální pro tvorbu spádových ploch. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy, stěny a stropy.
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	959,50	38,38	1,3 kg / 1 mm	40/1000	A

Tenkovrstvá opravná malta třídy R2 pro opravu betonu a zdiva PCI Nanocret® FC



Speciální tixotropní, vláknem vyztužená, jemná, vylehčená malta třídy R2 pro tenkovrstvé vyrovnávání betonu nebo zdiva. Pro vyrovnávky od 0,5 mm do 7 mm. Malé plochy mohou být reprofilovány do 10 mm. Vhodná pro menší opravy betonových konstrukcí, lze použít na doplnění ostrých hran. Výborná schopnost zahlazení povrchu. Použití v interiéru i exteriéru, na stěny a stropy. Pro ruční i strojní aplikaci. Pevnost v tlaku cca 30 N/mm².
Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	975,–	39,–	1,5 kg / 1 mm	40/800	C

Opravná a reprofiláční malta třídy R2 pro opravu betonu a zdiva PCI Nanocret® R2



Univerzální, rychle tvrdnoucí, opravná a reprofiláční malta třídy R2 pro ruční aplikaci, na bázi nanotechnologie pro svislé konstrukce a podhledy. Pevnost v tlaku cca 30 MPa. Použitelná pro tloušťky vrstvy 3–100 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	840,–	42,–	1,5 kg / 1 mm	48/960	C

Nátěr na ošetření ocelové výztuže PCI Nanocret® AP



Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi, víceúčelový, k ochraně betonářské oceli a k použití jako spojovací můstek. Vyžadován dvojnásobný nátěr/nástřik. Ochrana výztuže podle ČSN EN 1504-7.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
15 kg 4 kg	2 085,– 728,–	139,– 182,–	1,5 kg / 1 mm spotřeba při nátěru výztuže (2 vrstvy): Ø 10 mm – 90 g / 1 bm Ø 20 mm – 185 g / 1 bm Ø 30 mm – 280 g / 1 bm	–	C

Doplňky

Silikátová pryskyřice pro sešívání trhlin PCI Apogel® SH



Rychle vytvrzující silikátová pryskyřice pro zalévání trhlin a spár v minerálních podkladech s šířkou do cca 5 mm. Vytváří silové spojení, vhodné pro podlahová vytápění. Dodává se v setu se sešívacími sponami. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
set 0,3 l + 0,3 l + 20 ks dodáváno karton 6 x 0,6 l + 120 ks spon	3 816,- (karton)	636,- (set)	–	karton 6 x 0,6 l + 6 x 20 ks sešívací spony	B

Spojovací kluzné trny PCI Apogel® Dübel



Speciální kluzné trny k pružnému spojení spár. Zabraňují vertikálnímu pohybu segmentů (stříhu). Neomezují horizontální pohyb díky pružnému uložení v objímce. Vhodné pro všechny minerální potěry včetně vytápěných. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
10 ks karton	1 616,-	161,60	cca 4 ks/bm	–	B

Armovací tkanina PCI Armiermatte GFM



Vyztužující rohož pro zpevnění problematických podkladů. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Vkládá se pod vyrovnávací potěr nebo samonivelační hmotu o síle min. 5 mm. Dostatečně zpevňuje problematické podklady, které vykazují místa s trhlinami do 3 mm. Použití v interiéru, na podlahy. Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 100 m role šíře 0,9 m (90 m²)	23 500,-	235,-	–	–	D

Vyztužující sešívací vložka PCI Armiermatte GFS



Vyztužující sešívací vložka pro problematické podklady. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Slouží jako podpora pro vyztužovací rohož PCI Armiermatte GFM. Vkládá se do tenké vrstvy vyrovnávací malty. Následně se překryje rohoží PCI Armiermatte GFM ke zpevnění podkladu, kde se vyskytují místa s trhlinami do 5 mm. Použití v interiéru, na podlahy. Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 100 m role šíře 0,6 m (60 m²)	21 500,-	215,-	–	–	D

Dilatační okrajový pásek OP 940



Pro použití před aplikací samonivelačních stěrek. Rozměry: tl. 5 mm, š. 20 mm, návin 10 mb.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
10 mb v roli	230,-	23,-	–	–	D

Překlenovací podložka pod keramické dlažby PCI Pecilastic®



Překlenovací podložka pod keramické a kamenné obklady k překlenutí nestejnorožného podkladu. Umožňuje sjednotit různé typy podkladů před lepením obkladů ve vnitřním prostředí. Pro stěny a podlahy. Na poklady jako je anhydrit, litý asfalt, staré parkety atd. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílo-oranžový 50 m role šíře 1 m	15 550,-	311,-	–	–	B

MALTY, ŠTUKOVÉ A JÁDROVÉ OMÍTKY



Zdicí malty

str. 45

Jádrové omítky

str. 45

Štukové omítky

str. 46

Skupina materiálů	zdicí malty		jádrové omítky			štukové omítky		
Název produktu	PCI Pericret® PR	PCI Pericret® KMM	PCI Pericret® K 01	PCI Pericret® HK 01	PCI Pericret® HK 02	PCI Pericret® K 04	PCI Pericret® K 12	PCI Pericret® K 13
Plně cihly	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	–	–	–
Duté cihly	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	–	–	–
Škvárové tvárnice	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	–	–	–
Panel, beton	–	–	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	–	–	–
Porotherm	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	–	–	–
Plynosilikát	■ ■ ■ ■	–	–	■ ■	■ ■ ■ ■	–	–	–
Pevnost v tlaku	5 MPa	10 MPa	5 MPa	–	–	–	–	–
Zrnitost (mm)	0–1	0–2,5	0–2	0–1,5	0–0,8	0–0,5	0–1	0–1
Aplikační tl. v mm	2–5	5–10	5–15	10–25	2–12	2–4	2–5	2–5
Strojní zpracování	–	–	–	–	■ ■ ■ ■	–	–	–
Jednovrstvé zpracování	–	–	■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	–	–	–
Spotřeba	20 kg / m³ tvárnice	18 kg / 10 mm	16 kg / 10 mm	16 kg / 10 mm	6,7 kg / 5 mm	2,8 kg / 2 mm	2,8 kg / 2 mm	2,8 kg / 2 mm
Poznámka			je možno použít jako zdicí maltu 5 MPa					

■ dostatečná ■ ■ dobrá ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ vynikající

Lepidlo na pórobeton PCI Pecicret® PR



Zdicí lepidlo na pórobeton (cihly, tvárnice) a pro vápenopískové cihly. Pro zdění pórobetonových cihel a tvárnice, vysoká vydatnost, po vytvrzení je odolné vůči mrazu. Pevnost v tlaku 5 MPa. Zrnitost: 0–1 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	112,–	5,60	20 kg/m³ tvárnice	64/1280	A

Vápenocementová zdicí malta PCI Pecicret® KMM



Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárnice, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárnice, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 10 MPa. Zrnitost: 0–2,5 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	94,–	3,13	18–20 kg při tloušťce ložné spáry 10 mm	40/1200	A

Vápenocementová jádrová omítka PCI Pecicret® K 01



Vápenocementová jádrová omítka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro renovační práce, s velmi dobrou přilnavostí k podkladu, difúzní. Vhodná i ke zdění, pevnost 5 MPa. Po vytvrzení odolná vůči povětrnostním vlivům. Zrnitost: 0–2 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	95,50	3,18	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	A

Vápenocementová jádrová omítka PCI Pecicret® HK 01



Vápenocementová omítka pro vytvoření vnitřní i venkovní jádrové omítky stěn a stropů. Je vhodným podkladem pod ušlechtilé omítky a štuky. Lze ji použít i jako jednovrstvou omítku. Zrnitost: 0–1,5 mm. Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	98,50	3,28	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	A

Omítka vyztužená vlákny PCI Pecicret® HK 02



Jemná vápenocementová omítka vyztužená vlákny. Je určena pro vytvoření vnitřních a venkovních jednovrstvých i vícevrstvých omítek stěn a stropů. Zejména vhodná jako tenkovrstvá omítka pro pórobeton. Paropropustná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná, s vysokou mechanickou odolností proti otěru a poškrábání.
Zrnitost: 0–0,8 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	133,–	4,43	6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm	40/1200	A

Velmi jemný vápenný štuk PCI Pecicret® K 04



Jemný vápenný štuk k vytvoření hlazených povrchů vnitřních stěn a stropů. Zvláště jemný pro rovné podklady. Povrch lze upravovat jak plstěným, tak molitanovým hladítkem. Pouze pro vnitřní použití!
Zrnitost: 0–0,5 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	124,50	4,15	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1200	A

Jemný vápenný štuk PCI Pecicret® K 12



Jemný vápenný štuk k vytvoření hlazených povrchů vnitřních stěn a stropů. Povrch lze upravovat jak plstěným, tak molitanovým hladítkem. Pouze pro vnitřní použití!
Zrnitost: 0–1 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	124,50	4,15	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1200	A

Vápenocementový štuk PCI Pecicret® K 13



Vápenocementový štuk pro vnitřní i vnější použití. Strukturuje se plstěným nebo molitanovým hladítkem.
Zrnitost: 0–1 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	145,50	4,85	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1200	A



Sanační omítkové systémy

str. 48

Injektáže proti vztlínající vlhkosti

str. 49

Hydroizolační systémy

str. 49

Skupina materiálů	sanační omítky vícevrstvé				jednovrstvé	injektáže proti vzlinající vlhkosti		hydroizolační stěrky		
Název produktu	PCI Saniment® 04	PCI Saniment® 03	PCI Saniment® 02	PCI Saniment® 01	PCI Saniment® Super	PCI Saniment® Injekt R	PCI Saniment® Injekt C	PCI Pecimor® 1K	PCI Pecimor® 2K	PCI Barraseal® CS
Typ produktu	sanační podhoz	sanační podkladní omítka	sanační jádrová omítka	sanační štuk	univerzální sanační omítka	injektažní roztok	injektažní krém	jednosložková živichna hydroizolační stěrka	dvousložková živichna hydroizolační stěrka	cementová hydroizolační stěrka
Nízký stupeň vlhkosti a zasolení										
Zvýšený stupeň vlhkosti a zasolení										
Vysoký stupeň vlhkosti a zasolení	NUTNÁ DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ (injektáže, hydroizolační stěrky)									
Realizace v interiéru i exteriéru										
Pro beztlakovou injektáž										
Svislá hydroizolace v exteriéru										
Svislá hydroizolace v interiéru										
Hydroizolace podlahových konstrukcí										
Určeno i pro lepení tepelného izolantu										

doporučené

nevhodné

Sanační prostředek PCI Saniment® 04



Sanační prostředek pro nanášení následných sanačních vrstev, pro vnitřní i vnější použití. Je součástí sanačních systémů Saniment®.
Zrnitost: 0–4 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	206,–	6,87	2,5–3 kg	35/1050	A

Sanační podkladní a vyrovnávací omítka PCI Saniment® 03



Sanační podkladní a vyrovnávací omítka pro vlhké a zasolené zdivo. Je určena k vyrovnání podkladu před aplikací sanačních jádrových omítek jako součást sanačních systémů Saniment®. Pro vnitřní i vnější použití.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0–4 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	265,–	8,83	12,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	A

Sanační omítka jádrová PCI Saniment® 02



Sanační omítka jádrová pro vlhké a zasolené zdivo, jako součást sanačních systémů Saniment®. Je vysoce porézní, s vysokou paropropustností. Pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelná.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0–1,6 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
30 kg	330,–	11,–	10,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	A

Sanační štuk PCI Saniment® 01



Sanační štuk pro vytvoření konečné povrchové úpravy. Součást sanačních systémů Saniment®. Je vysoce porézní, pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelný. Strukturuje se molitanovým hladítkem. Jako finální povrchovou úpravu je vhodné použít silikátový, vápenný, silikonový a vysoce paropropustný nátěr. Jako finální povrchovou úpravu je vhodné použít vysoce paropropustný nátěr, např. silikátový, vápenný nebo silikonový.
Zrnitost: 0–1 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
25 kg	250,–	10,–	3 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	A

Univerzální sanační omítka
PCI Saniment® Super



Univerzální sanační omítka pro vytvoření základní (podkladní/vyrovňovací), hlavní sanační a vrchní štukové vrstvy tzv. v jednom kroku. Vylehčená, určena pro vlhké a zasolené zdivo. Součást sanačních systémů Saniment®. Pro vnitřní i vnější použití.
S certifikátem WTA dle směrnice WTA č. 2-9-04.
Zrnitost: 0–1,5 mm.
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 20 kg	1 051,–	52,55	7,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/700	A

Tekutý injektážní roztok
PCI Saniment® Injekt R



Tekutý injektážní roztok pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva. Určen pro použití samostatně i jako součást víceetapového injektáže. Vysoce vodoodpudivý s velmi dobrou schopností pronikání do porů zdiva.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 l	2 780,–	139,–	15–25 l	–	A

Injektážní přípravek ve formě krému
PCI Saniment® Injekt C



Krémový přípravek na bázi silanu pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva, k vytvoření vodorovné vodoodpudivé clony. Vysoký obsah účinné látky, použitelný až do 95 % zavlhčení zdiva.
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
10 l 1 ks (obsahuje 0,55 l)	11 330,– 1 040,–	1 133,– 1 040,–	1 l	–	A

Injektážní tryska pro PCI Saniment® Injekt C 0,55 l
Injektážní tryska



Injektážní nástavec běžně dostupné hliníkové vytlačovací pistole (o objemu 600 ml), pro aplikaci silanového krému PCI Saniment® Injekt C 0,55 l.
Doba skladovatelnosti: neomezená.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
1 ks	960,–	960,–	–	–	–

Speciální izolační nátěr
PCI Saniment® PGI



Speciální izolační sůl. Izoluje skvrny od rzi, proteklé vody, výluhů solí ze zdiva atd. Snižuje pronikání vlhkosti.
Ředění: max. 1:4 vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
1 l	764,–	764,–	0,23 l	–	A

Bitumenový penetrační nátěr pod živичné hydroizolační stěrky
PCI Pecimor® P



Bitumenový, rychleschnoucí penetrační nátěr. Slouží jako spojovací můstek pod těžké asfaltové pásy a stěrky PCI Pecimor® 1K nebo PCI Pecimor® 2K, je určen k penetračním nátěrům vnitřních a vnějších stěn sklepů, základů a podlah. Produkt je připraven k přímému použití, bez nutnosti dalšího ředění.
Neobsahuje rozpouštědla.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
10 l	510,–	51,–	0,23 l	50/500	A

1-složková bitumenová stěrka
PCI Pecimor® 1K



Jednosložková modifikovaná živичná stěrka. K izolaci staveb a stavebních částí před zemní vlhkostí a proti nezadržované, vsakující se vodě, proti netlakové vodě. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
černý 30 l 10 l	2 880,– 1 200,–	96,– 120,–	4 l	18/355 48/316	A

2-složková bitumenová stěrka

PCI Pecimor® 2K



Dvousložková silnovrstvá stěrka. Živice plněná polystyrenovou hmotou krémové konzistence pro tvorbu pružné, trhliny překlenující izolace staveb a stavebních částí. Proti zemní vlhkosti a proti nezadržované, vsakující se vodě, proti netlakové vodě. Po vložení tkaniny odolává tlakové vodě. Jako izolace proti tlakové vodě s hloubkou působení menší než 3 m. Stěrka je určena pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr) pod úroveň terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou.

Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
černý 30 l	1 920,-	64,-	4-5 l	18/435	C

Vodotěsná hydroizolační stěrka

PCI Barraseal® CS



Minerální hydroizolační stěrka, odolná tlakové vodě, s atestem Zdravotního ústavu pro kontakt s pitnou vodou. K izolaci základů, nádrží, bazénů, jírek a soklů.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 25 kg	825,-	33,-	1,6 kg / 1 mm	42/1050	C

Těsnící pružná bandáž pro vodotěsné rohové a napojovací spáry

PCI Pecitape® 120



Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, zvláště ve sprchách, bazénech a vlhkých prostorech. Vhodná i pro tlakovou vodu do 15 m. K utěsnění oddělovacích spár budov na vnějších stěnách sklepů v kombinaci s bitumenovou stěrkou řady PCI Pecimor®. Šířka 12 cm. K utěsnění rohových a napojovacích spár, vkládá se do čerstvého nánosů izolačních stěrek PCI. Použití v interiéru i exteriéru, ideální pro bazény. Certifikováno v systému dle ETAG 022.

Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
modrý 50 m 10 m role šíře 12 cm	7 900,- 2 060,-	158,- 206,-	1 m/bm	-	B

Blesková cementová malta

PCI Polyfix® 5 Min.



Blesková cementová malta k opravě, upevnění a montáži. Vytvrzuje po cca 5 min bez tvorby trhlin. Ideální pro kotvení el. rozvodů a vodoinstalací, ke kotvení strojů, motorů, zárubní, balkónového a mostního zábradlí. K opravám děr, spár a trhlin betonových dílců.

Doba skladovatelnosti: min. 9 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
5 kg	230,-	46,-	1,75 kg / 1 mm	72/360	C



Interiérové barvy

str. 52

Nátěry pro ochranu dřeva

str. 53

Speciální nátěry a materiály

str. 55

Interiérové barvy

Skupina materiálů	Penetrace		Interiérové barvy		
Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund®	PCI Multitop® Premium	PCI Multitop® Classic	PCI Multitop® Classic Object
Báze	disperzní	disperzní	disperzní	disperzní	disperzní
Nové omítky	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Sádrokartony	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Betony	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Sádrové omítky	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Staré disperzní nátěry	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■
Počet vrstev	–	–	1–2	2	2
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,08	0,1	0,14	0,08	0,08
Kryvost	–	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Přilnavost	–	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Paropropustnost	–	–	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Omyvatelnost	–	–	■ ■ ■ ■	–	–
Přetíratelnost (hod.)	24	1	4–5	4–5	4–5
Odstín	mlečný	modrý	viz vzorník	viz vzorník	bílý

■ dostatečná ■ ■ dobrá ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ vynikající

Penetrační nátěr PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.

Ředění: 1:1 vodou.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
20 kg	2 040,–	102,–	0,08–0,125 kg	24/480	A
10 kg	1 080,–	108,–		39/390	
5 kg	585,–	117,–		90/450	
1 kg	157,–	157,–		200/200	

Adhezni a ochranná penetrace PCI Gisogrund®



Penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.

Ředění: 1:1 vodou.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
modrý			0,1–0,2 l	45/459 75/383 480/490	B
10 l	2 160,–	216,–			
5 l	1 265,–	253,–			
1 l	290,–	290,–			

Omyvatelná disperzní malířská barva PCI Multitop® Premium



Disperzní malířská barva, zářivě bílá, omyvatelná dle ČSN EN 13300, sk. 3, na nové i staré omítky, sádrokartonové desky, sádku, beton. Vynikající kryvost již při prvním nátěru. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý			0,14 l (1 nátěr)	30/450 90/405	A
10 l	1 190,–	119,–			
3 l	471,–	157,–			
10 l	1 310,–	131,–			
odstín I	1 370,–	137,–			
odstín II	1 500,–	150,–			
odstín III	1 700,–	170,–			
odstín IV					
odstín V	viz str. 62–69				
3 l	516,–	172,–			
odstín I	543,–	181,–			
odstín II	600,–	200,–			
odstín III	687,–	229,–			
odstín IV					
odstín V	viz str. 62–69				

Otěruvzdorná disperzní malířská barva s vůní PCI Multitop® Classic



Vnitřní malířská barva na bázi disperze s citrusovou vůní. Dobře kryvá, otěruvzdorná a paropropustná. Lehce zpracovatelná, s vysokou vydatností. Vhodná pro zhotovení nátěrů na hladkých, strukturálních a zdrsňených minerálních podkladech, sádrových deskách, sádkartonu, starých disperzních nátěrech, sanačních a sádrových omítkách. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 10 l 3 l	530,- 213,-	53,- 71,-	0,08 l (1 nátěr)	30/450 96/450	A
10 l Exclusive Collection	730,-	73,-			
odstín I	740,-	74,-			
odstín II	905,-	90,50			
odstín III	1 170,-	117,-			
odstín IV	1 420,-	142,-			
odstín V	viz str. 62–69				
3 l Exclusive Collection	270,-	90,-			
odstín I	279,-	93,-			
odstín II	324,-	108,-			
odstín III	405,-	135,-			
odstín IV	480,-	160,-			
odstín V	viz str. 62–69				

Bílá disperzní malířská barva PCI Multitop® Classic Object



Bílá malířská barva na bázi disperze. Dobře kryvá, otěruvzdorná a paropropustná. Lehce zpracovatelná, s vysokou vydatností. Vhodná pro zhotovení nátěrů na hladkých, strukturálních a zdrsňených minerálních podkladech, sádrových deskách, sádkartonu, starých disperzních nátěrech, sanačních a sádrových omítkách.
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 30 l 10 l	1 110,- 450,-	37,- 45,-	0,08 l (1 nátěr)	12/540 30/450	A

Nátěry pro ochranu dřeva

Název produktu	PCI Decotop® UWP	PCI Decotop® SWL	PCI Decotop® SAL	PCI Decotop® HQL	PCI Decotop® PL
Báze	vodní	rozpuštědlová	vodní	vodní	PUR
Specifikace	základní impregnační nátěr	středněvrstvá lazura	tenkovrstvá lazura	silnovrstvá lazura	transparentní lak
Ploty	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	–
Zahradní nábytek	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	–
Okna	■■■	■■■	■■	■■■■■	–
Nábytek	■■■	■■	■■	■■■■■	■■■■■
Pergoly	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	–
Podlahy	■■■	–	–	–	■■■■■
Stabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■	■■	■■■■■	■■■■■
Polostabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■
Nestabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■	■■■■■	■■■■■	–
Počet vrstev	1–2	2–3	2–3	1–2	2–3
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,12	0,09	0,09	0,11	0,07
UV stabilita	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■
Vodoodpudivost	■■■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	–
Odolnost proti plísním a houbám	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■
Přetržitelnost (hod.)	6–8	16	2	6–8	12
Odstín	čirý	viz vzorník	viz vzorník	viz vzorník	čirý

■ dostatečná ■■■ dobrá ■■■■ výborná ■■■■■ vynikající

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu. Pro přesné určení ceny je rozhodující cena za celé balení bez DPH.

**Vodou ředitelný
impregnační nátěr**
PCI Decotop® UWP



Vodou ředitelný impregnační nátěr na dřevo s dlouhodobě působící nano-ochranou a UV absorberem. Obsahuje biocidní látky proti zamodráním dřeva, plísní a dřevokazným houbám. Pro vnitřní a venkovní použití.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 5 l 2,5 l (dodáváno po 3 ks) 0,75 l (dodáváno po 6 ks)	1 295,- 752,50 270,-	259,- 301,- 360,-	0,12 l (1 nátěr)	–	A

**Středněvrstvá
rozpuštědlová lazura**
PCI Decotop® SWL



Středněvrstvá rozpuštědlová tixotropní lazura zachovávající kresbu dřeva s vysoce účinnou UV ochranou. Pro venkovní použití na stavební dílce s omezenou rozměrovou stabilitou (ploty, zahradní nábytek, vrata, kůlny apod.). Nátěr je s velmi nízkým obsahem aromátů, a tak neobtěžuje při zpracování zápachem po rozpouštědlech. Neuzavírá póry dřeva a je vysoce hydrofobní (odpuje vodu). Chrání dlouhodobě dřevo proti vlhkosti a plísní. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 5 l 2,5 l (dodáváno po 3 ks) 0,75 l (dodáváno po 6 ks)	1 240,- 672,50 270,-	248,- 269,- 360,-	0,09 l (1 nátěr)	–	A
barevné odstíny	viz str. 72				

**Tenkovrstvá vodní
tixotropní lazura**
PCI Decotop® SAL



Tenkovrstvá tixotropní lazura na vodní bázi s velmi dobrou odolností vůči klimatickým vlivům a UV záření. Je určena na všechny dřevěné povrchy, pro rozměrově stálé i nestálé dílce v interiérech a exteriérech. Nátěr je hedvábně matný, zachovává přirozenou texturu dřeva. Lazura je vhodná také jako povrchová úprava některých minerálních omítek (např. PCI Multiputz® ED). Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 5 l 2,5 l (dodáváno po 3 ks) 0,75 l (dodáváno po 6 ks)	995,- 590,- 231,-	191,- 236,- 308,-	0,09 l (1 nátěr)	–	A
barevné odstíny	viz str. 72				

**Silnovrstvá vodou
ředitelná lazura**
PCI Decotop® HQL



Silnovrstvá vodou ředitelná moderní nestékavá lazura s dlouhodobě působící nano-ochranou a UV absorberem pro vnitřní i venkovní použití na rozměrově stabilní stavební dílce (okna, dveře). Nátěr je vysoce hydrofobní, chrání proti plísní a povětrnosti. Dlouhodobá životnost odstínů díky UV stálosti. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 5 l 2,5 l (dodáváno po 3 ks) 0,75 l (dodáváno po 6 ks)	1 600,- 900,- 309,-	320,- 360,- 412,-	0,11 l (1 nátěr)	–	A
barevné odstíny	viz str. 72				

Rychleschnoucí transparentní lak na dřevo PCI Decotop® PL



Polyuretanový rychleschnoucí univerzální transparentní lak na dřevo se saténovým leskem, do interiéru i exteriéru. Vhodný zejména k nátěrům parketových i palubkových dřevěných podlah, dřevěných schodů, sedacích částí dřevěného nábytku, dřevěných stolních desek, dřevěného nábytku. Odolává mechanickému namáhání.

Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 2,5 l (dodáváno po 3 ks) 0,75 l (dodáváno po 6 ks)	940,- 319,50	376,- 426,-	0,07 l (1 nátěr)	–	A

Speciální nátěry a materiály

Název produktu	PCI Decotop® Uniprimer	PCI Decotop® AZ	PCI Decotop® EW	PCI Decotop® BAP
Specifikace	Základní nátěr	Barva na dřevo a kovy a jiné podklady	Dvousložkový epoxidový nátěr	PUR nátěr na balkony a lodžie
Betony	–	■■■■	■■■■	■■■■
Omítky	–	■■■■	■■■■	■■
Dřevo	–	■■■■	–	–
Pozinkovaná ocel	■■■■	■■■■	–	–
Ocel	■■■■	■■■■	–	–
Neželezné kovy	■■■■	■■■■	–	–
Plasty	■■■■	■■■■	–	–
Balkony a lodžie	–	–	–	■■■■
Počet vrstev	1	2	2	2
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,1	0,18	0,18	0,5
UV stabilita	–	■■■■	■■■■	■■■■
Vodoodpudivost	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Paropropustnost	■■■■	■■	■■	■■■■
Chemická odolnost	–	■	■■	■■■■
Přetíratelnost (hod.)	8–10	6	16	2
Barva	bílá	viz vzorník	24 odstínů	šedá

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Vodou ředitelný základní nátěr PCI Decotop® Uniprimer



Vodou ředitelný, rychleschnoucí, univerzální, základní nátěr na PUR bázi, pro vnitřní i venkovní použití, na různé podklady (kovy, dřevěné desky, lehké kovy, ocel, PVC aj.), s vysokou přilnavostí. Vhodný jako podkladní nátěr pod PCI Decotop® AZ a jiné. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 0,75 l	327,-	436,-	0,1 l (1 nátěr)	–	A

**Vodou ředitelná barva
na dřevo a kov
PCI Decotop® AZ**



Vodou ředitelný hedvábně lesklý akrylátový nátěr na dřevo, dřevěné šindele, beton, pozink, základované kovy a PVC. Vysoce odolný proti povětrnosti a mechanickému poškození (DIN 53788 S SG). Nátěr je rychleschnoucí, s vysokou kryvostí, poskytuje dlouhodobou ochranu vůči povětrnostním vlivům. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý 2,5 l 0,75 l	1 132,50 399,-	453,- 532,-	0,18 l (2 nátěry)	–	A
barevné odstíny	viz str. 62–69 a str. 71				

**Epoxidový
vodouředitelný nátěr
PCI Decotop® EW**



Dvousložkový epoxidový vodouředitelný nátěr na minerální podklady. Odolný proti olejům, pohonným hmotám a většině rozpouštědel. Pro vnitřní použití. Barevné tónování dle vzorníků PCI (24 odstínů).
Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bílý barevné odstíny 6 kg	3 504,- 4 260,-	584,- 710,-	0,35 kg (2 nátěry)	–	A

**Polyuretanový
UV stabilní nátěr
PCI Decotop® BAP**



Dvousložkový, polyuretanový UV stabilní nátěr pro balkóny a lodžie s rychlým vytvrzením. Pro vnitřní a venkovní použití.
Doba skladovatelnosti: min. 18 měsíců.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
bezbarvý 10 kg					
složka A: 4,67 kg složka B: 5,33 kg	4 353,- 4 967,-	932,12 931,89	0,5 kg (1 nátěr)	–	A

**Barvivo pro
PUR nátěrové hmoty
PCI Decotop® BAP
Pigment**




Speciální pigment k probarvení materiálu PCI Decotop® BAP.
Odstín: RAL 7032.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
šedý 0,41 l	770,-	1 878,05	0,04 l/m ²	–	A

**Posypové vločky
PCI Farbchips 05**



Polyvinylacetátové vločky pro zásyp polyuretanového nátěru PCI Decotop® BAP.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Cen. sk.
granit 1 kg	809,-	809,-	0,02 kg – pro částečný zásyp 0,35 kg – pro plný zásyp	–	A



Vzorky str. 58

Ceník pronájmu techniky str. 58

Služby str. 59

Vzdělávání str. 60

Brand podpora str. 60

Vzorky

Vzorky fasádních omítek

PCI Multiputz®

NoBio Z, ZA, ZM, ZS, ZX



Zrno: 1,5 / 2 mm.

Vzorky produktů, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
5 kg bílý odstín I-V	360,- 360,-	72,- 72,-

Vzorky fasádních omítek

PCI Multiputz® RA, RS



Zrno: 1,5 / 2 mm.

Vzorky produktů, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
5 kg bílý odstín I-V	360,- 360,-	72,- 72,-

Vzorek fasádní omítky

PCI Multiputz® ED



Zrno: 0,7 mm.

Vzorek produktu, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců

Pozn.: Produkt je na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
3 kg probarvený	300,-	100,-

Vzorky fasádních barev

PCI Multitop® FA, FS, FM



Vzorky fasádních barev, ke každému odstínu lze objednat maximálně 1 balení. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Doba skladovatelnosti: min. 12 měsíců.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
0,75 l odstín I-V	282,-	376,-

Ceník pronájmu techniky

M-TEC Duomix 2000



Univerzální stroj pro aplikaci – lití samonivelačních hmot (PCI Pericem 505, 510, 515, 440, PCI Periplan Extra a Plus a PCI Zemtec 1K).

Cena bez DPH (Kč)

900,-/den

Rotor / stator 0 U45/7 utahovací



Výměnná souprava pro aplikaci litých podlah a samonivelačních hmot, max. výkon 60 litrů/ min.

Cena bez DPH (Kč)

6 100,-/komplet

Práce servisního technika

Půjčení stroje – předvedení na stavbě.

Cena bez DPH (Kč)

500,-/hodina
15,-/km (doprava)

Zařízení pro injektáže

Desoi HP-60ZD 	Ruční zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		300,-/den
Desoi EC 02 	Kompresorové zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		800,-/den
Desoi MB E + rozbočovač 	Kompresorové zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		800,-/den

Služby

Snímkování termokamerou 	Služba zahrnuje měření objektu termovizní kamerou, detekci tepelných mostů v konstrukci, lokalizaci míst s možností tvorby plánu atd. Výsledný protokol obsahuje analýzu termosnímků s grafickým znázorněním průběhů teplot, histogramů rozložení teplot a závěrečné zhodnocení.	
	Služba	Cena bez DPH (Kč)
Odrhová zkouška 	Měření rodinného domu (max. 5 snímků) – každý další snímek	1 500,-/měření 300,-
	Měření bytového domu do 20 bytů (max. 10 snímků) – každý další snímek	2 500,-/měření 300,-
	Měření bytového domu do 60 bytů (max. 15 snímků) – každý další snímek	3 500,-/měření 300,-
Sanační analýza 	Zkouška soudržnosti podkladu, souvrství materiálů, apod. Slouží ke zjištění soudržnosti podkladu před aplikací ETICS, nebo soudržnosti podkladu podlah před aplikací další vrstvy.	
	Služba	Cena bez DPH (Kč)
	Výstupní zpráva	1 200,-
	Práce technika	600,-/hod.
	Doprava	15,-/km
	Zkouška autorizovanou zkušebnou (5 ks měření/terčů)	4 950,-
	Prohlídka objektu specialistou, odběr vzorků a jejich vyhodnocení (zasolení a zavlhčení zdiva), sanační zpráva – návrh sanačního opatření.	
	Služba	Cena bez DPH (Kč)
	1–4 vzorky	3 200,-
	4–8 vzorků	5 000,-

Vzdělávání

Specializovaná školení	Pravidelná odborná školení včetně seminářů s akreditací ČKAIT, která probíhají regionálně v rámci celé ČR. Odborné informace o novinkách a trendech v rámci stavebnictví v kontaktu s naším portfoliem výrobků nebo systémů.	Cena bez DPH (Kč)
		zdarma
Specializovaná školení Practic plus PCI ED design	Teorie a praxe vytváření dekorativních fasád. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování).	Cena bez DPH (Kč)
		3 500,-/osoba
Specializovaná školení Practic plus Terasy a balkóny se zárukou 12 let	Certifikované školení pro řemeslníky. Certifikát opravňuje k provádění teras a balkónů s garancí – zárukou 12 let. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování).	Cena bez DPH (Kč)
		5 500,-/osoba

Brand podpora

Pracovní oděvy PCI 	Dodávané velikosti	Cena za ks bez DPH (Kč)
	Laclové montérky 52 54 56 58 60	390,-
	Montérková bunda 54 56 58	365,-
	Montérková vesta (zimní) 54 56 58	420,-
	Tričko bílé – krátký rukáv M L XL XXL	80,-
Sítě na lešení PCI 	Dodávané velikosti	Cena za ks bez DPH (Kč)
	síť 14 × 2,6 m	850,-
Míchací a odměrné kbelíky PCI 	Dodávané velikosti	Cena za ks bez DPH (Kč)
	2 l	180,-
	10 l	40,-
	30 l	90,-
Vzorník barevných odstínů PCI Color Sensation 	Dodávané velikosti	Cena za ks bez DPH (Kč)
	–	290,-



Pastovité omítky, fasádní a interiérové barvy str. 62

Seznam odstínů str. 70

Barva na dřevo a kov str. 71

Lazury na dřevo str. 72

			Pastovité omítky							Univerzální penetrace			Fasádní barvy										Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov			
			Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové				Silikonové				Silikátové		Akrylátové		Elastické	Akrylátové								
			PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z				PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU	PCI Multitrop® FS		PCI Multitrop® FM		PCI Multitrop® FT			PCI Multitrop® FA		PCI Multitrop® Elastik T	PCI Multitrop® Premium		PCI Multitrop® Classic			
						25 kg	25 kg	25 kg							25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l		12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l
I. cenová skupina			1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160	
II. cenová skupina			1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275	
III. cenová skupina			1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390	
IV. cenová skupina			1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525	
V. cenová skupina			viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 01	S0505-G90Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 02	S0520-G90Y		II	III	II	I	II	III	II	III	I	I	I	IV	IV	III	III	I	I	III	III	II	III	IV	1843	II	II	II	II	
PCI 03	S0540-G90Y		IV	IV	IV	IV	IV	-	IV	IV	-	-	-	1532	5880	-	-	1108	4241	1025	4005	1559	6155	959	2904	521	1615	IV	IV	
PCI 04	S0550-G90Y		1721	2077	1826	1671	1696	2077	1571	1917	-	-	-	1861	7254	1173	4472	1370	5330	1607	6433	2141	8583	1535	4825	IV	IV	III	III	
PCI 05	S0560-G90Y		2171	2798	2276	2121	2146	3003	2021	2638	-	-	-	1940	7580	-	-	1483	5802	1471	5904	1999	8029	1480	4623	562	1752	491	IV	
PCI 06	S0502-Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 07	S0510-Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	
PCI 08	S0520-Y		I	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	IV	IV	III	III	I	I	III	III	II	III	II	III	I	II	II	II	
PCI 09	S0530-Y		III	III	III	III	III	-	III	III	I	I	I	1523	5846	III	III	919	3452	IV	IV	IV	IV	IV	1729	III	III	II	II	
PCI 10	S0540-Y		IV	IV	IV	IV	IV	-	IV	IV	I	I	I	1475	5646	III	III	1194	4600	III	IV	III	III	689	1926	III	IV	III	III	
PCI 11	S0507-Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	III	III	
PCI 12	S1015-Y		II	II	II	I	II	I	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	IV	III	III	II	II	I	II	II	II	
PCI 13	S1030-Y		IV	III	IV	III	IV	IV	IV	III	-	-	-	1535	5896	-	-	I	I	I	II	I	I	III	IV	III	III	III	II	
PCI 14	S1050-Y		1914	2370	2019	1864	1889	2441	1764	2210	-	-	-	1881	7334	-	-	1252	4840	1037	4056	1571	6206	971	2945	IV	IV	III	III	
PCI 15	S1070-Y		2355	-	2460	2305	2330	-	2205	-	-	-	-	2094	8225	1232	4730	-	-	919	3604	1447	5729	966	2909	-	-	IV	III	
PCI 16	S1010-Y		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	I	I	I	I	III	III	III	III	I	I	I	I	I	I	
PCI 17	S1515-Y		II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	III	IV	III	III	I	I	IV	IV	IV	III	III	III	I	II	II	II	
PCI 18	S2020-Y		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	-	-	I	I	II	III	II	II	IV	1872	III	III	II	II	
PCI 19	S2030-Y		III	IV	III	III	III	1693	III	IV	-	-	-	IV	IV	III	III	I	II	1481	5905	2015	8055	740	2175	II	II	II	II	
PCI 20	S2050-Y		2257	-	2362	2207	2232	-	2107	-	-	-	-	1722	6675	1539	5999	1217	4694	III	IV	III	III	741	2159	-	-	IV	IV	
PCI 21	S0804-Y10R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 22	S1515-Y10R		I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	III	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	III	III	II	II	II	I	
PCI 23	S2030-Y10R		III	III	III	II	III	II	III	III	-	-	-	III	IV	-	-	II	III	I	II	I	I	III	IV	II	II	II	II	
PCI 24	S3040-Y10R		1701	-	1806	1651	1676	-	1551	-	-	-	-	IV	IV	III	III	-	-	II	III	I	II	IV	1891	-	-	I	I	
PCI 25	S3060-Y10R		1966	-	2071	1916	1941	-	1816	-	-	-	-	IV	IV	1302	5022	-	-	1007	3970	1535	6095	1016	3076	-	-	511	IV	
PCI 26	S0505-Y10R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 27	S0520-Y10R		I	II	II	I	II	I	II	II	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	III	III	II	II	III	III	I	II	II	I	
PCI 28	S0540-Y10R		IV	1839	IV	IV	IV	-	IV	1679	I	I	I	IV	5247	-	-	IV	3301	946	3605	1465	5805	IV	1843	III	III	III	III	
PCI 29	S0560-Y10R		2280	3028	2385	2230	2255	-	2130	2868	-	-	-	-	-	-	-	-	1213	4791	1747	6941	848	2536	641	2015	494	IV	IV	
PCI 30	S1070-Y10R		2371	-	2476	2321	2346	-	2221	-	-	-	-	2494	9892	1296	4997	-	-	952	3739	1480	5864	978	2948	-	-	IV	III	
PCI 31	S0510-Y10R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	II	III	II	II	I	I	I	I	I	I	
PCI 32	S0530-Y10R		IV	III	IV	IV	1610	III	IV	III	I	I	I	1458	5574	IV	IV	I	I	923	3508	1442	5708	IV	IV	III	IV	II	II	
PCI 33	S1040-Y10R		1708	1929	1813	1658	1683	IV	1558	1769	-	-	-	1595	6145	II	II	II	III	1278	5061	1812	7211	749	2207	II	III	III	III	
PCI 34	S1060-Y10R		2087	-	2192	2037	2062	-	1937	-	-	-	-	2240	8832	-	-	-	-	IV	3374	IV	IV	864	2568	-	-	IV	IV	
PCI 35	S2070-Y10R		2360	-	2465	2310	2335	-	2210	-	-	-	-	1509	5786	1301	5018	-	-	923	3620	1451	5745	932	2796	-	-	502	IV	
PCI 36	S0505-Y20R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 37	S0515-Y20R		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	II	II	I	II	I	I	I	II	II	I	
PCI 38	S1030-Y20R		II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	III	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	II	II	III	III	
PCI 39	S1050-Y20R		2012	2783	2117	1962	1987	2701	1862	2623	-	-	-	2031	7960	-	-	IV	3367	1138	4479	1672	6629	838	2501	-	-	III	III	
PCI 40	S1070-Y20R		2984	-	3089	2934	2959	-	2834	-	-	-	-	-	-	1335	5161	-	-	879	3437	IV	IV	1027	3112	-	-	IV	III	
PCI 41	S0510-Y20R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 42	S0520-Y20R		II	III	II	II	II	I	III																					

			Pastovité omítky							Univerzální penetrace			Fasádní barvy										Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov			
			Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové				Silikonové				Silikátové		Akrylátové		Elastické		Akrylátové							
			PCI Multitupz® ZS	PCI Multitupz® RS	PCI Multitupz® NoBio Z								PCI Multitupz® ZX	PCI Multitupz® ZM	PCI Multitupz® ZT	PCI Multitupz® ZA	PCI Multitupz® RA	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® FT		PCI Multitop® FA		PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium		PCI Multitop® Classic			
						25 kg	25 kg	25 kg	25 kg											25 kg	25 kg	25 kg	25 kg		1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l
I. cenová skupina			1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160	
II. cenová skupina			1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275	
III. cenová skupina			1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390	
IV. cenová skupina			1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525	
V. cenová skupina			viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 51	S0907-Y30R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 52	S1515-Y30R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	II	III	III	II	III	II	II	I
PCI 53	S2030-Y30R		III	III	III	III	III	III	III	III	-	-	-	III	III	-	-	II	II	I	II	I	I	II	III	II	II	III	II	I
PCI 54	S4030-Y30R		IV	-	IV	IV	1604	-	IV	-	-	-	-	2061	8085	III	III	I	I	I	I	I	I	IV	1708	-	-	III	III	I
PCI 55	S6030-Y30R		1897	-	2002	1847	1872	-	1747	-	-	-	-	IV	IV	1563	6113	1424	5558	II	III	II	II	IV	1965	-	-	III	III	I
PCI 56	S0510-Y30R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 57	S1020-Y30R		I	III	I	I	I	I	II	III	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	III	IV	III	III	II	II	I
PCI 58	S2040-Y30R		IV	1873	IV	IV	IV	IV	IV	1713	-	-	-	IV	IV	II	II	IV	3279	III	IV	III	III	IV	1761	III	III	II	II	I
PCI 59	S3050-Y30R		IV	-	IV	IV	1619	-	IV	-	-	-	-	IV	IV	III	IV	906	3399	I	I	I	I	IV	1743	-	-	II	I	I
PCI 60	S4550-Y30R		2473	-	2578	2423	2448	-	2323	-	-	-	-	2035	7978	1401	5435	-	-	926	3630	1454	5755	935	2804	-	-	586	1729	I
PCI 61	S0505-Y30R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 62	S0515-Y30R		II	I	II	II	II	-	II	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	I	II	II	III	II	II	II	II	II
PCI 63	S0530-Y30R		I	1903	I	I	I	-	I	1743	I	I	I	IV	IV	-	-	-	-	928	3526	1447	5726	711	1998	III	III	III	III	I
PCI 64	S1050-Y30R		IV	2754	IV	IV	IV	-	IV	2594	-	-	-	1931	7546	-	-	-	-	1098	4309	1632	6459	922	2783	512	1585	IV	IV	I
PCI 65	S2060-Y30R		1779	-	1884	1729	1754	-	1629	-	-	-	-	1434	5475	1242	4775	1663	6551	980	3856	1508	5981	989	2985	-	-	IV	III	I
PCI 66	S0510-Y40R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	II	I	I	I
PCI 67	S0520-Y40R		III	III	III	II	III	I	III	III	I	I	I	IV	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	III	II	II	II	II	II
PCI 68	S1030-Y40R		III	1817	III	III	III	II	III	1657	-	-	-	1669	6451	I	I	I	I	II	III	II	III	II	IV	II	III	III	III	III
PCI 69	S1050-Y40R		2381	2896	2486	2331	2356	-	2231	2736	-	-	-	1798	6988	-	-	-	-	1141	4490	1675	6640	990	3007	-	-	IV	IV	I
PCI 70	S1070-Y40R		2578	-	2683	2528	2553	-	2428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967	3802	1495	5927	976	2942	-	-	492	IV	I
PCI 71	S0507-Y40R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 72	S0515-Y40R		II	I	II	II	II	I	II	I	I	I	I	IV	IV	II	II	-	-	III	III	II	III	III	III	II	II	II	II	II
PCI 73	S1020-Y40R		II	II	II	I	II	I	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	IV	III	III	III	III	II	III	II	II	II
PCI 74	S2030-Y40R		III	III	III	II	III	III	III	III	-	-	-	III	III	-	-	I	I	I	I	I	I	II	IV	II	III	II	II	II
PCI 75	S3040-Y40R		1747	-	1852	1697	1722	-	1597	-	-	-	-	2085	8187	III	III	918	3448	III	IV	III	III	944	2854	-	-	III	III	I
PCI 76	S0603-Y40R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 77	S1010-Y40R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	I	I	II	III	II	I	I
PCI 78	S2010-Y40R		I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	II	III	II	II	IV	IV	I	I	II	II	I
PCI 79	S4020-Y40R		IV	IV	IV	III	IV	III	IV	IV	-	-	-	IV	IV	III	III	IV	3324	II	III	II	II	IV	1725	II	III	III	III	I
PCI 80	S6030-Y40R		1908	-	2013	1858	1883	-	1758	-	-	-	-	IV	IV	-	-	IV	3341	III	IV	III	III	728	2115	-	-	IV	III	I
PCI 81	S0502-Y50R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 82	S0907-Y50R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 83	S1515-Y50R		I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	III	IV	I	II	II	II	II
PCI 84	S3030-Y50R		III	2358	III	III	III	III	III	2198	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	I	III	IV	III	III	IV	1923	III	III	II	II	I
PCI 85	S5040-Y50R		2382	-	2487	2332	2357	-	2232	-	-	-	-	IV	IV	-	-	1319	5118	IV	IV	IV	III	781	2291	-	-	IV	III	I
PCI 86	S0510-Y50R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	-	-	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
PCI 87	S1020-Y50R		I	II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	IV	III	III	III	IV	II	II	II	II	II
PCI 88	S2040-Y50R		III	2208	III	III	III	III	III	2048	-	-	-	1433	5471	III	IV	I	I	II	III	II	II	747	2177	III	III	III	III	III
PCI 89	S2060-Y50R		1950	-	2055	1900	1925	-	1800	-	-	-	-	1844	7183	1306	5040	-	-	973	3828	1501	5953	905	2706	-	-	511	IV	I
PCI 90	S3560-Y50R		2838	-	2943	2788	2813	-	2688	-	-	-	-	IV	IV	1398	5422	986	3733	871	3404	IV	IV	880	2624	-	-	558	1633	I
PCI 91	S0505-Y50R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 92	S0515-Y50R		II	III	II	II	II	-	II	III	I	I	I	IV	IV	-	-	-	-	III	III	II	III	III	III	II	II	I	I	I
PCI 93	S1030-Y50R		IV	1913	IV	III	IV	-	IV	1753	-	-	-	1570	6038	-	-	-	-	869	3355	IV	IV	814	2424	III	III	III	III	II
PCI 94	S1050-Y50R		2235	3012	2340	2185	2210	-	2085	2852	-	-	-	1725	6685	-	-	-	-	1253	4958	1787	7108	1026	3129	498	1539	IV	III	I
PCI 95	S2070-Y50R		2																											

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy										Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov		
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové		Silikátové		Akrylátové		Elastické	Akrylátové									
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z				PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FT		PCI Multitop® FA	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium		PCI Multitop® Classic					
				25 kg	25 kg	25 kg							25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg			5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l
I. cenová skupina	1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160	
II. cenová skupina	1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275	
III. cenová skupina	1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390	
IV. cenová skupina	1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525	
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 101	S0510-Y70R		I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	II	I	II	I	I	
PCI 102	S0520-Y70R		III	II	III	II	III	-	III	II	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	III	III	IV	IV	I	II	II	
PCI 103	S1030-Y70R		III	IV	III	III	III	I	IV	IV	I	I	IV	IV	-	-	I	I	1039	3989	1558	6189	III	IV	III	III	III	
PCI 104	S2040-Y70R		III	2449	II	II	II	III	2289	-	-	-	IV	5173	IV	IV	I	I	890	3446	IV	IV	759	2240	II	II	IV	
PCI 105	S3050-Y70R		1893	-	1998	1843	1868	1713	1743	-	-	-	IV	IV	1204	4617	927	3488	IV	IV	IV	III	781	2292	-	-	IV	
PCI 106	S0907-Y70R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 107	S1510-Y70R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	
PCI 108	S2020-Y70R		II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	-	-	III	III	II	III	III	IV	I	I	II	
PCI 109	S4030-Y70R		IV	2091	IV	IV	IV	-	IV	1931	-	-	IV	IV	II	II	II	II	III	IV	III	III	689	2006	III	III	II	
PCI 110	S5040-Y70R		2088	-	2193	2038	2063	-	1938	-	-	-	IV	IV	IV	3981	II	II	II	III	I	II	IV	1892	-	-	III	
PCI 111	S0507-Y80R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 112	S1015-Y80R		II	II	II	I	II	I	II	II	I	I	II	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 113	S1030-Y80R		III	IV	III	III	III	I	III	IV	I	I	IV	IV	III	IV	I	I	874	3302	IV	IV	III	IV	II	III	III	
PCI 114	S2040-Y80R		IV	2244	IV	IV	IV	II	IV	2084	-	-	IV	IV	IV	IV	I	I	901	3490	1435	5640	835	2492	III	III	IV	
PCI 115	S3050-Y80R		2020	-	2125	1970	1995	-	1870	-	-	-	-	-	1081	4091	-	-	878	3433	IV	IV	694	2001	-	-	520	
PCI 116	S0505-Y90R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 117	S0515-Y90R		I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	
PCI 118	S0530-Y90R		IV	-	IV	III	IV	-	IV	-	I	I	-	-	-	-	-	-	879	3323	IV	IV	700	1963	III	III	III	
PCI 119	S1040-Y90R		IV	1921	IV	1606	1631	-	IV	1761	-	-	-	-	-	-	-	-	IV	3239	IV	IV	775	2291	III	III	III	
PCI 120	S2050-Y90R		2251	3436	2356	2201	2226	-	2101	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	III	IV	III	III	803	2387	566	1767	IV	
PCI 121	S0510-Y90R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 122	S0520-Y90R		II	II	II	II	II	-	II	II	I	I	IV	IV	II	II	-	-	III	III	II	III	III	IV	II	II	II	
PCI 123	S1030-Y90R		IV	III	IV	IV	IV	-	IV	III	I	I	IV	IV	II	II	-	-	III	III	II	III	III	III	I	II	II	
PCI 124	S2040-Y90R		IV	2034	IV	III	IV	-	IV	1874	-	-	IV	5177	-	-	-	-	I	II	I	I	IV	1874	III	III	III	
PCI 125	S3040-Y90R		1728	2474	1833	1678	1703	-	1578	2314	-	-	1407	5360	III	III	-	-	III	IV	II	III	714	2069	IV	IV	III	
PCI 126	S0804-Y90R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 127	S1010-Y90R		I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	II	I	
PCI 128	S2020-Y90R		III	2239	III	III	III	III	2079	I	I	I	III	III	II	II	I	I	II	III	II	II	IV	IV	II	II	I	
PCI 129	S3030-Y90R		1766	IV	1871	1716	1741	-	1616	IV	-	-	1439	5493	-	-	-	-	IV	3324	IV	IV	795	2359	III	III	III	
PCI 130	S4040-Y90R		2141	2860	2246	2091	2116	-	1991	2700	-	-	1506	5773	1068	4035	-	-	IV	IV	III	III	767	2247	-	-	IV	
PCI 131	S0502-R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 132	S0907-Y90R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 133	S1515-Y90R		III	I	II	II	II	II	III	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	
PCI 134	S3020-Y90R		II	IV	II	II	II	1697	III	IV	I	I	IV	IV	II	II	1075	4102	III	III	III	III	III	IV	III	III	II	
PCI 135	S5020-Y90R		1802	2115	1907	1752	1777	-	1652	1955	-	-	1534	5890	1246	4779	1202	4630	III	IV	III	III	IV	1936	IV	IV	515	
PCI 136	S0505-R10B		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 137	S0515-R10B		I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	IV	IV	I	I	-	-	II	II	I	II	I	I	I	I	I	
PCI 138	S1030-R10B		II	III	II	II	II	-	II	III	I	I	IV	IV	III	III	-	-	III	III	III	III	III	IV	II	II	II	
PCI 139	S2030-R10B		III	III	III	III	III	-	III	III	I	I	IV	5170	-	-	-	-	IV	3161	IV	IV	746	2116	III	III	III	
PCI 140	S3030-R10B		IV	1844	IV	IV	IV	-	IV	1684	-	-	1452	5548	-	-	-	-	1091	4280	1625	6430	1025	3124	III	IV	III	
PCI 141	S0510-R30B		I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	IV	IV	II	I	-	-	II	III	II	II	I	I	I	I	I	
PCI 142	S0520-R30B		I	I	I	I	I	-	II	I	I	I	IV	IV	-	-	-	-	II	III	II	II	I	I	I	II	I	
PCI 143	S1030-R30B		III	III	II	II	II	-	III	III	I	I	IV	5188	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	1908	II	II	III	
PCI 144	S2030-R30B		1775	IV	1880	1725	1750	-	1625	IV	I	I	1452	5548	-	-	-	-	871	3291	IV	IV	697	1953	III	III	III	
PCI 145	S3030-R30B		1763	1987	1868	1713	1738	-	1613	1827	-	-	1465	5603	-	-	-	-	974	3794	1508	5944	908	2736	IV	IV	IV	
PCI 146	S0505-R40B		I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	III	III	I	I	-	-	II	II	I	II	I	I	I	II	I	
PCI 147	S1010-R40B		II	I	II	I	II	-	II	I	I	I	IV	IV	II	II	-	-	II	II	I	II	III	III	I	II	I	
PCI 148	S1515-R40B		I	I	I	I	I	-	II	I	I	I	IV	IV	III	III	-	-	III	III	II	III	II	III	I	I	I	
PCI 149	S2030-R40B		1743	IV	1848	1693	1718	-	1593	IV	I	I	1454	5557	-	-	-	-	1053	4049	1572	6249	793	2273	IV	IV	500	
PCI 150	S4030-R40B		2168	2622	2273	2118	2143	-	2018																			

			Pastovité omítky							Univerzální penetrace			Fasádní barvy										Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov			
			Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové				Silikonové				Silikátové		Akrylátové		Elastické		Akrylátové							
			PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA				PCI Multiputz® RA	PCI Multitrop® FS	PCI Multitrop® FM		PCI Multitrop® FT	PCI Multitrop® FA		PCI Multitrop® Elastik T		PCI Multitrop® Premium		PCI Multitrop® Classic		PCI Decolap® AZ				
			25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l	3 l	10 l	0,75 l	2,5 l		
I. cenová skupina			1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160	
II. cenová skupina			1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275	
III. cenová skupina			1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390	
IV. cenová skupina			1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525	
V. cenová skupina			viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 151	S0603-R40B		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 152	S1005-R40B		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	IV	IV	I	I	-	-	II	II	I	II	I	I	I	I	I	II	I
PCI 153	S1510-R40B		II	II	II	II	II	-	III	II	I	I	I	IV	IV	III	III	-	-	III	IV	III	III	I	I	III	III	III	II	II
PCI 154	S3020-R40B		2182	IV	2287	2132	2157	-	2032	IV	I	I	I	1431	5461	-	-	-	-	921	3499	1440	5699	699	1959	III	III	III	III	III
PCI 155	S5020-R40B		2289	2638	2394	2239	2264	-	2139	2478	-	-	-	1555	5976	IV	3988	-	-	1101	4325	1635	6475	888	2670	568	1772	III	III	III
PCI 156	S0505-R60B		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	-	-	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 157	S0515-R60B		II	II	II	I	II	-	II	II	I	I	I	IV	IV	-	-	-	-	III	III	II	III	III	III	I	II	I	I	I
PCI 158	S1030-R60B		IV	IV	IV	IV	IV	-	IV	IV	I	I	I	1459	5576	-	-	-	-	891	3375	IV	IV	IV	IV	III	IV	II	II	II
PCI 159	S2040-R60B		2148	2553	2253	2098	2123	-	1998	2393	-	-	-	1465	5604	-	-	-	-	941	3656	1475	5806	IV	1911	III	IV	IV	IV	IV
PCI 160	S2050-R60B		2714	3918	2819	2664	2689	-	2564	3758	-	-	-	1520	5832	1234	4728	-	-	1595	6383	2129	8533	1529	4807	577	1803	521	1575	1575
PCI 161	S0510-R70B		I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	III	III	-	-	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
PCI 162	S0520-R70B		III	II	III	III	III	-	III	II	I	I	I	IV	IV	-	-	-	-	III	IV	III	III	II	III	II	III	I	I	I
PCI 163	S1030-R70B		IV	IV	IV	IV	IV	-	IV	IV	I	I	I	IV	5052	-	-	-	-	936	3562	1455	5762	III	IV	II	II	II	II	II
PCI 164	S2040-R70B		2383	2682	2488	2333	2358	-	2233	2522	I	I	I	1507	5778	1077	4073	-	-	1270	5029	1804	7179	803	2306	III	III	III	IV	III
PCI 165	S3050-R70B		3230	-	3335	3180	3205	-	3080	-	-	-	-	1647	6359	1601	6270	-	-	1214	4833	1742	6958	1180	3643	730	2312	495	IV	IV
PCI 166	S0515-R80B		II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	I	I	II	II	I	I	I
PCI 167	S0530-R80B		IV	IV	IV	IV	IV	-	IV	IV	I	I	I	1424	5431	-	-	933	3512	IV	3234	IV	IV	IV	IV	1801	I	II	II	I
PCI 168	S1040-R80B		2024	2139	2129	1974	1999	-	1874	1979	I	I	I	1458	5574	III	III	-	-	929	3606	1463	5756	890	2594	II	II	II	II	II
PCI 169	S1550-R80B		2929	3212	3034	2879	2904	-	2779	3052	I	I	I	1584	6099	1216	4654	-	-	1614	6459	2148	8609	1136	3496	III	III	III	III	III
PCI 170	S2060-R80B		3392	-	3497	3342	3367	-	3242	-	-	-	-	1802	7007	1584	6199	2159	8617	1204	4789	1732	6914	1345	4174	555	1729	646	1992	1992
PCI 171	S0510-R90B		I	II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 172	S0520-R90B		III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	I	IV	IV	III	III	I	I	III	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	I
PCI 173	S0540-R90B		1733	2041	1838	1683	1708	-	1583	1881	I	I	I	1421	5418	III	III	1056	4023	IV	3167	IV	IV	895	2612	608	1905	II	II	II
PCI 174	S2060-R90B		3463	-	3568	3413	3438	-	3313	-	-	-	-	1949	7618	1602	6274	-	-	III	IV	III	III	718	2081	IV	1480	IV	IV	IV
PCI 175	S3065-R90B		2358	-	2463	2308	2333	-	2208	-	-	-	-	2335	9226	1235	4744	-	-	IV	3319	IV	IV	860	2555	-	-	528	1599	1599
PCI 176	S0505-R90B		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 177	S0515-R90B		II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	IV	IV	II	II	II	II	II
PCI 178	S0530-R90B		IV	IV	IV	IV	1609	IV	IV	IV	I	I	I	1421	5420	IV	IV	979	3705	948	3612	1467	5812	I	II	I	II	II	I	I
PCI 179	S1050-R90B		2592	2901	2697	2542	2567	-	2442	2741	I	I	I	1536	5897	1151	4383	1307	5071	1370	5445	1904	7595	1031	3147	IV	1454	IV	IV	IV
PCI 180	S1560-R90B		3219	-	3324	3169	3194	-	3069	-	I	I	I	1928	7533	1517	5919	1471	5751	1201	4778	1729	6903	1059	3237	IV	IV	III	III	III
PCI 181	S0907-R90B		I	II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	II	III	I	I	I	I	I
PCI 182	S1015-R90B		III	III	III	II	III	III	III	III	I	I	I	IV	IV	II	III	I	I	IV	IV	III	III	I	I	I	I	II	II	II
PCI 183	S2020-R90B		1695	IV	1800	1645	1670	IV	1545	IV	I	I	I	1538	5909	1076	4058	1028	3907	IV	IV	IV	IV	III	III	II	II	II	II	II
PCI 184	S3030-R90B		2608	3394	2713	2558	2583	2606	2458	3234	I	I	I	1557	5984	1248	4784	1404	5474	939	3647	1473	5797	698	1955	III	III	III	III	III
PCI 185	S5030-R90B		2696	-	2801	2646	2671	-	2546	-	-	-	-	1821	7088	-	-	-	-	1406	5630	1934	7755	966	2930	608	1905	IV	IV	IV
PCI 186	S0804-R90B		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 187	S1010-R90B		II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 188	S1515-R90B		III	II	III	III	III	III	IV	II	I	I	I	IV	IV	III	III	I	I	IV	IV	IV	IV	I	II	-	-	II	II	II
PCI 189	S3020-R90B		2047	IV	2152	1997	2022	2069	1897	IV	I	I	I	1491	5712	-	-													

			Pastovité omítky							Univerzální penetrace			Fasádní barvy										Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov		
			Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové				Silikonové				Silikátové		Akrylátové		Elastické		Akrylátové						
			PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU			PCI Multitrop® FS		PCI Multitrop® FM		PCI Multitrop® FT		PCI Multitrop® FA		PCI Multitrop® Elastik T		PCI Multitrop® Premium		PCI Multitrop® Classic		PCI Decotop® AZ	
			25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l	3 l	10 l	0,75 l	2,5 l
I. cenová skupina			1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160
II. cenová skupina			1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275
III. cenová skupina			1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390
IV. cenová skupina			1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525
V. cenová skupina			viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 201	S0510-B		I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	I	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	I	I	I
PCI 202	S1020-B		III	III	III	III	III	IV	III	III	I	I	I	IV	IV	III	III	I	II	IV	IV	IV	IV	I	I	I	II	I	I
PCI 203	S2030-B		1985	2012	2090	1935	1960	-	1835	1852	I	I	I	1525	5851	-	-	1238	4780	942	3661	1476	5811	III	IV	IV	IV	II	II
PCI 204	S3040-B		2533	3908	2638	2483	2508	-	2383	3748	I	I	I	1763	6842	1591	6215	1750	6916	1155	4585	1683	6710	IV	1863	IV	IV	III	III
PCI 205	S4050-B		2120	-	2225	2070	2095	-	1970	-	-	-	-	2248	8864	1711	6726	-	-	IV	3170	IV	IV	905	2704	-	-	IV	III
PCI 206	S0507-B		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	II	I	I	I	I
PCI 207	S0520-B		III	III	III	II	III	-	III	III	I	I	I	IV	IV	II	II	-	-	III	IV	III	III	I	I	I	I	I	I
PCI 208	S0540-B		1796	2014	1901	1746	1771	-	1646	1854	I	I	I	IV	5213	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	I	I	II	II
PCI 209	S1050-B		2495	3192	2600	2445	2470	-	2345	3032	I	I	I	1617	6236	1086	4111	-	-	1317	5222	1851	7372	IV	IV	II	II	II	II
PCI 210	S2060-B		3373	-	3478	3323	3348	-	3223	-	-	-	-	2099	8246	-	-	-	-	IV	3149	IV	IV	769	2272	IV	IV	III	III
PCI 211	S0510-B10G		II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I
PCI 212	S0520-B10G		II	II	II	II	II	-	III	II	I	I	I	IV	IV	II	II	-	-	III	III	III	III	I	I	I	I	I	I
PCI 213	S0540-B10G		1699	IV	1804	1649	1674	-	1549	IV	I	I	I	1489	5702	-	-	-	-	III	IV	III	III	II	III	I	II	II	I
PCI 214	S1050-B10G		2272	2596	2377	2222	2247	-	2122	2436	I	I	I	1649	6371	1090	4128	-	-	1210	4778	1744	6928	IV	1723	II	II	II	II
PCI 215	S2050-B10G		2754	3768	2859	2704	2729	-	2604	3608	I	I	I	1868	7281	1424	5520	-	-	989	3893	1517	6018	III	IV	II	III	II	II
PCI 216	S0507-B20G		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I
PCI 217	S1015-B20G		II	II	II	II	II	III	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	I	I
PCI 218	S1040-B20G		1717	1877	1822	1667	1692	-	1567	1717	I	I	I	1742	6757	-	-	-	-	IV	IV	IV	III	IV	IV	II	II	II	II
PCI 219	S2050-B20G		2541	3436	2646	2491	2516	-	2391	3276	I	I	I	1838	7156	-	-	-	-	893	3496	IV	5621	III	IV	III	III	II	II
PCI 220	S3050-B20G		3258	-	3363	3208	3233	-	3108	-	-	-	-	2071	8128	-	-	-	-	885	3461	IV	IV	738	2169	602	1885	III	III
PCI 221	S0505-B20G		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I
PCI 222	S1010-B30G		II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	III	III	I	I	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I
PCI 223	S2020-B30G		III	II	III	III	III	1865	III	II	I	I	I	IV	5063	III	III	1216	4688	IV	IV	IV	IV	III	III	I	II	II	I
PCI 224	S4030-B30G		2443	2250	2548	2393	2418	-	2293	2090	-	-	-	1859	7243	IV	IV	-	-	III	IV	III	III	III	IV	III	III	II	II
PCI 225	S5030-B30G		2755	-	2860	2705	2730	-	2605	-	-	-	-	2041	8002	-	-	-	-	I	II	I	I	IV	1840	-	-	IV	III
PCI 226	S0502-B50G		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 227	S1005-B50G		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	I	I
PCI 228	S2010-B50G		I	I	I	I	I	IV	II	I	I	I	I	IV	IV	III	III	II	II	II	III	II	II	I	II	I	I	II	I
PCI 229	S4010-B50G		II	2162	II	II	II	1930	III	2002	I	I	I	IV	5063	-	-	1114	4265	IV	3180	IV	IV	IV	IV	I	II	II	II
PCI 230	S6010-B50G		1867	1875	1972	1817	1842	-	1717	1715	-	-	-	1565	6019	1430	5542	1465	5729	I	I	I	I	IV	1774	IV	IV	II	II
PCI 231	S1010-B50G		II	I	II	II	II	III	II	I	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	I	I	I	II	I	I
PCI 232	S1515-B50G		II	II	II	II	II	IV	II	II	I	I	I	1405	5351	I	I	IV	3284	III	III	III	III	I	I	I	I	I	I
PCI 233	S3020-B50G		IV	III	III	III	III	2430	IV	III	I	I	I	1655	6396	-	-	1244	4805	I	I	I	I	III	IV	II	III	II	II
PCI 234	S5020-B50G		1995	2093	2100	1945	1970	-	1845	1933	-	-	-	1698	6573	III	III	1717	6777	I	I	I	I	999	3039	III	III	II	II
PCI 235	S6020-B50G		2064	-	2169	2014	2039	-	1914	-	-	-	-	1882	7342	-	-	-	-	II	III	I	II	IV	1926	-	-	IV	IV
PCI 236	S0505-B50G		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 237	S1015-B50G		I	II	I	I	I	III	I	II	I	I	I	IV	IV	I	I	II	II	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I
PCI 238	S2030-B50G		IV	III	IV	IV	IV	-	IV	III	I	I	I	1849	7202	-	-	-	-	I	I	I	I	IV	IV	II	II	II	II
PCI 239	S3040-B50G		2173	2177	2278	2123	2148	-	2023	2017	-	-	-	1907	7446	IV	IV	-	-	III	III	II	III	709	2074	III	III	III	III
PCI 240	S3050-B50G		2355	-	2460	2305	2330	-	2205	-	-	-	-	2062	8089	-	-	-	-	I	II	I	I	IV	1826	599	1875	III	III
PCI 241	S0510-B50G		I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 242	S0515-B50G		I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	-	-	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I
PCI 243																													

			Pastovité omítky							Univerzální penetrace			Fasádní barvy										Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov		
			Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové				Silikonové				Silikátové		Akrylátové		Elastické		Akrylátové						
			PCI Multitupz® ZS	PCI Multitupz® RS	PCI Multitupz® NoBio Z	PCI Multitupz® ZX	PCI Multitupz® ZM	PCI Multitupz® ZT	PCI Multitupz® ZA	PCI Multitupz® RA	PCI Multigrund® PGU	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® FT	PCI Multitop® FA	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium	PCI Multitop® Classic	PCI Decotop® AZ										
			25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l	3 l	10 l	0,75 l	2,5 l	
I. cenová skupina			1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160
II. cenová skupina			1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275
III. cenová skupina			1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390
IV. cenová skupina			1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525
V. cenová skupina			viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 251	S0510-B90G		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 252	S0520-B90G		I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	IV	IV	I	I	-	-	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 253	S1030-B90G		II	II	II	II	II	-	III	II	I	I	IV	5225	II	II	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	II	II	II	II
PCI 254	S1050-B90G		IV	1946	IV	IV	IV	-	IV	1786	-	-	-	1686	6524	-	-	-	-	III	IV	III	III	IV	1834	III	III	III	III
PCI 255	S2050-B90G		2006	2194	2111	1956	1981	-	1856	2034	-	-	-	1909	7451	-	-	-	-	III	III	II	III	830	2476	IV	IV	III	III
PCI 256	S0505-B80G		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 257	S1010-B90G		III	I	III	III	III	II	III	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 258	S2020-B90G		II	II	II	II	II	1958	II	II	I	I	I	IV	5107	III	III	1060	4040	IV	3255	IV	IV	II	III	I	II	II	I
PCI 259	S3030-B90G		IV	1830	IV	IV	IV	3763	IV	1670	-	-	-	1721	6669	-	-	-	-	III	IV	III	III	IV	1926	II	III	II	II
PCI 260	S4040-B90G		2111	-	2216	2061	2086	-	1961	-	-	-	-	2054	8057	IV	IV	-	-	III	III	II	III	708	2050	-	-	499	IV
PCI 261	S1005-B80G		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 262	S2005-B80G		III	II	III	III	III	III	III	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	IV	III	III	I	II	I	II	II	I
PCI 263	S3010-B90G		II	IV	II	II	II	IV	II	IV	I	I	I	IV	IV	III	III	IV	3368	IV	IV	IV	III	IV	1778	I	II	II	II
PCI 264	S5010-B90G		1768	2085	1873	1718	1743	2441	1618	1925	-	-	-	1439	5493	-	-	1202	4633	997	3891	1531	6041	916	2764	III	III	II	II
PCI 265	S7010-B90G		1802	-	1907	1752	1777	-	1652	-	-	-	-	1654	6391	-	-	-	-	II	III	I	II	IV	1899	-	-	I	I
PCI 266	S1005-G30Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	II	III	II	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 267	S2010-G30Y		III	III	III	III	III	III	IV	III	I	I	I	IV	IV	III	III	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	1858	II	II	II	II
PCI 268	S3020-G30Y		III	2488	III	III	III	1929	III	2328	-	-	-	IV	5053	-	-	996	3773	1110	4363	1644	6513	1044	3190	II	II	II	II
PCI 269	S5020-G30Y		1782	2470	1887	1732	1757	-	1632	2310	-	-	-	1520	5833	III	III	1101	4211	I	I	I	I	1042	3184	571	1781	III	III
PCI 270	S6020-G30Y		1808	-	1913	1758	1783	-	1658	-	-	-	-	1602	6175	-	-	-	-	996	3924	1524	6049	1020	3089	-	-	I	I
PCI 271	S0907-G20Y		I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I
PCI 272	S1515-G20Y		I	I	I	I	I	III	II	I	I	I	I	IV	IV	III	III	I	I	IV	IV	IV	IV	II	III	II	II	I	I
PCI 273	S2040-G20Y		1729	2082	1834	1679	1704	-	1579	1922	-	-	-	1659	6411	1118	4244	1595	6269	IV	3210	IV	IV	765	2258	IV	IV	III	III
PCI 274	S3040-G20Y		2186	2566	2291	2136	2161	-	2036	2406	-	-	-	2067	8112	-	-	-	-	III	IV	III	III	753	2200	621	1947	IV	III
PCI 275	S4040-G20Y		2488	-	2593	2438	2463	-	2338	-	-	-	-	2086	8189	-	-	-	-	III	IV	III	III	720	2087	-	-	III	III
PCI 276	S0510-G30Y		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	II	I
PCI 277	S1020-G30Y		II	II	II	II	II	IV	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	II	III	II	II	III	III	II	II	II	II
PCI 278	S1040-G30Y		IV	IV	IV	IV	IV	-	IV	IV	-	-	-	1535	5896	-	-	1335	5185	939	3647	1473	5797	854	2557	III	III	III	III
PCI 279	S2040-G30Y		1734	2021	1839	1684	1709	-	1584	1861	-	-	-	1631	6296	-	-	1647	6487	IV	IV	IV	IV	738	2168	IV	1421	504	IV
PCI 280	S3040-G30Y		1842	2659	1947	1792	1817	-	1692	2499	-	-	-	1668	6450	-	-	1534	6015	IV	IV	III	III	961	2913	-	-	506	IV
PCI 281	S0505-G30Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 282	S0520-G30Y		I	II	I	I	I	III	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	II	III	II	II	I	II	I	I	II	II
PCI 283	S0540-G30Y		IV	2028	IV	III	IV	-	IV	1868	I	I	I	1443	5512	IV	3953	-	-	898	3404	IV	IV	III	IV	III	III	III	III
PCI 284	S0560-G30Y		1903	2572	2008	1853	1878	-	1753	2412	-	-	-	1807	7027	-	-	-	-	991	3864	1525	6014	925	2792	553	1722	III	III
PCI 285	S1070-G30Y		2241	-	2346	2191	2216	-	2091	-	-	-	-	2364	9347	1636	6414	-	-	IV	3153	IV	IV	820	2423	-	-	IV	III
PCI 286	S0502-G50Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 287	S0510-G50Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 288	S0530-G50Y		IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	I	I	I	1519	5829	IV	3957	984	3724	IV	IV	IV	III	IV	1842	II	II	III	II
PCI 289	S0550-G50Y		1760	3272	1865	1710	1735	2422	1610	3112	-	-	-	1817	7071	IV	IV	1521	5961	964	3751	1498	5901	898	2701	IV	IV	509	1536
PCI 290	S1060-G50Y		2148	2894	2253	2098	2123	3247	1998	2734	-	-	-	1869	7287	-	-	1775	7021	IV	IV	III	III	1374	4267	-	-	499	IV
PCI 291	S0507-G40Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I													

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové				Silikátové		Akrylátové		Elastické		Akrylátové							
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU	PCI Multitrop® FS	PCI Multitrop® FM	PCI Multitrop® FT	PCI Multitrop® FA	PCI Multitrop® Elastik T	PCI Multitrop® Premium	PCI Multitrop® Classic	PCI Decotop® AZ												
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l	3 l	10 l	0,75 l	2,5 l		
I. cenová skupina	1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160		
II. cenová skupina	1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275		
III. cenová skupina	1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390		
IV. cenová skupina	1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525		
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	
PCI 301	S0505-G70Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 302	S1010-G70Y		I	II	I	I	I	I	II	I	I	III	III	II	II	I	I	II	II	I	II	II	III	I	I	I	I		
PCI 303	S2020-G70Y		III	IV	III	III	1731	III	IV	I	I	1647	6360	-	-	II	II	I	I	I	I	IV	1903	I	II	II	II		
PCI 304	S3020-G70Y		III	IV	III	II	III	1930	III	IV	-	-	IV	IV	-	-	III	IV	I	I	I	933	2819	II	II	II	II		
PCI 305	S5020-G70Y		1993	3304	2098	1943	1968	-	1843	3144	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	3143	IV	IV	818	2415	522	1620	-	-	
PCI 306	S0804-G90Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I		
PCI 307	S1010-G90Y		I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	IV	II	II	I	I	III	III	II	II	I	II	I	II	I	I		
PCI 308	S2020-G90Y		III	III	III	II	III	IV	III	III	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	IV	III	III	IV	1716	I	II	II	II	
PCI 309	S3020-G90Y		III	IV	III	III	III	III	IV	-	-	IV	5193	-	-	I	I	I	I	I	I	III	IV	III	III	III	III		
PCI 310	S5030-G90Y		1974	-	2079	1924	1949	-	1824	-	-	1202	IV	IV	IV	918	3447	IV	3340	IV	IV	865	2572	-	-	IV	III		
PCI 311	S0907-G90Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I		
PCI 312	S2010-G90Y		I	II	I	I	I	II	II	II	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	II	II	III	I	II	II	I		
PCI 313	S3010-G90Y		II	III	II	II	II	III	III	I	I	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	IV	1804	I	II	III	III		
PCI 314	S5010-G90Y		IV	IV	IV	III	IV	III	IV	IV	-	-	III	IV	I	I	III	IV	III	III	II	IV	1771	III	III	IV	IV		
PCI 315	S7010-G90Y		1823	-	1928	1773	1798	-	1673	-	-	IV	IV	II	II	II	II	I	I	I	I	III	IV	-	-	I	I		
PCI 316	S1005-Y		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 317	S1510-Y		I	II	I	I	I	II	I	II	I	III	III	II	I	I	I	II	III	II	II	I	II	I	I	I	I		
PCI 318	S3010-Y		II	II	II	I	II	II	II	II	I	IV	IV	II	II	I	I	IV	3206	IV	IV	IV	1827	I	II	III	III		
PCI 319	S4020-Y		IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	-	-	IV	IV	IV	IV	III	IV	I	II	I	IV	1847	IV	IV	III	III		
PCI 320	S6020-Y		1779	-	1884	1729	1754	-	1629	-	-	IV	IV	1246	4788	II	III	I	III	I	II	IV	1883	-	-	I	I		
PCI 321	S1505-Y10R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	II	III	I	I	I	I		
PCI 322	S2010-Y10R		I	II	II	I	II	I	II	II	I	III	III	II	II	I	II	III	III	II	III	IV	1733	II	II	II	I		
PCI 323	S3020-Y10R		III	III	III	II	III	III	III	III	-	-	III	III	-	-	II	II	I	I	I	955	2893	II	II	II	II		
PCI 324	S5020-Y10R		1748	-	1853	1698	1723	-	1598	-	-	IV	IV	III	III	III	IV	I	II	I	I	IV	1857	-	-	IV	III		
PCI 325	S7020-Y10R		2158	-	2263	2108	2133	-	2008	-	-	IV	IV	III	III	-	-	IV	3126	IV	IV	783	2299	-	-	578	1700		
PCI 326	S1005-Y10R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	I	I		
PCI 327	S2005-Y10R		I	II	I	I	I	II	I	II	I	II	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	II	I	I		
PCI 328	S3010-Y10R		II	II	II	II	II	IV	II	II	-	-	IV	IV	-	-	I	I	I	I	I	II	III	I	II	III	III		
PCI 329	S5010-Y10R		IV	IV	III	III	III	III	IV	IV	-	-	IV	IV	I	I	III	IV	II	III	II	III	1705	III	III	II	II		
PCI 330	S7010-Y10R		IV	-	IV	IV	IV	-	IV	-	-	IV	IV	III	III	II	III	I	I	I	I	IV	1715	-	-	I	I		
PCI 331	S1005-Y30R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	II	II	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	I	I		
PCI 332	S2005-Y40R		I	II	I	I	I	I	II	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	II		
PCI 333	S3010-Y30R		II	II	II	I	II	II	II	II	I	IV	IV	II	II	II	II	III	III	III	III	III	IV	I	II	II	II		
PCI 334	S5020-Y30R		1712	-	1817	1662	1687	-	1562	-	-	IV	IV	1064	4032	1042	3964	I	III	I	II	IV	1881	513	1588	IV	IV		
PCI 335	S6020-Y30R		1737	-	1842	1687	1712	-	1587	-	-	III	III	1360	5267	I	I	IV	IV	IV	IV	790	2322	-	-	IV	III		
PCI 336	S1002-Y50R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 337	S1505-Y50R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 338	S2005-Y50R		I	III	I	I	I	I	III	I	I	II	III	II	II	I	I	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I		
PCI 339	S3005-Y50R		I	II	I	I	I	I	II	II	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	II	III	I	I	II	I		
PCI 340	S5005-Y50R		III	III	III	II	III	III	III	III	-	-	III	III	-	-	I	I	II	II	I	III	IV	III	III	II	II		
PCI 341	S1002-R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 342	S1502-R		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I		
PCI 343	S2502-R		I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	II	III	II	II	I	I	I	I	II	I		
PCI 344	S3502-R		I	II	I	I	I	II	II	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	II	III	I	I	II	I		
PCI 345	S5502-R		II	IV	II	II	III	II	IV	-	-	III	III	-	-	I	I	III	IV	III	III	IV	1930	II	II	II	II		
PCI 346	S0502-R50B		I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 347	S1005-R50B		II	II	II	I	II	II	II	II	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	I	I		
PCI 348	S2005-R50B		II	II	II	II	II	III	III	II	I	IV	IV	II	II	-	-	II	II	II	II	I	II	I	I	II	I		
PCI 349	S4005-R50B		II	1847	II	II	II	1872	III	1687	I	1390	5290	II	II	1191	4588	III	III	III	III	IV	1706	II	II	II	II		
PCI 350	S6005-R50B		IV	3698	IV	IV	IV	-	IV	3538	-	1580	6082	II	II	1519	5951	III	IV	III	III	782	2314	III	IV	IV	IV		

		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy										Interiérové barvy				Nátěry na dřevo a kov		
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové				Silikátové		Akrylátové		Elastické		Akrylátové						
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® FT	PCI Multitop® FA	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium	PCI Multitop® Classic	PCI Decotop® AZ												
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l	3 l	10 l	0,75 l	2,5 l	
I. cenová skupina		1325	1400	1425	1295	1295	1325	1160	1240	177	585	2120	990	3600	819	3000	822	3025	651	2400	1190	4595	516	1310	279	740	391	1160	
II. cenová skupina		1390	1475	1500	1370	1370	1400	1230	1310	-	-	-	1005	3650	882	3225	858	3125	684	2475	1235	4720	543	1370	324	905	429	1275	
III. cenová skupina		1490	1600	1600	1470	1470	1500	1330	1450	-	-	-	1074	3900	975	3600	873	3200	750	2700	1295	5125	600	1500	405	1170	460	1390	
IV. cenová skupina		1675	1800	1775	1595	1595	1675	1520	1650	-	-	-	1389	5050	1062	3950	900	3275	867	3125	1430	5620	687	1700	480	1420	489	1525	
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	-	-	-	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 351	S0603-R80B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 352	S1005-R80B	II	II	II	I	II	I	II	II	I	I	I	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 353	S2005-R80B	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	IV	II	II	879	3323	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I
PCI 354	S3005-R80B	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	I	IV	IV	I	I	1049	3996	II	II	I	II	II	III	I	I	I	I	I
PCI 355	S5005-R80B	IV	III	IV	IV	IV	1783	IV	III	I	I	I	IV	IV	-	-	1013	3844	I	II	I	I	II	III	III	III	II	II	II
PCI 356	S1002-B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 357	S1502-B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 358	S2502-B	II	I	II	II	II	II	II	I	I	I	I	III	IV	I	I	I	I	II	II	I	II	I	II	I	I	I	I	I
PCI 359	S3502-B	III	II	III	III	III	III	III	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	III	III	III	III	I	II	II	II	II
PCI 360	S5502-B	III	IV	III	II	III	IV	III	IV	-	-	-	IV	IV	-	-	IV	3304	II	II	I	II	III	IV	III	III	II	II	II
PCI 361	S1002-G	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 362	S1502-G	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	III	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 363	S2502-G	II	I	II	II	II	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	II	II	II	II	I	II	I	I	I	I	I
PCI 364	S3502-G	III	II	III	III	III	III	III	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	III	III	I	I	II	I	I
PCI 365	S5502-G	III	IV	III	III	III	1832	III	IV	-	-	-	IV	IV	II	II	985	3729	I	II	I	I	III	IV	II	II	II	II	II
PCI 366	S1005-G80Y	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 367	S2005-G80Y	I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	IV	IV	II	II	I	I	IV	IV	IV	IV	I	II	III	III	II	I	I
PCI 368	S3005-G80Y	II	II	II	I	II	III	II	II	I	I	I	III	IV	II	II	I	I	III	III	II	III	III	III	I	II	II	II	II
PCI 369	S5005-G80Y	IV	III	III	III	III	IV	IV	III	-	-	-	III	IV	I	I	978	3699	II	II	I	II	IV	1751	II	III	III	III	III
PCI 370	S7005-G80Y	1768	-	1873	1718	1743	-	1618	-	-	-	-	IV	IV	1113	4238	IV	3314	I	I	I	I	III	IV	-	-	I	I	I
PCI 371	S1002-Y	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 372	S1502-Y	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 373	S2502-Y	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	II	II	I	I	II	III	II	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 374	S3502-Y	I	III	I	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	II	III	I	I	II	I	I
PCI 375	S5502-Y	III	1958	III	III	III	III	III	1798	-	-	-	III	III	I	I	I	I	II	III	II	II	IV	1734	II	III	II	II	II
PCI 376	S1000-N	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 377	S2000-N	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 378	S4000-N	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	II	II	I	I	III	III	II	III	III	III	I	I	II	II	II
PCI 379	S6000-N	III	III	III	III	III	III	III	III	-	-	-	III	III	II	II	II	II	II	III	II	II	IV	1722	II	III	II	II	II
PCI 380	S7500-N	1718	-	1823	1668	1693	-	1568	-	-	-	-	IV	IV	II	III	938	3533	I	I	I	I	III	IV	-	-	I	I	I
PCI 381	S1040-Y80R	1786	2072	1891	1736	1761	-	1636	1912	I	I	I	-	-	III	III	-	-	911	3532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 382	S0560-Y90R	2187	2914	2292	2137	2162	-	2037	2754	I	I	I	-	-	1202	4593	-	-	960	3775	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 383	S1060-Y90R	2123	-	2228	2073	2098	-	1973	-	I	I	I	-	-	1227	4697	-	-	971	3818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 384	S1580-Y90R	5276	-	5381	5226	5251	-	5126	-	-	-	-	-	-	1788	7047	-	-	1421	5694	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 385	S2070-Y80R	5132	-	5237	5082	5107	-	4982	-	-	-	-	-	-	1686	6624	-	-	1265	5043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 386	S0520-Y50R	III	III	III	II	III	-	III	III	I	I	I	-	-	II	III	-	-	III	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 387	S0540-Y60R	IV	1924	IV	IV	IV	-	IV	1764	I	I	I	-	-	1543	6003	-	-	IV	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 388	S1050-Y60R	2016	2658	2121	1966	1991	-	1866	2498	I	I	I	-	-	1188	4535	-	-	1042	4079	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 389	S1070-Y70R	3903	-	4008	3853	3878	-	3753	-	-	-	-	-	-	1534	5990	-	-	1152	4574	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 390	S1080-Y80R	3840	-	3945	3790	3815	-	3690	-	-	-	-	-	-	1563	6113	-	-	1272	5074	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 391	S1010-G20Y	I	II	I	I	I	-	I	II	I	I	I	-	-	II	II	-	-	II	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 392	S1020-G10Y	I	II	I	I	I	-	I	II	I	I	I	-	-	II	II	-	-	III	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 393	S1030-G10Y	III	III	III	III	III	-	III	III	I	I	I	-	-	III	III	-	-	IV	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 394	S2030-G10Y	IV	2007	IV	IV	IV	-	IV	1847	-	-	-	-	-	III	III	-	-	III	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 395	S2060-G10Y	1857	-	1962	1807	1832	-	1707	-	-	-	-	-	-	1304	5031	-	-	1053	4162	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Seznam odstínů

Odstin	str.	PCI barva	Odstin	str.	PCI barva	Odstin	str.	PCI barva	Odstin	str.	PCI barva	Odstin	str.	PCI barva	Odstin	str.	PCI barva
S 0502-B50G	46	226	S 0520-Y10R	6	27	S 1010-G20Y	79	391	S 1502-Y	75	372	S 2050-R60B	32	160	S 3502-Y	75	374
S 0502-G50Y	58	286	S 0520-Y20R	9	42	S 1010-G70Y	61	302	S 1505-Y10R	65	321	S 2050-Y	4	20	S 3560-Y50R	18	90
S 0502-R	27	131	S 0520-Y40R	14	67	S 1010-G90Y	62	307	S 1505-Y50R	68	337	S 2050-Y20R	9	44	S 4000-N	76	378
S 0502-R50B	70	346	S 0520-Y50R	78	386	S 1010-R40B	30	147	S 1510-G40Y	60	298	S 2050-Y60R	20	99	S 4005-R50B	70	349
S 0502-Y	2	6	S 0520-Y70R	21	102	S 1010-R90B	38	187	S 1510-R40B	31	153	S 2050-Y90R	24	120	S 4010-B50G	46	229
S 0502-Y50R	17	81	S 0520-Y90R	25	122	S 1010-Y	4	16	S 1510-Y	64	317	S 2060-B	42	210	S 4020-B	40	199
S 0505-B20G	45	221	S 0530-B50G	49	243	S 1010-Y20R	10	46	S 1510-Y70R	22	107	S 2060-B50G	49	245	S 4020-Y	64	319
S 0505-B50G	48	236	S 0530-B70G	50	248	S 1010-Y40R	16	77	S 1515-B50G	47	232	S 2060-B70G	50	250	S 4020-Y40R	16	79
S 0505-B80G	52	256	S 0530-G50Y	58	288	S 1010-Y90R	26	127	S 1515-G20Y	55	272	S 2060-G10Y	79	395	S 4030-B30G	45	224
S 0505-G30Y	57	281	S 0530-R80B	34	167	S 1015-B20G	44	217	S 1515-R40B	30	148	S 2060-R80B	34	170	S 4030-R40B	30	150
S 0505-G70Y	61	301	S 0530-R90B	36	178	S 1015-B50G	48	237	S 1515-R90B	38	188	S 2060-R90B	35	174	S 4030-Y30R	11	54
S 0505-G90Y	1	1	S 0530-Y	2	9	S 1015-R90B	37	182	S 1515-Y	4	17	S 2060-Y30R	13	65	S 4030-Y70R	22	109
S 0505-R10B	28	136	S 0530-Y10R	7	32	S 1015-Y	3	12	S 1515-Y10R	5	22	S 2060-Y50R	18	89	S 4040-B90G	52	260
S 0505-R40B	30	146	S 0530-Y30R	13	63	S 1015-Y80R	23	112	S 1515-Y30R	11	52	S 2070-Y10R	7	35	S 4040-G20Y	55	275
S 0505-R60B	32	156	S 0530-Y60R	20	97	S 1020-B	41	202	S 1515-Y50R	17	83	S 2070-Y50R	19	95	S 4040-Y20R	10	49
S 0505-R90B	36	176	S 0530-Y90R	24	118	S 1020-G10Y	79	392	S 1515-Y90R	27	133	S 2070-Y80R	77	385	S 4040-Y90R	26	130
S 0505-Y10R	6	26	S 0540-B	42	208	S 1020-G30Y	56	277	S 1550-R80B	34	169	S 2502-B	72	358	S 4050-B	41	205
S 0505-Y20R	8	36	S 0540-B10G	43	213	S 1020-G40Y	59	293	S 1560-R90B	36	180	S 2502-G	73	363	S 4550-Y30R	12	60
S 0505-Y30R	13	61	S 0540-G30Y	57	283	S 1020-Y30R	12	57	S 1580-Y90R	77	384	S 2502-R	69	343	S 5005-G80Y	74	369
S 0505-Y50R	19	91	S 0540-G90Y	1	3	S 1020-Y40R	15	73	S 2000-N	76	377	S 2502-Y	75	373	S 5005-R80B	71	355
S 0505-Y90R	24	116	S 0540-R90B	35	173	S 1020-Y50R	18	87	S 2005-B	40	197	S 3005-G80Y	74	368	S 5005-Y50R	68	340
S 0507-B	42	206	S 0540-Y	2	10	S 1030-B90G	51	253	S 2005-B80G	53	262	S 3005-R80B	71	354	S 5010-B90G	53	264
S 0507-B20G	44	216	S 0540-Y10R	6	28	S 1030-G10Y	79	393	S 2005-G80Y	74	367	S 3005-Y50R	68	339	S 5010-G90Y	63	314
S 0507-G40Y	59	291	S 0540-Y60R	78	387	S 1030-R10B	28	138	S 2005-R50B	70	348	S 3010-B	40	198	S 5010-R90B	39	194
S 0507-Y	3	11	S 0550-G50Y	58	289	S 1030-R30B	29	143	S 2005-R80B	71	353	S 3010-B90G	53	263	S 5010-Y10R	66	329
S 0507-Y40R	15	71	S 0550-G90Y	1	4	S 1030-R60B	32	158	S 2005-R90B	39	192	S 3010-G90Y	63	313	S 5020-B50G	47	234
S 0507-Y80R	23	111	S 0560-G30Y	57	284	S 1030-R70B	33	163	S 2005-Y10R	66	327	S 3010-R90B	39	193	S 5020-G30Y	54	269
S 0510-B	41	201	S 0560-G90Y	1	5	S 1030-Y	3	13	S 2005-Y40R	67	332	S 3010-Y	64	318	S 5020-G70Y	61	305
S 0510-B10G	43	211	S 0560-Y10R	6	29	S 1030-Y20R	8	38	S 2005-Y50R	68	338	S 3010-Y10R	66	328	S 5020-R40B	31	155
S 0510-B50G	49	241	S 0560-Y90R	77	382	S 1030-Y40R	14	68	S 2010-B50G	46	228	S 3010-Y30R	67	333	S 5020-R90B	38	190
S 0510-B70G	50	246	S 0603-G40Y	60	296	S 1030-Y50R	19	93	S 2010-G30Y	54	267	S 3020-B50G	47	233	S 5020-Y10R	65	324
S 0510-B90G	51	251	S 0603-R40B	31	151	S 1030-Y70R	21	103	S 2010-G90Y	63	312	S 3020-G30Y	54	268	S 5020-Y30R	67	334
S 0510-G30Y	56	276	S 0603-R80B	71	351	S 1030-Y80R	23	113	S 2010-Y10R	65	322	S 3020-G40Y	60	300	S 5020-Y90R	27	135
S 0510-G50Y	58	287	S 0603-Y40R	16	76	S 1030-Y90R	25	123	S 2010-Y40R	16	78	S 3020-G70Y	61	304	S 5030-B30G	45	225
S 0510-R30B	29	141	S 0804-G90Y	62	306	S 1040-B20G	44	218	S 2020-B30G	45	223	S 3020-G90Y	62	309	S 5030-G90Y	62	310
S 0510-R70B	33	161	S 0804-R90B	38	186	S 1040-G30Y	56	278	S 2020-B90G	52	258	S 3020-R40B	31	154	S 5030-R90B	37	185
S 0510-R90B	35	171	S 0804-Y10R	5	21	S 1040-R80B	34	168	S 2020-G40Y	60	299	S 3020-R90B	38	189	S 5040-Y20R	10	50
S 0510-Y	2	7	S 0804-Y90R	26	126	S 1040-Y10R	7	33	S 2020-G70Y	61	303	S 3020-Y10R	65	323	S 5040-Y50R	17	85
S 0510-Y10R	7	31	S 0907-G20Y	55	271	S 1040-Y20R	9	43	S 2020-G90Y	62	308	S 3020-Y90R	27	134	S 5040-Y70R	22	110
S 0510-Y20R	9	41	S 0907-G90Y	63	311	S 1040-Y60R	20	98	S 2020-R90B	37	183	S 3030-B90G	52	259	S 5502-B	72	360
S 0510-Y30R	12	56	S 0907-R90B	37	181	S 1040-Y80R	77	381	S 2020-Y	4	18	S 3030-R10B	28	140	S 5502-G	73	365
S 0510-Y40R	14	66	S 0907-Y30R	11	51	S 1040-Y90R	24	119	S 2020-Y20R	10	47	S 3030-R30B	29	145	S 5502-R	69	345
S 0510-Y50R	18	86	S 0907-Y50R	17	82	S 1050-B	42	209	S 2020-Y70R	22	108	S 3030-R90B	37	184	S 5502-Y	75	375
S 0510-Y70R	21	101	S 0907-Y70R	22	106	S 1050-B10G	43	214	S 2020-Y90R	26	128	S 3030-Y20R	10	48	S 6000-N	76	379
S 0510-Y90R	25	121	S 0907-Y90R	27	132	S 1050-B50G	49	244	S 2030-B	41	203	S 3030-Y50R	17	84	S 6005-R50B	70	350
S 0515-B50G	49	242	S 1000-N	76	376	S 1050-B70G	50	249	S 2030-B50G	48	238	S 3030-Y90R	26	129	S 6010-B50G	46	230
S 0515-G40Y	59	292	S 1002-B	40	196	S 1050-B90G	51	254	S 2030-G40Y	59	294	S 3040-B	41	204	S 6020-B50G	47	235
S 0515-R10B	28	137	S 1002-B	72	356	S 1050-R90B	36	179	S 2030-R10B	28	139	S 3040-B50G	48	239	S 6020-G30Y	54	270
S 0515-R60B	32	157	S 1002-G	73	361	S 1050-Y	3	14	S 2030-R30B	29	144	S 3040-G20Y	55	274	S 6020-Y	64	320
S 0515-R80B	34	166	S 1002-R	69	341	S 1050-Y20R	8	39	S 2030-R40B	30	149	S 3040-G30Y	56	280	S 6020-Y30R	67	335
S 0515-R90B	36	177	S 1002-Y	75	371	S 1050-Y30R	13	64	S 2030-R40B	30	149	S 3040-G40Y	59	295	S 6030-B	40	200
S 0515-Y20R	8	37	S 1002-Y50R	68	336	S 1050-Y40R	14	69	S 2030-G10Y	79	394	S 3040-Y10R	5	24	S 6030-Y30R	11	55
S 0515-Y30R	13	62	S 1005-B50G	46	227	S 1050-Y50R	19	94	S 2030-Y	4	19	S 3040-Y40R	15	75	S 6030-Y40R	16	80
S 0515-Y40R	15	72	S 1005-B80G	53	261	S 1050-Y60R	78	388	S 2030-Y10R	5	23	S 3040-Y90R	25	125	S 7005-G80Y	74	370
S 0515-Y50R	19	92	S 1005-G30Y	54	266	S 1060-G50Y	58	290	S 2030-Y30R	11	53	S 3050-B20G	44	220	S 7010-B90G	53	265
S 0515-Y60R	20	96	S 1005-G40Y	60	297	S 1060-Y10R	7	34	S 2040-G20Y	55	273	S 3050-B50G	48	240	S 7010-G90Y	63	315
S 0515-Y90R	24	117	S 1005-G80Y	74	366	S 1060-Y90R	77	383	S 2040-G30Y	56	279	S 3050-R70B	33	165	S 7010-R90B	39	195
S 0520-B	42	207	S 1005-R40B	31	152	S 1070-G30Y	57	285	S 2040-R60B	32	159	S 3050-Y30R	12	59	S 7010-Y10R	66	330
S 0520-B10G	43	212	S 1005-R50B	70	347	S 1070-Y	3	15	S 2040-R70B	33	164	S 3050-Y70R	21	105	S 7020-Y10R	65	325
S 0520-B70G	50	247	S 1005-R80B	71	352	S 1070-Y10R	6	30	S 2040-R70B	33	164	S 3050-Y80R	23	115	S 7500-N	76	380
S 0520-B90G	51	252	S 1005-R90B	39	191	S 1070-Y20R	8	40	S 2040-Y30R	12	58						
S 0520-G30Y	57	282	S 1005-Y	64	316	S 1070-Y20R	8	40	S 2040-Y50R	18	88						
S 0520-G90Y	1	2	S 1005-Y10R	66	326	S 1070-Y40R	14	70	S 2040-Y70R	21	104						
S 0520-R30B	29	142	S 1005-Y30R	67	331	S 1070-Y70R	78	389	S 2040-Y80R	23	114						
S 0520-R70B	33	162	S 1010-B30G	45	222	S 1080-Y80R	78	390	S 2040-Y90R	25	124						
S 0520-R90B	35	172	S 1010-B50G	47	231	S 1502-B	72	357	S 2050-B10G	43	215						
S 0520-Y	2	8	S 1010-B90G	52	257	S 1502-G	73	362	S 2050-B20G	44	219						
						S 1502-R	69	342	S 2050-B90G	51	255						

PCI Decotop® AZ podle vzorníku RAL – barva na dřevo a kov

RAL		PCI Decotop® AZ	
		0,75 l	2,5 l
Grünbeige	1000		III
Beige	1001		II
Sandgelb	1002		II
Signalgelb	1003		IV
Goldgelb	1004		IV
Honiggelb	1005		IV
Maisgelb	1006		IV
Narzissengelb	1007		IV
Braunbeige	1011		III
Zitronengelb	1012		552 1675
Perlweiß	1013		I
Effenbein	1014		II
Helleffenbein	1015		I
Schwefelgelb	1016		553 1612
Safrangelb	1017		IV
Zinkgelb	1018		593 1812
Graubeige	1019		II
Olivgelb	1020		II
Rapsgelb	1021		IV
Verkehrsgelb	1023		IV
Ockergelb	1024		III
Currygelb	1027		IV
Melonengelb	1028		IV
Ginstergelb	1032		IV
Dahliengelb	1033		IV
Pastellgelb	1034		III
Sonnengelb	1037		IV
Gelborange	2000		IV
Rotorange	2001		IV
Blutorange	2002		IV
Pastellorange	2003		IV
Reinorange	2004		681 2041
Hellrotorange	2008		618 1831
Verkehrsorange	2009		550 1604
Signalorange	2010		IV
Tieforange	2011		IV
Lachsorange	2012		IV
Feuerrot	3000		556 1624
Signalrot	3001		605 1787
Karminrot	3002		608 1798
Rubinrot	3003		620 1835
Purpurrot	3004		648 1929
Weinrot	3005		601 1773
Schwarzrot	3007		IV
Oxidrot	3009		IV
Braunrot	3011		595 1752
Beigerot	3012		II

RAL		PCI Decotop® AZ	
		0,75 l	2,5 l
Tomatenrot	3013		IV
Altrosa	3014		IV
Hellrosa	3015		II
Korallenrot	3016		IV
Ros,	3017		IV
Erdbeerrot	3018		563 1710
Verkehrsrot	3020		638 1898
Lachsrot	3022		IV
Himbeerrot	3027		635 1887
Orientrot	3031		564 1649
Rotlila	4001		582 1773
Rotviolett	4002		546 1591
Erikaviolett	4003		534 1615
Bordeauxviolett	4004		665 1985
Blaulila	4005		IV
Verkehrspurpur	4006		607 1792
Purpurviolett	4007		675 2019
Signalviolett	4008		614 1880
Pastellviolett	4009		III
Telemagenta	4010		562 1709
Violettblau	5000		IV
Gr nblau	5001		II
Ultramarinblau	5002		737 2228
Saphirblau	5003		556 1623
Schwarzblau	5004		II
Signalblau	5005		III
Brillantblau	5007		523 1579
Graublau	5008		I
Azurlblau	5009		IV
Enzianblau	5010		II
Stahlblau	5011		II
Lichtblau	5012		III
Kobaltblau	5013		IV
Taubenblau	5014		IV
Himmelblau	5015		II
Verkehrsblau	5017		IV
Türkisblau	5018		IV
Capriblau	5019		II
Ozeanblau	5020		III
Wasserblau	5021		IV
Nachtblau	5022		580 1703
Fernblau	5023		IV
Pastellblau	5024		III
Patinagrün	6000		IV
Smaragdgrün	6001		III
Laubgrün	6002		III
Olivgrün	6003		III

RAL		PCI Decotop® AZ	
		0,75 l	2,5 l
Blaugrün	6004		I
Moosgrün	6005		III
Grauliv	6006		I
Flaschengrün	6007		III
Braungrün	6008		IV
Tannengrün	6009		II
Grasgrün	6010		III
Resedagrün	6011		553 1677
Schwarzgrün	6012		I
Schilfgrün	6013		II
Gelboliv	6014		IV
Schwarzoliv	6015		I
Türkisgrün	6016		II
Maigrün	6017		III
Gelbgrün	6018		III
Weißgrün	6019		II
Chromoxidgrün	6020		II
Blaugrün	6021		III
Braunoliv	6022		I
Verkehrsgrün	6024		II
Farngrün	6025		IV
Opalgrün	6026		I
Lichtgrün	6027		II
Kieferngrün	6028		I
Minzgrün	6029		II
Signalgrün	6032		II
Minttürkis	6033		III
Pastelltürkis	6034		II
Fehgrau	7000		II
Silbergrau	7001		II
Olivgrau	7002		II
Moosgrau	7003		II
Signalgrau	7004		II
Mausgrau	7005		II
Beigegrü	7006		II
Khakigrü	7008		I
Grüngrau	7009		III
Zeltgrau	7010		IV
Eisengrau	7011		III
Basaltgrau	7012		II
Braungrau	7013		I
Schiefergrau	7015		II
Anthrazitgrau	7016		I
Schwarzgrau	7021		I
Umbragrau	7022		II
Betongrau	7023		III
Graphitgrau	7024		I

RAL		PCI Decotop® AZ	
		0,75 l	2,5 l
Granitgrau	7026		I
Steingrau	7030		II
Blaugrau	7031		III
Kieselgrau	7032		II
Zementgrau	7033		III
Gelbgrau	7034		III
Lichtgrau	7035		I
Platingrau	7036		II
Staubgrau	7037		II
Achatgrau	7038		I
Quarzgrau	7039		II
Fenstergrau	7040		II
Verkehrsgrau A	7042		II
Verkehrsgrau B	7043		III
Seidengrau	7044		I
Telegrau 1	7045		II
Telegrau 2	7046		II
Telegrau 4	7047		I
Grünbraun	8000		II
Ockerbraun	8001		IV
Signalbraun	8002		III
Lehmbraun	8003		IV
Kupferbraun	8004		III
Rehbraun	8007		III
Olivbraun	8008		III
Nußbraun	8011		III
Rotbraun	8012		II
Sepiabraun	8014		II
Kastanienbraun	8015		II
Mahagonibraun	8016		III
Schokoladenbraun	8017		II
Graubraun	8019		I
Schwarzbraun	8022		III
Orangebraun	8023		II
Beigebraun	8024		I
Blaßbraun	8025		IV
Terrabraun	8028		I
Cremeweiß	9001		I
Grauweiß	9002		I
Signalweiß	9003		I
Signalsschwarz	9004		I
Tiefschwarz	9005		I
Reinweiß	9010		I
Graphitschwarz	9011		I
Verkehrsweiß	9016		I
Verkehrsschwarz	9017		I
Papyrusweiß	9018		I

Lazury na dřevo

Odstin		PCI Decotop® SWL			PCI Decotop® HQL			PCI Decotop® SAL		
		0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l
AMAZONAS		314	818	1531	353	1046	1891	275	736	1246
APFEL		334	884	1664	373	1112	2024	295	802	1379
ASCHE		303	780	1455	342	1008	1815	264	698	1170
AZUR		344	918	1731	383	1146	2091	305	836	1446
BORDEAUX		370	1004	1903	409	1232	2263	331	922	1618
BROMBEER		396	1091	2078	435	1319	2438	357	1009	1793
BUCHE		289	735	1365	328	963	1725	250	653	1080
CREME		-	-	-	335	986	1771	257	676	1126
DELPHIN		315	822	1539	354	1050	1899	276	740	1254
EBENHOLZ		312	811	1518	351	1039	1878	273	729	1233
EICHE HELL		299	766	1428	333	978	1755	255	668	1110
EICHE MITTEL		292	743	1382	331	971	1742	253	661	1097
EICHE NATUR		289	733	1361	328	961	1721	250	651	1076
EIS		-	-	-	343	1011	1821	265	701	1176
ENZIAN		349	935	1765	388	1163	2125	310	853	1480
ERDBEER		377	1026	1947	416	1254	2307	338	944	1662
ERDE		322	845	1586	361	1073	1946	283	763	1301
ERLE		294	750	1396	333	978	1756	255	668	1111
FLIEDER		-	-	-	370	1103	2006	292	793	1361
GINSTER		318	831	1557	357	1059	1917	279	749	1272
GLETSCHER		293	749	1393	332	977	1753	254	667	1108
JADE		346	926	1747	385	1154	2107	307	844	1462
KALK		303	780	1456	342	1008	1816	264	698	1171
KARAMELL		283	715	1326	322	943	1686	244	633	1041
KASTANIE		299	767	1429	338	995	1789	260	685	1144
KIEFER		322	845	1586	361	1073	1946	283	763	1301
KIRSCHHOLZ		-	-	-	-	-	-	244	633	1041
KIWI		-	-	-	390	1168	2136	312	858	1491
KORALLE		370	1003	1901	409	1231	2261	331	921	1616
LAGUNE		340	904	1704	379	1132	2064	301	822	1419
LACHS		351	940	1775	370	1103	2005	292	793	1360
LAUB		372	1010	1915	411	1238	2275	333	928	1630
LAVA		296	757	1410	335	985	1770	257	675	1125
LIMONE		311	806	1508	350	1034	1868	272	724	1223
LINDE		-	-	-	342	1009	1818	264	699	1173
MAGNOLIE		313	815	1525	352	1043	1885	274	733	1240
MAHAGONI		326	857	1609	365	1085	1969	287	775	1324
MAIS		-	-	-	368	1095	1989	290	785	1344
MANDARINE		-	-	-	337	992	1784	259	682	1139
MANGO		316	825	1546	355	1053	1906	277	743	1261
MINZE		-	-	-	369	1100	2000	291	790	1355
MOOR		-	-	-	321	940	1680	243	630	1035
MUSKAT		296	758	1411	319	932	1663	241	622	1018
NUSSBAUM		315	821	1537	354	1049	1897	276	739	1252
PALISANDER		310	804	1503	346	1022	1844	268	712	1199
PFLAUME		311	809	1513	350	1037	1873	272	727	1228
RAUCH		289	735	1366	328	963	1726	250	653	1080

Odstin		PCI Decotop® SWL			PCI Decotop® HQL			PCI Decotop® SAL		
		0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l
ROSENQUARZ		306	791	1477	345	1019	1837	267	709	1192
ROST		363	981	1857	402	1209	2217	324	899	1572
SAHARA		-	-	-	354	1050	1900	276	740	1255
SEEROSE		-	-	-	343	1011	1821	265	701	1176
SCHILF		391	1074	2043	430	1302	2403	352	992	1758
SCHLEHE		305	788	1472	344	1016	1832	266	706	1187
SMARAGD		333	882	1660	372	1110	2020	294	800	1375
TAUBE		298	763	1422	342	1009	1818	264	699	1173
TEAK		324	850	1596	363	1078	1956	285	768	1311
TEICH		336	890	1676	375	1118	2036	297	808	1391
TREIBHOLZ		304	783	1462	343	1011	1822	265	701	1177
TUNDRA		-	-	-	347	1026	1851	269	716	1206
VANILLE		-	-	-	343	1013	1826	265	703	1181
WALNUS		285	721	1338	324	949	1698	246	639	1053
ZIEGEL		310	803	1501	349	1031	1861	271	721	1216
ZITRONE		-	-	-	380	1136	2072	302	826	1427

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

kteří jsou v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v účinném znění součástí smluv, uzavřených mezi prodávajícím – společností BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím, který na tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) přistupuje uzavřením smlouvy s odkazem na tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění i zveřejněny na internetové adrese www.basf-sh.cz a dále jsou k dispozici v sídle prodávajícího. Odkazem ve smlouvě se odkazuje vždy na poslední platné obchodní podmínky prodávajícího. Proávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1752 OZ jednostranně měnit a upravovat vydáním nových obchodních podmínek. V případě, že budou vydány nové obchodní podmínky, jejich znění bude oznámeno na internetové adrese www.basf-sh.cz a dále budou zaslány kupujícímu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím listovní zásilky. Kupující je oprávněn ve lhůtě jednoho měsíce od vydání nových obchodních podmínek změny odmítnout a smlouvu s okamžitou platností vypovědět. V případě, že kupující rámcovou smlouvu v této lhůtě nevypoví, dochází ke změně obsahu smlouvy a její součástí se stává nové znění obchodních podmínek. Po uplynutí lhůty jednoho měsíce od vydání nových obchodních podmínek nahrazují tyto v plném rozsahu stávající. Kupující je tedy povinen pravidelně kontrolovat nově vydaná znění obchodních podmínek u prodávajícího tak, aby byl se změnou dostatečně a včas seznámen.

I.

Rozhodné právo

Obchody mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami a českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a to bez ohledu na to, zda je kupující tuzemskou či zahraniční osobou. Dodávky zboží podle těchto obchodních podmínek jsou možné jen na území ČR.

II.

Kupní smlouva

Realizace obchodů mezi smluvními stranami probíhá pro dlouhodobý prodej zboží prodávajícího na základě rámcových kupních smluv a následných jednotlivých závazných objednávek kupujícího, pro jiný prodej na základě závazné objednávky kupujícího nebo na základě uzavřené kupní smlouvy pro dodávky zboží ke zhotovení díla – stavby (tzv. objektová smlouva), nebude-li uzavřena kupní smlouva. Závaznou objednávku lze učinit pouze písemně, zpravidla faxem, elektronickou poštou, listovní zásilkou, kurýrem, výjimečně i telefonicky, dohodnou-li se tak smluvní strany písemně (a to způsobem uvedeným v rámcové kupní smlouvě nebo jiné smlouvě). U objednávek listovní zásilkou je kupující povinen převést do rukou prodávajícího, že tuto objednávku obdržel. Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednávky, že objednávkou mění, nepřijímá nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněn v objednávce přijal. V případě objednávky přísad do betonu a příslušenství platí lhůta jeden pracovní den ode dne doručení rádné objednávky obsahující veškeré níže uvedené náležitosti.

Závazná objednávka musí být čitelná a konkrétní a musí zejména obsahovat tyto náležitosti:

- identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, obch. firmu, adresu sídla, IČ a DIČ kupujícího)
- druh zboží
- množství zboží
- způsob dopravy zboží (kupujícím nebo prodávajícím)
- dodací lhůta
- cenu za jednotku a celkovou cenu objednaného zboží nebo odkaz na ceník prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
- číslo objednávky, datum a podpis objednávky s uvedením podepisující osoby a funkce podepisující osoby, a to tiskacím nebo hůlkovým písmem
- telefonický kontakt na objednávajícího.

Dodání zboží ze strany prodávajícího se považuje za plnění dle smlouvy a všeobecných podmínek i tehdy, jestliže objednávka kupujícího neobsahuje všechny uvedené náležitosti.

V případě, že prodávající nebude moci z části objednávku vykryt podle specifikace kupujícího, platí že:

- smlouva je uzavřena v části objednávky, u níž došlo ke shodě

- prodávající je oprávněn novým návrhem nabídnout kupujícímu jiné plnění

Jednorázovým plněním prodávajícího v místě sídla nebo provozovny prodávajícího na základě ústní nebo písemné objednávky kupujícího, bez uzavření písemné rámcové nebo jiné smlouvy, je uzavřena kupní smlouva.

III.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající má zejména povinnost

- vyřizovat kupujícímu včas jeho objednávky
- poskytovat kupujícímu stanovenou množstevní slevu

IV.

Povinnosti kupujícího

Kupující má zejména povinnost, pokud v rámcové kupní smlouvě není stanoveno jinak:

- prodávát řádně zboží zákazníkům
 - informovat zákazníky o veškerých vlastnostech a způsobu použití zboží
 - objednávat včas zboží u prodávajícího
 - objednávat zboží v množství, které odpovídá jeho balení výrobcem
 - podílet se na marketingu a propagaci prodeje zboží (zejména formou účasti na regionálních výstavách)
 - zpětně informovat prodávajícího o prodejnosti jeho zboží, stavu na trhu a připomínkách zákazníků k materiálům prodávajícím
- Kupující, který je koncovým zpracovatelem dodaného zboží prodávajícího, nemá povinnosti stanovené v bodech a), b), e) a f) tohoto článku.

V.

Podmínky dodávky zboží

Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím zmocněnou osobou nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Podkladem pro vydání zboží ve skladu je dodací list. Kupující, jím zmocněná osoba nebo pověřený dopravce jsou povinni převzetí zboží potvrdit podpisem na dodacím listu. Odmítnou-li potvrdit převzetí zboží, má se za to, že smlouvené zboží bylo řádně předáno a převzato okamžikem, kdy takové převzetí bylo ze strany prodávajícího umožněno v místě plnění. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem odběru výrobní závod prodávajícího na adrese K Májovu 1244, Chrudim nebo, pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží zákazníkovi, je místem odběru místo určení.

V případě, že kupující, jím zmocněná osoba nebo dopravce kupujícího přebírá zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem převzetí v určeném výdejním skladu. V případě dodání zboží na jiné místo určení dopravcem prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, pokud není dohodnuto jinak, okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce prodávajícího. Převzetí zboží od dopravce je kupující povinen potvrdit na dodacím listu. V případě, že si kupující zajistí vlastní přepravu, je povinen bez zbytečného odkladu doručit potvrzený dodací list prodávajícímu. Na vyžádání prodávající předá kupujícímu stejnopis potvrzeného dodacího listu, a to při platbě v hotovosti při převzetí zboží a při fakturaci kupní ceny jako přílohu faktury. Prodávající se zavazuje, že zboží bude kupujícímu dodáno v plném rozsahu uzavřené kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta k dodání počíná běžet ode dne, kdy byla kupní cena zaplácena prodávajícímu, tj. ode dne, kdy byla platba připsána na účet prodávajícího, není-li ve smlouvě nebo těchto podmínkách dohodnut jiný okamžik zahájení běhu dodací lhůty.

Prodávající je povinen dodat zboží v druhu a množství podle přijaté závazné objednávky nebo objednávky, u níž došlo ke shodě. Kupující souhlasí s dodáním zboží v přiměřeně větším množství, aby mohlo být dodáno v balení tak, jak je dodává výrobce prodávajícímu. V případě požadavku zákazníka na dodání jiného množství než je velikost balení od výrobce (paleta, karton apod.), může prodávající dodat zboží i v jiném množství a je oprávněn vyúčtovat poplatek 80 Kč za každý takový jednotlivý případ rozbalení palety, kartonu apod. Prodávající je v případě dodávky na smluvené místo určení povinen zboží řádně zabalit, a to na náklady kupujícího, není-li cena zabalení zboží výslovně ujednána jako součást kupní ceny.

Dílčí dodávky jsou přípustné. Při dodání zboží obdrží kupující od prodávajícího příslušné doklady ke zboží.

Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že zboží odmítne převzít, odpovídá prodávajícímu za veškeré vzniklé škody a náklady, včetně ušlého zisku, zejména škody vzniklé uhrazením nákladů na dopravu zboží tam a zpět a související náklady, přičemž současně je kupující povinen zaplatit prodávajícímu v místě a čase obvyklou úplatu za uskladnění zboží po dobu trvání jeho prodloužení.

Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určené dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Pokud dojde ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího o více jak dvě hodiny, je kupující povinen za každou další započatou hodinu čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 650 Kč. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo ap.). Cena příplatku za dopravu speciálním vozidlem je 20 Kč bez DPH za kilometr.

Zboží prodávající dodá:

- V nízkooobjemových obalech (kbelíky, kanistry, sudy, kbelíky apod.).
- S použitím obalů: paleta, kontejner: při dodávce zboží s použitím těchto obalů prodává prodávající tyto obaly kupujícímu současně se zbožím za cenu paleta 230 Kč bez DPH, kontejner 2 200 Kč bez DPH.
- Na základě požadavku kupujícího je prodávající povinen odkoupit obaly dle odstavce 2. za následujících podmínek:
 - nabídka zpětného odkupu vratných obalů bude kupujícímu učiněna nejpozději do 180 dnů od data dodání
 - kupující na vrácené obaly vystaví daňový doklad za jednotkovou cenu u palet a 200 Kč bez DPH, u kontejnerů 2 200 Kč bez DPH se splatností 30 dnů
 - vykupované obaly nesmí vykazovat známky poškození a musí odpovídat příslušné normě (např. EUR).
 - kupující k daňovému dokladu připojí datum nákupu od prodávajícího a číslo dodacího listu
 - náklady na dopravu obalů k prodávajícímu nese kupující.
- Smluvní strany se mohou dohodnout i na odkoupení obalů dle odstavce 2., které kupující nabídnul ke zpětnému odkoupení po uplynutí lhůty 180 dní od jejich dodání, nebo které nenakoupil u prodávajícího. V tomto případě bude cena obalů stanovena dohodou.
- Množství a druh obalů uvedených v odstavci 2., které jsou v oběhu mezi smluvními stranami, eviduje prodávající a na požádání sdělí kupujícímu aktuální stav evidence.
- Místem předání a převzetí vrácených obalů je sklad prodávajícího.
- Prodávající provede po převzetí vrácených obalů od kupujícího bez zbytečného odkladu kontrolu kvality převzatých vrácených obalů. V případě, že dojde ke shledání známek poškození ve smyslu bodu 3. c) tohoto článku, bude kupující informován o podmínkách výkupu takto poškozených obalů. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo navrhnout cenu odlišnou od ceny uvedené v bodě 3. b), čímž není postíženo právo kupujícího na zpětný odvoz poškozených palet na vlastní náklady.
- Smluvní strany mohou sjednat tzv. smlouvu o kontejnerovém kontu, na základě které nebude kupujícímu fakturována cena kontejnerů.
- Pokud není uvedeno jinak, rozumí se datem uvedeným na obalu výrobku den výroby.

VI.

Termín dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží určené na základě přijaté objednávky nebo objednávky, u níž došlo ke shodě v následujících lhůtách:

- zboží, které bude mít prodávající na skladě, bude připraveno k dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho týdne po přijetí objednávky nebo datu shody objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
- zboží, které nebude mít na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu objednáno u výrobce nebo prodejce. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího písemně, zpravidla elektronickou poštou nebo faxem. Zároveň prodávající kupujícímu sdělí předpokládaný termín dodání.

V případě, že kupující nevznese vůči předpokládanému termínu dodání /písmeno b) tohoto článku/ námitky písemně, zpravidla elektronickou poštou nebo faxem, a to do dvou pracovních dnů po obdržení sdělení o předpokládaném termínu dodání zboží, platí, že s navrženým termínem souhlasí.

VII.

Kupní ceny a platební podmínky

Dohodnuté kupní ceny zboží jsou ceny podle ceníků prodávajícího, které jsou platné v den uzavření smlouvy. Ceník prodávajícího je zveřejněn na internetové adrese www.pci-cz.cz. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění. V cenících je cena zboží uváděna bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty je nutně k cenám připočítat. Kupující je povinen zkontrolovat ceník prodávajícího k okamžiku činnosti objednávky.

V kupních cenách není obsažena cena dopravy do místa určení, ani cena nestandardního balení. Uvedené ceny dopravy a naddodavatelního balení budou účtovány kupujícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Úhrada ceny zboží je kupujícím prodávajícímu placena zpravidla v hotovosti v pokladně prodávajícího v den odběru zboží u prodávajícího proti vydání příjmového dokladu na uhrazenou kupní cenu nebo zálohové předem v plné výši kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty na základě proforma faktury. Nejpozději do tří dnů po dodávce zaplaceného zboží je prodávající povinen vystavit a předat kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu.

Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto zaplacení zboží až po jeho dodávce (díličí dodávce), je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím, a to na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Nebude-li předchozí dodávka zboží zaplacená ve splatnosti, je prodávající až do úplné úhrady všech předchozích dodávek oprávněn pozastavit jakékoliv další objednané dodávky.

Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího. Nedohodnou-li se strany jinak, teprve tímto okamžikem vzniká kupujícímu nárok na dodání zboží. Dále, nedohodnou-li se strany jinak, je důkazem zaplacení kupní ceny bankovním převodem výpis z účtu kupujícího dokládající provedenou úhradu nebo písemné potvrzení banky kupujícího o tom, že provedla úhradu na účet prodávajícího.

Při prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, jelikož na včasné a řádné plnění klade prodávající zásadní důraz při uzavírání smlouvy.

V případě, že kupující řádně a včas nezaplatí kupní cenu zboží, prodávající má právo při dalších dodávkách:

- a) požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním dalšího zboží na základě proforma faktury, kterou vystaví prodávající
- b) pozastavit dodání dalšího zboží, pokud kupující neuhradí dodané zboží, a to až do doby jeho úplného zaplacení, přičemž nedodání zboží se nepovažuje za neoprávněné neplnění ze strany prodávajícího, resp. za porušení smluvních povinností prodávajícím s tím, že toto ustanovení se vztahuje i na dodání na základě jiných smluv z předchozích období.
- c) provést jednostranné snížení případného rabatu až na 0 % do doby řádné úhrady veškerého dodaného zboží.

Neuhradí-li kupující pohledávku prodávajícího v době splatnosti, je prodávající oprávněn předat vymáhání úhrady pohledávky subjektu zabývajícímu se vymáháním pohledávek a požadovat na kupujícího náhradu za odměnu a náklady, které subjekt vymáhající pohledávky vyúčtuje prodávajícímu a prodávající uhradí v souvislosti s vymáháním pohledávky.

Smluvní strany tímto pro vzájemný smluvní vztah vylučují aplikaci ustanovení § 1933 OZ. Smluvní strany sjednávají, že je-li kupující dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek nejméně zajištěný, a to nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný, a to nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Prodávající kupujícímu na požádání způsob záúčtování platby na ten který závazek potvrdí.

Kupující je oprávněn postoupit nebo dát do zástavy pohledávky a jiná práva za prodávajícím vyplývající zejména ze vzájemné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.

Jakékoliv nesplacené či splatné pohledávky kupujícího za prodávajícím vzniklé kupujícímu zejména ze vzájemné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, z titulu

náhrady škody, nebo postoupené na kupujícího třetí osobou není kupující oprávněn postoupit na třetí osobu či jednostranně započíst na splatné či nesplacené pohledávky prodávajícího za kupujícího.

Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1949 až 1952, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2 OZ.

VIII.

Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny, přičemž úplné zaplacení kupní ceny a DPH je vždy podmínkou převodu vlastnictví. Výhradou vlastnictví nevzniká kupujícímu nárok na vrácení zboží a nezaniká jeho povinnost cenu zboží řádně a včas uhradit. V případě uplatnění výhrady vlastnictví je kupující povinen umožnit prodávajícímu přístup ke zboží a zpětný odvoz zboží, jehož vlastnictví na kupujícího nepřešlo, pokud jej kupující má ještě k dispozici. Pokud zboží k dispozici již nemá, je povinen převést pohledávku za svým zákazníkem na prodávajícího v rozsahu dlužné částky. Prodávající má právo na náhradu škody vzniklé uplatněním vlastnického práva podle tohoto odstavce.

IX.

Limit čerpání zboží, zajišťovací směnka

Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn stanovit limit čerpání zboží. Každý odběr zboží nad stanovený limit čerpání zboží podléhá individuálnímu projednání.

Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím k zajištění zaplacení sjednaného zboží vystavení zajišťovací směnky se směnečnými podmínkami podle požadavku prodávajícího, avalovanou členy jeho statutárního orgánu nebo společně.

X.

Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v souladu se záručními podmínkami výrobce, a to v rozsahu a na dobu, po kterou je výrobcem prodávajícím záruka poskytována. Záruka ke konkrétnímu odebranému zboží tak je stanovena za podmínek a na dobu, jakou prodávající při prodeji písemně potvrdí. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Nedodržení přepravních a skladovacích podmínek prodávajícího kupujícím, jím zmocněnou osobou nebo dopravcem kupujícího je vždy důvodem k neuznání reklamace vad zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Kupující stvrdí svým podpisem na dodacím listu nebo podpisem kupní nebo jiné smlouvy, že převzal technické listy k dodávanému zboží, bezpečnostní listy a že se seznámil s jejich obsahem, zejména se skladovacími podmínkami, že je seznámen s dobami použitelnosti zboží stanovenými na obalech zboží, v návodech použití, technických listech apod. a že je seznámen s přepravními podmínkami. Při převzetí zboží bez výhrad pak kupující taktéž potvrzuje, že tyto dokumenty od prodávajícího převzal.

V případě, že kupující prodává zboží dalším zákazníkům, zavazuje se prezentovat zboží v souladu s dokumentací ke zboží obdrženu od prodávajícího, sdělovat svým zákazníkům jakost a vlastnosti zboží prodávajícím a výrobcem popisované. Kupující se zavazuje seznámit své zákazníky s dobou použitelnosti zboží a s přepravními a skladovacími podmínkami. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené při přepravě, přepravuje-li kupující zboží sám.

Reklamací množství a jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněna písemně v dodacím listu. Vadou množství není dodání zboží s odchylkou $\pm 2\%$ od deklarované hmotnosti uvedené na obalu zboží. Dodá-li prodávající větší množství, než je ujednáno, je kupní smlouva uzavřena ve smyslu ustanovení § 2093 OZ i na přebytečné zboží, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl (toto ujednání nemá vliv na navýšení dle článku V). Reklamací skrytých a odbornou prohlídkou při převzetí zboží nezjistitelných vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději během poskytnuté záruční doby. Reklamací vad musí být uplatněna písemně doporučeným dopisem odeslaným prodávajícímu nejpozději do 3 dnů po jejich zjištění, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání. V reklamním dopise je kupující povinen uvést všechny nutné podrobnosti týkající se vady zboží a uvést jím požadovaný nárok z vady reklamovaného zboží. Ihned po zjištění vady výrobku je kupující povinen zajistit zboží a místo jeho použití proti poškození

a vyčkat na prohlídku reklamovaného zboží a místa jeho použití prodávajícím nebo jím pověřeným zástupcem. Prodávající se zavazuje bezodkladně zajistit prohlídku reklamovaného zboží a místa jeho použití. Kupující je povinen zboží užívat a zpracovávat řádně v souladu s technickými listy umístěnými na webových stránkách prodávajícího (www.basf-sh.cz), skladovacími podmínkami a dobami použitelnosti zboží, obvyklým způsobem je ošetřovat podle pokynů výrobců. Reklamací vad způsobených nesplněním těchto podmínek nemůže být uznána. Poradenství odborných a technických poradců prodávajícího při aplikacích materiálů dodaných prodávajícím dle kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům. Poradenství není závazné vzhledem k tomu, že prodávající nemůže vyloučit nesprávnost a neúplnost informací poskytnutých kupujícím při zpracování a aplikaci zboží. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při zpracování a aplikaci zboží od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob použitelnosti zboží, byť by tak učinil na základě poradenství.

Je-li zboží dodáno dopravcem smluvněm prodávajícím, je kupující při zjištění zjevného poškození odbornou prohlídkou nebo neúplnosti zboží povinen sepsat s dopravcem v den dodání protokol o poškození nebo neúplnosti zboží s popisem zejména množství poškozeného nebo neúplného zboží, datovaný a podepsaný kupujícím a dopravcem. Zevně neznatelné poškození zboží nebo jeho neúplnost je kupující povinen písemně oznámit dopravci a prodávajícímu nejpozději do tří dnů ode dne dodání zboží dopravcem. Pro převzetí zboží je kupující povinen vždy zajistit osobu odborné způsobilou zboží převzít a odborně prohlédnout.

XI.

Vrácení zboží

Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě předchozí dohody, a to v nezavadném stavu a v originálním balení v cenách kupní ceny mínus 10 %. Načatá balení, zboží s omezenou trvanlivostí, speciální výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vráceny. Při vrácení zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu manipulační poplatek ve výši 300 Kč.

XII.

Likvidace odpadů a nevratných obalů

Na likvidaci nevratných obalů a případných odpadů odpovídá kupující, příp. jeho kupující. Způsob likvidace jednotlivých výrobků je uveden na technických listech ke každému výrobku.

XIII.

Zpracování výrobků

Kupující je povinen používat a zpracovávat výrobky prodávajícího v souladu s technickými listy umístěnými na webových stránkách prodávajícího (www.basf-sh.cz), v souladu s bezpečnostními listy k jednotlivým výrobkům a v souladu s údaji uvedenými na obalech zboží. Kupující se zavazuje dodržovat základní pravidla stavební praxe, obzvláště dodržovat zákaz aplikace výrobků při nevhodných klimatických podmínkách a zaznamenávat množství spotřebovaného materiálu. K tomuto účelu se kupující zavazuje řádně vést stavební deník s uváděním všech důležitých údajů o průběhu realizace a o aplikaci zboží prodávajícího.

U výrobků, které nejsou předem nadávkovány v předepsaném poměru, nesmí kupující svévolně měnit stanovené míscí poměry a zavazuje se dodržovat striktně předepsané dávkování. Nedodrží-li předepsané dávkování, není oprávněn uplatňovat reklamacie zboží a náhradu škody u prodávajícího. Složky obsahující pigment a plnivo musí být před dávkováním důkladně homogenizovány a promíchány pomocí předepsaného misidla.

Vzhledem k tomu, že zpracování výrobků a jeho spotřeba mohou ovlivnit nejrůznější vlivy, jsou údaje o spotřebě pro prodávajícího nezávazné. Změny ve složení výrobků, provedené na základě nejnovějších výsledků vývoje a výzkumu, jsou výslovně vyhrazeny.

XIV.

Odpovědnost za škody

Na škody, které lze prokázat bezprostředně vadným výrobkem prodávajícího, odpovídá prodávající v rámci zákonných ustanovení. Kupující se vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, kterou nelze označit za škodu způsobenou vadou výrobku.

XV.

Poradenství

Prodávající nabízí pro kupující odborné konzultace, a to v předprojektové přípravě, projektové přípravě

a při vlastní realizaci. V případě požadavku kupujícího může prodávající zajistit svými odbornými poradci odborné proškolení a technickou instruktáž, mající povahu nezávazné bezplatné služby. Z toho nevznikají prodávajícímu žádné závazky. Případná měření a kontrolní odběry zjištěné a změřené prodávajícím mají pouze informativní charakter.

XVI.

Důvěrnost informací

Smluvní strany prohlašují, že všechny skutečnosti, které o sobě navzájem získají v průběhu vzájemných obchodních vztahů, zejména obsah smluv, výrobní, technologické, odběratelské či obchodní poznatky, se považují za obchodní tajemství a zavazují se uchovávat je v tajnosti, s výjimkou povinnosti poskytnutí informací státním orgánům dle obecně závazných právních předpisů.

XVII.

Sankce

Poruší-li některá ze smluvních stran závazek uvedené v čl. XVI. obchodních podmínek, má druhá smluvní strana právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč. Výše smluvní pokuty nemá vliv na právo uplatnit vedle ní náhradu škody a na výši náhrady škody.

Jakékoliv smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení dle smlouvy a těchto podmínek nemají vliv na případné nároky na náhradu škody, kterou může oprávněná strana požadovat vedle zaplacení smluvní pokuty či smluvních úroků z prodlení a smluvní strany tímto tedy pro jejich smluvní vztah výslovně vylučují užití § 2050 a 1971 OZ. Smluvní pokuty a úroky z prodlení dle smlouvy a těchto podmínek jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy na ně vznikne právo.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající i kupující mají právo odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem ustanovení kupní nebo jiné smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části o více než 90 dnů po splatnosti kupní ceny. Prodávající v tomto případě není povinen dodat zboží objednané kupujícím, které nebylo dodáno kupujícím do doby doručení odstoupení prodávajícího kupujícím.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení je nejpozději třetí pracovní den ode dne podání odstoupení od smlouvy k poštovní přepravě. Bezodkladné odmítnutí převzetí odstoupení od smlouvy se považuje za doručení odstoupení od smlouvy.

XIX.

Uzavření a zánik smlouvy

Rámcová kupní smlouva, kupní smlouva nebo jiná smlouva jsou uzavřeny na dobu neurčitou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Smlouvy nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami či jiným zákonným předpokladem jejich uzavření. Nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy nebo jiné smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Pro uzavírání dílčích kupních smluv na základě rámcové smlouvy postačí odkaz na tyto obchodní podmínky uvedené v rámcové smlouvě. Každou smlouvu lze písemně zrušit:

- dohodou smluvních stran
- výpovědí prodávajícího nebo kupujícího, v tomto případě zanikají smlouvy dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. O doručení platí ustanovení o doručování sjednané v čl. XVIII. obchodních podmínek – u odstoupení od smlouvy.
- okamžitým zrušením v případě odstoupení od smlouvy
- uzavřením nové smlouvy se předchozí smlouva ruší. Zánikem smlouvy však není dotčeno právo oprávněné strany požadovat smluvní pokutu, náhradu škody, vrácení zboží, apod. Účastníci jsou povinni vyrovnat vzájemné závazky a pohledávky do 15 dnů od zániku smlouvy.

XX.

Smlouva o kontejnerovém kontu

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupující chemických přísad do betonu v přepravních obalech (1000 litrových kontejnerech) a jejich vrácení po vyprázdnění.

Při dodání kupujícímu bude na dodacím listě uveden počet kontejnerů, jejichž převzetí kupující potvrdí. Tyto kontejnery se nebudou kupujícímu fakturovat, ale budou připsány na jeho kontejnerové konto. Výše smluvního kontejnerového konta bude uvedena ve smlouvě.

Kupující podpisem těchto obchodních podmínek stvrzuje, že kontejnery předané před podpisem smlouvy, které jsou předmětem sjednaného kontejnerového konta, jsou v bezvadném stavu.

Při vrácení kontejnerů bude zaznamenán a potvrzen (dopravcem/řidičem i kupujícím) počet a stav vrácených kontejnerů. Vrátil lze pouze kontejnery s označením „BASF“. Po převzetí kontejneru prodávajícím bude tento odepsán z kontejnerového konta.

V případě vrácení poškozeného kontejneru kupujícím (zápis na dodacím listu), bude sepsán zápis o škodě a případ se bude řešit s kupujícím (náhrada škody nebo oprava kontejneru). V případě vrácení kontejneru se zbytkovým množstvím nad 20 litrů (zápis na dodacím listu), bude kupujícím účtována likvidace vráceného množství produktu dle nákladů za ekologické odstranění.

V případě neopravitelného poškození, znehodnocení, ztráty, překročení sjednaného množství kontejnerového konta či nevrácení kontejneru v případě skončení smlouvy o kontejnerovém kontu bude kupujícím fakturována částka 2 200 Kč plus DPH za každý jeden kontejner (v případě nevráceného kontejneru za každý takový nevrácený do 15 dnů od ukončení smlouvy o kontejnerovém kontu).

V případě ukončení odběru přísad vrátí kupující prodávajícímu zpět kontejnery evidované na kontejnerovém kontu v bezvadném stavu. V případě, že tak kupující nemůže učinit, zavazuje se uhradit prodávajícímu částku 2 200 Kč bez DPH za každý nevrácený kontejner na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností faktury 14 dnů ode dne vystavení faktury.

XXI.

Povinnosti kupujícího v souvislosti s odvody DPH

V případě, že kupující poskytne v souvislosti s touto smlouvou prodávajícímu službu nebo mu dodá zboží apod. (např. vrácené obaly dle čl. V atd.), platí pro něj následující ustanovení:

- Kupující výslovně prohlašuje, že účet, na nějž mají být prodávajícím hrazeny úhrady dle této smlouvy, je účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „zveřejněný účet“), když k tomuto zveřejnění byl kupujícím určen v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
- Kupující se zavazuje, že v případě, že se rozhodne změnit zveřejněný účet, je povinen sdělit tuto informaci nejmenší 5 dnů před tím, než tuto změnu oznámí příslušnému správci daně, prodávajícímu, přičemž v tomto oznámení je kupující povinen uvést i den, k němuž ke změně zveřejněného účtu dojde; oznámení dle tohoto odstavce má charakter oznámení nového zveřejněného účtu pro úhradu plateb, a tedy počínaje dnem, který v oznámení bude označen jako den, od něhož dochází ke změně zveřejněného účtu, bude prodávající hradit veškeré úhrady s touto smlouvou spojené na nový zveřejněný účet, který bude uveden v oznámení.
- Kupující prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH.
- V případě, že by příslušný správce daně rozhodl v souladu s ustanovením § 106a odst. 1. ZDPH, že kupující je nespolehlivým plátcem, zavazuje se kupující o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 3 dnů, kdy mu bylo takové rozhodnutí doručeno, o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího; stejně tak se kupující zavazuje informovat prodávajícího, že rozhodnutí, jímž bude rozhodnuto o tom, že kupující je nespolehlivým plátcem, nabylo právní moci, případně že příslušný správce daně v souladu s ustanovením § 106a odst. 3. ZDPH rozhodl o vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí, kterým správce daně v souladu s ustanovením § 106a odst. 1. ZDPH rozhodl, že je kupující nespolehlivým plátcem.
- V případě, že se kterékoli z prohlášení, která jsou uvedena v odst. 1. či odst. 3. tohoto článku ukáže být nepravdivým, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
- V případě, že kupující poruší kterýkoli ze svých závazků vyplývajících z odst. 2. či odst. 4. tohoto článku, zavazuje se uhradit prodávajícímu za kaž-

dé jednotlivé porušení svého závazku vyplývajícího z odst. 2. či 4. tohoto článku smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě, že prodávající zjistí, že účet určený kupujícím pro platbu úhrad prodávajícím dle této smlouvy není zveřejněným účtem, je prodávající oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty v příslušné výši přímo příslušnému správci daně; stejně tak je prodávající oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně i v případě, kdy zjistí, že kupující je nespolehlivým plátcem, přičemž není rozhodující, zda informaci o tom, že je kupující nespolehlivým plátcem, zjistil přímo od kupujícího či jiným způsobem.
- V případě, že se prodávající rozhodne realizovat své oprávnění dle předchozího odstavce a uhradit příslušnou daň z přidané hodnoty přímo správci daně, je povinen uhradit daň z přidané hodnoty ve výši a ve lhůtách stanovených platnými a účinnými právními předpisy, o tom, že se rozhodl v souladu s předchozím odstavcem této smlouvy uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně, bude informovat kupujícího tak, že při provádění bezhotovostní platby uvede do poznámky tento text: „DPH hrazena příslušnému SD“.
- V případě, že se prodávající rozhodne realizovat své oprávnění dle odstavce 7. tohoto článku a uhradit příslušnou daň z přidané hodnoty přímo správci daně, přičemž k její úhradě dojde v souladu s ustanovením čl. 8. tohoto článku, považuje se plnění, které má v souladu s touto smlouvou prodávající kupujícímu uhradit, v té části, která odpovídá výši daně z přidané hodnoty, za splněné dnem, kdy dojde k poukázání příslušné částky na účet příslušného správce daně, v takovém případě tedy není prodávající povinen hradit částku odpovídající dani z přidané hodnoty kupujícímu.
- Kupující se zavazuje, že z veškerých úhrad, které v souladu s touto smlouvou od prodávajícího obdrží řádně a včas uhradí příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty, pokud tuto nebude z daně úhrady hradit prodávající příslušnému finančnímu úřadu přímo.
- V případě, že kupující poruší svoji povinnost vyplývající z předchozího odstavce a prodávající bude jako ručitel dle ZDPH vyzván správcem daně k úhradě daně z přidané hodnoty, zavazuje se kupující v každém jednotlivém případě uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,1 násobku daně z přidané hodnoty, k jejíž úhradě bude prodávající jako ručitel dle ZDPH vyzván.

XXII.

Závěrečná ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými podmínkami. Faktura vystavená oprávněnou stranou musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li mít tyto náležitosti, je povinná smluvní strana oprávněná vrátit fakturu k přepracování. O dobu doručení vrácení a přepracování faktury se prodlužuje lhůta splatnosti fakturované částky. Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek nebo smluv nezpůsobuje jejich neplatnost. Ustanovení, o nichž se zjistí, že jsou neplatná, se nahradí takovými ustanoveními, která odpovídají zamýšlenému účelu.

V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků ze smluv vyplývajících, jež se týkají dosud nedodaného zboží. Za vyšší moc se považují zejména živelní události, vyhlášení války, mobilizace, povstání, stávka celníků apod.

Všechny spory vzniklé z uzavřených smluv a těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány před soudy České republiky, přičemž jako místně příslušný sjednávají smluvní strany obecný soud prodávajícího.

Kupující výslovně prohlašuje, že si přečetl tyto všeobecné obchodní podmínky, plně jim porozuměl. Zároveň výslovně prohlašuje, že veškerá ustanovení považuje za standardní a rozumně očekávatelná, žádné z uvedených ustanovení není neobvyklé, což stvrzuje svým podpisem.

Prodávající:
Ing. Radek Haloda, jednatel společnosti
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

Sídlo firmy

BASF Stavební hmoty

Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: pci-cz@basf.com

www.pci-cz.cz

 www.facebook.com/PCI.CZ



Platnost od 1. 3. 2017.

Novým vydáním pozbývá staré platnost.



Zákaznický servis **(příjem objednávek)**

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

fax: +420 469 607 118

e-mail: objednavky.cz@basf.com

Váš prodejce:

A brand of

 **BASF**

We create chemistry