

SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ




Držitel certifikátu ČSN EN 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005

ZDICÍ PRVKY

FACE BLOCK


- tloušťka zdiva 200 mm
- možnost volby povrchové úpravy lícové strany (hladká nebo štípaná)
- kameny jsou opatřeny svislými otvory pro aplikaci ztužujících prvků
- součástí systému je originální zákrytová deska

FB1

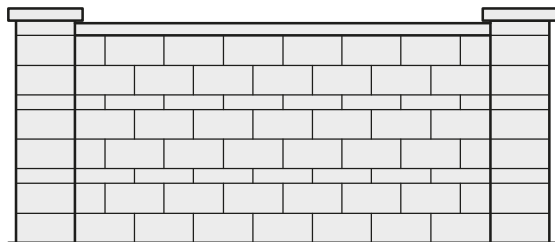

Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu.
Snižená tvárnice FACE BLOCK SX 2/19/B (SX 2/19/2B) – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu.

FB2

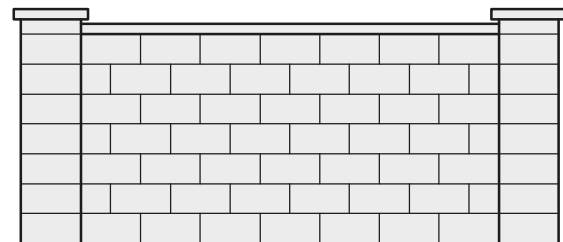

Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu.