

Testergebnisse

Technische Daten:	Test Standard:	Ergebnis:
Europäische Norm	EN685	33/42
Flammbarkeit	BS EN 13501	Bft-S1
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	5db
Analyse auf Formaldehyd	EN 717-1	E1
Abnutzungsbeständigkeit	EN 660-1	Gruppe T
Resteindruck nach Belastung	EN 436	bestanden
Formstabilität nach ausgesetzter Hitze	EN 434	bestanden
Flexibilität	EN 435	bestanden
Gleitwiderstand	EN 13893	bestanden
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Klasse 0
Pilztest	ASTM G21	Klasse 0

ENMON GmbH
Tullastraße 20 · 69126 Heidelberg
Tel. + 49 62 21 - 5 89 89 0
Fax + 49 62 21 - 5 89 89 45
office@enmon.de
www.enmon.de



Vinyl Landhaus mokka 17,78 x 121,28 x 0,5 cm

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Korrektheit und Vollständigkeit der Daten, sowie die Qualität und Farbechtheit der Fotos.

ENMON GmbH · HRB Mannheim 337326 · GF Tomas Matlari · DE 224341741 · Steuer-Nr: 32492/46968

Vinyl Landhaus



17 x 121 x 0,5 cm
Landhaus biondo
624



17 x 121 x 0,5 cm
Landhaus sabbia
626



17 x 121 x 0,5 cm
Landhaus gris
625



17 x 121 x 0,5 cm
Landhaus mokka
623



17 x 121 x 0,5 cm
Landhaus wengue
622

Verpackungseinheiten Vinyl


Beschreibung	Format	ArtNr	Rutschhemmung	Stk/krt	m² / krt	krt / Pal	m² / Pal
Landhaus biondo	17 x 121 x 0,5 cm	624	R 10	10	2,16	60	129,60
Landhaus sabbia	17 x 121 x 0,5 cm	626	R 10	10	2,16	60	129,60
Landhaus gris	17 x 121 x 0,5 cm	625	R 10	10	2,16	60	129,60
Landhaus mokka	17 x 121 x 0,5 cm	623	R 10	10	2,16	60	129,60
Landhaus wengue	17 x 121 x 0,5 cm	622	R 10	10	2,16	60	129,60

Vorteile Vinyl:

- geringe Aufbauhöhe (5 mm)
- beliebter Bodenbelag (große Ähnlichkeit mit Echtholz)
- strapazierfähige, rutschhemmende, stoß- und kratzfeste Oberfläche
- feuchtigkeitsbeständig geeignet für Bad, Küche, Wohn- und Gewerbebereich
- antistatische und antibakterielle Eigenschaften, geeignet für Allergiker
- Fußbodenheizung geeignet
- schnell verlegt (staub-und lärmfrei) durch Klicksystem, leicht zu reinigen
- resistent gegen Säuren, Laugen, Öle und Alkohol
- formaldehydfrei
- gelenkschonende und fußwarme Oberfläche
- trittschalldämmend

Technische Angaben:

- Dicke: 5 mm
- Nutzschrift Dicke: 0,5 mm
- Beschichtung: UV Beschichtung
- Grundschrift: 100 % natürliche Materialien
- Nutzungsklasse: 44
- **Haltbarkeit:**
Wohnbereich mehr als 40 Jahre
Gewerbebereich 15 Jahre

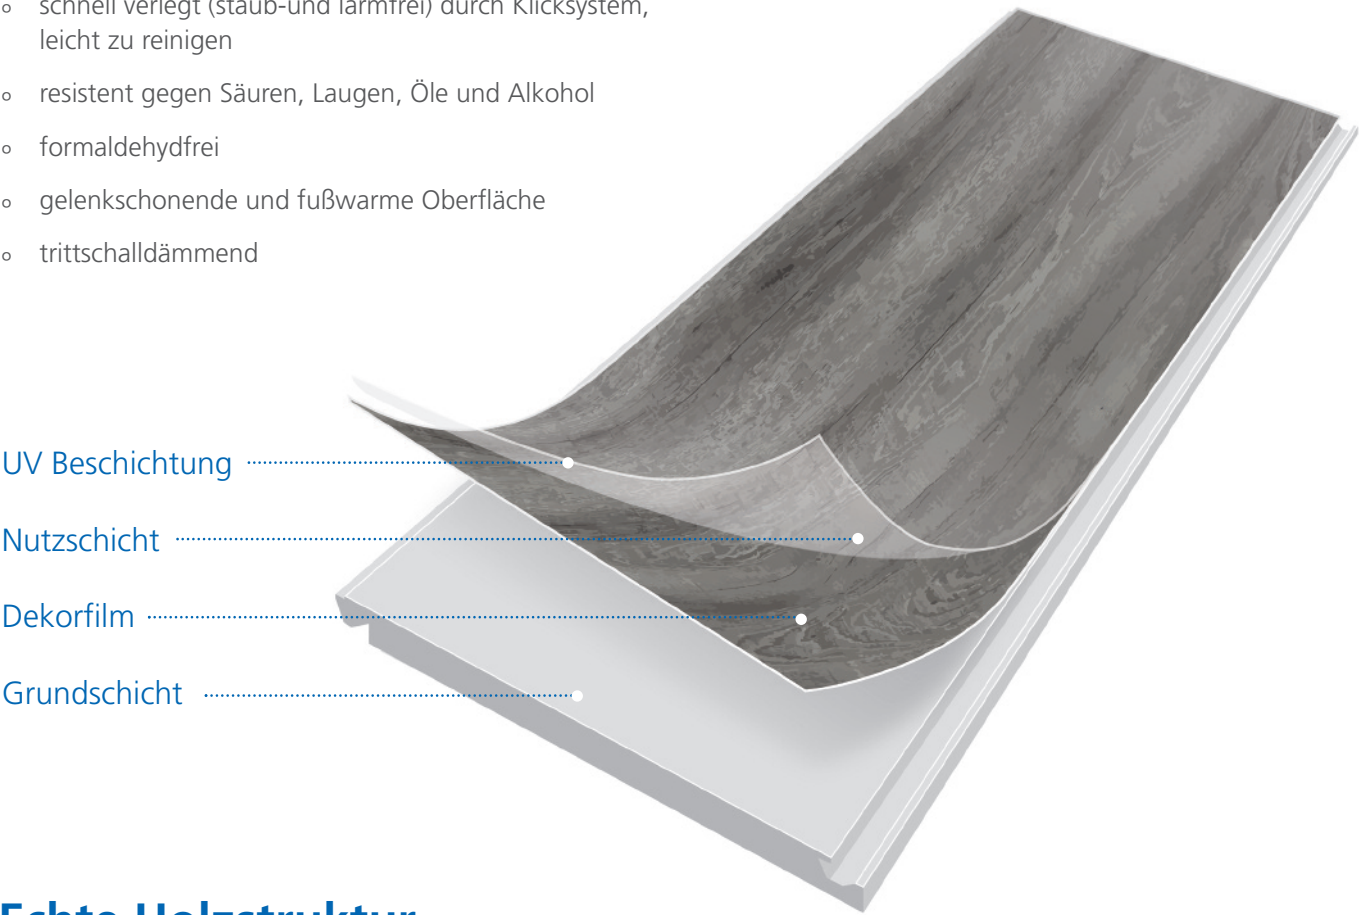

Echte Holzstruktur



Nutzschrift **0,5 mm**

Geeignet sowohl für die gewerbliche als auch die private Nutzung.