



Ceresit

APLIKACE FT 101



Ceresit


FT 101

Víceúčelový tmel

Popis: FLEXTEC® polymer je speciálně určen pro tmelení i lepení.

Aplikace: pro všechny druhy spár, včetně dilatačních, vyplňování dutin a spojů ve všech materiálech za každého počasí. Lepení veškerých materiálů.

Vlastnosti: vynikající přilnavost na suché i mokré povrchy (dokonce i pod vodou!), univerzální použití, odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, částečně přetíratelný.
Barva: šedá, **Balení:** 280 ml



LEPÍ - TMELÍ - VYPLŇUJE


APLIKAČNÍ PISTOLE



Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101, fax: 220 101 190
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz

722 450 000 574

Ceresit

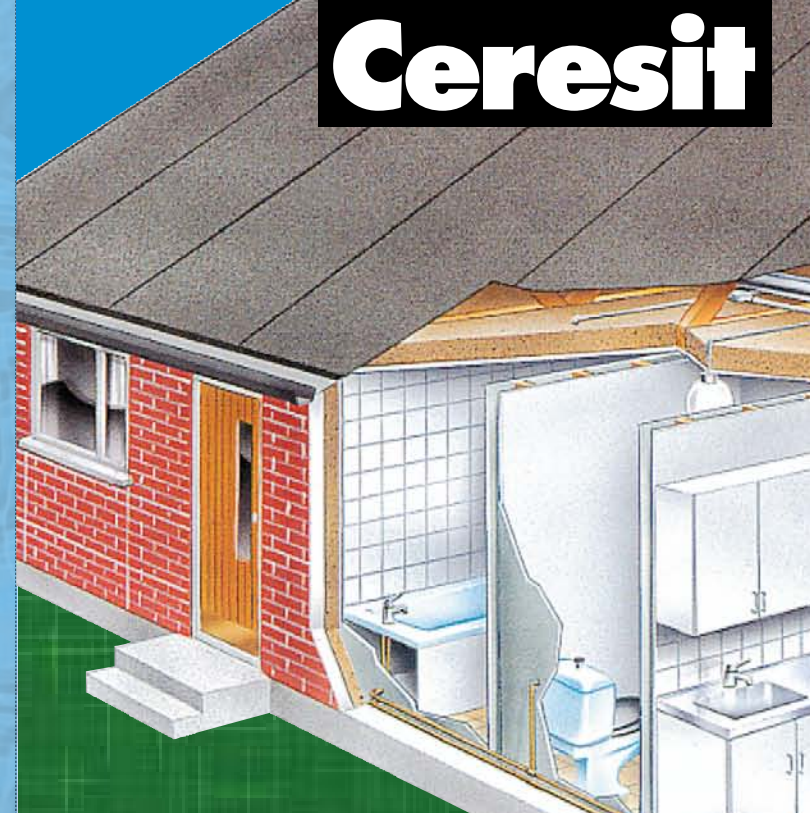

Tmely a silikony



www.ceresit.cz

Henkel

Kvalita pro profesionály

Henkel

Kvalita pro profesionály

Henkel

Kvalita pro profesionály

Ceresit

CS 11 ACRYL


Stavební akrylát

Popis: jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty.

Aplikace: tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kameni, dřevu, atd.

Vlastnosti: přetíratelný, vynikající přilnavost, snadná zpracovatelnost.

Barva: bílá, **Balení:** 300 ml



CS 16 NEUTRAL

Neutrální silikon

Popis: jednosložkový alkoxy silikon, který je vhodný především pro zásadité podklady a kovy.

Aplikace: pro vyplnění dilatačních spojů ve stavebním průmyslu, při výrobě oken, dveří a pro vyplnění spár a spojů vystavených vysoké vlhkosti.

Vlastnosti: vynikající přilnavost a odolnost vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření a stárnutí.

Barva: transparentní, **Balení:** 300 ml



CS 23 GLASS

Silikon na sklo a akvária

Popis: trvale elastický 100% silikon s vynikající přilnavostí ke sklu.

Aplikace: pro veškeré sklenářské práce, včetně tmelení akvárií. Vyplňování spár mezi sklem a dřevem nebo na osazování skla v hliníkových rámech.

Vlastnosti: bez fungicidů, vynikající přilnavost ke sklu, odolnost vůči stárnutí, smršťování.

Barva: transparentní,

Balení: 300 ml



Ceresit

CS 24 UNIVERSAL

Univerzální silikon

Popis: trvale elastický silikon vhodný pro veškeré konstrukční tmelení jak v interiéru, tak exteriéru.

Aplikace: pro tmelení skel oken a dveří, skleněných bloků, van, umyvadel, stěn a podlah pokrytých dlaždicemi.

Vlastnosti: odolává vodě, stárnutí, smršťování, praskání a blednutí. Vynikající přilnavost.

Barva: bílá, transparentní,

Balení: 300 ml



CS 26 NEUTRAL

Neutrální silikon pro vysoce namáhané konstrukce

Popis: alkoxy neutrální silikon je silikon s nízkým modulem a vynikající přilnavostí.

Aplikace: lepení zrcadel. Vyplňování dilatačních spojů, vyplňování spár mezi sklem a jeho podpůrnou strukturou, mezi okny (dřevo, hliník a plast). Lze použít i na spoje vystavené vlhkosti.

Vlastnosti: vysoká odolnost vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům. Dobrá počáteční přilnavost k širokému spektru materiálů.

Barva: transparentní, **Balení:** 300 ml



CS 27 BITUMEN


Střešní tmel

Popis: plastickoelastický tmel na bázi polymerů a Bitumenu.

Aplikace: 100% voděodolné tmelení, tmelení střešních prvků, opravy trhlin v komínech, opravy svodů.

Vlastnosti: skvělá přilnavost, okamžitá odolnost proti dešti.

Barva: černá, **Balení:** 300 ml



Ceresit

CS 28 THERMO RESISTANT


Teplně odolný tmel

Popis: elastický tmel, který po vytvrzení odolává teplotám do 260 °C. (krátkodobě do 315 °C).

Aplikace: pro tmelení spojů vystavených vysokým teplotám, jako jsou pece, topení a klimatizace. Je také vhodný pro tepelné výměníky, sušičky a pračky.

Vlastnosti: odolává teplotě 260 °C (krátkodobě do 315 °C). Vysoká odolnost vůči UV záření, ozónu, stárnutí a povětrnostním vlivům.

Barva: červená, **Balení:** 300 ml



CS 38 HEAT RESISTANT


Kamnářský tmel

Popis: anorganický tmel, který vytváří tvrdý spoj bez prasklin a s vysokou tepelnou odolností do 1200 °C (krátkodobě 1500 °C).

Aplikace: tmelení a opravy prasklin u kamen, bojlerů, krbů, troub, komínů a grilů.

Vlastnosti: výborná přilnavost, odolává teplotám 1200 °C (krátkodobě 1500 °C).

Barva: černá, **Balení:** 280 ml



CS 25 SANITARY

Sanitární silikon

Popis: sanitární silikon s trojitou dlouhodobou ochranou proti plísním.

Aplikace: na utěšování spár v sanitární oblasti, sprchových koutů, umyvadel, kuchyní. Pro interiér a exteriér.

Vlastnosti: postupné uvolňování aktivních látek pro dlouhodobě čisté spáry bez plísní, odolává stárnutí, smršťování, praskání, blednutí a vodě.

Barva: 29 barevných odstínů

(k nahlédnutí na ceresit.cz), **Balení:** 280 ml



Henkel

Kvalita pro profesionály

Henkel

Kvalita pro profesionály

Henkel

Kvalita pro profesionály